GM Onix 2012 Para-brisa.

Vidro de média complexidade, não possui molduras. Sua grade é presa por grampos e encaixada diretamente no vidro. O espelho interno é preso por um parafuso.


1

Retire as palhetas.



2

Retire os grampos na base grade são grampos com pino.

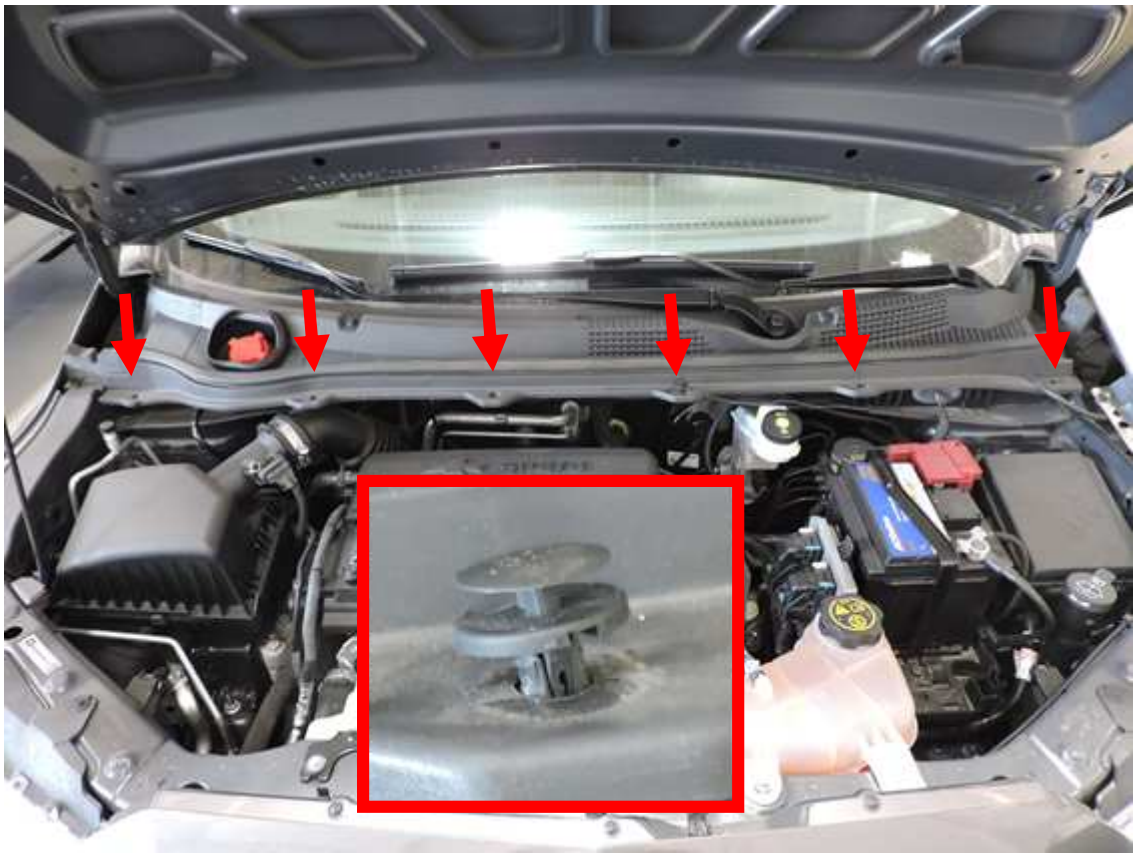

3

Desencaixe os acabamentos nos cantos da grade para facilitar sua remoção.



4

Solte um parafuso sextavado 7 mm localizado no centro da grade.



5

Desencaixe a grade do vidro apenas puxando para baixo em direção ao motor.



6

Para soltar o espelho interno folgue o parafuso em sua base.



7

Este vidro possui grampos de apoio nos cantos superiores. Para passar o cabo por entre o vidro e o calço utilize o raspador de adesivo para guiar o vidro.




8

Faça a aplicação do novo adesivo.



9

Faça a colagem do vidro.

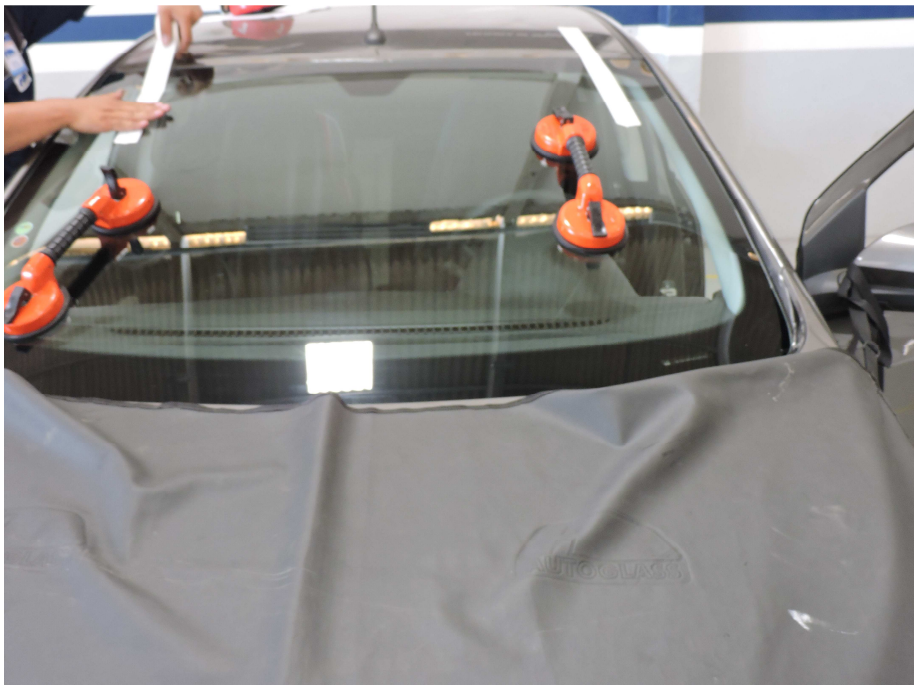

10

Faça uma boa montagem para finalização do serviço.

