GM S10 2012 Lant TR.

Peça de baixa complexidade, o cuidado especial fica por conta do encaixe das lâmpadas, que em alguns casos pode queimar no manuseio de troca de uma peça para outra.


1

Utilize óculos e luvas de proteção.



2

Abra a tampa da caçamba, para ter acesso a dois parafusos da lanterna.

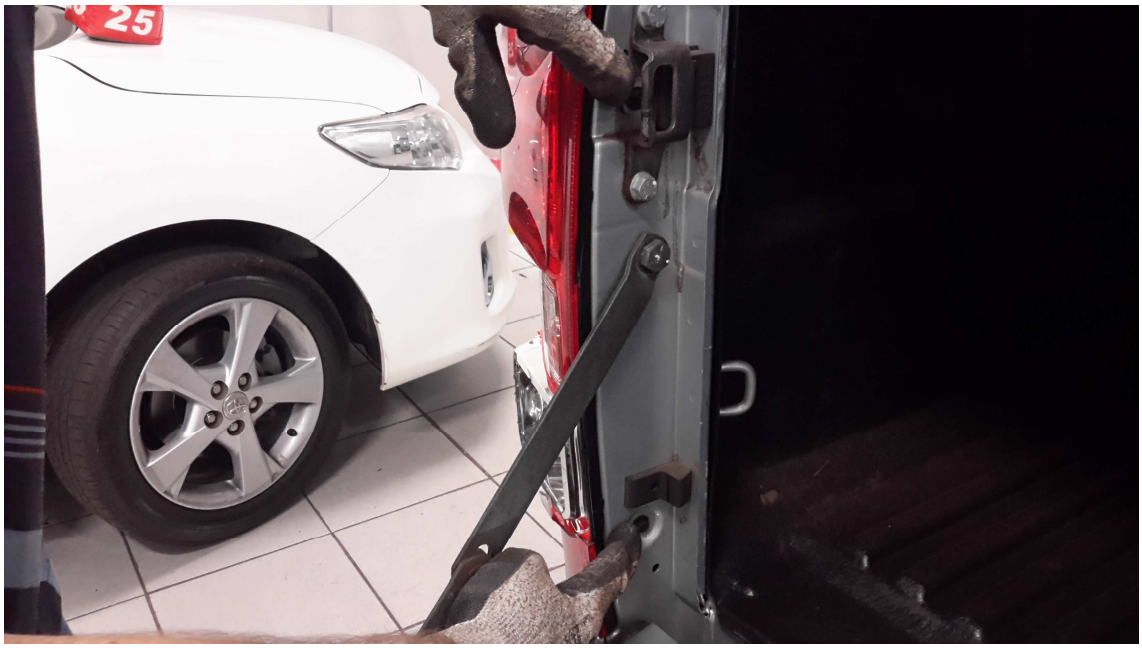

3

Remova os dois parafusos.



4



5

Para desencaixar os pinos, puxe a lanterna para traz.




6

Desconecte o chicote das luzes de led.



7

Desloque os soquetes das lâmpadas de ré e de pisca.

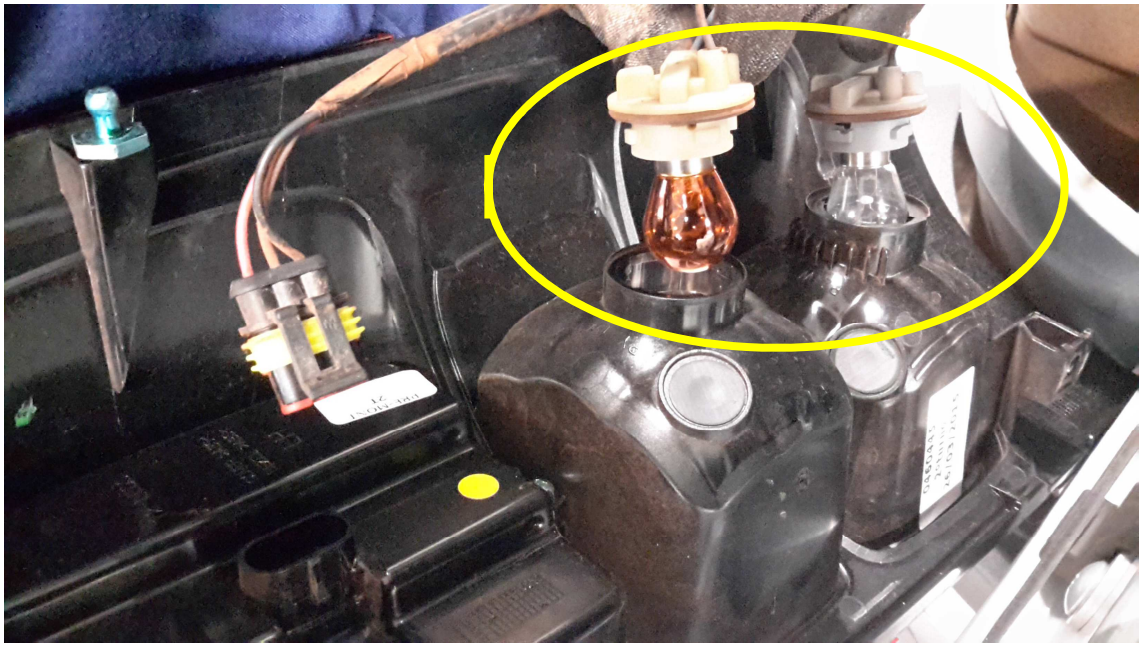

8

Retire as porcas rápidas da peça velha para passar para a nova.



9

Faça o encaixe na nova peça.



10

Encaixe a peça no veículo e faça os testes elétricos.



11

