GM S10 2021. Para-brisa

Vidro de alta complexidade para substituição. A atenção fica por conta da desmontagem e montagem dos suportes e sensores camera.

1



2

Inicie a desmontagem removendo os limpadores. Remova a grade utilizando um alicate para remover os pinos da guarnição de capo, e utilize uma espátula para remover os grampos na parte superior.



3




4
Atenção para mangueira do esguicho.



5
Na remoção dos acessórios internos remova inicialmente o acabamento pequeno superior.




6

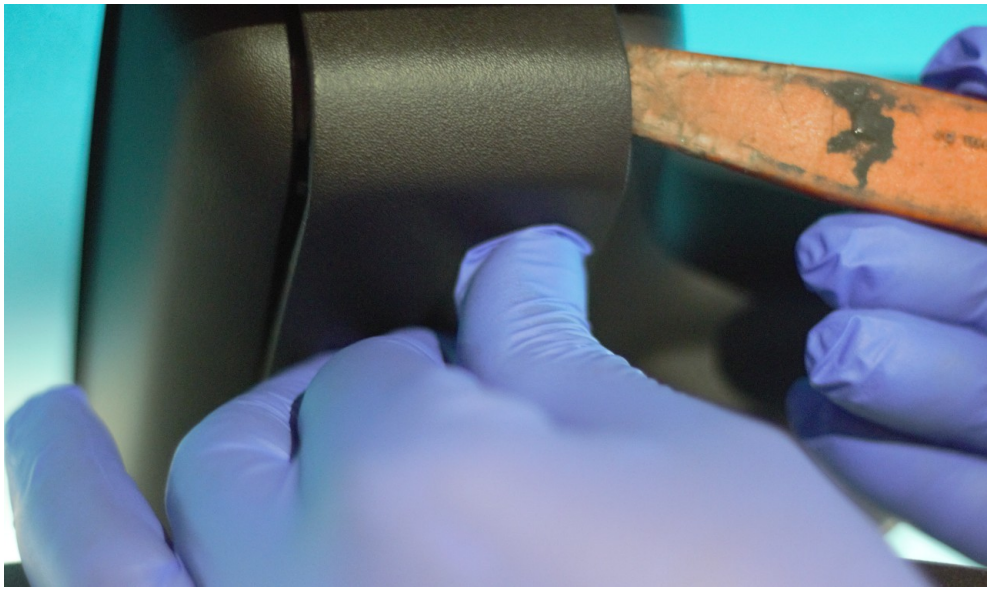


7

Através da abertura puxe a moldura para baixo, desta forma a moldura se desprende com certa facilidade.

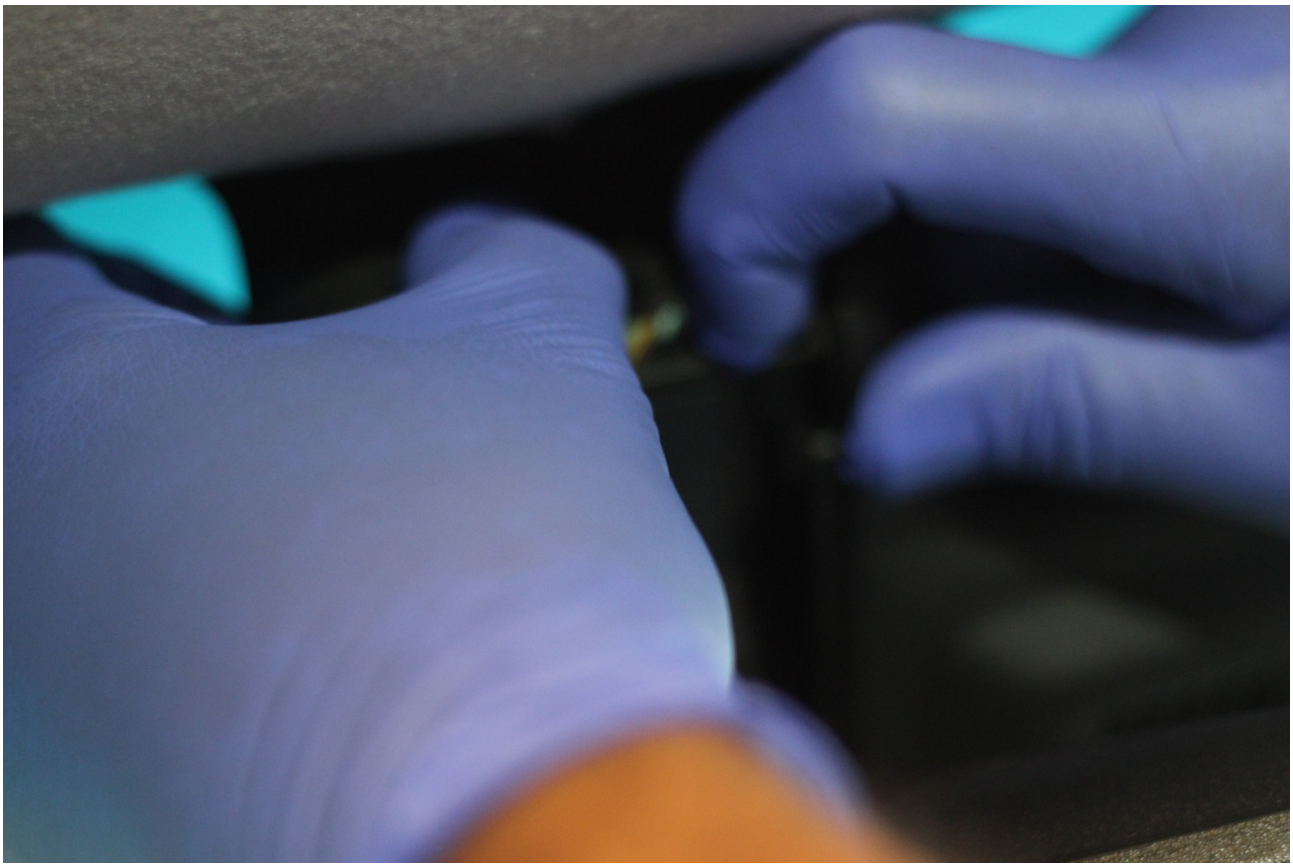

8

Para desencaixar a câmera levante os pinos de trava e corra o conjunto para cima em direção ao teto.

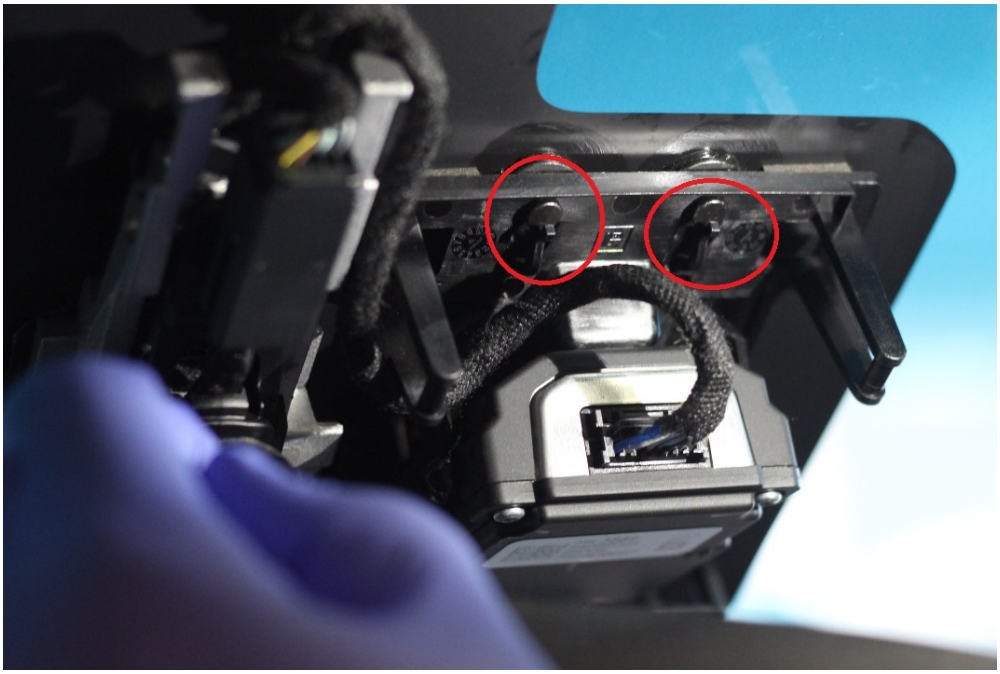

9

Não desconecte o chicote elétrico da câmera. Deixe-a pendurada e em hipótese alguma ligue a ligue a ignição do veículo com a câmera desmontada do para-brisas.

