GM Spin 2012 PT DT.

Vidro preso ao arrastador da máquina por pressão com parafusos 10 mm.

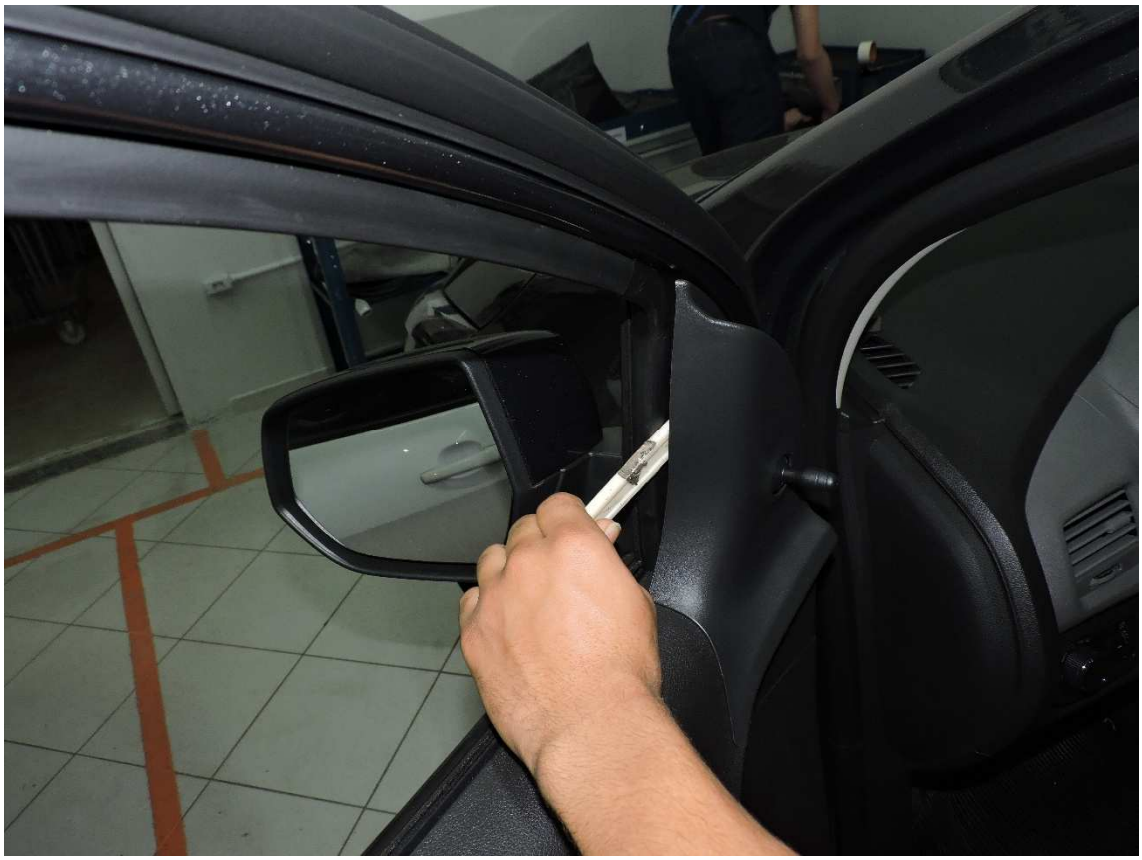
1

Remova os parafusos sextavados 7mm do puxador e da maçaneta interna.




2

Com uma espátula de nylon desloque a moldura na altura do espelho retrovisor.



3

Desloque o forro começando a puxa-lo por baixo.



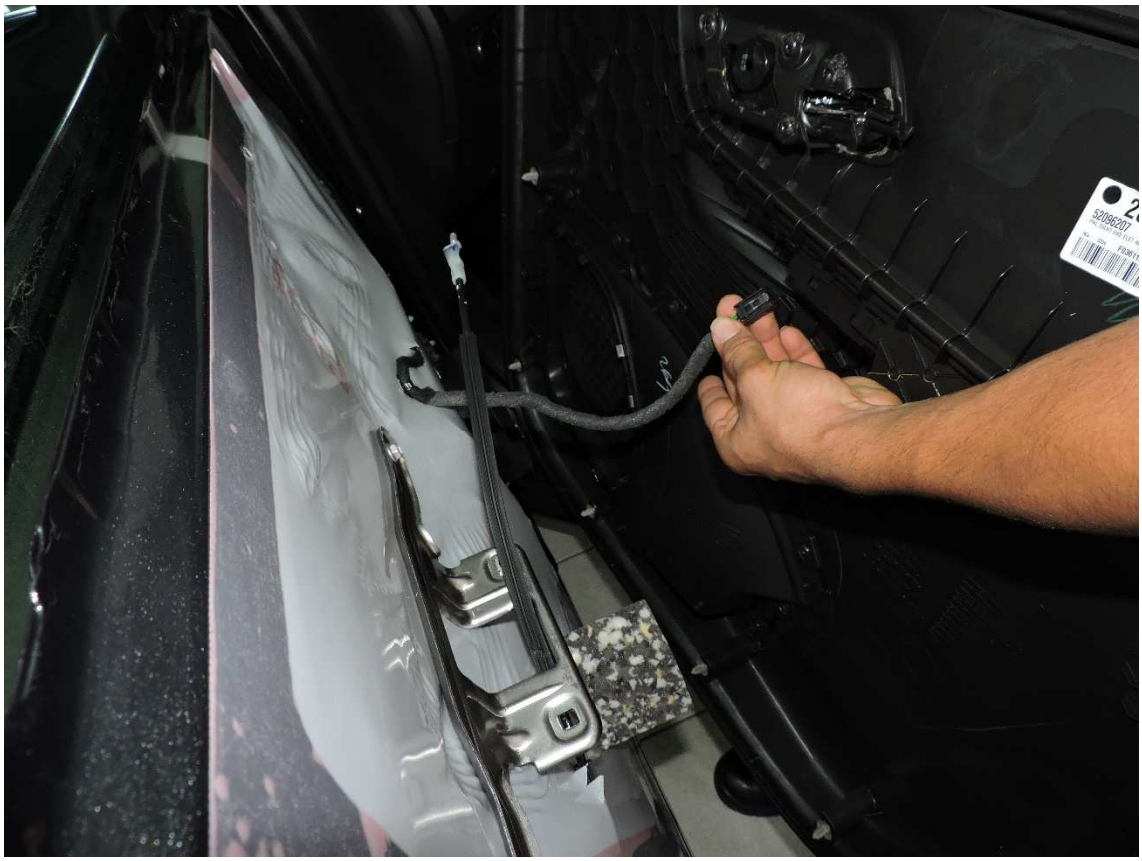

4

Solte o conduite da maçaneta interna.



5

Desconecte o chicote elétrico do conjunto de interruptores.



6

Descole o plástico de proteção apenas na parte superior.



7

Utilizando uma chave canhão 10 folgue as porcas de pressão ao vidro.



8

Para inserir ou retirar o vidro de dentro da porta, basta apenas inclina-lo para frente.

