■ ANDÉN DE CARGA • PROTECCIÓN DE ANDÉN INDUSTRIAL

TOPE LAMINADO CON PLACA DE ACERO (REFORZADO)

Línea de uso rudo: Hule sintético EPDM de alto impacto combinado con SBR y textil/nylon vulcanizado de 3 a 8 capas. Ensamblado a compresión con **placa frontal de acero al carbón de 3/8" (10 mm)** y ángulos de fijación estructurales. Permite que la caja del remolque con suspensión de aire deslice libremente en sentido vertical durante la carga y descarga sin erosionar el hule ni causar daños al muro del andén.




■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SISTEMA MÉTRICO E INGLÉS)

PARÁMETRO TÉCNICO	VALOR / RANGO DE INGENIERÍA
Longitud con Ángulo de Acero	480 – 508 mm (18.9" – 20.0")
Longitud sin Ángulos (Cuerpo Hule)	330 – 340 mm (13.0" – 13.4")
Altura Total del Ensamble	250 mm (10.0")
Profundidad / Proyección Total	130 – 140 mm (4.5" – 5.5")
Espesor de Placa Frontal de Choque	10 mm (3/8") Acero Estructural
Espesor de Ángulos de Montaje	8 mm (3/16" – 5/16") Acero A36
Diámetro de Barrenos de Anclaje	4 barrenos de Ø 25.4 mm (1.0")
Distancia entre Centros de Barrenos	150 mm (5.91") vertical / 25 mm margen
Tornillería / Anclaje Recomendado	Taquetes expansivos de 3/4" × 5-1/2" o 5/8"
Resistencia a la Temperatura	-40 °C a 90 °C (Excelente intemperie)

NORMATIVAS Y ESTÁNDARES:
✔ **ANSI MH30.1:** Protección contra impacto en andenes.
✔ **ISO 9001:2015:** Proceso certificado de manufactura.
✔ **Garantía de Fábrica:** 12 meses contra defectos.

■ PLANO TÉCNICO Y VISTAS ORTOGRÁFICAS (COTAS EN MM [PULGADAS])

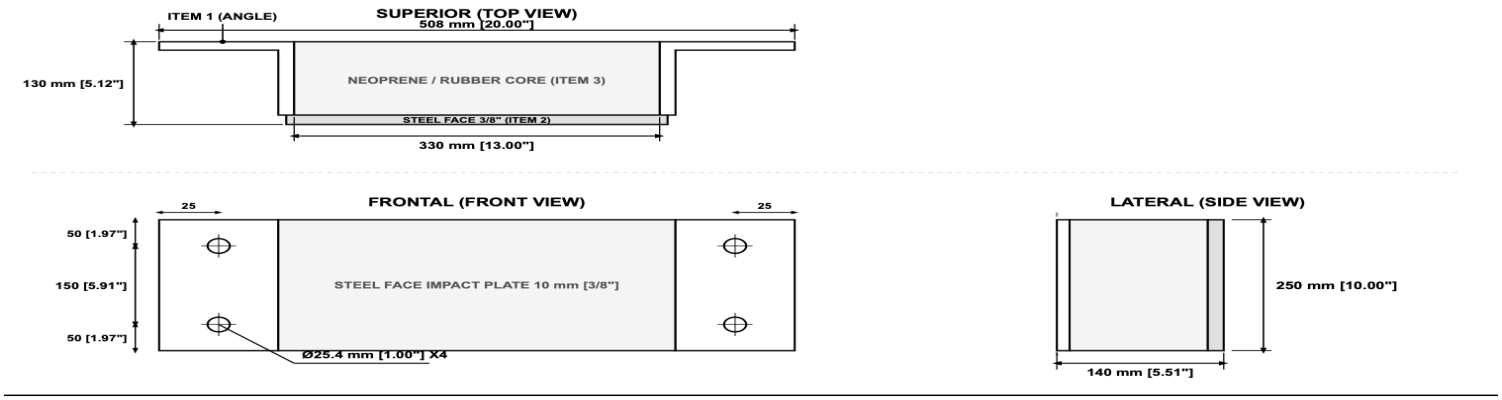

■ LISTA DE MATERIALES Y COMPONENTES (BOM)

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN DE MATERIAL (BOM)
ITEM 1	4 pzas	Ángulo estructural de acero 3" × 3/16" (8 mm)
ITEM 2	1 pza	Placa frontal de impacto de acero 3/8" (10 mm)
ITEM 3	1 ens.	Bloque central de neopreno / hule laminado EPDM
TIRANTES	2 pzas	Varillas roscadas de alta resistencia con tuercas

■ INGENIERÍA DE MONTAJE Y APLICACIÓN

VENTAJAS Y GUÍA DE INSTALACIÓN

- **Placa Deslizante de 3/8":** Absorbe el choque y permite el libre movimiento vertical de la suspensión de aire sin desgranar el caucho.
- **Anclaje Mecánico:** 4 barrenos de 1" aptos para taquetes de cuña expansiva de 3/4" × 5-1/2" o 5/8".
- **Fijación Alternativa por Soldadura:** Los ángulos laterales pueden soldarse directamente al ángulo ahogado del borde del foso.
- **Base 100% Plana:** Asiento firme que elimina flexiones y evita despostilladuras en el concreto del andén.