

FICHA TÉCNICA OFICIAL
CÓDIGO: TR-FT-TOPE-ACERO-1310

TOPE LAMINADO CON PLACA DE ACERO



ESPECIFICACIONES


Línea de hule sintético EPDM combinado con hule SBR y textil/nylon de 3 a 8 capas.

Para darle rudeza, ensamblado en capas laminadas comprimidas a alta presión, montadas en ángulo/ángulo o ángulo/solera de 3/16”

- Diseñado con placa de acero de 3/8” que le ofrece mayor durabilidad, además permite que el vehículo deslice hacia arriba o hacia abajo para cargar y descargar sin dañar el hule del tope ni la unidad.
- Cuenta con sistema de amortiguación que permite que el tope regrese a su estado original después de cada impacto.
- Absorbe uniformemente el impacto de la unidad.
- Protege la pared, rampa y sellos de andén.


Nuestro diseño del tope es completamente plano en su base, lo que permite mayor firmeza y evita daños colaterales al andén, pared o rampa donde se instale y la durabilidad es mayor ya que su firmeza es uniforme

MEDIDAS

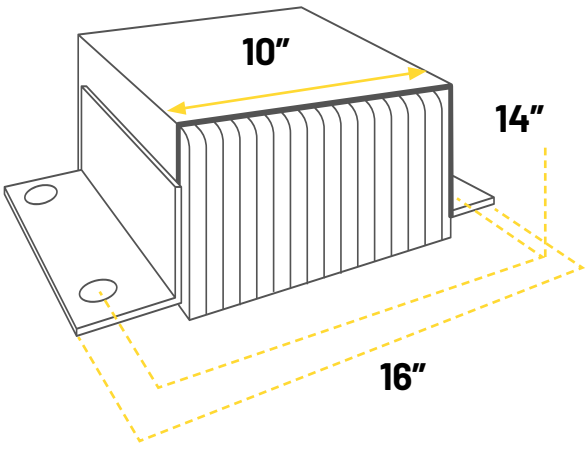



VISTAS ORTOGRÁFICAS Y COTAS DE FABRICACIÓN (COTAS EN MM [PULGADAS])

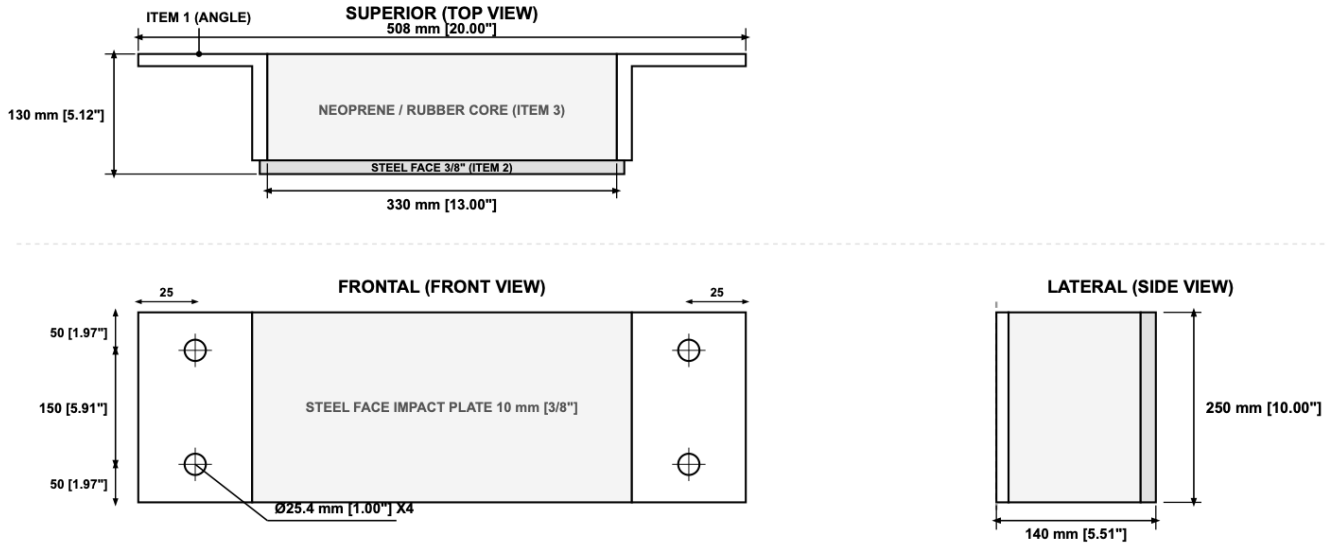

LISTA DE MATERIALES (BOM)

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN DE MATERIAL (BOM)
ITEM 1	4 pzas	3" × 3/16" Ángulo Estructural de Acero (8 mm)
ITEM 2	1 pza	3/8" Placa Frontal de Impacto de Acero (10 mm)
ITEM 3	1 ens.	Bloque Central de Neopreno / Hule Laminado EPDM
TIRANTES	2 pzas	Varillas roscadas pasantes con tuercas de apriete

TOLERANCIAS DIMENSIONALES

PARÁMETRO	VALOR / RANGO DE INGENIERÍA
Largo con Ángulo de Acero	480 – 508 mm (18.9" – 20.0")
Largo sin Ángulo (Cuerpo Hule)	330 – 340 mm (13.0" – 13.4")
Altura Total del Ensamble	250 mm (10.0")
Profundidad / Proyección Total	130 – 140 mm (4.5" – 5.5")
Espesor de Placa de Acero	10 mm (3/8") Acero al Carbón A36
Barrenos de Anclaje	4 barrenos de Ø 25.4 mm (1.0")
Distancia entre Barrenos	150 mm (5.91") entre centros vertical

PROTOCOLO DE ANCLAJE Y OPERACIÓN

GUÍA DE INSTALACIÓN Y FIJACIÓN EN ANDÉN

• **Anclaje Mecánico en Concreto:** 4 barrenos de Ø 25.4 mm (1") aptos para taquetes expansivos de cuña para servicio pesado de 3/4" × 5-1/2" o 5/8".

• **Fijación Alternativa por Soldadura:** Los ángulos de acero laterales pueden soldarse directamente al ángulo o canal ahogado del foso o borde del andén.

• **Resistencia al Roce Vertical:** La placa frontal de acero de 3/8" permite que las cajas con suspensión neumática deslicen libremente al enrampado y desenrampado sin desgastar el hule.

• **Base 100% Plana:** Asiento firme que reparte homogéneamente el impacto contra el muro de concreto, eliminando flexiones y evitando daños colaterales a la pared del andén.

• **Garantía de Fábrica Tecnorampa:** 12 meses contra defectos de fabricación con respaldo directo de planta en Querétaro.