FICHA TÉCNICA OFICIAL: LÁMPARA DE ANDÉN

Luminaria LED Industrial 20W con Brazo Doble de 40" (Bracket B1) • Modelo IMLA1003



BRAZO DOBLE 40" | **IP65 • 20W • 2600 LM**

LUMINARIA INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO PARA ANDÉN

La lámpara de andén articulada Tecnorampa IMLA1003 está diseñada específicamente para optimizar la visibilidad y seguridad en operaciones de carga y descarga en andenes y CEDIS. Su cabezal LED de 20W proyecta un haz concentrado de 30° que ilumina con nitidez hasta el fondo de remolques de 53 pies. Equipada con brazo doble articulado de 40" (Bracket B1) en tubo cuadrado de acero 40x40 mm con pintura electrostática amarillo seguridad, garantiza máxima firmeza y cero pandeo.

- **HAZ SPOT CONCENTRADO 30°**
  Focalización de largo alcance para iluminar el interior de remolques completos sin deslumbramiento.
- **BRAZO DOBLE OSCILANTE 40"**
  Estructura B1 de doble puntal tubular 40 mm. Firmeza mecánica y cero deflexión por fatiga.
- **CARCASA ALUMINIO IP65**
  Cuerpo en fundición de aluminio de alta disipación térmica y estanqueidad total contra agua y polvo.
- **CONTROL Y PROTECCIÓN**
  Interruptor ON/OFF hermético en cabezal y jaula de varilla de acero inox anti-impactos de carga.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INGENIERÍA — MODELO IMLA1003

ENSAYO LM-80 • FACTOR POTENCIA >0.90 • NORMA INDUSTRIAL

Modelo Oficial:	IMLA1003 (Luminaria de Andén LED 20W)	**Tensión de Alimentación:**	AC 100 - 277 V, 50/60 Hz (Multivoltaje)
Potencia Nominal:	20 Watts (Alto flujo luminoso, bajo consumo)	**Factor de Potencia (FP):**	> 0.90 (Driver de corriente constante)
Flujo Luminoso Total:	2,600 Lúmenes certificados	**Grado de Hermeticidad:**	IP65 (Hermético al polvo y chorros de agua)
Eficacia Luminosa:	130 lm/W (EPISTAR High-Power LED)	**Configuración del Brazo:**	Doble Brazo Articulado 40" (Bracket B1)
Ángulo de Apertura:	30° Spot (Haz focalizado de largo alcance)	**Alcance Total Extendido:**	42.02 pulgadas (1,067.5 mm)
Temperatura de Color (CCT):	5,700K - 6,500K (Luz Blanca Fría Industrial)	**Perfil Estructural Brazo:**	Tubo de acero cuadrado 40x40 mm (1.57")
Índice Rendimiento Color (CRI):	> 70 Ra (Alta definición de carga y códigos)	**Cable de Alimentación:**	Cable STW 18AWG 5 ft (1.5 m) — SIN CLAVIJA
Fuente de Iluminación:	Matriz LED EPISTAR de grado industrial	**Vida Útil y Garantía:**	> 50,000 Horas / Garantía Oficial Tecnorampa

ANATOMÍA DE INGENIERÍA, COMPONENTES Y ERGONOMÍA OPERATIVA

SISTEMA ARTICULADO BRACKET B1 • AJUSTE MANUAL SIN HERRAMIENTAS

Brazo Doble Oscilante B1
Doble puntal de acero tubular 40x40 mm. Máxima rigidez y estabilidad sin pandeo por fatiga mecánica.

Conector Rápido Estanco IP65
Cable de 1 ft con conector roscado impermeable de grado industrial entre cabezal y brazo.

Interruptor ON/OFF Integrado
Botón sellado ubicado en la cabeza luminosa para encendido y apagado inmediato por el operador.

Perillas de Ajuste Manual
Tornillos de mariposa de apriete manual para orientar vertical y horizontalmente la luz sin herramientas.



Carcasa de Aluminio Fundido
Cuerpo en fundición de aluminio de alta resistencia que optimiza la disipación térmica de los LEDs.

Cable de Alimentación (Sin Clavija)
Cable de uso rudo STW 18AWG de 5 ft (1.5 m) sin clavija para conexión directa a caja de control o tablero.


Lente Óptica de PC 30°
Policarbonato de alta transmitancia y resistencia a impactos, focalizado para bañar remolques largos.

Jaula de Acero Inoxidable
Malla perimetral de varilla de acero inox que protege la óptica contra golpes fortuitos de estibas.

PLANOS TÉCNICOS DIMENSIONALES DE INGENIERÍA (MM / PULGADAS)


CABEZAL CON JAULA INOX • BRAZO DOBLE 40" BRACKET B1

PLANO 1: CABEZAL LED CON JAULA PROTECTORA

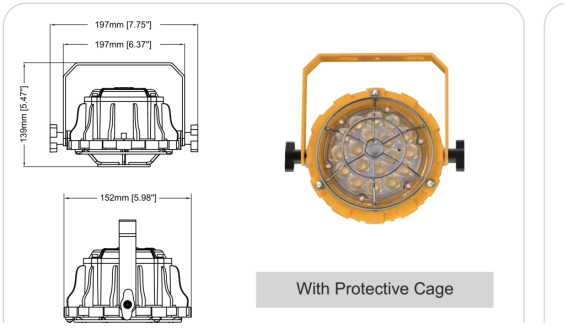

- Diámetro Óptico: Ø 152 mm (5.98") | Ancho Total: 197 mm (7.75")
- Altura Total: 197 mm (7.75") | Fondo / Profundidad: 139 mm (5.47")
- Material: Fundición de aluminio A380 + Varilla Acero Inoxidable AISI 304

PLANO 2: BRAZO DOBLE ARTICULADO 40" (BRACKET B1)

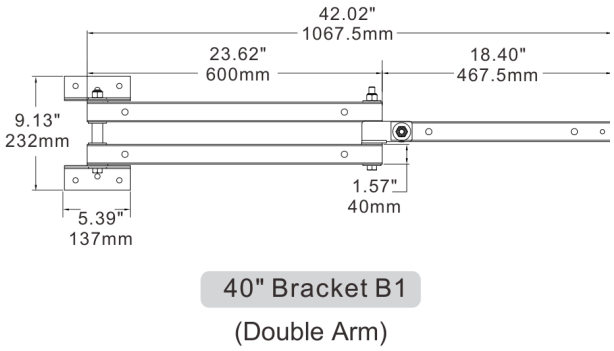

- Alcance Extendido Total: 42.02" (1,067.5 mm) | Perfil Tubo: 40x40 mm (1.57")
- Tramo Primario: 23.62" (600 mm) | Tramo Secundario: 18.40" (467.5 mm)
- Placa: 232x137 mm (4 Barrenos) | Alimentación: Cable 5 ft (1.5 m) SIN CLAVIJA

PROCEDIMIENTO OFICIAL DE INSTALACIÓN Y MONTAJE EN MURO

ANCLAJE ESTRUCTURAL • CABLEADO DIRECTO SIN CLAVIJA • CALIBRACIÓN

PASO 1: SELECCIÓN DE ALTURA

Montar la placa mural a una altura recomendada de 2.10 m a 2.40 m sobre el nivel de piso de andén, junto a la puerta seccional (libre de rieles y botoneras).

PASO 2: FIJACIÓN ESTRUCTURAL

Anclar la placa de 232x137 mm utilizando 4 pernos de expansión de 3/8" en concreto o tornillos pasantes Grado 5 en marco de acero estructural.

PASO 3: ACOPLE DE CABEZAL

Asegurar el cabezal en la horquilla con los tornillos de mariposa. Enlazar el conector rápido impermeable de 1 ft y fijar el cable con cinchos industriales.

PASO 4: ALIMENTACIÓN Y PRUEBA

Conectar el cable de 5 ft (suministrado sin clavija) a línea 100-277V o caja de control local. Encender desde el interruptor del cabezal y orientar el haz.

CAMPOS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL Y FOTOGRAFÍAS EN CAMPO

CEDIS • ALMACENES LOGÍSTICOS • CAJAS SECAS Y REFRIGERADAS 53 FT



Montaje en Jamba de Andén

Instalación firme junto a puerta seccional sin obstruir el paso.



Iluminación Remolque 53 Ft

Haz concentrado 30° baña hasta la pared frontal del camión.



Seguridad en Maniobras

Operación confiable de montacargas y transpaletas con luz plena.

CERTIFICACIONES Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD

UL LISTED | cUL LISTED | CE CONFORMITY | FCC COMPLIANT | RoHS | IP65 RATED

INGENIERÍA TECNORAMPA CALIDAD 100%

- Cumplimiento integral con directivas de seguridad eléctrica industrial en Norteamérica (UL/cUL) y compatibilidad electromagnética (FCC/CE).
- Garantía Oficial Tecnorampa contra defectos de fabricación en componentes mecánicos y módulo LED. Respaldado con refacciones inmediatas.