FICHA TÉCNICA OFICIAL: GABINETE ESTANCO RIEL DIN

Caja de Distribución Superficial 6 Módulos IP65 (Serie SH Industrial) • Modelo SH-6



MODELO SH-6 • 6 VÍAS | **IP65 • 158x190x98 mm**

ENVOLVENTE ESTANCA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARA ANDÉN

El gabinete de distribución superficial Tecnorampa modelo SH-6 está diseñado para alojar interruptores termomagnéticos (MCB), relevadores, guardamotores y clemas en andenes de carga y entornos industriales expuestos a polvo, agua o humedad severa. Fabricado en aleación de polímero ABS de alto impacto retardante a la flama con ventana abatible de policarbonato (PC) tintado ahumado, garantiza hermeticidad certificada IP65 y apertura rápida por presión.

- **PROTECCIÓN HERMÉTICA IP65**
  Junta continua de silicón y tapones impermeables en tornillos contra agua y polvos finos.
- **VENTANA PUSH-TO-OPEN**
  Tapa transparente abatible de PC con apertura rápida para inspección y accionamiento.
- **SEGURIDAD LOTO INTEGRADA**
  Pestaña con orificio para candado de seguridad industrial (bloqueo y etiquetado LOTO).
- **RIEL DIN Y BORNERA LATÓN**
  Riel simétrico de acero galvanizado 35 mm y barra de terminales de latón macizo incluida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INGENIERÍA — MODELO SH-6 (6 MÓDULOS)

GRADO IP65 • RIEL DIN 35 MM • SERIE SH INDUSTRIAL

Modelo Oficial:	SH-6 (Serie SH Industrial Tecnorampa)	**Riel de Montaje:**	Riel DIN 35 mm simétrico en acero galvanizado (EN 50022)
Capacidad Modular:	6 Módulos / 6 Way (Ancho útil: 108 mm)	**Bloque de Terminales:**	Barra de bornes de latón macizo para Tierra y Neutro
Grado de Hermeticidad:	IP65 (Totalmente hermético al polvo y chorros de agua)	**Sistema de Sellado:**	Junta perimetral elastomérica continua de silicón
Tipo de Montaje:	Sobreponer en Superficie / Muro (Surface Mounted)	**Bloqueo de Seguridad:**	Orificio para candado de seguridad (LOTO Compatible)
Dimensiones Exteriores:	158 mm (L) × 190 mm (W) × 98 mm (H)	**Rango de Temperatura:**	-25°C a +85°C (Apto para intemperie y cámaras frías)
Material de la Base:	Aleación Polimérica ABS de alta tenacidad e impacto	**Entrada de Conduits:**	Troqueles ciegos (knockouts) en lados sup/inf/traseros
Material de la Ventana:	Policarbonato (PC) tintado ahumado anti-UV	**Color del Gabinete:**	Gris Industrial RAL 7035 con visor transparente ahumado
Resistencia Térmica:	Retardante a la flama (Autoextinguible V0/HB)	**Normas de Conformidad:**	IEC 60529 (IP65) • IEC 60947-1 • EN 62208 • RoHS

DETALLES CONSTRUCTIVOS, ERGONOMÍA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN

VENTANA ABATIBLE • BLOQUEO LOTO • JUNTA DE SILICÓN



BARRA DE BORNES EN LATÓN MACIZO

Barra de terminales de latón de alta conductividad con tornillería cautiva de acero niquelado. Permite conexión segura y ordenada de líneas de tierra y neutro.



ORIFICIO PARA CANDADO LOTO

Pestaña frontal con barreno para candado de seguridad industrial. Permite implementar procedimientos de bloqueo y etiquetado (LOTO) evitando energización no autorizada.



VENTANA PC PUSH-TO-OPEN

Visor de policarbonato con sistema de apertura por pulsación. Permite verificar el estado de los interruptores y maniobrar rápidamente sin desenroscar la tapa.



SELLOS DE SILICÓN EN TORNILLOS


Canal de sellado con junta elastomérica continua y tapones de silicón independientes para los orificios de fijación, garantizando estanqueidad total IP65.

VISTAS DE INGENIERÍA, INTERIOR CON RIEL DIN Y DIMENSIONES (MM / INCH)

COTAS EXTERIORES: 158 x 190 x 98 mm (6.22" x 7.48" x 3.86")




INTERIOR: RIEL DIN 35 mm INSTALADO



- Base con barrenos ciegos (knockouts) superiores e inferiores.
- Canales perimetrales de sellado con empaque de silicón.
- Tornillos cautivos de rosca rápida en las cuatro esquinas.
- Alojamiento para bornera de neutro y tierra en extremos.

ESTRUCTURA DE BASE Y PRENSACABLES

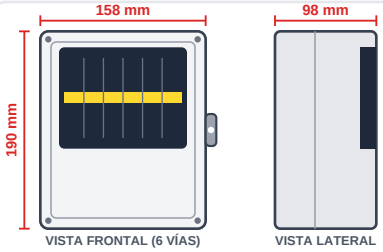

DIMENSIONES NOMINALES Y MONTAJE (SH-6):

- Ancho Total (L): 158 mm (6.22 pulg)
- Altura Total (W): 190 mm (7.48 pulg)
- Profundidad Total (H): 98 mm (3.86 pulg)
- Capacidad: 6 Módulos DIN estándar (18 mm c/u = 108 mm)

GAMA DE MODELOS SERIE SH INDUSTRIAL — TABLA DE DIMENSIONES Y CAPACIDAD

MODELO SH-6 DESTACADO COMO ESTÁNDAR TECNORAMPA

Modelo	Módulos	Ancho (L)	Alto (W)	Fondo (H)	Riel DIN	Grado IP	Empaque / Caja
SH-4	4 Vías	122 mm	190 mm	98 mm	35 mm Galvanizado	IP65	30 Pzas / Ctn
SH-6	**6 Vías (STD)**	**158 mm**	**190 mm**	**98 mm**	**35 mm Galvanizado**	**IP65**	**30 Pzas / Ctn (Tecnorampa)**
SH-9	9 Vías	210 mm	190 mm	98 mm	35 mm Galvanizado	IP65	20 Pzas / Ctn
SH-12	12 Vías	265 mm	218 mm	110 mm	35 mm Galvanizado	IP65	16 Pzas / Ctn
SH-15	15 Vías	316 mm	220 mm	110 mm	35 mm Galvanizado	IP65	10 Pzas / Ctn
SH-18	18 Vías	370 mm	220 mm	110 mm	35 mm Galvanizado	IP65	10 Pzas / Ctn
SH-24	24 Vías	370 mm	265 mm	110 mm	35 mm Galvanizado	IP65	8 Pzas / Ctn
SH-36	36 Vías	370 mm	370 mm	110 mm	35 mm Galvanizado	IP65	5 Pzas / Ctn

PROCEDIMIENTO OFICIAL DE INSTALACIÓN, ANCLAJE Y CABLEADO

SOBREPONER EN MURO • PRENSACABLES ESTANCOS • FIJACIÓN SELLADA

PASO 1: PASAMUROS Y TROQUELES

Abrir los troqueles (knockouts) requeridos según el calibre del conduit e instalar prensaestopas estancos PG / métricos con contratuerca.

PASO 2: ANCLAJE MURAL SELLADO

Fijar la base al muro nivelado con 4 tornillos y taquetes. Colocar inmediatamente los tapones de silicón incluidos sobre los tornillos para sellar.

PASO 3: MONTAJE SOBRE RIEL DIN

Montar los interruptores termomagnéticos, guardamotore clemas a presión sobre el riel DIN 35 mm y conectar cables a la bornera de latón.

PASO 4: CIERRE Y VERIFICACIÓN

Ensamblar la cubierta frontal atornillando las 4 esquinas de forma uniforme para comprimir el empaque perimetral. Comprobar apertura del visor.

CERTIFICACIONES Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONFORMIDAD

IP65 CERTIFIED | IEC 60529 | EN 62208 | IEC 60947-1 | RoHS | RETARDANTE A LA FLAMA

INGENIERÍA TECNORAMPA CALIDAD 100%

- Envolvente industrial ensayada para operar en ambientes hostiles con polvos de andén, salpicaduras y humedad permanente.
- Garantía Oficial Tecnorampa de 12 meses contra defectos de manufactura en cuerpo polimérico, empaques y componentes mecánicos.