


Cisco ISE Lab:

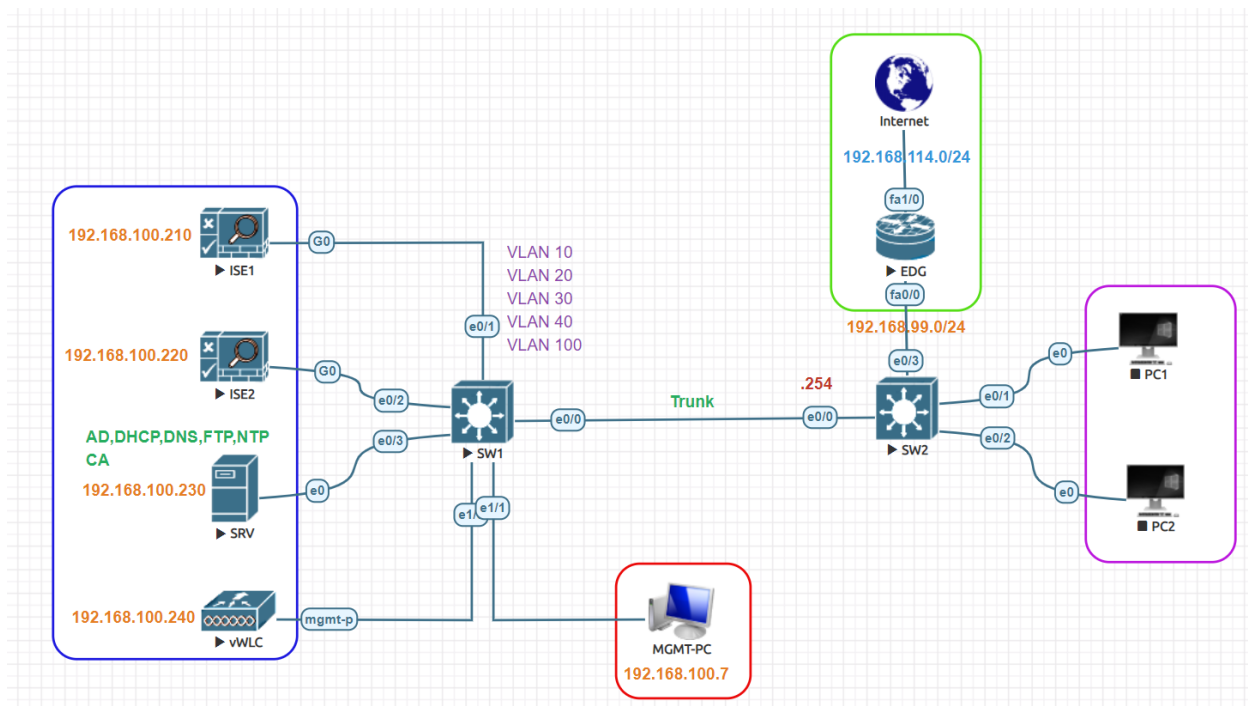

Router R Configuration

```
Router(config)#hostname R
```

```
R(config)#ip name-server 8.8.8.8
```

```
R(config)#interface FastEthernet0/0
```

```
R(config-if)#ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
```

```
R(config-if)#ip nat inside
```

```
R(config-if)#no shutdown
```

```
R(config-if)#exit
```

```
R(config)#interface FastEthernet1/0
```

```
R(config-if)#ip address dhcp
```

```
R(config-if)#ip nat outside
```

```
R(config-if)#no shutdown
```

```
R(config-if)#exit
```

```
R(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.99.254
```

```
R(config)#access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
```

```
R(config)#ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/0 overload
```

Testing and Verification:

Configure DNS Forwarder, If not configure in DNS Server.

