




[24V IN]




[12V IN]




[D5V]

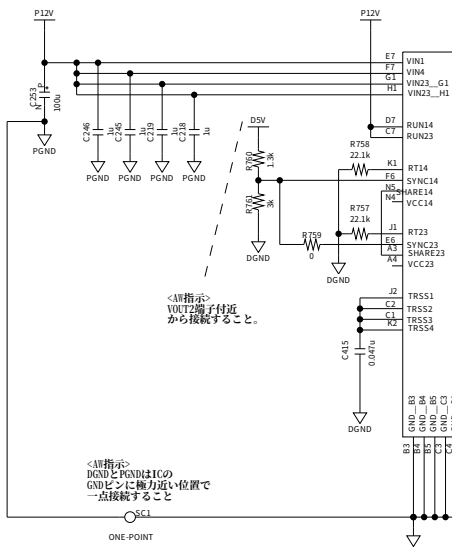


[D3.3V, D2.5V, D1.1V]

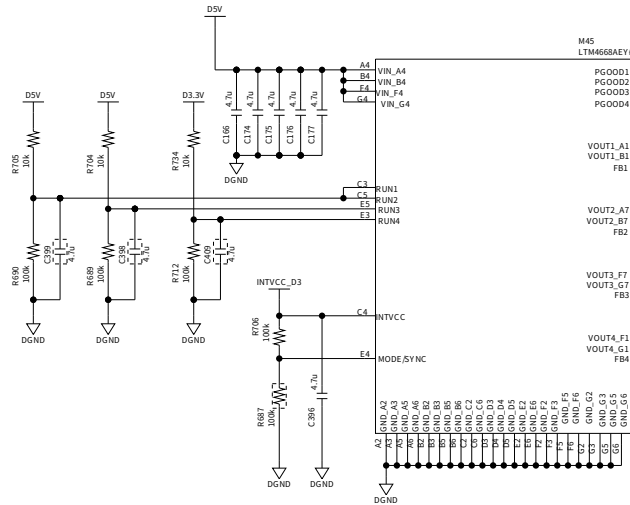

[ATTACHMENT HOLE]

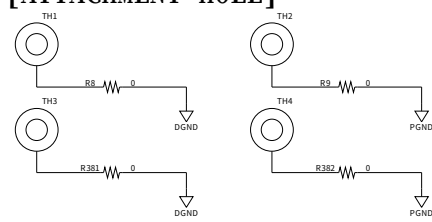

[TP-GND]



- 注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定無き抵抗値の定格電力は1/16W以上、許容差は±1%以下とする。
2. コンデンサの単位はフラッド。
指定無きコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差±20%以下
15%相当とする。
3. 〇 表記の信号ラインにはGNDのゲーディングを施すこと

＜A印指示＞
パターンカット
できるように
表層に出すこと

＜A印指示＞
パターンカット
できるように
表層に出すこと

＜A印指示＞
VOUT2端子付近
から接続すること。









＜A印指示＞
DGNDとPGNDはICの
GNDピンに電力近い位置で
一点接続すること

関連書類

部品表	C331173
中間製品検査規格	—

TITLE	PCBNO.10081回路図	SHEET	1/18
DES'D BY	Tsurumi Kentaro	2026-02-12	
NOTE	REV. 1.09		
MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR	S127M	DWG NO.	303A23022
Frame Update 2023-03-11	Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these Materials is strictly prohibited.		

[EFuse(1/2)]

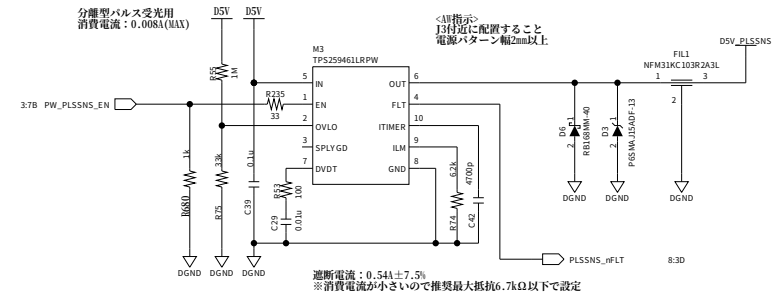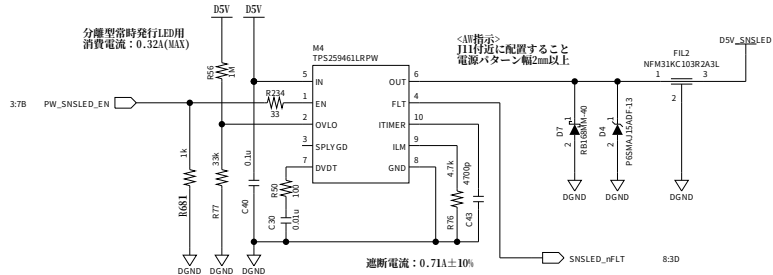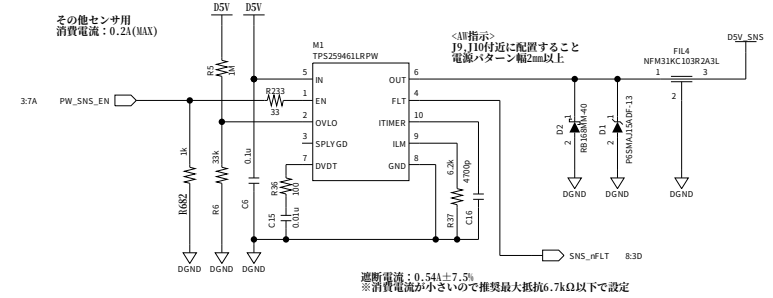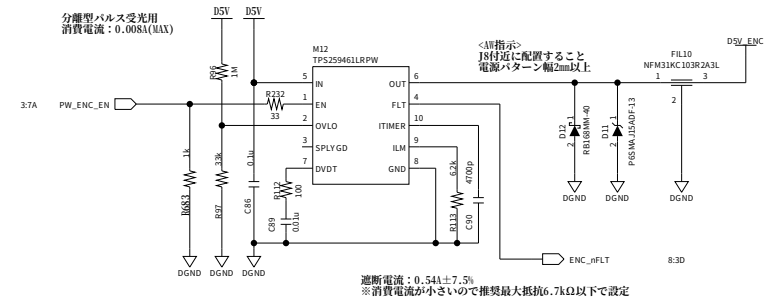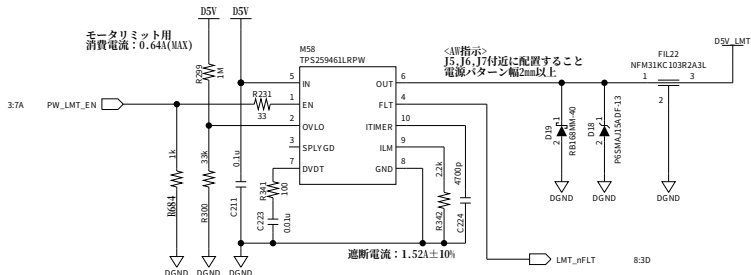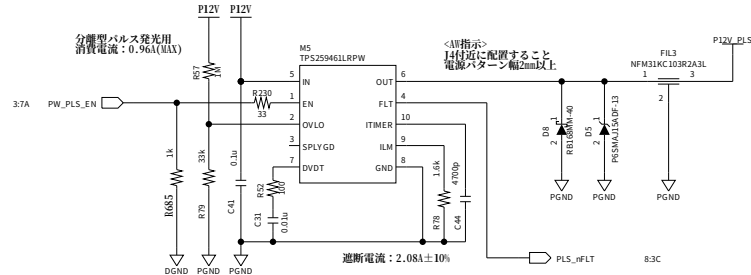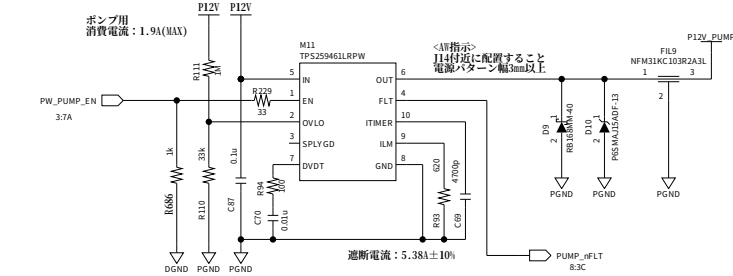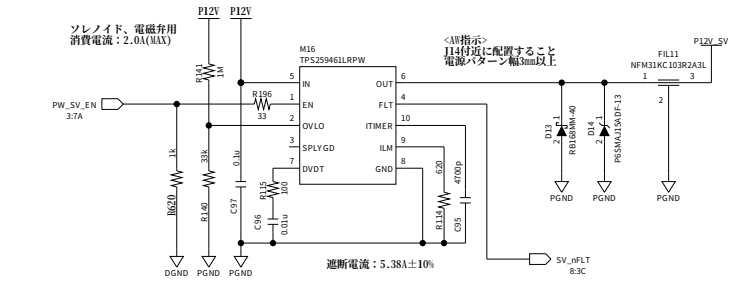

- 注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定値と標準値の定格電力は1/16W以上、許容差は±1%以下とする。
2. コンデンサの単位はファラッド。
指示値と標準値の定格電圧は25V以上、許容差は±20%以下
3. 3.3V相当とする。
ただし、部品表指定を優先する。
4. 〇表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと

関連書類	
部品表	—
中間製品検査規格	—

TITLE PCBNO.1008I回路図 PCBN0.1008I CIRCUIT DIAGRAM		SHEET 2/18
DES'D BY Tsurumi Kentaro		2026-02-12
NOTE		REV. 1.09
Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these Materials is strictly prohibited. Frame Update 2023-03-11		MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR S127M DWG NO. 303A23022

LEDサーチ基板用
消費電力: 3.0A(MAX)

0.9V

PW_LED5H_EN 7B

M59 TP59830DRGE

IN_1
IN_2
IN_3
IN_4
IN_5

OUT_1
OUT_2
OUT_3
OUT_4
OUT_5
OUT_6
OUT_7
OUT_8

V/DLO
EN/V/DLO
RETRY
RETRY_DLY
ALIM

PG
IMON
DISCATE
RTIMER

4
3
2
1
4
3
2
1

LED5H_FLT 8:30

TR2 RQ3E180AJ

1 2 3 4 5 6 7 8

2 1 2 1 2 1 2 1

PGND PGND PGND PGND PGND PGND PGND PGND

D5V_LED5H


NFM31KC103R2A3L

1 2 3

2 1

PGND



遮断電流: 6.19A ± 10%

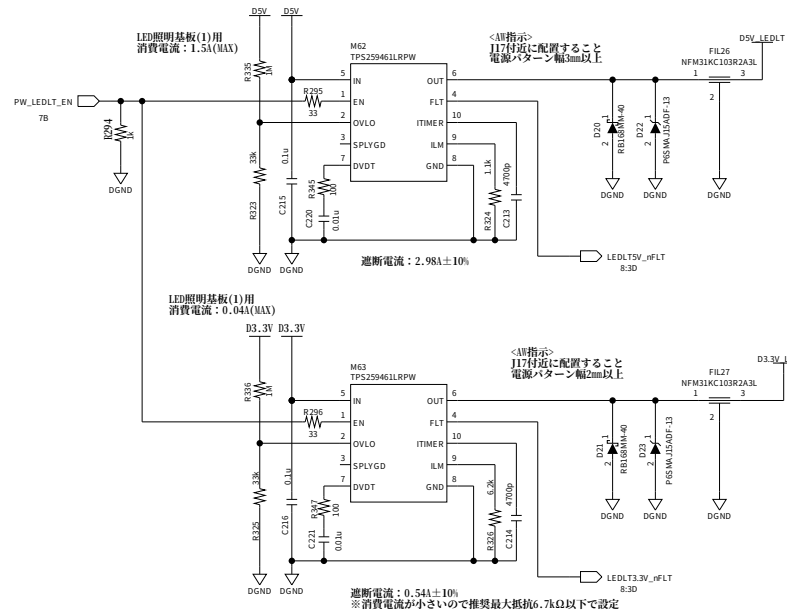

TITLE PCBNO. 10081回路図		SHEET 3 / 18	
PCBNO.10081 CIRCUIT DIAGRAM			
DEST BY Tsurumi Kentaro		2026-02-12	
NOTE		REV. 1_09	
 Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these Materials is strictly prohibited.		MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR S127M	
		DWG NO. 303A23022	

- 注) 1. 抵抗の単位はオーム、
指定端子間抵抗の定格電力は1/16W以上、許容差は $\pm 1\%$ 以下とする。
2. コンデンサの単位はフレッド
指示無きコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差 $\pm 20\%$ 以下
3.5R相当とする。
ただし、部品表指定を優先する。
3. ○表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと



[Pulse-Receiving Through-beam Sensor]

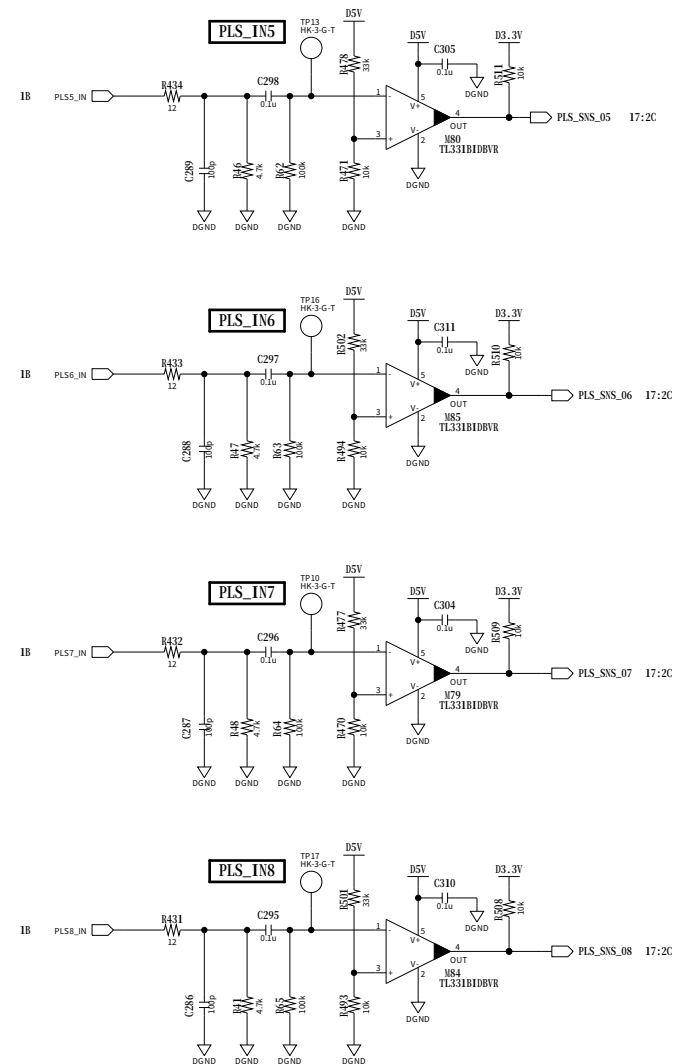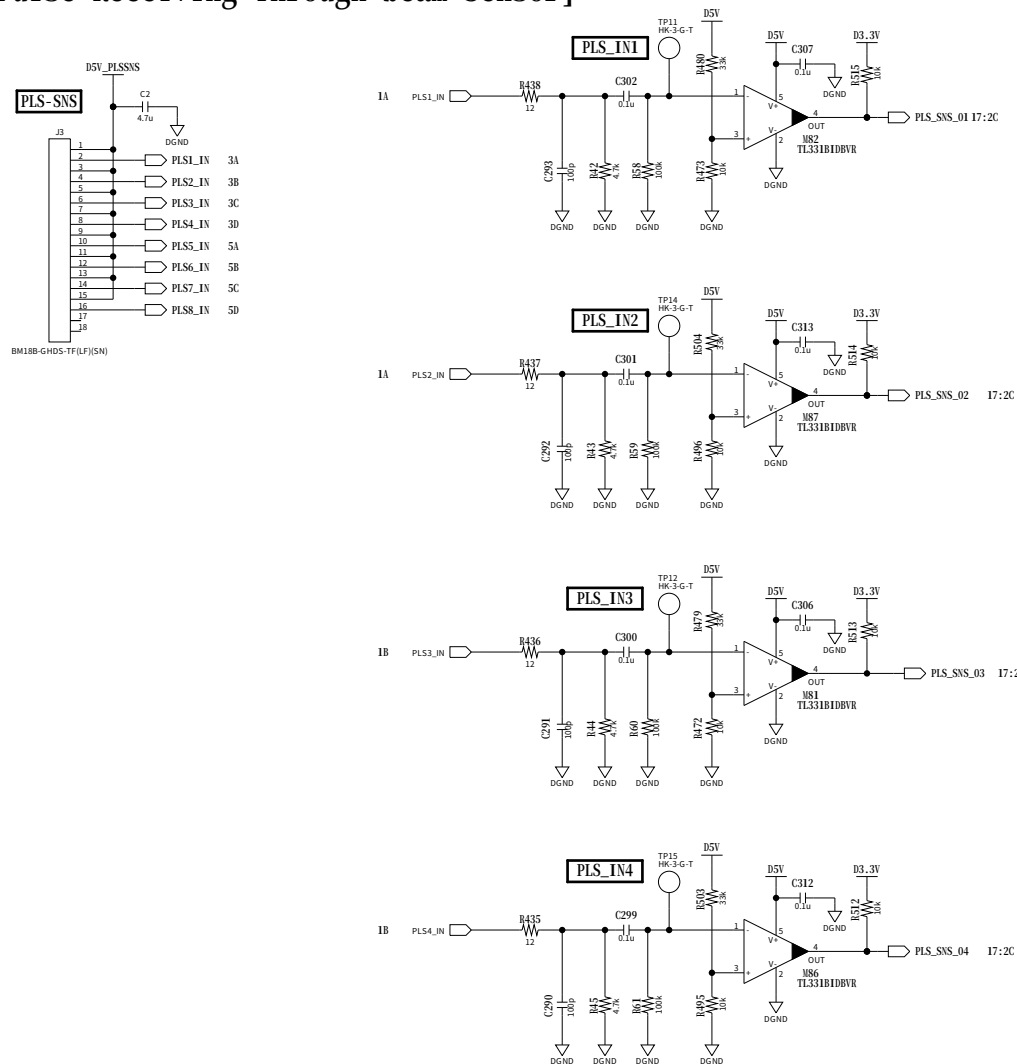

注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定無き単抵抗の定格電力は1/16W以上、許容差は±1%以下とする。
2. コンデンサの単位はファラッド。
指定無きコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差±20%以下
±5%相当とする。
ただし、部品表指定を優先する。
3. ○表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと

關連書類	
部品表	—
中間製品検査規格	—
SHEET	4 / 18
026-02-12	
REV.	1_09
ORIGINALLY DESIGNED FOR SI27M	
303A23022	


[Pulse-emission Through-beam Sensor]

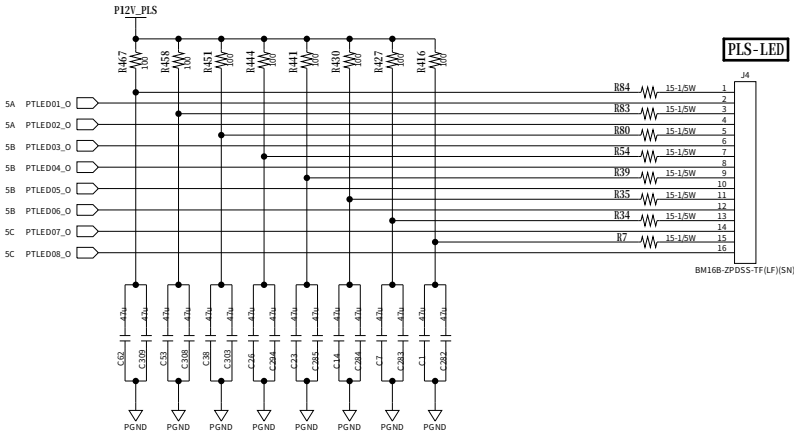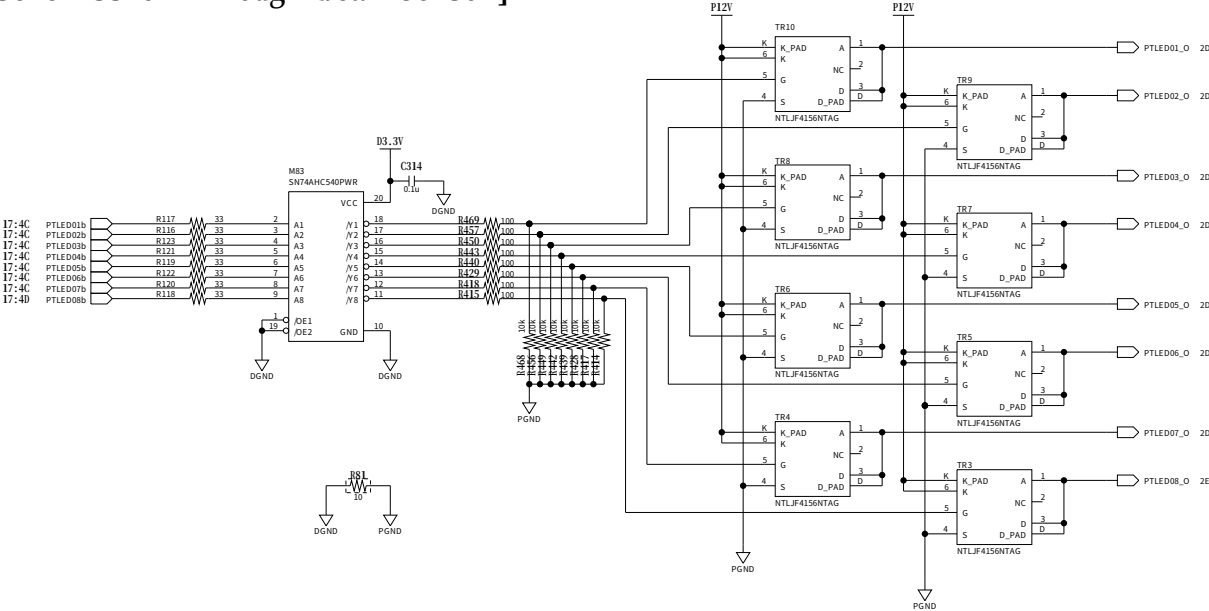

注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定無き抵抗値の定格電力は1/16W以上、許容差は±1%以下とする。
2. コンデンサの単位はファラッド。
指定無きコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差±20%以下
1/50相当とする。
ただし、部品表指定を優先する。
3. ○表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと


関連書類	
部品表	—
中間製品検査規格	—
TITLE PCBNO.10081回路図 PCBN0.10081 CIRCUIT DIAGRAM	SHEET 5 / 18
DES'D BY Tsurumi Kentaro	2026-02-12
NOTE	REV. 1_09
 Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these Materials is strictly prohibited. Frame Update 2023-03-11	MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR S127M DWG NO. 303A23022

[SNS]

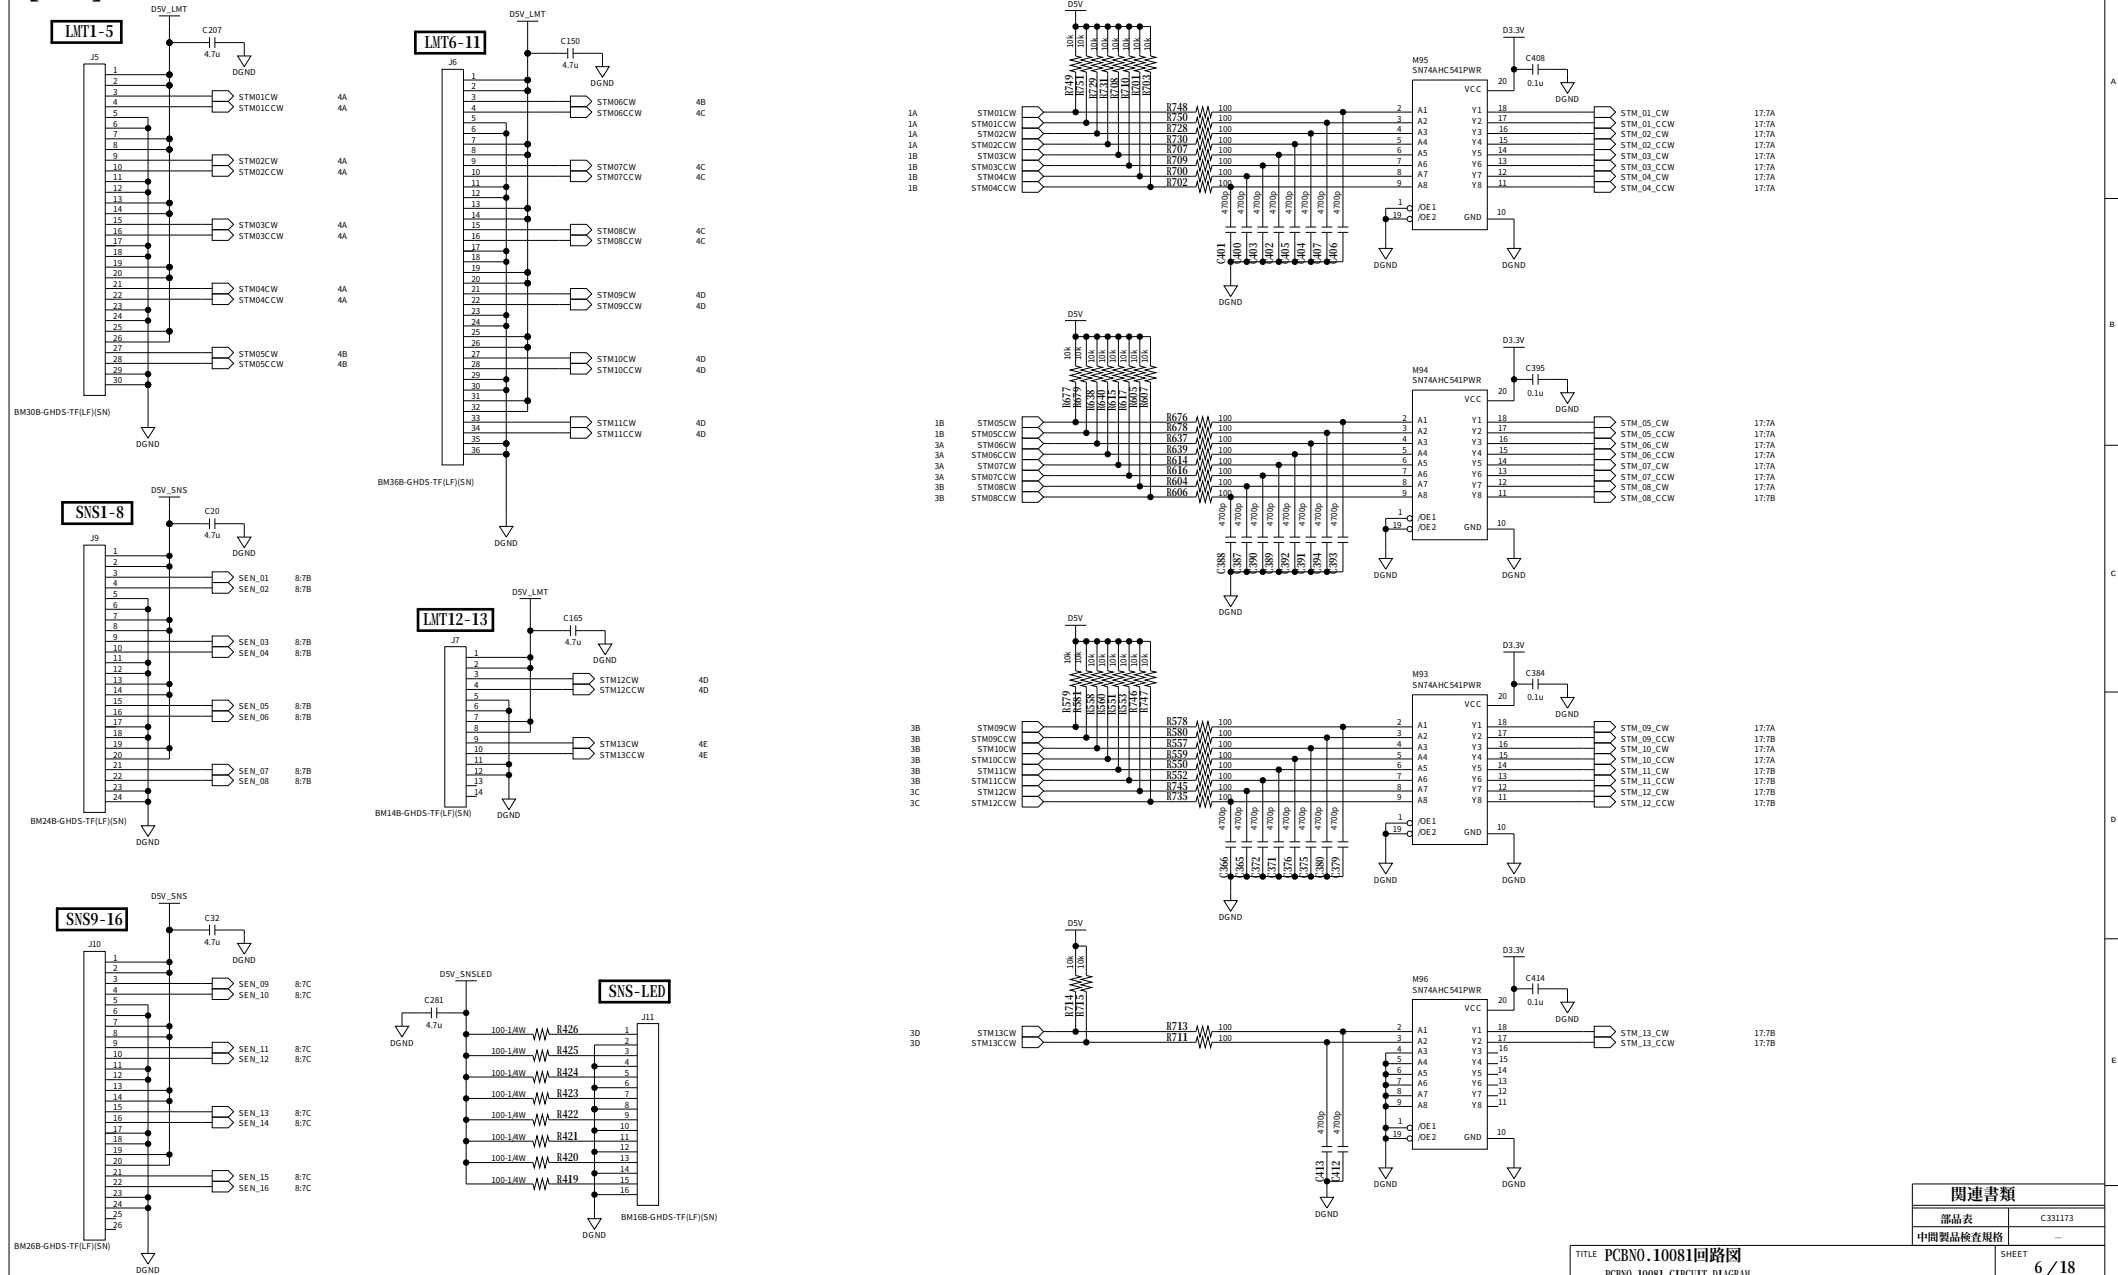

- 注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定無き抵抗の定格電力は1/16W以上、許容差は±1%以下とする。
2. コンデンサの単位はファッド。
指定無きコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差±20%以下とする。
ただし、部品表指定を優先する。
3. 〇表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと

関連書類	
部品表	C331173
中間製品検査規格	—
TITLE	PCBNO.10081回路図
DES'D BY	Tsurumi Kentaro
DATE	2026-02-12
REV.	1_09
MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR	S127M
DWG NO.	303A23022
Frame Update 2023-03-11	

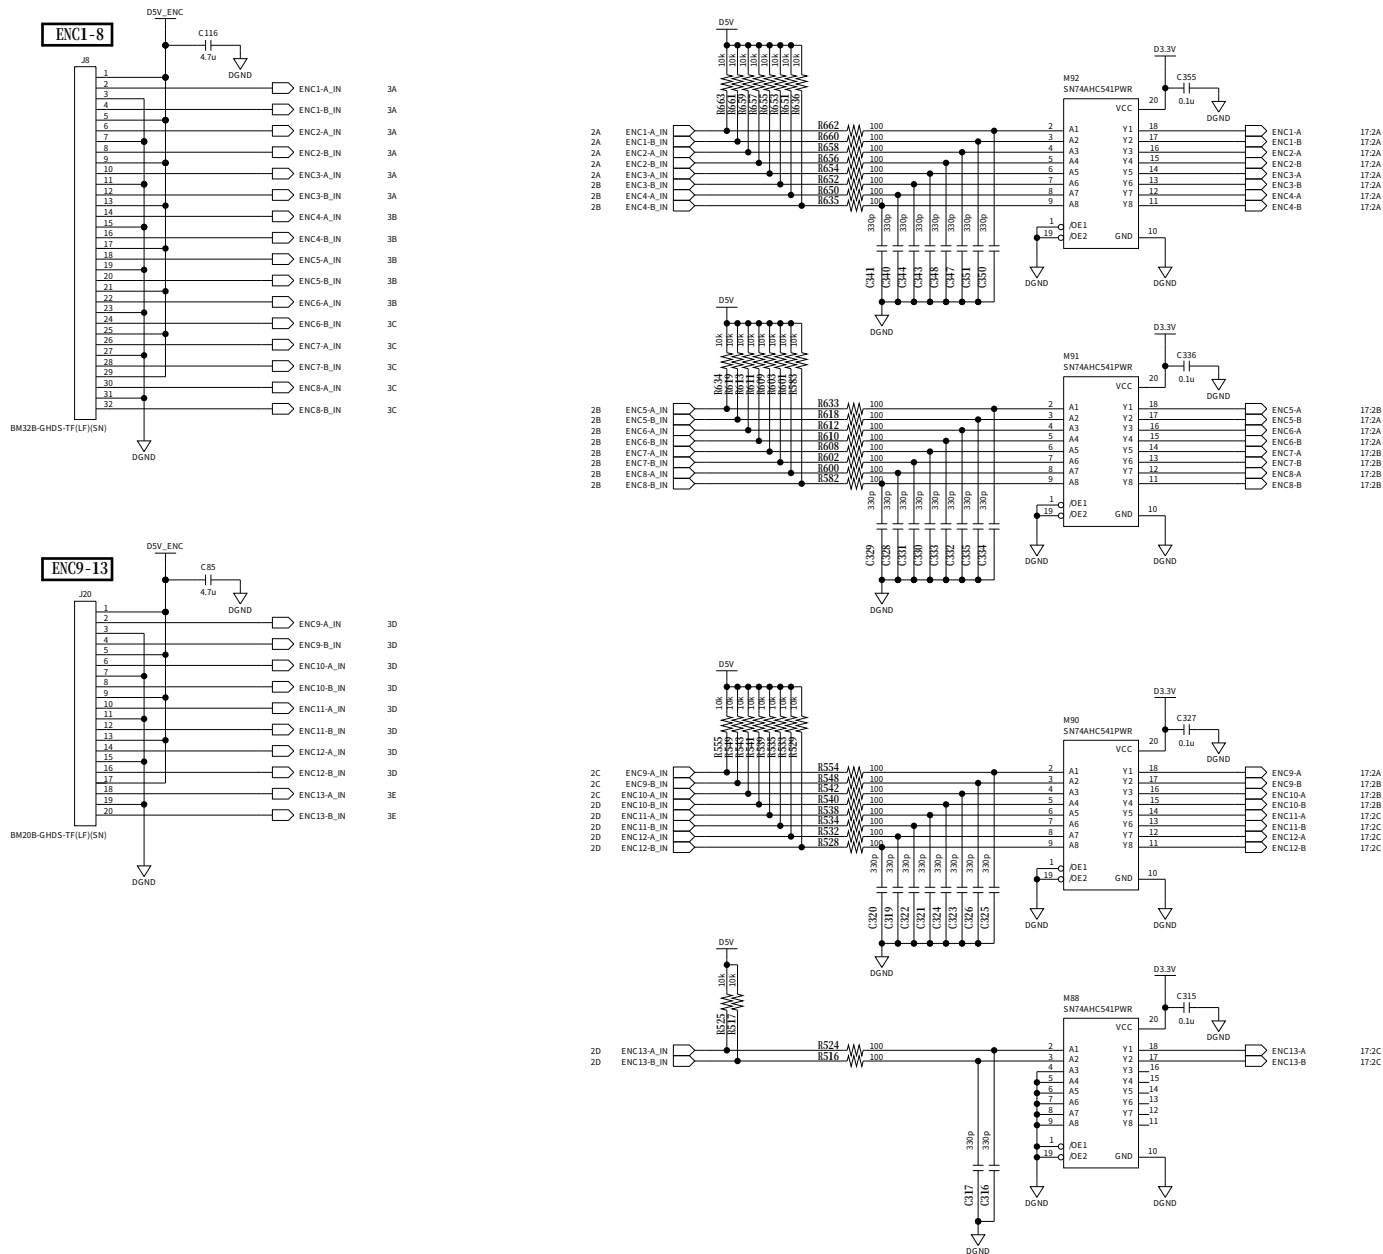


- 注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定無き抵抗値の定格電力は1/16W以上、許容差は±1%以下とする。
2. コンデンサの単位はファラッド。
指定無きコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差±20%以下
に適用とする。
ただし、部品表指定を優先する。
3. ○表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと

関連書類	
部品表	—
中間製品検査規格	—

TITLE PCBN0.1008I回路図 PCBN0.1008I CIRCUIT DIAGRAM		SHEET 7 / 18
DES'D BY Tsurumi Kentaro	2026-02-12	
NOTE		REV. 1_09
Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these Materials is strictly prohibited. Frame Update 2023-03-11		MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR S127M DWG NO. 303A23022

[Parallel to Serial I/O]

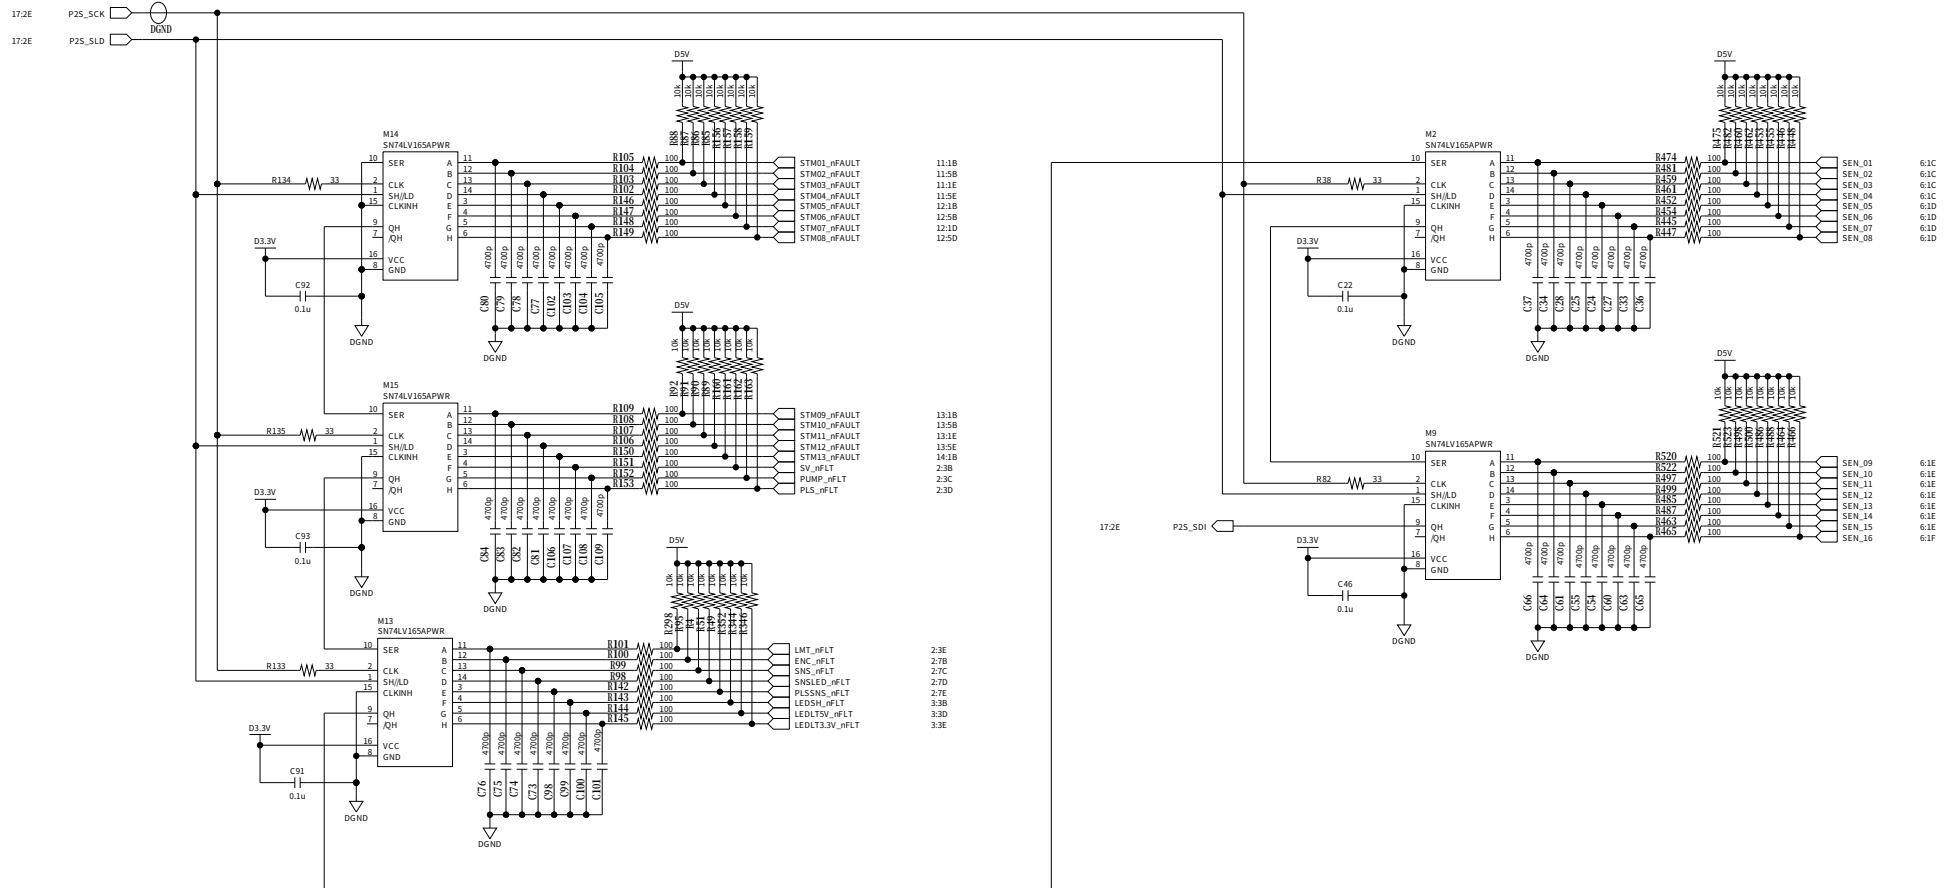


- 注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定無き単紙抵抗の定格電力は1/16W以上、許容差は±1%以下とする。
2. コンデンサの単位はファラッド。
指定無きコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差±20%以下
35V相当とする。
ただし、部品表指定を優先する。
3. 表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと

関連書類	
部品表	C331173
中間製品検査規格	—

TITLE PCBNO.1008I回路図 PCBN0.1008I CIRCUIT DIAGRAM		SHEET 8 / 18
DES'D BY Tsurumi Kentaro		2026-02-12
NOTE		REV. 1_09
 Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these Materials is strictly prohibited. Frame Update 2023-03-11		MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR S127M DWG NO. 303A23022

1	2
[STM Driver Control Signal(1/2)]	













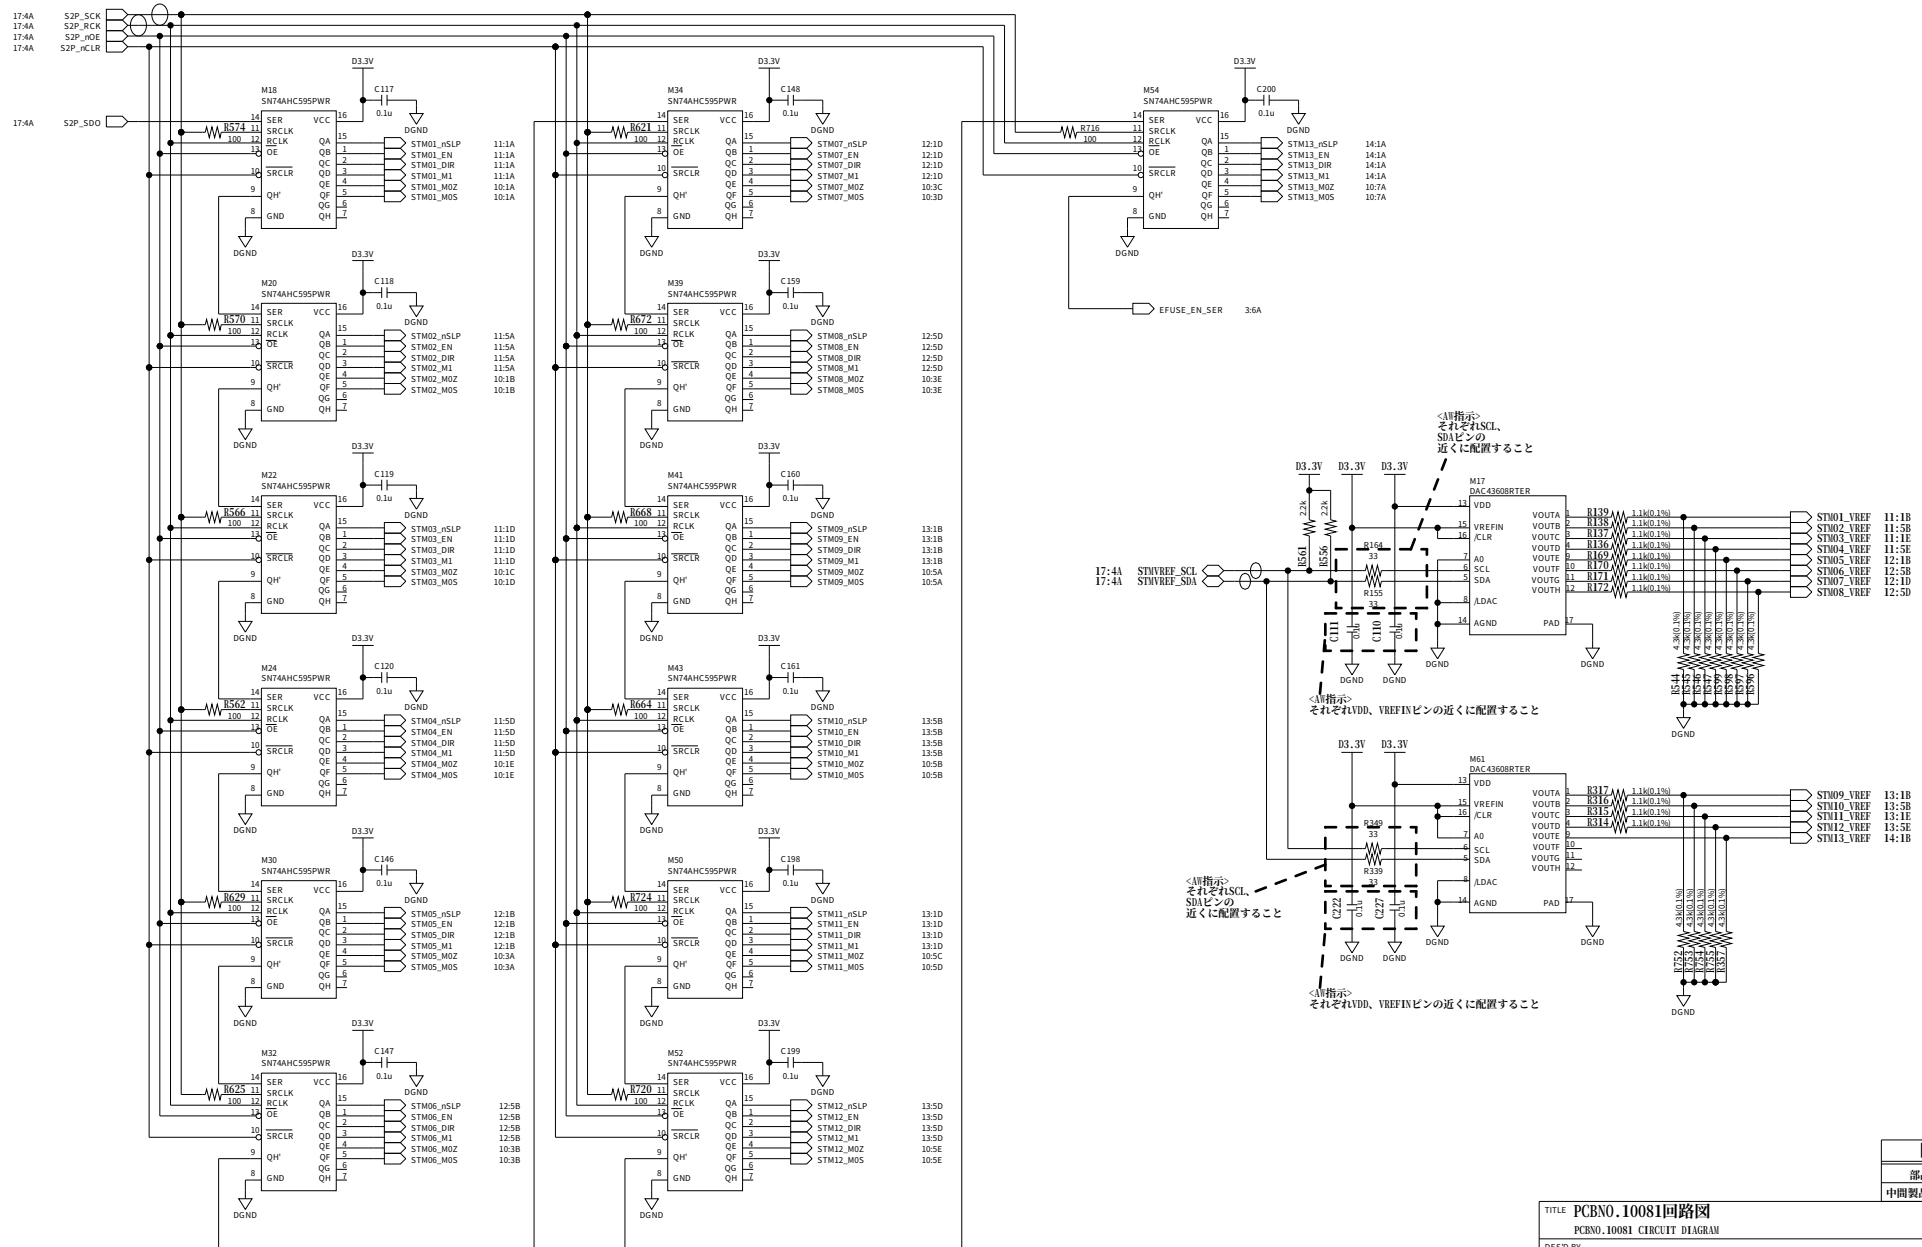


注) 1. 抵抗の単位はオーム
指定無き抵抗の定格電力は1/16W以上、許容差は $\pm 1\%$ 以下とする。
2. コンデンサの単位はファラッド
指定無きコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差 $\pm 20\%$ 以下
ESR相当とする。
ただし、部品表指定を優先する。
3. 〇表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと

関連書類	
部品表	C331173
中間製品検査規格	—

TITLE PCBNO. 10081 回路図 PCBNO. 10081 CIRCUIT DIAGRAM		SHEET 9 / 18	
DESIGNED BY Tsurumo Kentaro		2026-02-12	
NOTE		REV. 1_09	
 Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these materials is strictly prohibited.		MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR S127M	
Exams (1/10/2023, 03.11)		DWG NO. 303A23022	

[STM Driver Control Signal(2/2)]

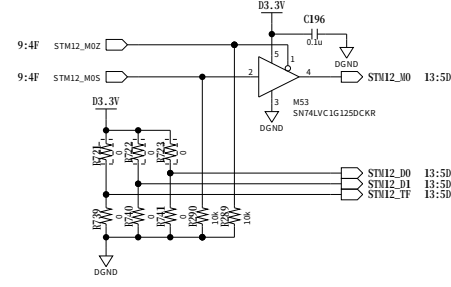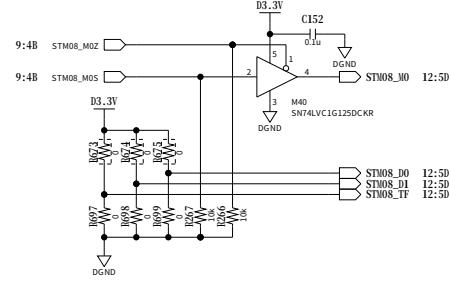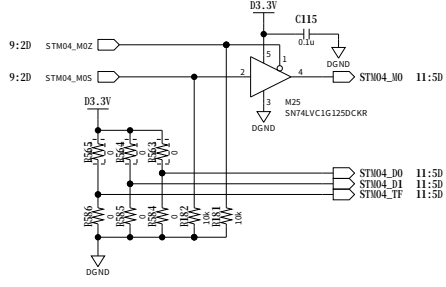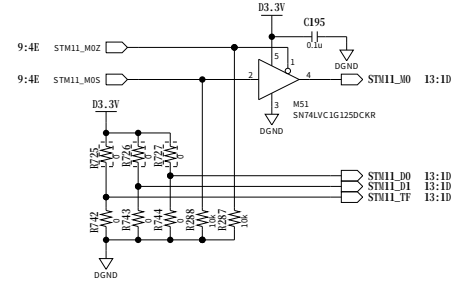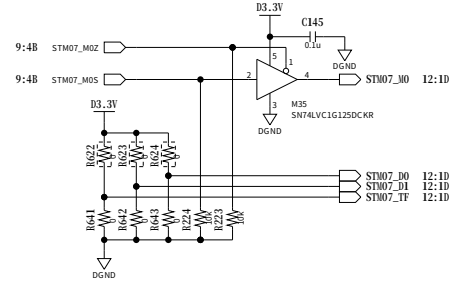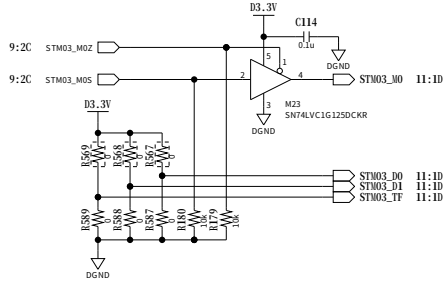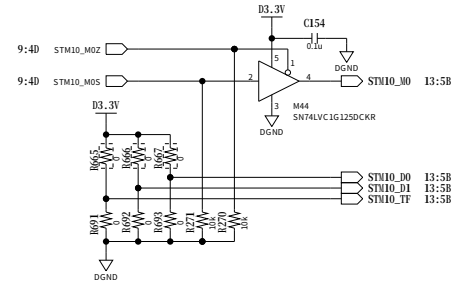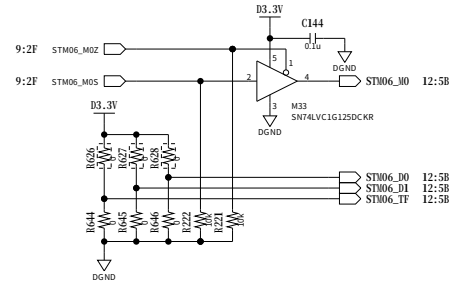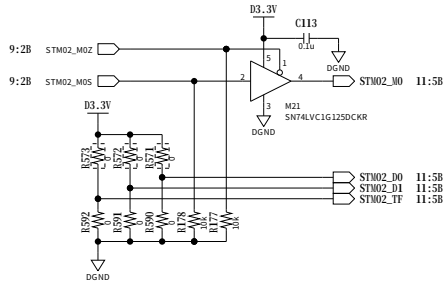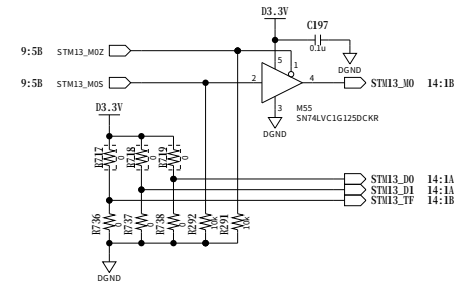
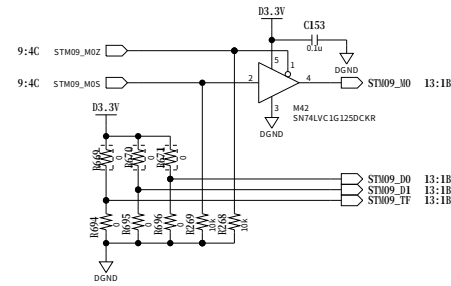
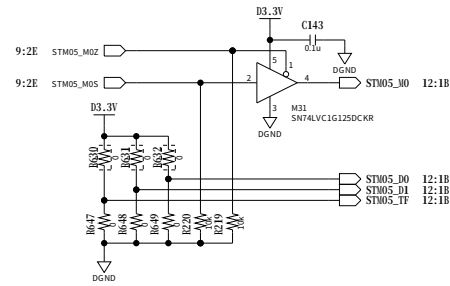
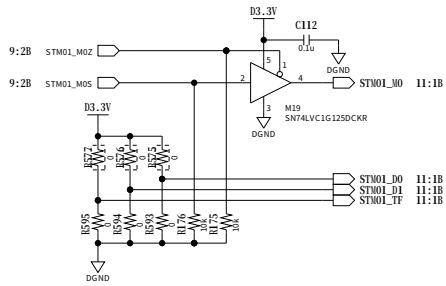


- 注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定無き単抵抗の定格電力は1/16W以上、許容差は±1%以下とする。
2. コンデンサの単位はフラット。
指定無きコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差±20%以下
X5R相当とする。
ただし、商品表指定を優先する。
3. 〇表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと

関連書類	
部品表	—
中間製品検査規格	—

TITLE PCBNO.10081回路図 PCBN0.10081 CIRCUIT DIAGRAM		SHEET 10 / 18
DES'D BY Tsurumi Kentaro		2026-02-12
NOTE		REV. 1.09
 Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these Materials is strictly prohibited. Frame Update 2023-03-11		MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR S127M DWG NO. 303A23022





[STM01-04]

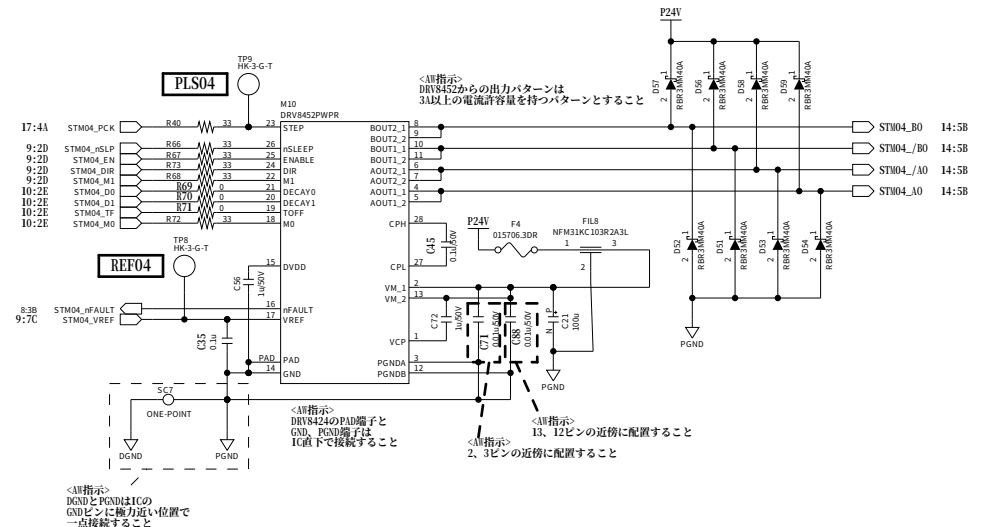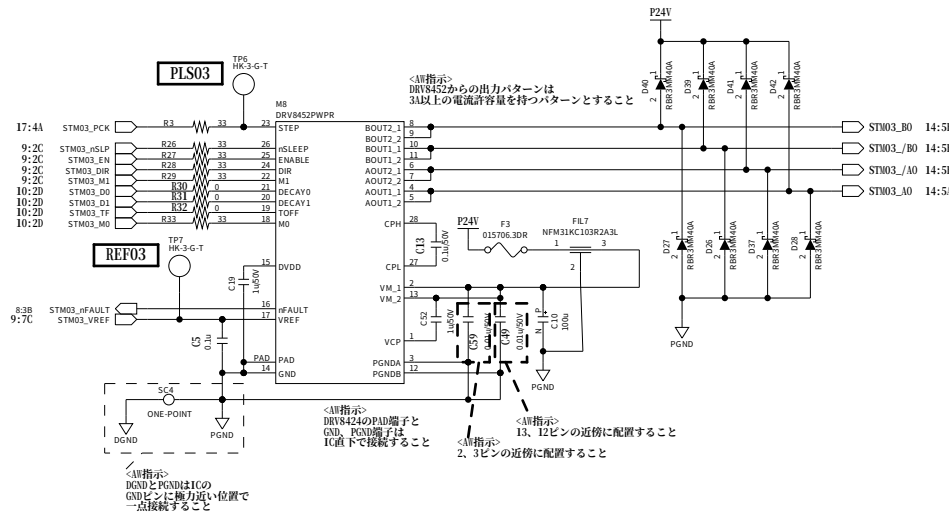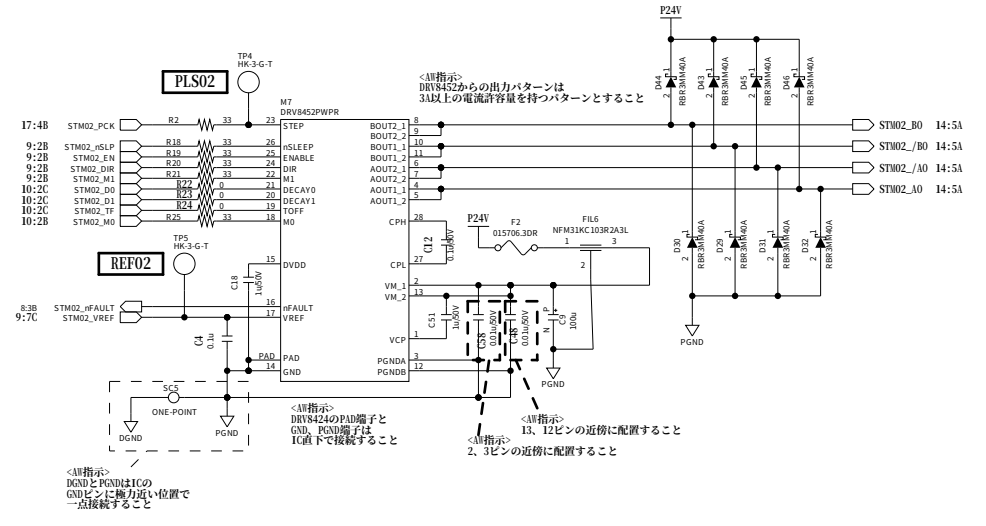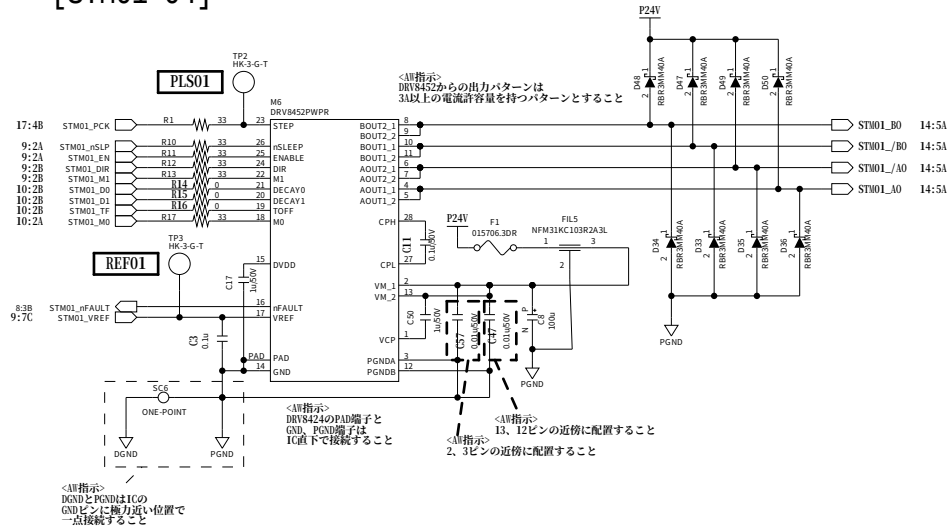

- 注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定無き電圧値の定格電圧は1/16W以上、許容差は±1%以下とする。
2. コンデンサの単位はファラッド。
指定無きコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差は±20%以下
3. 3V3相当とする。
ただし、部品表指定を優先する。
3. 〇表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと

関連書類	
部品表	C311173
中間製品検査規格	—
TITLE PCBNO.10081回路図 PCBN0.10081 CIRCUIT DIAGRAM	SHEET 11/18
DES'D BY Tsurumi Kentaro	2026-02-12
NOTE	REV. 1.09
Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these Materials is strictly prohibited. Frame Update 2023-03-11	MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR S127M DWG NO. 303A23022

[STM05-08]

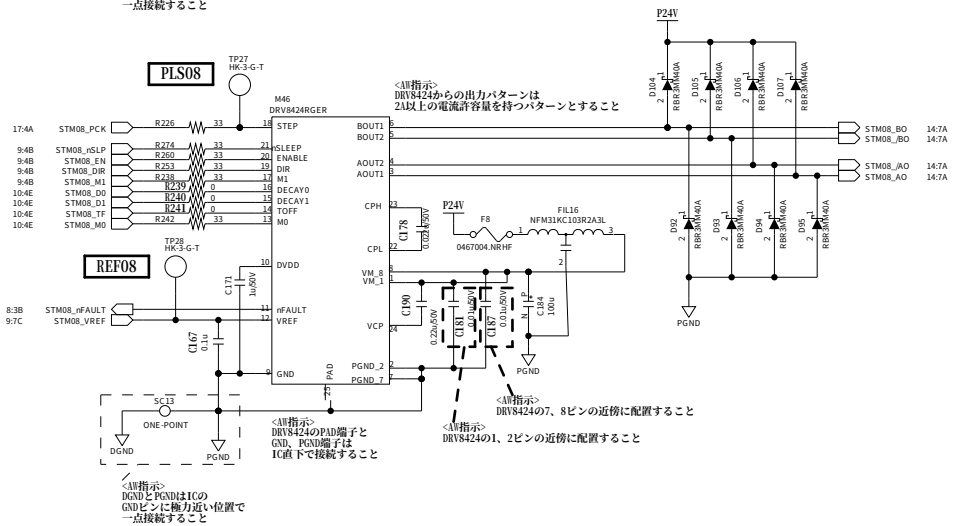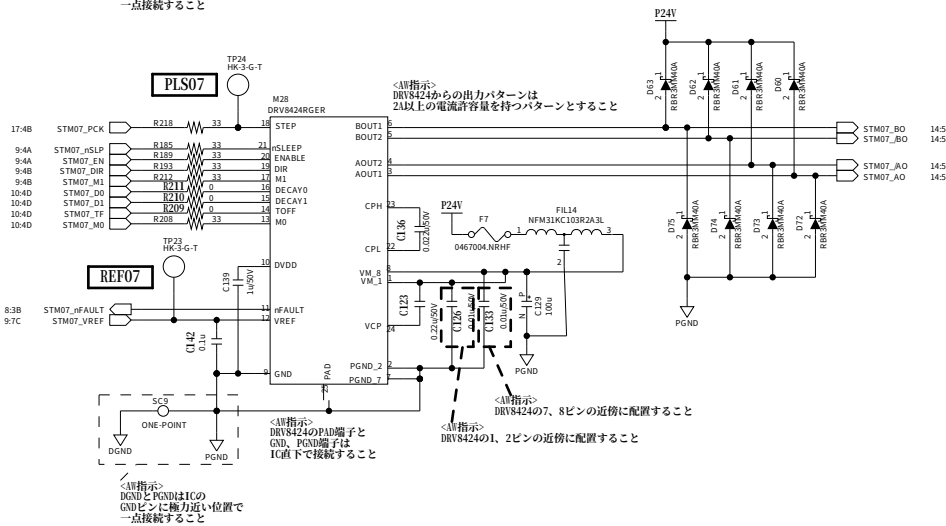
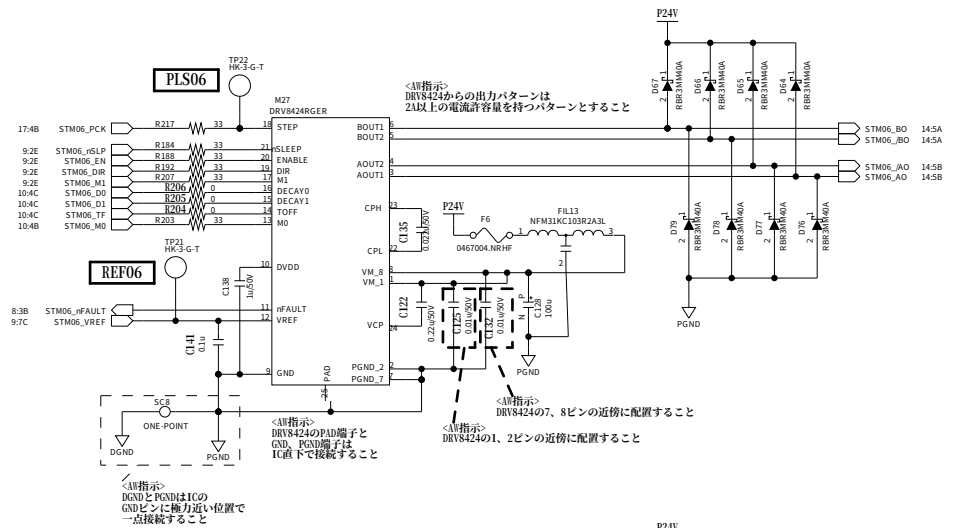
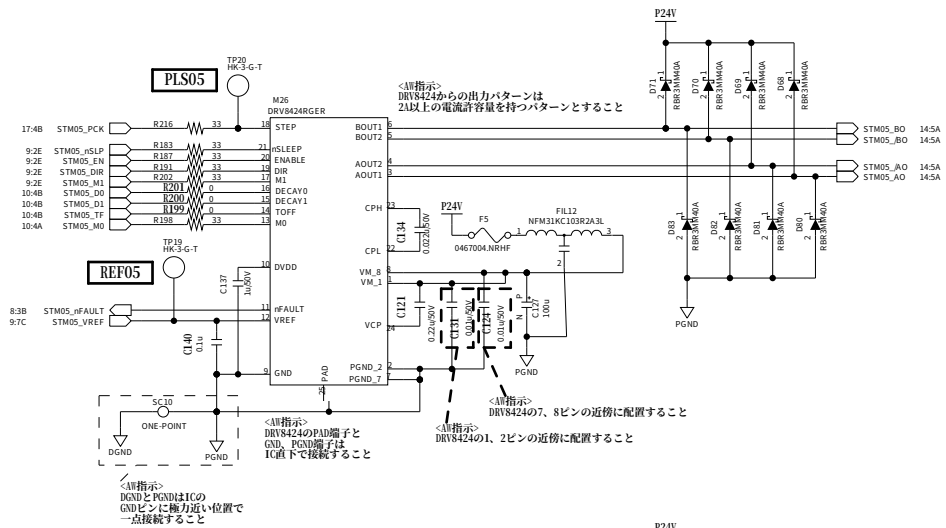


注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定値と単抵抗の定格電圧は1/16W以上、許容差は±1%以下とする。
2. コンデンサの単位はファラド。
指示値とコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差±20%以下
X5R相当とする。
ただし、部品表指定を優先する。
*表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと

関連書類	
部品表	C331173
中間製品検査規格	—

TITLE PCBNO. 10081回路図 PCBNO.10081 CIRCUIT DIAGRAM		SHEET 12 / 18	
DESIGNED BY Tsurumi Kentaro		2026-02-12	
NOTE		REV. 1_09	
 Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these Materials is strictly prohibited.		MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR S127II DWG NO. 303A23022	
Frame Update: 2023-03-01			


[STM09-12]

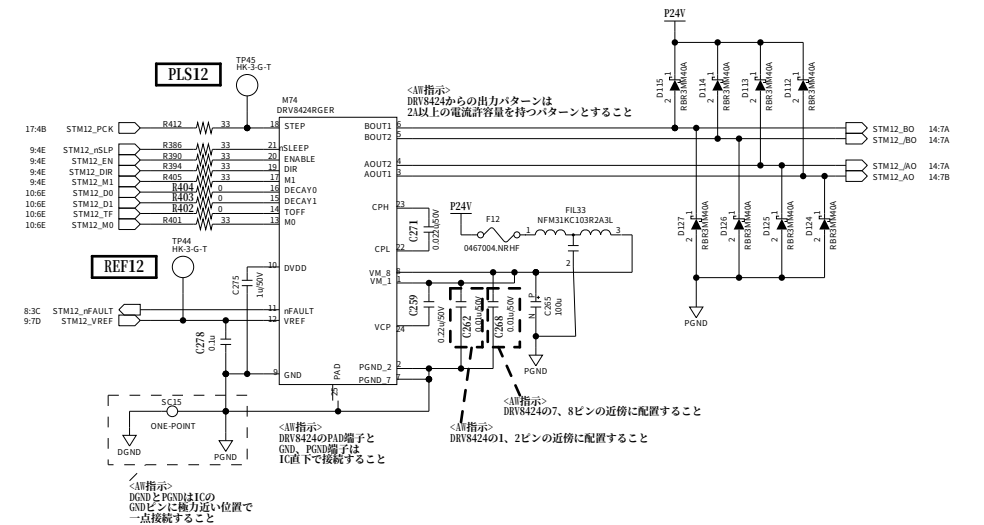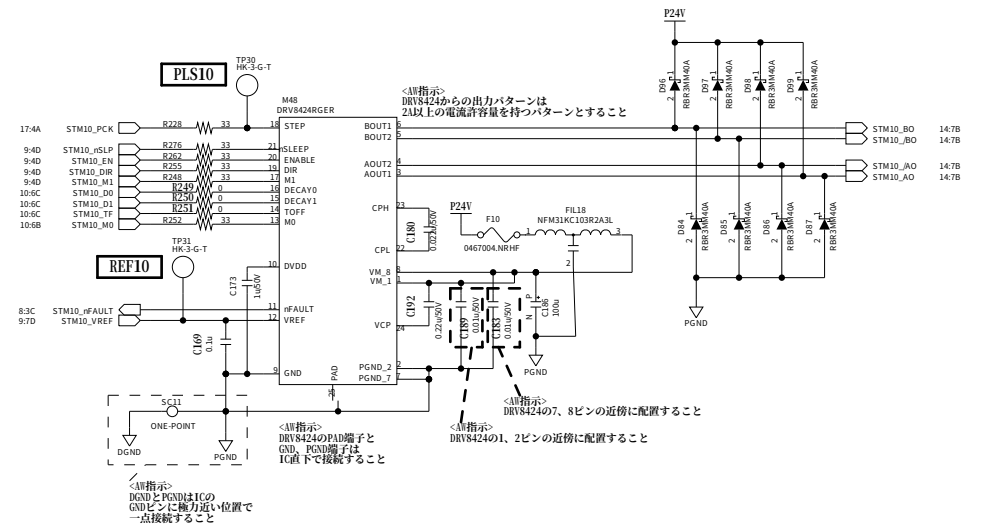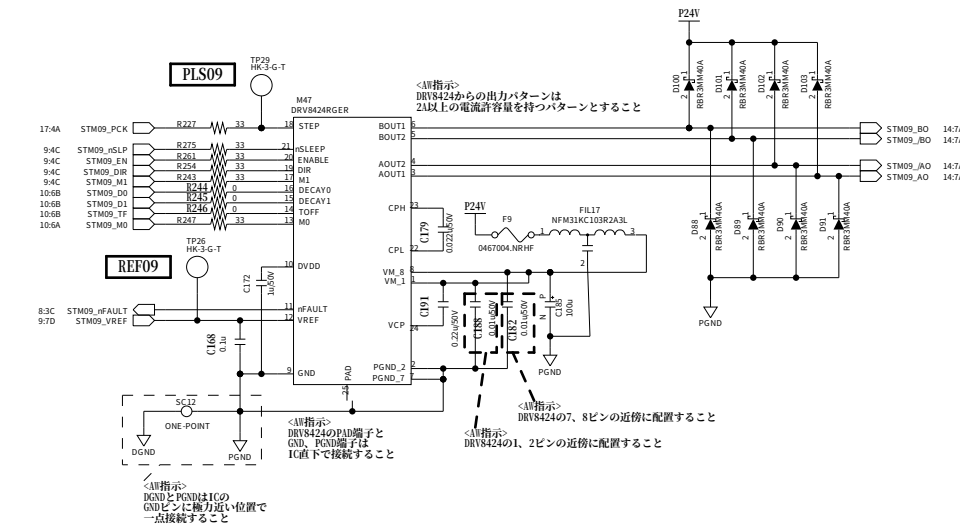


- 注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定値と標準値の間の電圧は1/16以上、許容差は±1%以下とする。
2. コンデンサの単位はファラッド。
指定値と標準値の間の電圧は25V以上、許容差は±20%以下とする。
ただし、部品表指定を優先する。
3. 〇表記の信号ラインにはGNDのガードリングを施すこと

関連書類	
部品表	—
中間製品検査規格	—

TITLE PCBNO.10081回路図 PCBN0.10081 CIRCUIT DIAGRAM		SHEET 13 / 18
DES'D BY Tsurumi Kentaro		2026-02-12
NOTE		REV. 1.09
Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these Materials is strictly prohibited. Frame Update 2023-03-11		MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR S127M DWG NO. 303A23022

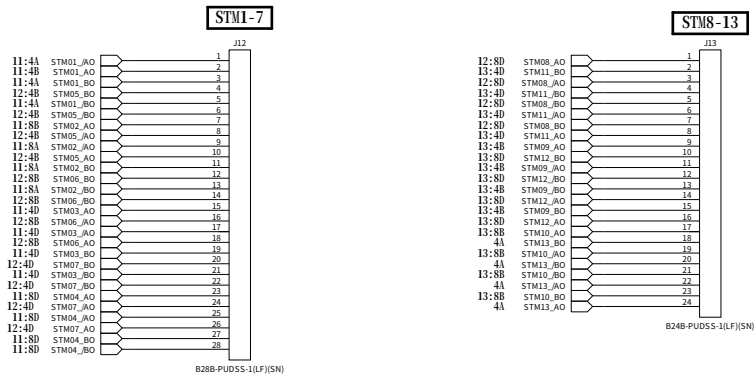


[SV, PUMP]

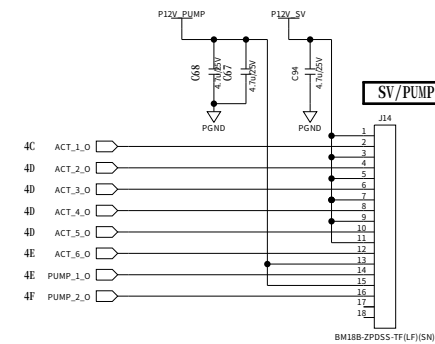


- | 関連書類 | |
|----------|---|
| 部品表 | — |
| 中間製品検査規格 | — |

TITLE PCBNO.10081回路図 PCBNO.10081 CIRCUIT DIAGRAM		SHEET 14 / 18	
DES'D BY Tsurumi Kentaro		2026-02-12	
NOTE		REV. 1.09	
 Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these materials is strictly prohibited.		MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR S127M	
Examine 11ofdate: 2023.03.11		DWG NO. 303A23022	

[LED SERCH BOARD I/F]

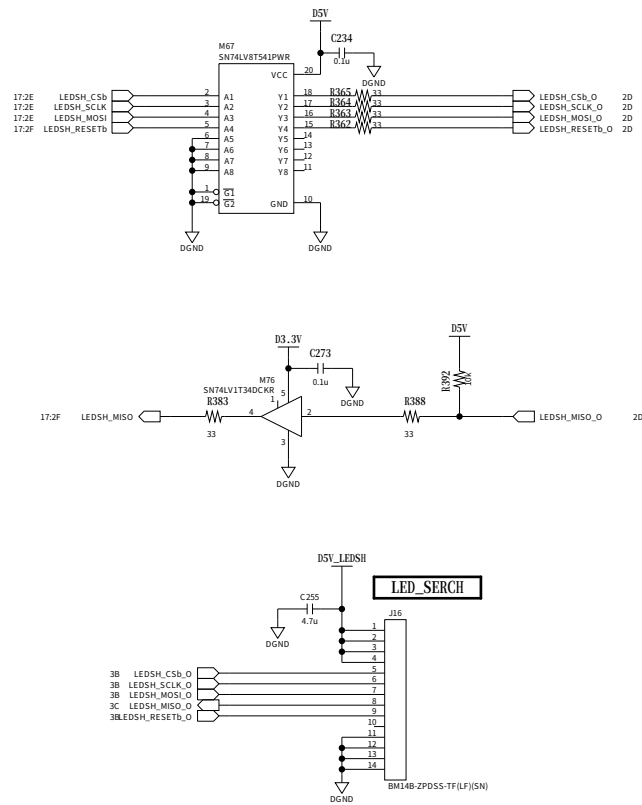

[LED LIGHT BOARD I/F]

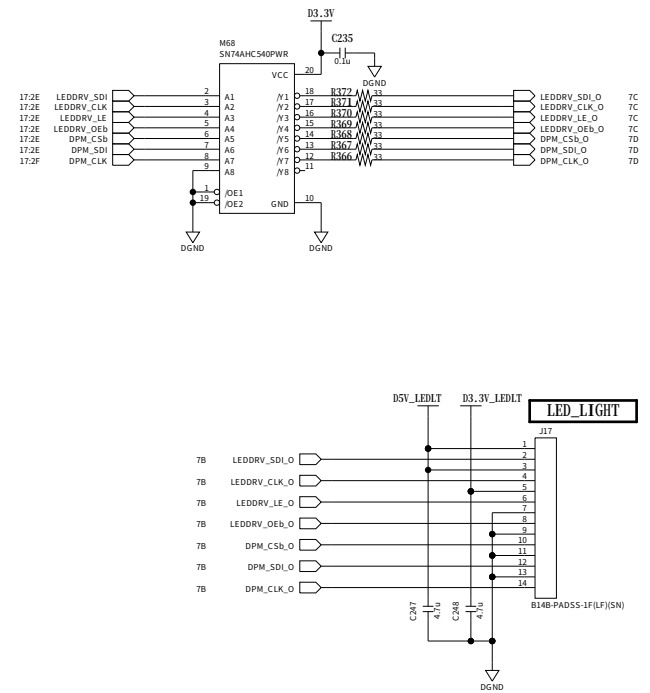


- 注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定無き単抵抗の定格電力は1/16W以上、許容差は±1%以下とする。
2. コンデンサの単位はファラッド。
指定無きコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差±20%以下とする。
ただし、部品の指定を優先する。
3. 〇表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと

関連書類	
部品表	—
中間製品検査規格	—
TITLE	PCBNO.10081回路図
DES'D BY	Tsurumi Kentaro
DATE	2026-02-12
REV.	1.09
MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR	S127M
DWG NO.	303A23022


Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these Materials is strictly prohibited.

Frame Update 2023-03-11


[圧力センサー]

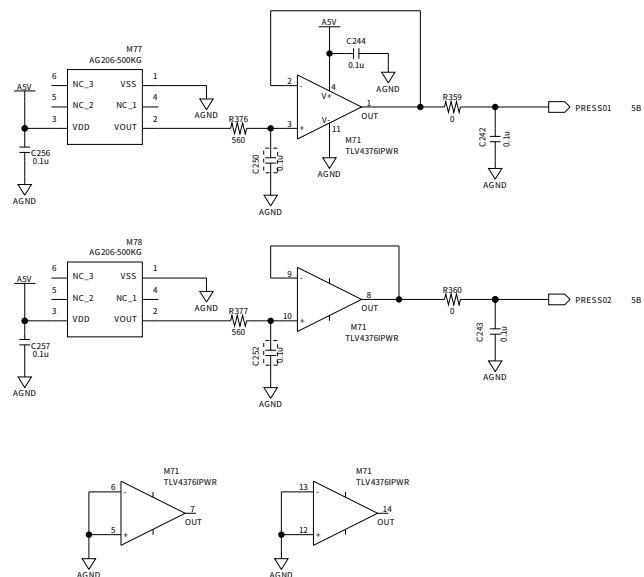


[S3I0/LVDS(UPLINK)]

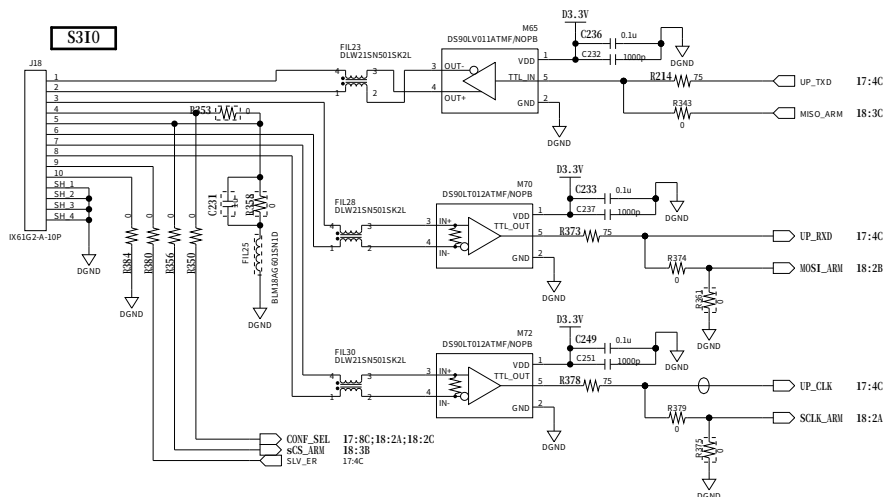

[ADC]

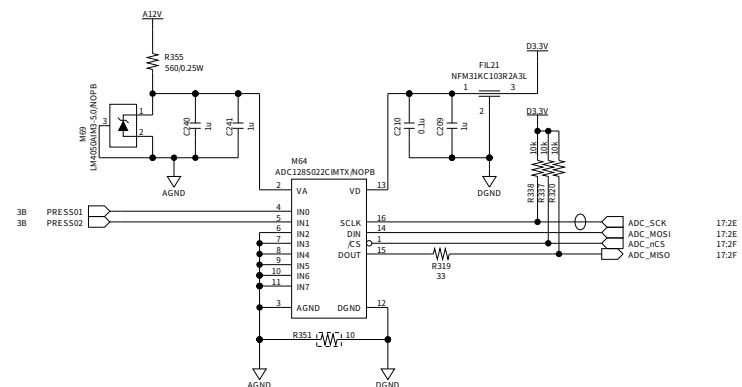

[SLV-ID]

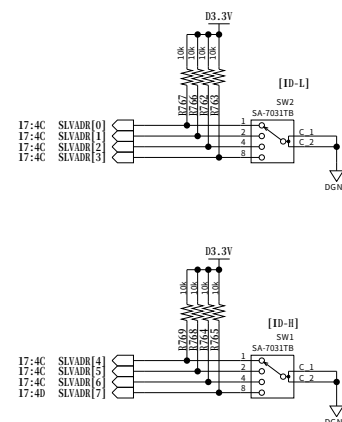


- 注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定電圧単抵抗の定格電力は1/16W以上、許容差は±1%以下とする。
2. コンデンサの単位はファラッド。
指示値±5%コンデンサの定格電圧は25V以上、許容差±20%以下
XSR相当とする。
ただし、部品表指定を優先する。
3. ○表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと

関連書類	
部品表	C331173
中間製品検査規格	—

TITLE PCBNO.10081回路図		SHEET 16 / 18	
PCBNO.10081 CIRCUIT DIAGRAM			
DES'D BY Tsurumi Kentaro		2026-02-12	
NOTE		REV. 1.0	
 Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these Materials is strictly prohibited.		MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR S127M DWG NO. 303A23022	
Expiry Date: 2023.03.11			



[FPGA]

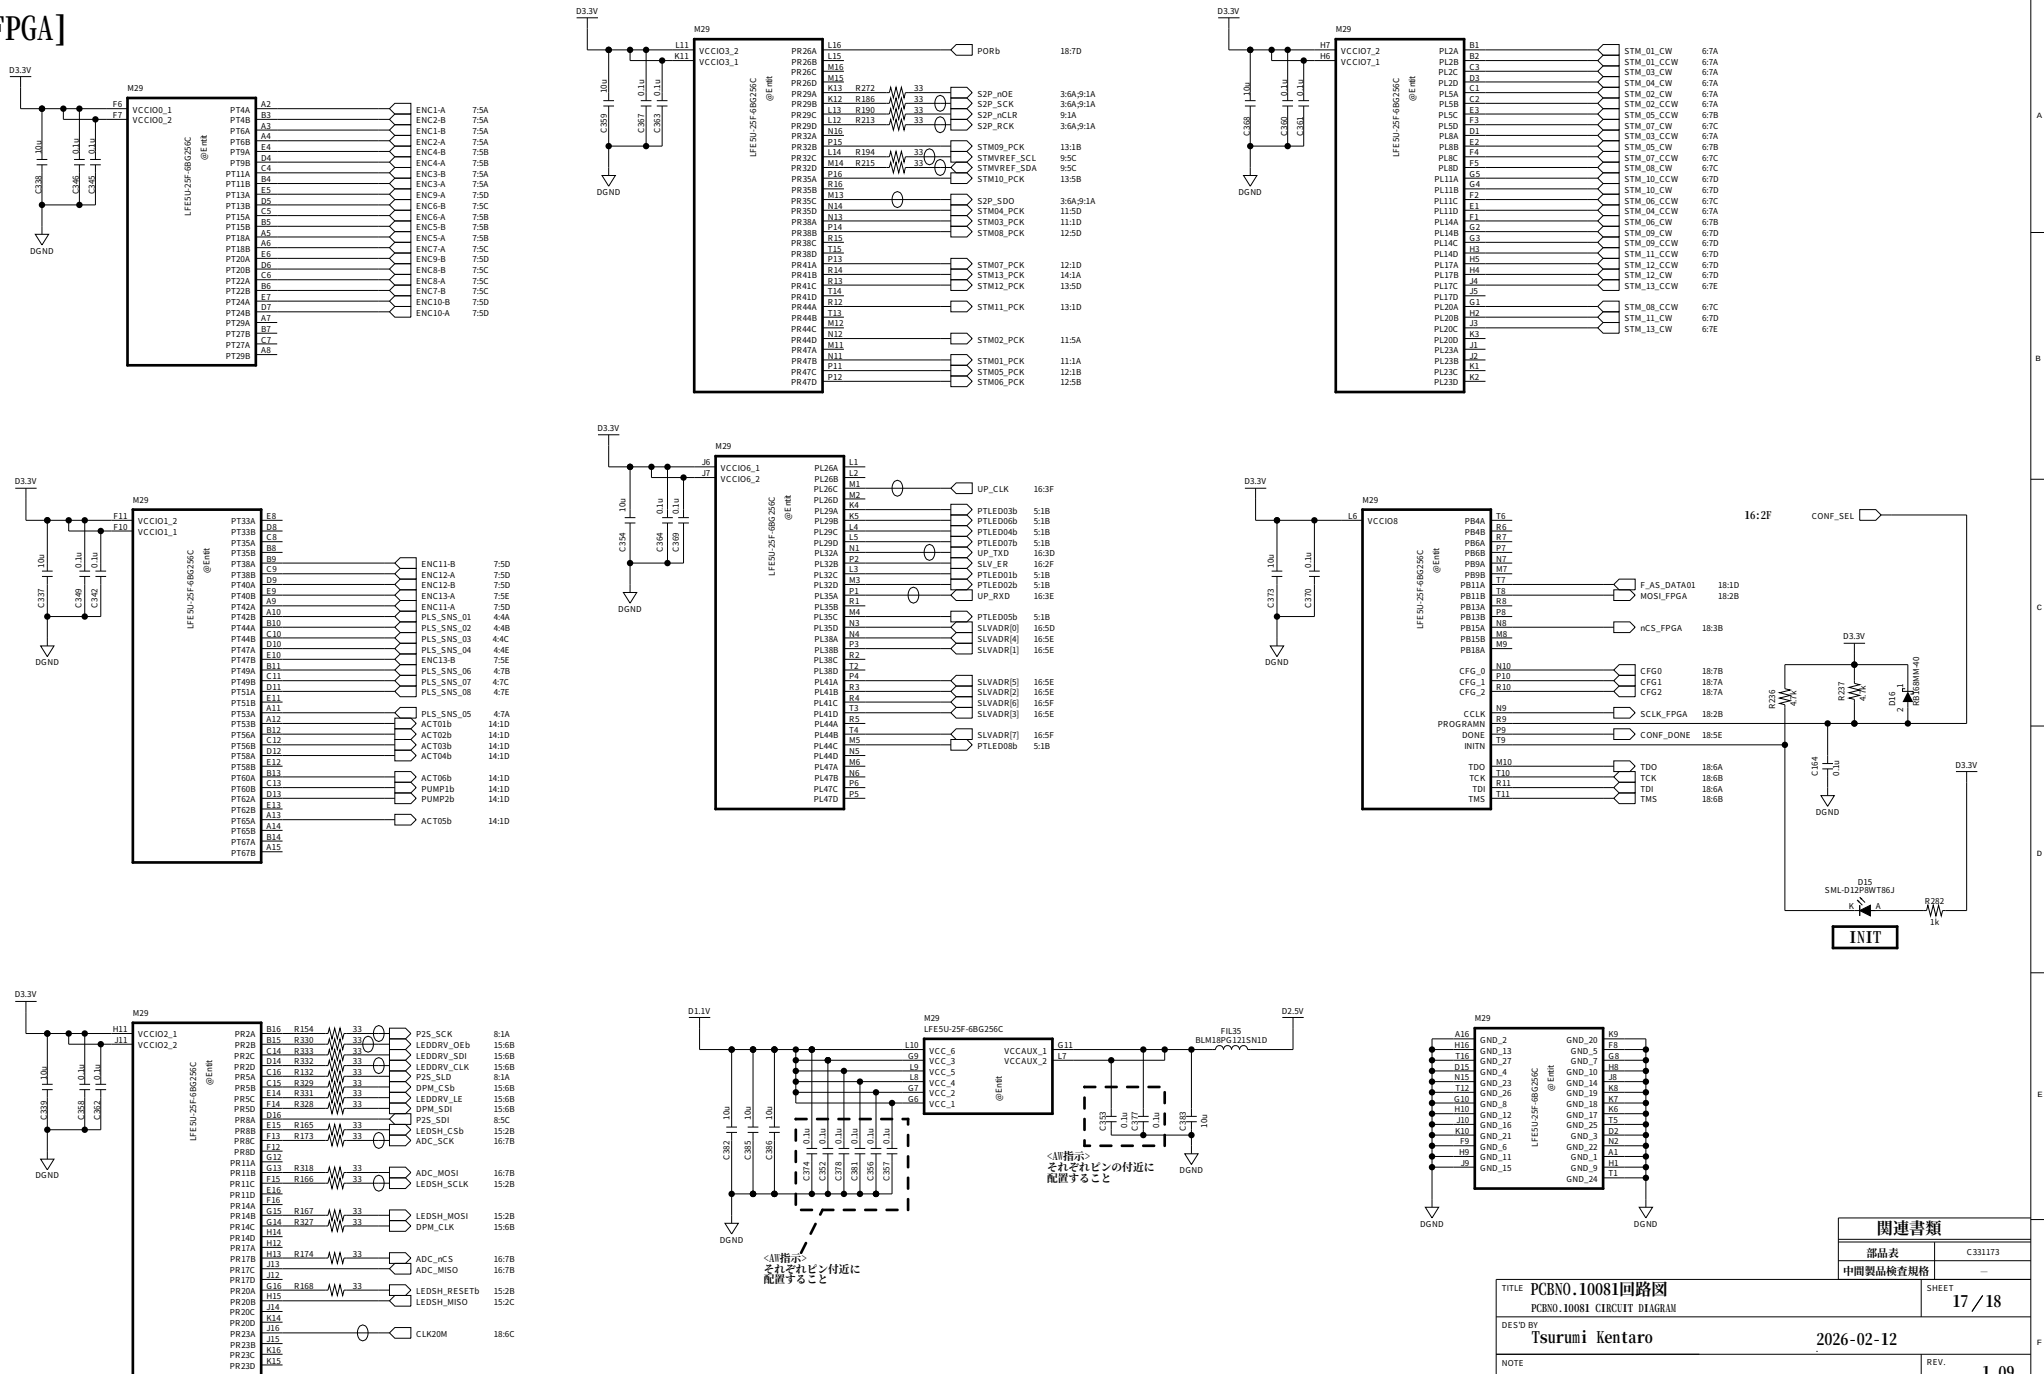


- 注) 1. 抵抗の単位はオーーム。
 指定無き抵抗値の定格電力は1/16W以上、許容差は±1%以下とする。
 2. コンデンサの単位はファラッド。
 指定無きコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差は±20%以下とする。
 3. 部品表指定を優先する。
 4. 記号の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと

関連書類	
部品表	C331173
中間製品検査規格	—
TITLE	PCBN0.10081回路図
DES'D BY	PCBN0.10081 CIRCUIT DIAGRAM
Tsurumi Kentaro	2026-02-12
NOTE	REV. 1.09
MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR	S127M
DWG NO.	303A23022
Frame Update 2023-03-11	


[Config-Select]

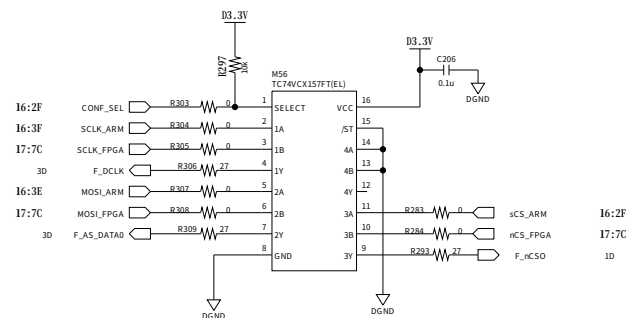


[Config-ROM]

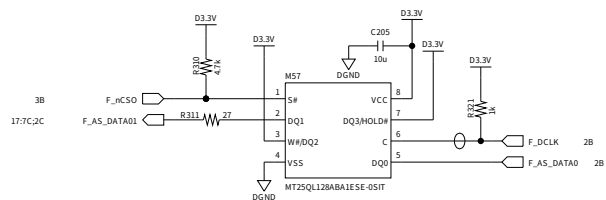


[JTAG]

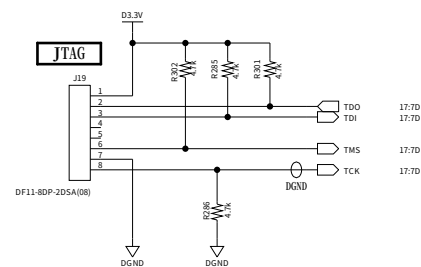


[Config Mode setting]



[CLOCK]

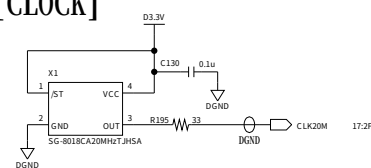

[RESET]

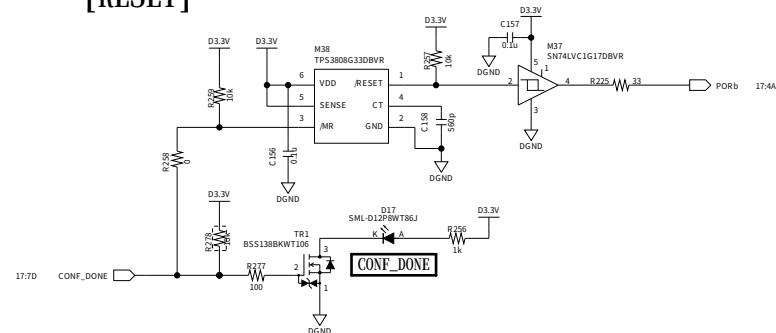

- 注) 1. 抵抗の単位はオーム。
指定無き単抵抗の定格電力は1/16W以上、許容差は $\pm 1\%$ 以下とする。
コンデンサの単位はファラッド。
指定無きコンデンサの定格電圧は25V以上、許容差 $\pm 20\%$ 以下
XSR相当とする。
ただし、部品表指定を優先する。
2. ○表記の信号ラインにはGNDのガーディングを施すこと

関連書類	
部品表	C331173
中間製品検査規格	—

TITLE PCBNO. 10081回路図 PCBN0.10081 CIRCUIT DIAGRAM		SHEET 18 / 18	
DESIGNED BY Tsurumi Kentaro		2026-02-12	
NOTE		REV. 1.09	
 Any unauthorized copying, alteration, distribution, transmission, performance, display, or other use of these Materials is strictly prohibited.		MODEL ORIGINALLY DESIGNED FOR S127M DWG NO. 303A23022	