

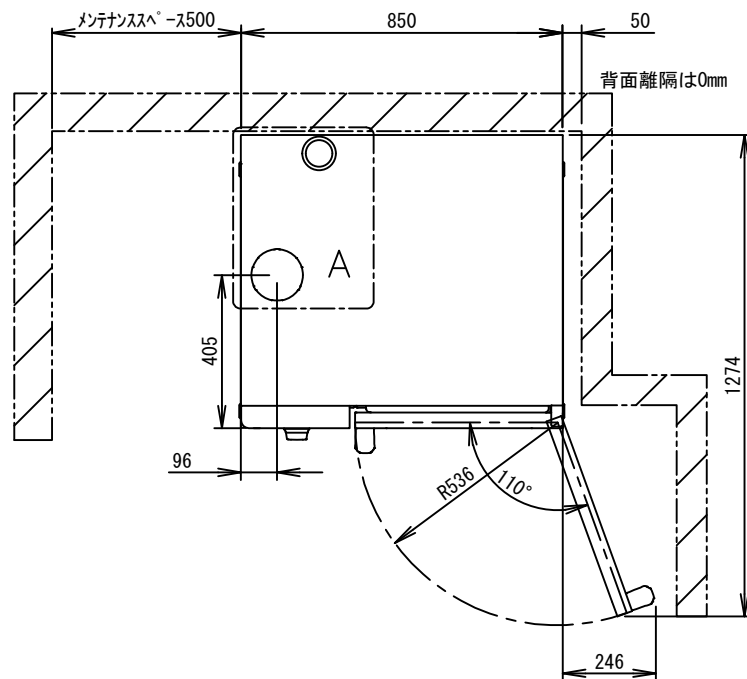
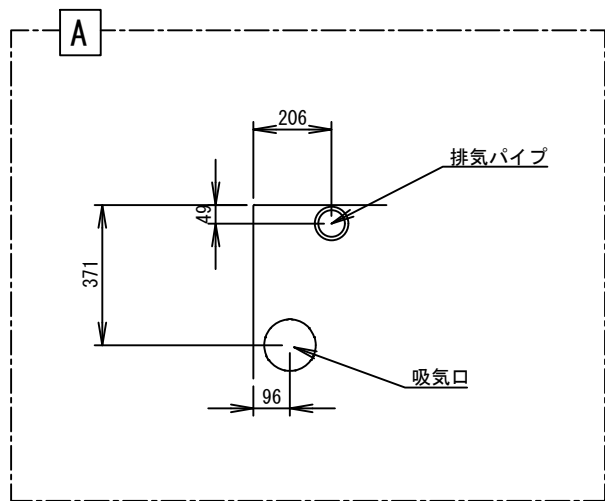


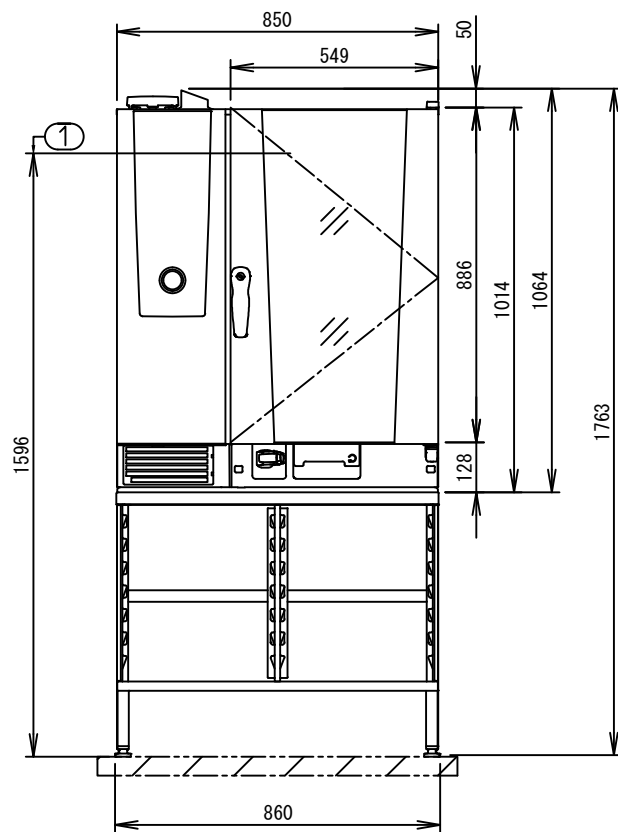

- ① ホテルパン収納最上段高さ
② 排水管接続高さ

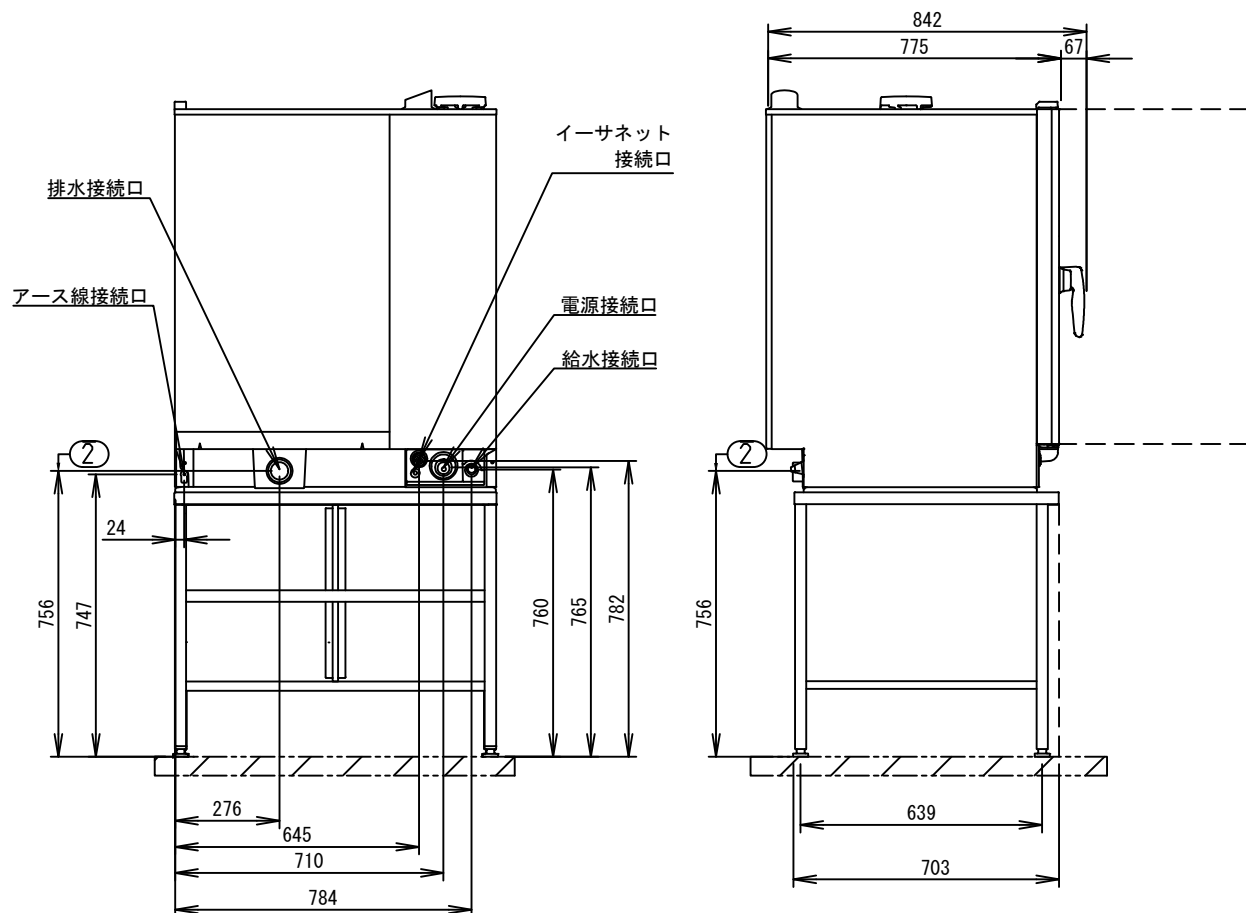

メーカー名	ラショナル		
品名	スチームコンベクションオープン iCombi® Pro 10-1/1 E + UG II（ベーカリー仕様）		
型式	LM100DE.AXXXXX+UG II iCombi6-11_10-11		
外形寸法	幅	奥行	高さ
	850 mm	842 mm	1014 mm
容量	ベーカリー天板（400 × 600 mm） 8段（ラックレール90 mm）＊		
外装・庫内・扉	ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材	グラスウール		
電源	3相 200V 50/60Hz		
手元開閉器	60A(本機器専用として設置)		
消費電力	最大消費電力	17.5 kW	
	ホットエアー	16.64 kW	
	スチーム	16.64 kW	
電気接続	本体内電源引き込み (4芯/14sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続	20A(3/4") (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続	DN50 (40A相当)		
安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)	サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲	スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造	庫内のヒーター一部はバッフル板にて仕切り		
製品質量	162.5kg(本体127kg+架台35.5kg梱包材を含まない)		
梱包	段ボール梱包(木製下台)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

* 庫内のエアーバッフルは、GNモデルとベーカリーモデル400 × 600 mmとは異なります。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

	Date	Name	Name
Const.	2022/6/03	NAYU	スチームコンベクションオープン +UG II ベーカリー仕様
Appr.	2023/11/1	INYA	
Upd	2023/11/1	NAYU	
RATIONAL RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		Model	iCombi® Pro 10-1/1 E
		scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m		Material	Page
幾何公差 DIN 7184		Dimentions	Bl