

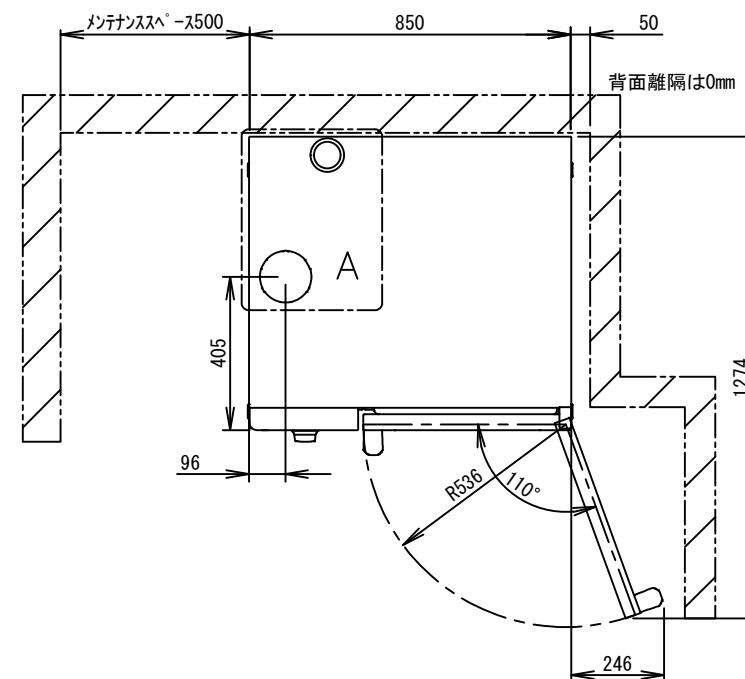


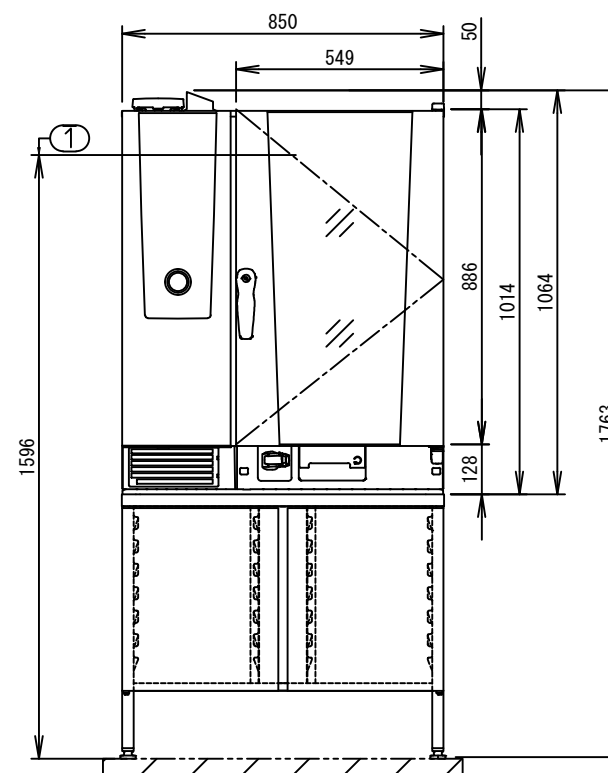

-
- Technical drawing of the rear view of the unit, showing connection ports and dimensions.
- Connection Ports (from left to right):**
- 排水接続口 (Drainage Connection Port)
 - アース線接続口 (Earth Wire Connection Port)
 - イーサネット接続口 (Ethernet Connection Port)
 - 電源接続口 (Power Connection Port)
 - 給水接続口 (Water Supply Connection Port)
- Dimensions (mm):**
- Vertical dimensions (from top to bottom): 61, 52, 24, 65, 70, 88.
 - Horizontal dimensions (from left to right): 276, 645, 710, 784.

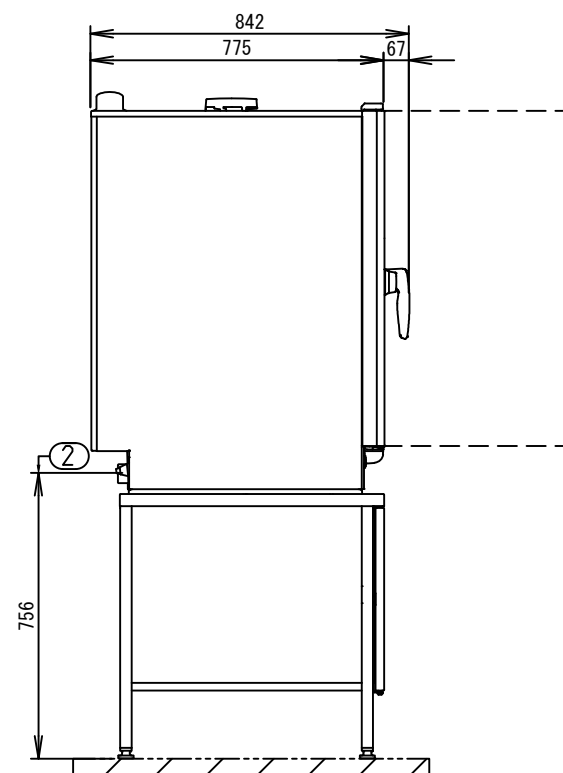

メーカー名	ラショナル		
品名	スチームコンベクションオーブン iCombi® Pro 10-1/1 E + UG IV		
型式	LM100DE. AXXXXX+UG IV iCombi6-11_10-11		
外形寸法	幅	奥行	高さ
	850 mm	842 mm	1763 mm
容量	1/1GNホテルパン×10枚		
外装・庫内・扉	ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材	グラスウール		
電源	3相 200V 50/60Hz		
手元開閉器	60A(本機器専用として設置)		
消費電力	最大消費電力	17.5 kW	
	ホットエアー	16.64 kW	
	スチーム	16.64 kW	
電気接続	本体内電源引き込み (4芯/14sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続	20A(3/4") (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続	DN50 (40A相当)		
安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)	サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲	スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造	庫内のヒーター一部はバッフル板にて仕切り		
製品質量	169.5kg(本体127kg+架台42.5kg梱包材を含まない)		
梱包	段ボール梱包(木製下台)		

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

Date	Name	Name		
Const.	2023/3/10	NAVU	スチームコンベクションオープン +UG IV	
Appro.	2023/11/1	INYA		
Upd	2023/11/1	NAVU		
 RATIONAL Japan Co., Ltd. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			Model iCombi® Pro 10-1/1 E scale 1 / 20	
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimintions	