
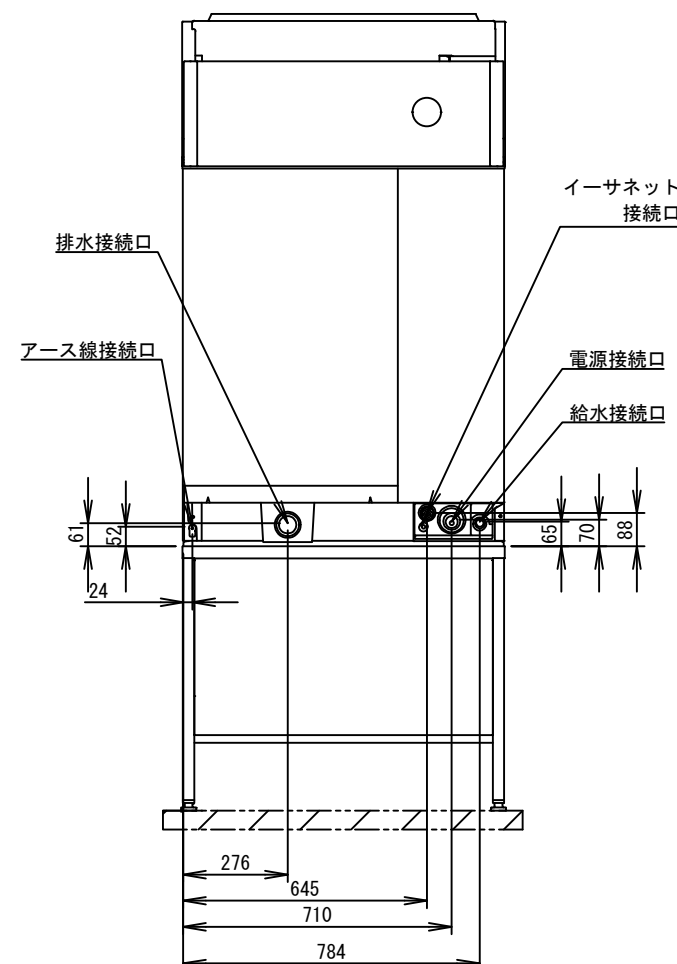




メーカー名	ラショナル		
品名	スチームコンベクションオープン iCombi® Pro 10-1/1 E + UG IV +UltraVent Plus		
型式	LM100DE. AXXXXX+UG IV +UVP		
外形寸法	幅	奥行	高さ
	860 mm	885 mm	2103 mm
容量	1/1GNホテルパン×10枚		
外装・庫内・扉	ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材	グラスウール		
iCombi 本体	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	60A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	17.5 kW
		ホットエアー	16.64 kW
		スチーム	16.64 kW
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/14sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
UltraVent Plus	電源	100V 50/60Hz	
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)	
	消費電力	170W	
	電気接続	本体内電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
給水接続	20A(3/4") (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続	DN50 (40A相当)		
安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)	電子式サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲	スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造	庫内のヒーター一部はバッフル板にて仕切り		
製品質量	248.5kg(梱包材を含まない)		
梱包	段ボール梱包(木製下台)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

Date	Name	Name		
Const.	2024/5/2	NAVU	スチームコンベクションオーブン +UG IV + UVP	
Appro.	2024/5/2	INYA		
Upd				
 RATIONAL Japan Co., L.TD. 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8			Model	iCombi® Pro 10-1/1 E
			scale	
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimintions	