
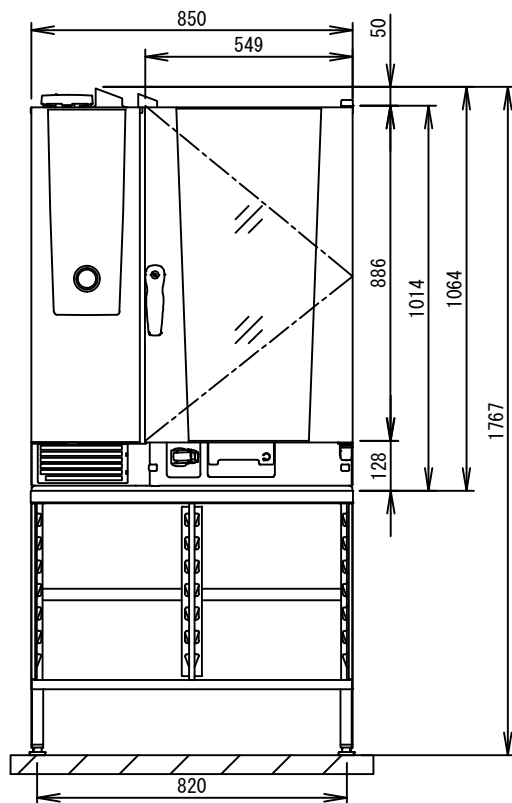
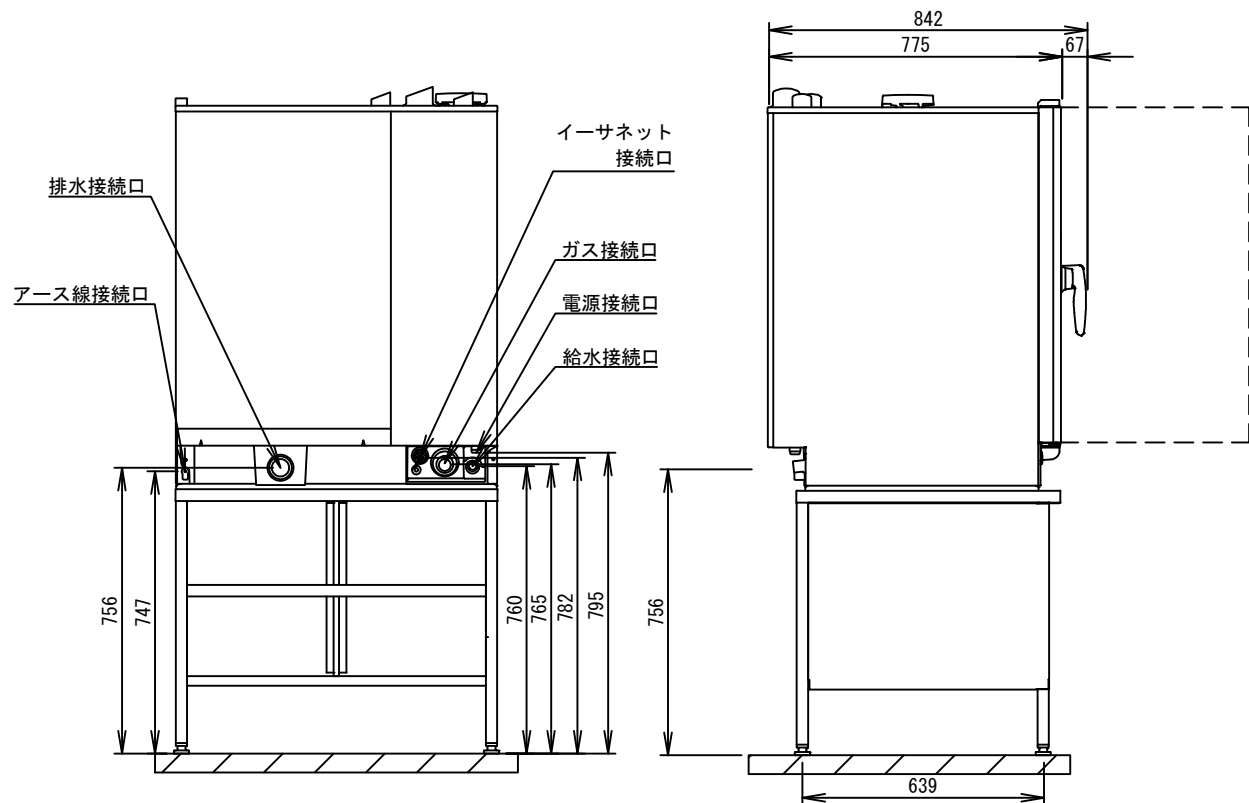
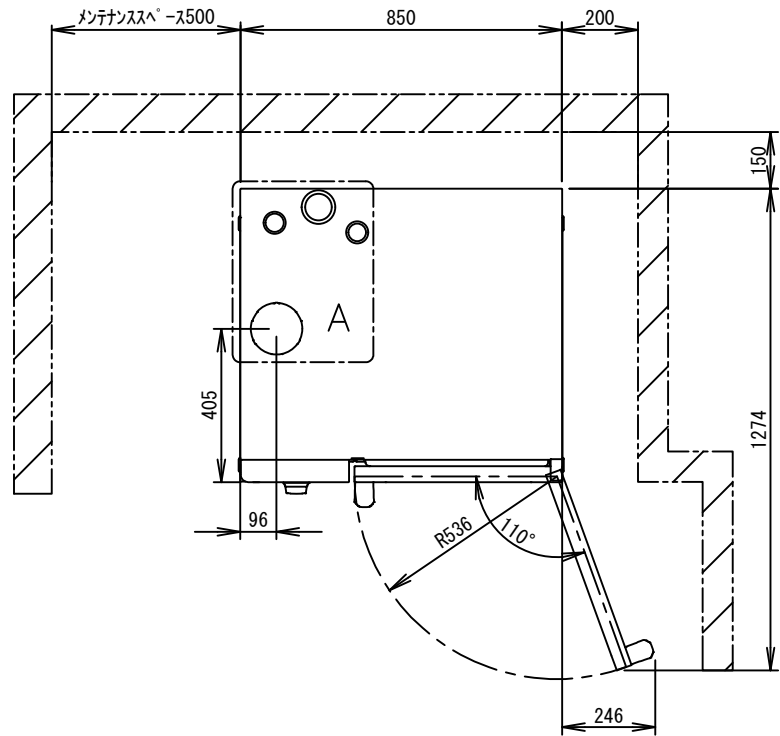


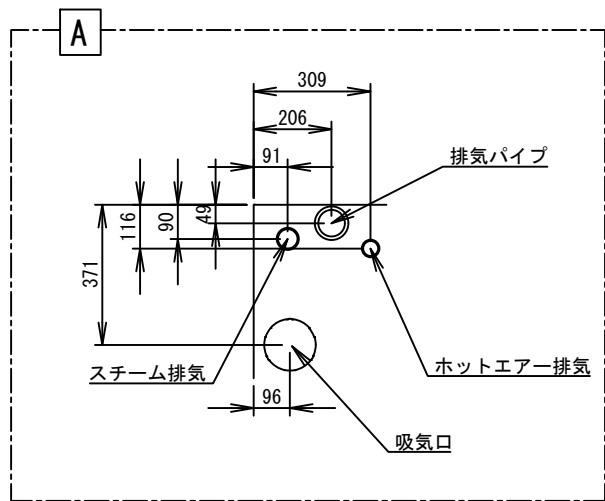

|            |                    |                                                                                                         |              |         |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| メーカー名      |                    | ラショナル                                                                                                   |              |         |
| 品名         |                    | スチームコンベクションオーブン<br>iCombi® Pro 10-1/1 G + UG II Baking (699mm)                                          |              |         |
| 型式         |                    | LM100DG. AXXXXX                                                                                         |              |         |
| 外形寸法       |                    | 幅                                                                                                       | 奥行           | 高さ      |
|            |                    | 850 mm                                                                                                  | 842 mm       | 1767 mm |
| 容量         |                    | ベーカリー天板 (400 × 600 mm)<br>8段 (ラックレール90 mm) *                                                            |              |         |
| 外装・庫内・扉    |                    | ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)                                                                               |              |         |
| 断熱材        |                    | グラスウール                                                                                                  |              |         |
| 電源         |                    | 単相 100V 50/60Hz                                                                                         |              |         |
| 手元開閉器      |                    | 15A(本機器専用として設置)                                                                                         |              |         |
| 消費電力       |                    | 最大消費電力                                                                                                  | 0.75 kW      |         |
| 電気接続       |                    | 本体内電源引き込み<br>(3芯/2.5sq)<br>(必ずアース接続を行う事。)<br>電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)                                       |              |         |
| ガス消費量      | 都市ガス<br>(13A, 12A) | 最大ガス消費量                                                                                                 | 23.1/21.5 kW |         |
|            |                    | ホットエアー                                                                                                  | 23.1/21.5 kW |         |
|            |                    | スチーム                                                                                                    | 21.0/19.5 kW |         |
|            | LPG                | 最大ガス消費量                                                                                                 | 25.5 kW      |         |
|            |                    | ホットエアー                                                                                                  | 25.5 kW      |         |
|            |                    | スチーム                                                                                                    | 23.2 kW      |         |
| ガス接続       |                    | 20A(3/4")                                                                                               |              |         |
| 必要なガス接続圧力  |                    | 13A:18~25mbar, LPG:25~57.5mbar<br>(13A:1.8kPa~2.5kPa, LPG:2.5kPa~5.75kPa)<br>静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと |              |         |
| 給水接続       |                    | 20A(3/4") (水圧：0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa)<br>必要流量12リットル/分                                                     |              |         |
| 排水接続       |                    | DN50 (40A相当)                                                                                            |              |         |
| 安全規格       |                    | CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL                                                              |              |         |
| 安全装置(過昇防止) |                    | サーモスタット<br>(ホット360℃, スチーム160℃)                                                                          |              |         |
| 温度調節範囲     |                    | スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃                                                                     |              |         |
| 構造         |                    | 庫内と熱交換部はバツフル板にて仕切り<br>庫内加熱方法：熱交換パイプによる間接加熱方式                                                            |              |         |
| 製品質量       |                    | 190.5kg(本体155kg+架台35.5kg梱包材を含まない)                                                                       |              |         |
| 梱包         |                    | 段ボール梱包(木製下台)                                                                                            |              |         |

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。  
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。  
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

\* 庫内のエアーバツフルは、GNモデルとベーカリーモデル400 × 600 mmとは異なります。

|                                               |           |      |                                           |
|-----------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------|
|                                               | Date      | Name | Name                                      |
| Const.                                        | 2025/8/26 | NAYU | スチームコンベクションオーブン<br>+ UG II Baking (699mm) |
| Appr.                                         | 2026/3/11 | INYA |                                           |
| Upd                                           | 2026/3/11 | NAYU |                                           |
| <b>RATIONAL</b>                               |           |      | Model                                     |
| RATIONAL Japan Co., LTD.<br>東京都千代田区神田猿樂町2-8-8 |           |      | iCombi® Pro 10-1/1 G                      |
|                                               |           |      | scale                                     |
|                                               |           |      | 1 / 20                                    |
| 標準公差 DIN 7168 m                               |           |      | Material                                  |
|                                               |           |      | Page                                      |
| 幾何公差 DIN 7184                                 |           |      | Dimentions                                |
|                                               |           |      | Bl                                        |