
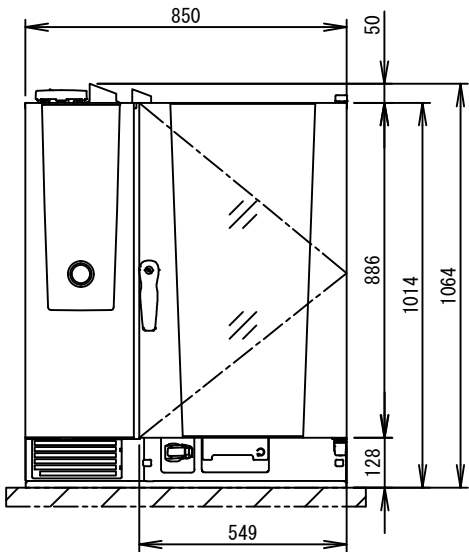
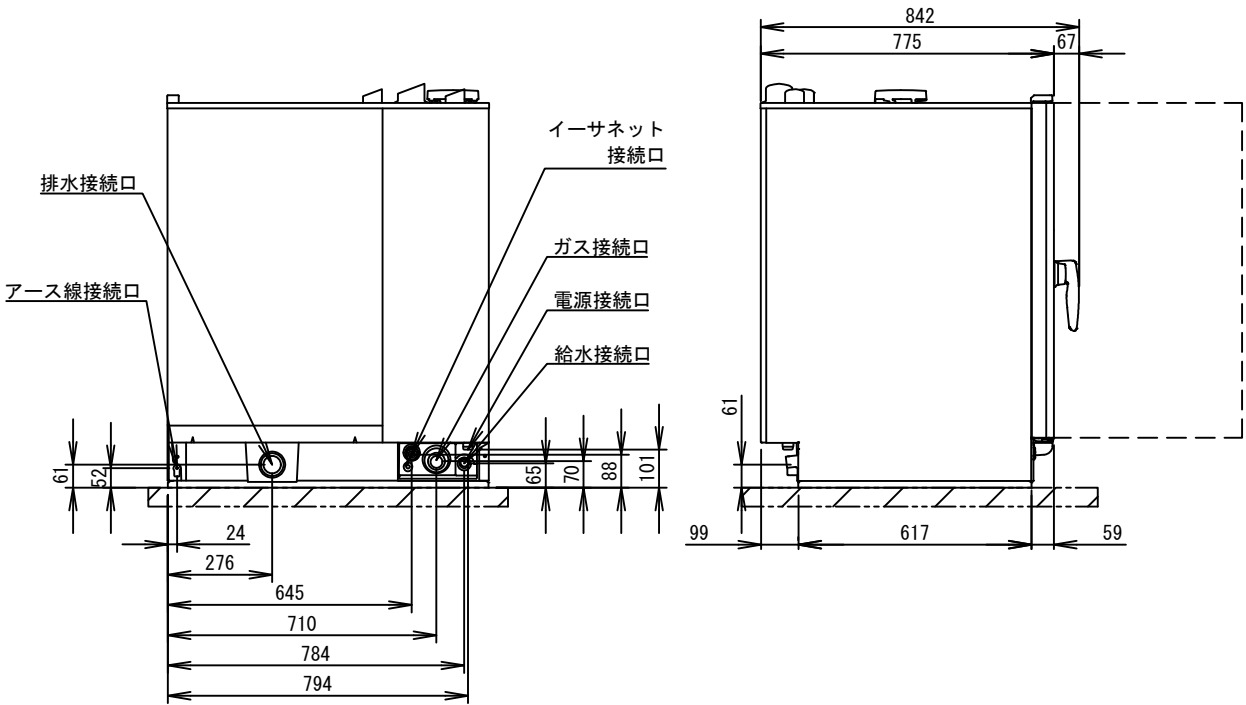
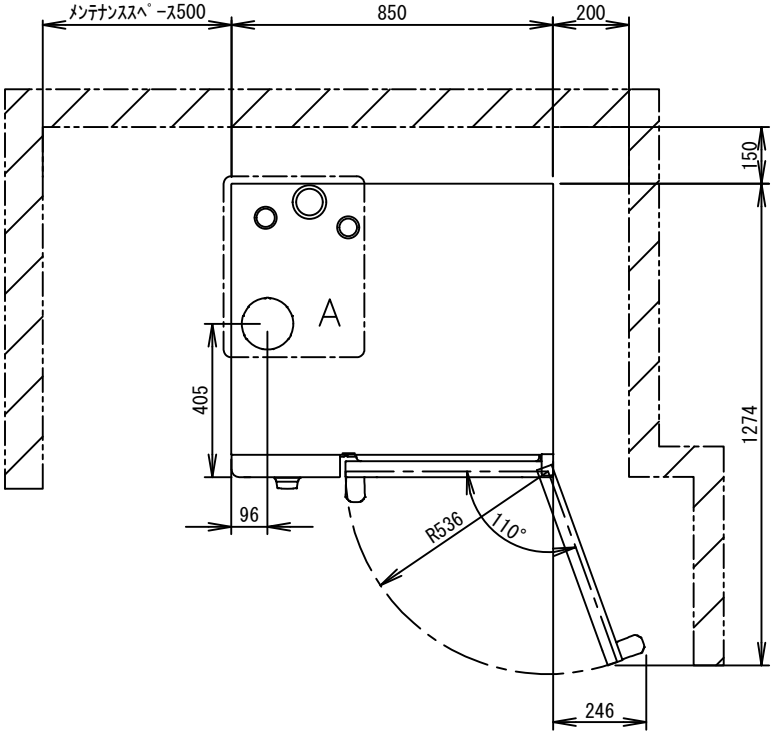


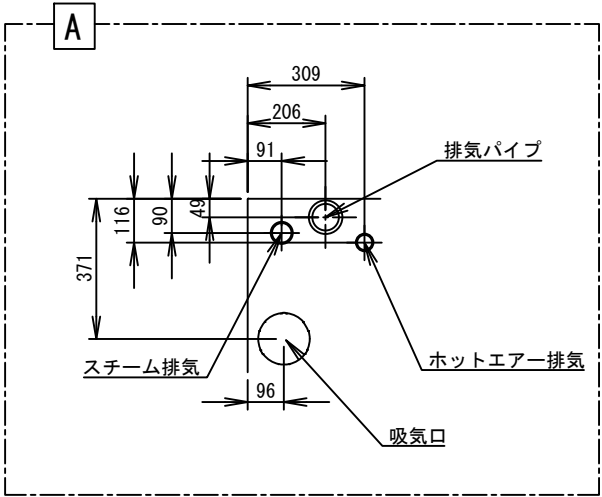

メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオーブン iCombi® Pro 10-1/1 G(ベーカリー仕様)		
型式		LM100DG. AXXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		850 mm	842 mm	1014 mm
容量		ベーカリー天板 (400 × 600 mm) 8段 (ラックレール90 mm) *		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
電源		単相 100V 50/60Hz		
手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
消費電力		最大消費電力	0.75 kW	
電気接続		本体内電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
ガス消費量	都市ガス (13A, 12A)	最大ガス消費量	23.1/21.5 kW	
		ホットエアー	23.1/21.5 kW	
		スチーム	21.0/19.5 kW	
	LPG	最大ガス消費量	25.5 kW	
		ホットエアー	25.5 kW	
		スチーム	23.2 kW	
ガス接続		20A(3/4")		
必要なガス接続圧力		13A: 18～25mbar, LPG: 25～57.5mbar (13A: 1.8kPa～2.5kPa, LPG: 2.5kPa～5.75kPa) 静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと		
給水接続		20A(3/4") (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続		DN50 (40A相当)		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造		庫内と熱交換部はバツフル板にて仕切り 庫内加熱方法：熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量		155kg(梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

* 庫内のエアーバツフルは、GNモデルとベーカリーモデル400 × 600 mmとは異なります。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。

必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

	Date	Name	Name	
Const.	2022/12/19	NAYU	スチームコンベクションオーブン ベーカリー仕様	
Appr.	2025/6/7	INYA		
Upd	2025/6/7	NAYU		
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			Model	iCombi® Pro 10-1/1 G
			scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimentions	Bl