
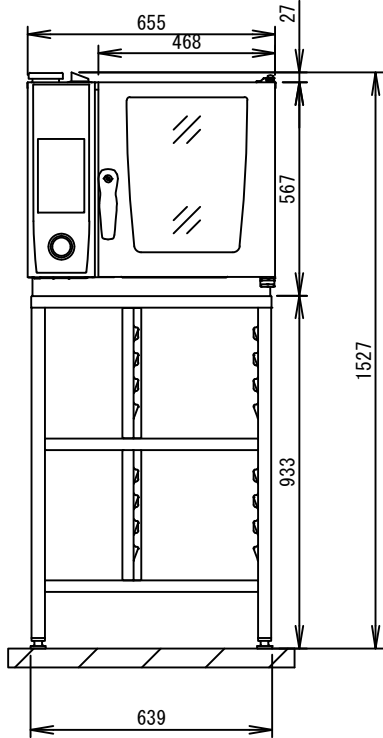
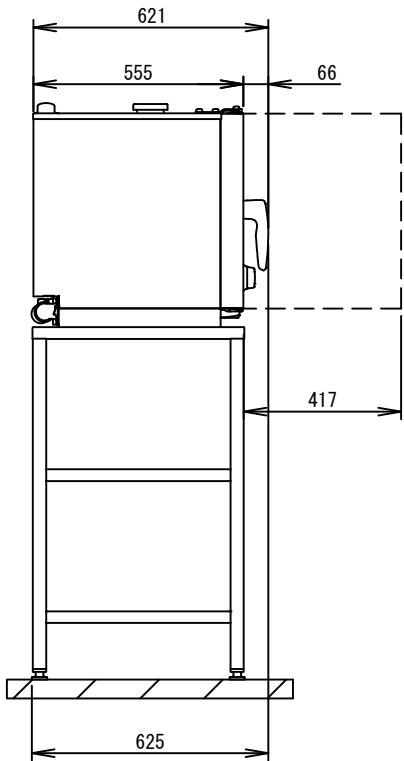
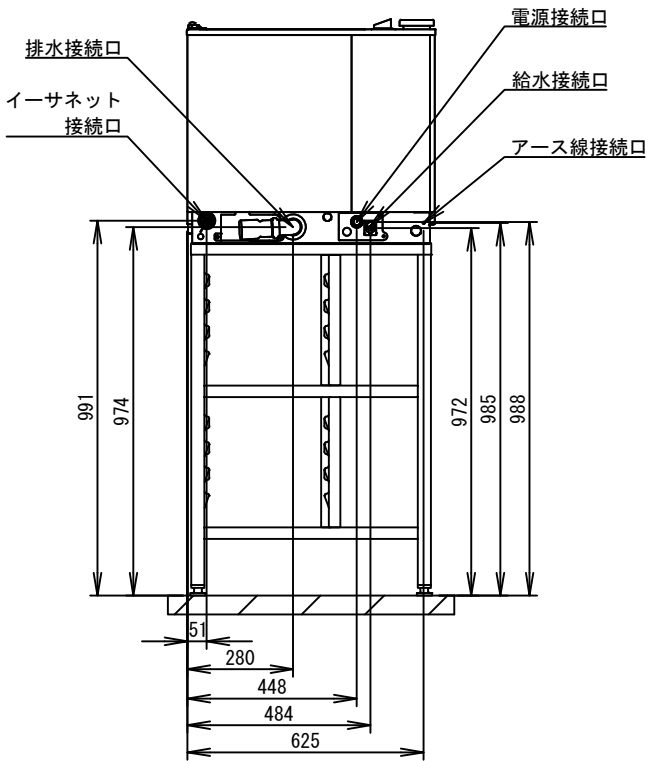
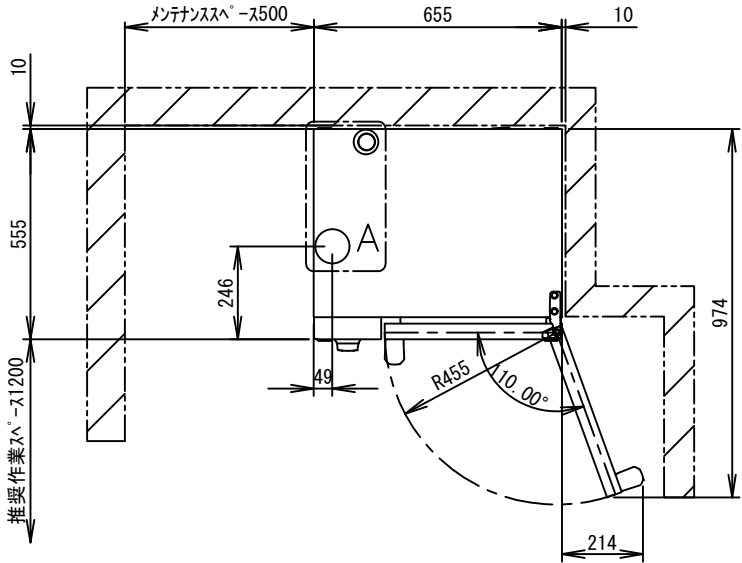


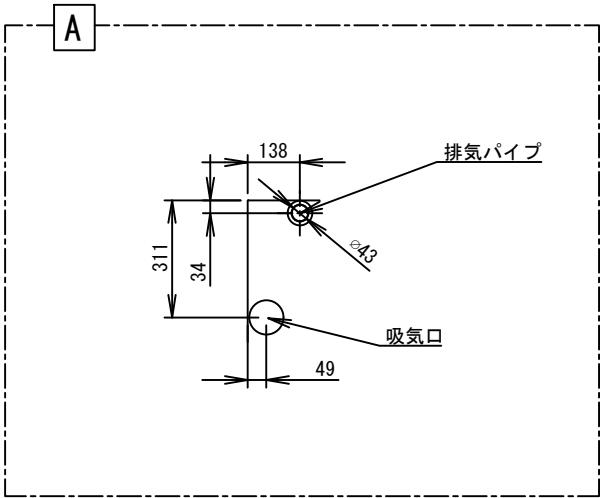

|            |                                                                   |        |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| メーカー名      | ラショナル                                                             |        |         |
| 品名         | スチームコンベクションオープン<br>iCombi® Pro XS 6-2/3 E on UG II                |        |         |
| 型式         | LM100AE. AXXXXX                                                   |        |         |
| 外形寸法       | 幅                                                                 | 奥行     | 高さ      |
|            | 655 mm                                                            | 625 mm | 1527 mm |
| 容量         | 2/3GNホテルパン×6枚                                                     |        |         |
| 外装・庫内・扉    | ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)                                         |        |         |
| 断熱材        | グラスウール                                                            |        |         |
| 電源         | 3相 200V 50/60Hz                                                   |        |         |
| 手元開閉器      | 20A(本機器専用として設置)                                                   |        |         |
| 消費電力       | 最大消費電力                                                            | 5.3 kW |         |
|            | ホットエアー                                                            | 5.0 kW |         |
|            | スチーム                                                              | 5.0 kW |         |
| 電気接続       | 本体内電源引き込み<br>(4芯/2.5sq)<br>(必ずアース接続を行う事。)<br>電源コード：約2.3m(差込プラグ無し) |        |         |
| 給水接続       | 20A(3/4″)(水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa)<br>必要流量5リットル/分                 |        |         |
| 排水接続       | 付属アダプタ40A相当(DN50)<br>(機器排水口 ドイツ規格DN40)                            |        |         |
| 安全規格       | CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF,<br>GL, PSE                |        |         |
| 安全装置(過昇防止) | サーモスタット<br>(ホット360℃, スチーム160℃)                                    |        |         |
| 温度調節範囲     | スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃                               |        |         |
| 構造         | 庫内のヒーター部はバッフル板にて仕切り                                               |        |         |
| 製品質量       | 108kg(梱包材を含まない)                                                   |        |         |
| 梱包         | 段ボール梱包(木製下台)                                                      |        |         |

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。  
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。  
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。  
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

|                                                                  |            |      |                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------|
|                                                                  | Date       | Name | Name                            |
| Const.                                                           | 2023/10/30 | NAYU | スチームコンベクションオープン                 |
| Appro.                                                           | 2023/11/30 | INYA |                                 |
| Upd                                                              | 2023/11/30 | NAYU |                                 |
| <b>RATIONAL</b><br>RATIONAL Japan Co., LTD.<br>東京都千代田区神田猿樂町2-8-8 |            |      | Model<br>iCombi® Pro XS 6-2/3 E |
| 標準公差 DIN 7168 m                                                  |            |      | scale<br>1 / 20                 |
| 幾何公差 DIN 7184                                                    |            |      | Material<br>Page                |
|                                                                  |            |      | Dimensions<br>B1                |