


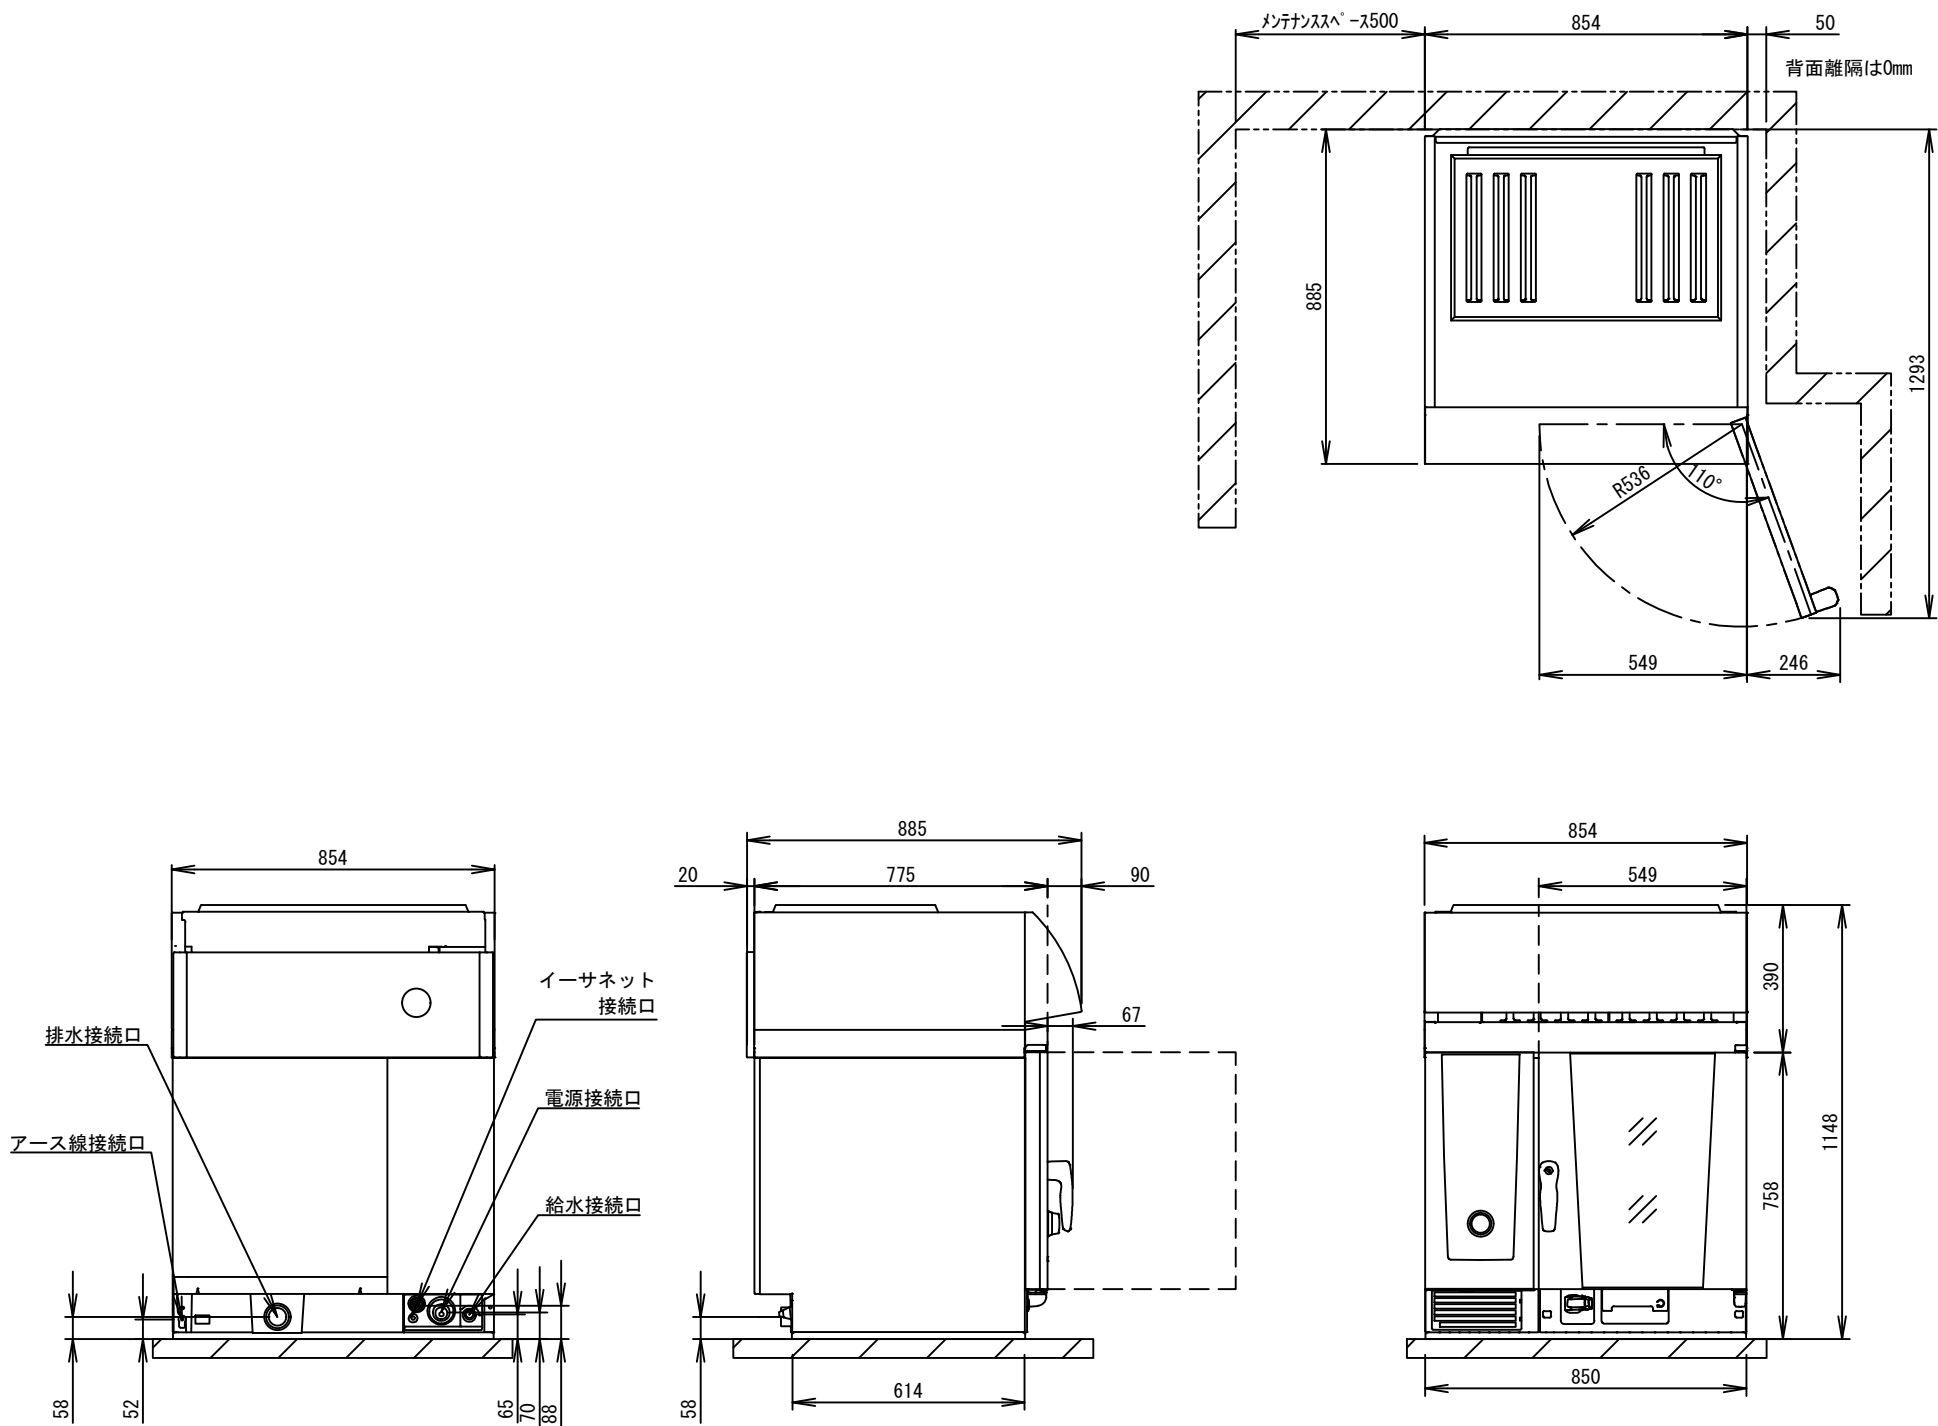

メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン iCombi® Classic 6-1/1 E + UltraVent Plus		
型式		LM200BE. XXXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		854 mm	885 mm	1148 mm
本体	容量	1/1GNホテルパン×6枚		
	外装・庫内・扉	ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
	断熱材	グラスウール		
	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
		ホットエアー	9.47 kW	
		スチーム	8.32 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
	給水接続	20A(G3/4") (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
	排水接続	DN50 (40A相当)		
	安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
	安全装置 (過昇防止)	サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲	スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃			
構造	庫内のヒーター部はパッフル板にて仕切り			
UltraVent Plus (60.75.144)	電源	単相 100V 50/60Hz		
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)		
	電気接続	本体内電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
	消費電力	170W		
	吸引レベル	705 m³/h		
	作動音	最小 50dBA, 最大65dBA		
製品質量		173kg (梱包材を含まない) 本体 94kg, UltraVent Plus 79kg		
梱包		本体：段ボール梱包(木製下台) UltraVent Plus：段ボール梱包		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます（操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません）。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。

必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

Date	Name	Name
Const.	2024/4/11	NAYU
Appro.	2024/4/11	INYA
Upd		
		Model iCombi® Classic 6-1/1 E + UltraVent Plus
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		scale 1 / 20
標準公差 DIN 7168 m		Material Page
幾何公差 DIN 7184		Dimentions 81.