
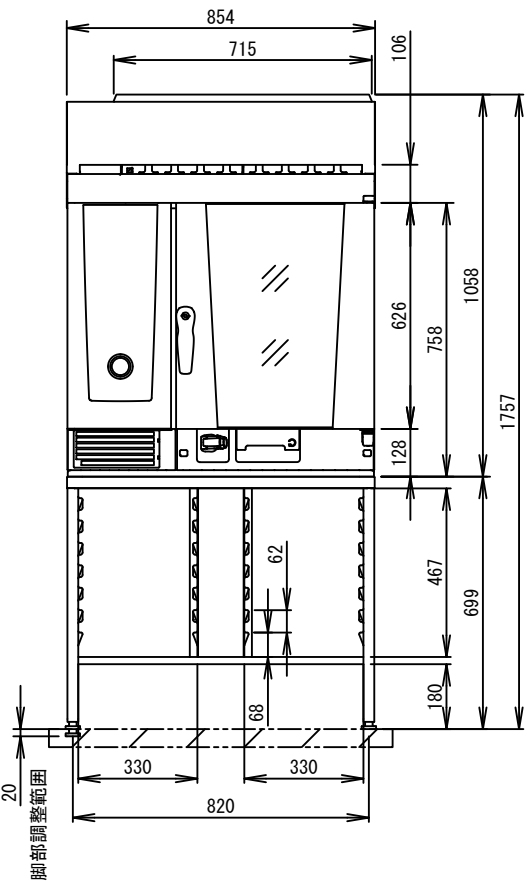
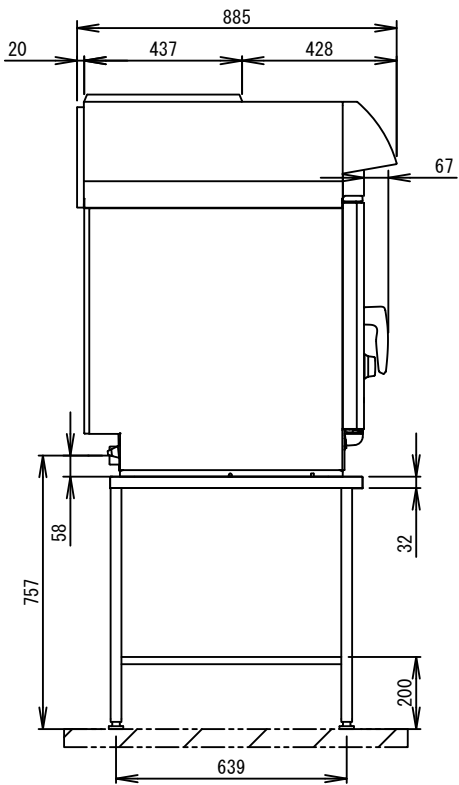
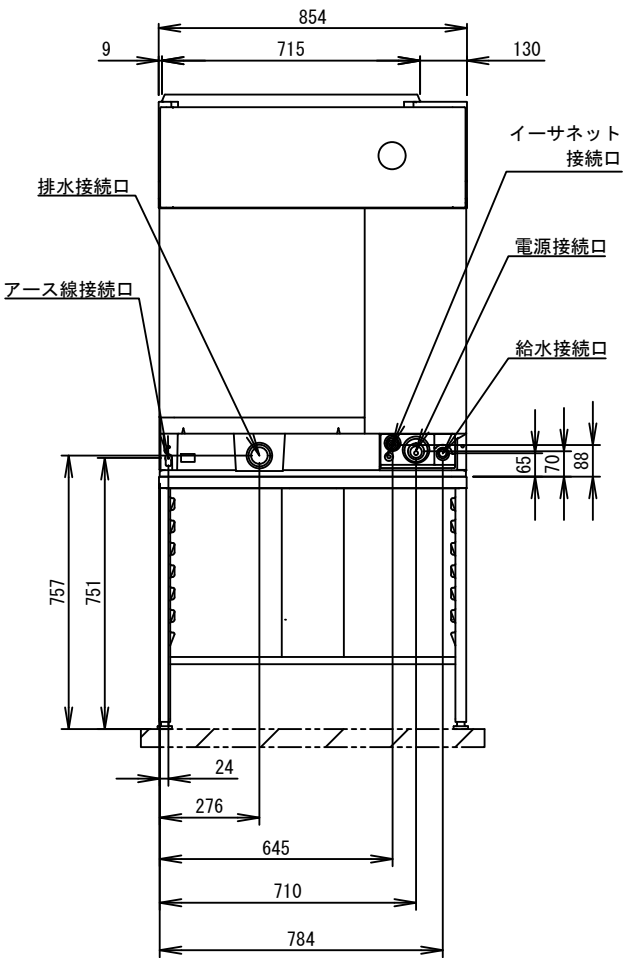


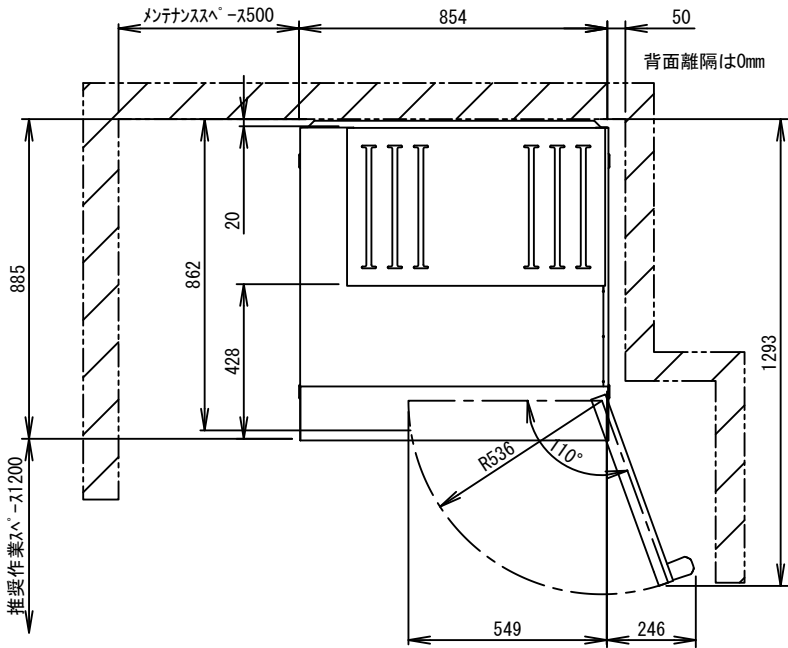

メーカー名		ラショナル	
品名		スチームコンベクションオープン iCombi® Pro 6-1/1 E + UltraVent + UG II	
型式		LM100BE. AXXXXX	
外形寸法		幅	奥行
		854 mm	885 mm
		高さ 1757 mm	
本体	容量	1/1GNホテルパン×6枚	
	外装・庫内・扉	ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)	
	断熱材	グラスウール	
	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
	給水接続	20A(3/4") (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分	
	排水接続	DN50(40A相当)	
	安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL	
	安全装置 (過昇防止)	サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)	
	温度調節範囲	スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃	
	構造	庫内のヒーター部はバッフル板にて仕切り	
UltraVent (60.75.138)	電源	単相 100V 50/60Hz	
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)	
	電気接続	本体内電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
	消費電力	170W	
	吸引レベル	705 m³/h	
	作動音	最小 50dBA, 最大65dBA	
架台 (60.31.086)	ホテルパン収納数	1/1 ホテルパン X 14枚	
	最大固定荷重	600kg	
製品質量		199.4kg (梱包材を含まない) 本体 99kg, UltraVent 66kg, 架台 34.4kg	
梱包		本体：段ボール梱包(木製下台) UltraVent、架台：段ボール梱包	

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

	Date	Name	Name
Const.	2021/5/10	INVA	スチームコンベクションオープン
Appr.	2023/11/1	INVA	
Upd	2023/11/1	NAYU	
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		Model	iCombi® Pro 6-1/1 E + UltraVent + 架台UG II
		scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m		Material	Page
幾何公差 DIN 7184		Dimensions	BL