
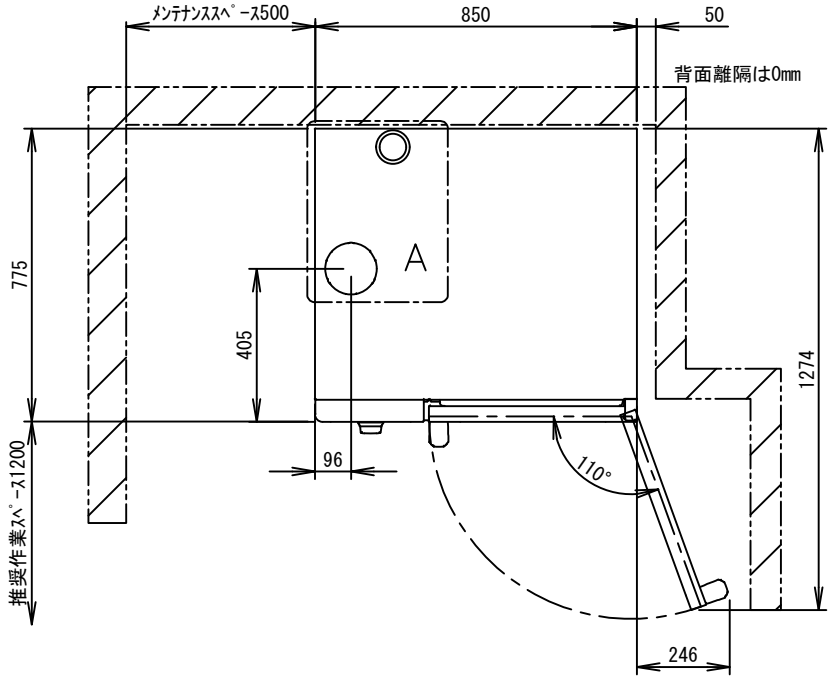


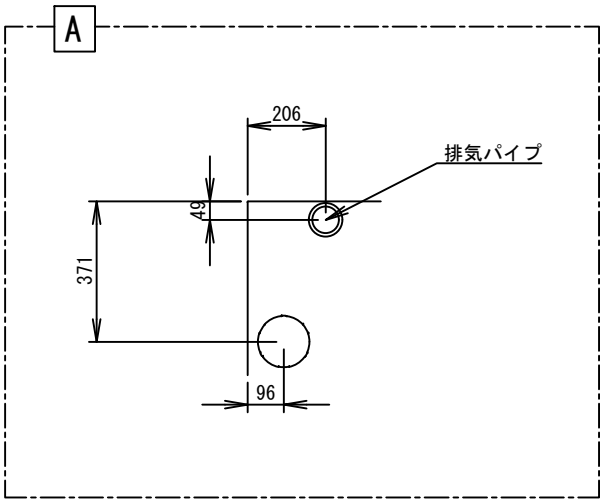




|             |                                                                    |         |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| メーカー名       | ラショナル                                                              |         |        |
| 品名          | スチームコンベクションオープン<br>iCombi® Pro 6-1/1 E                             |         |        |
| 型式          | LM100BE. AXXXXX                                                    |         |        |
| 外形寸法        | 幅                                                                  | 奥行      | 高さ     |
|             | 850 mm                                                             | 842 mm  | 754 mm |
| 容量          | ペーカリー天板 (400 × 600 mm)<br>5段 (ラックレール88 mm) *                       |         |        |
| 外装・庫内・扉     | ステンレス鋼板 (SUS304相当 18Cr9Ni)                                         |         |        |
| 断熱材         | グラスウール                                                             |         |        |
| 電源          | 3相 200V 50/60Hz                                                    |         |        |
| 手元開閉器       | 30A (本機器専用として設置)                                                   |         |        |
| 消費電力        | 最大消費電力                                                             | 10.1 kW |        |
|             | ホットエアー                                                             | 9.47 kW |        |
|             | スチーム                                                               | 8.32 kW |        |
| 電気接続        | 本体内電源引き込み<br>(4芯/5.5sq)<br>(必ずアース接続を行う事。)<br>電源コード：約2.3m (差込プラグ無し) |         |        |
| 給水接続        | 20A (G3/4") (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa)<br>必要流量12リットル/分              |         |        |
| 排水接続        | DN50 (40A相当)                                                       |         |        |
| 安全規格        | CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL                         |         |        |
| 安全装置 (過昇防止) | 電子サーモスタット<br>(ホット360℃, スチーム160℃)                                   |         |        |
| 温度調節範囲      | スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃                                |         |        |
| 構造          | 庫内のヒーター部はパッフル板にて仕切り                                                |         |        |
| 製品質量        | 99kg (梱包材を含まない)                                                    |         |        |
| 梱包          | 段ボール梱包 (木製下台)                                                      |         |        |

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

\*庫内のエアerpッフルは、GNモデルとペーカリーモデル400 × 600 mmとは異なります。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。  
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。  
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

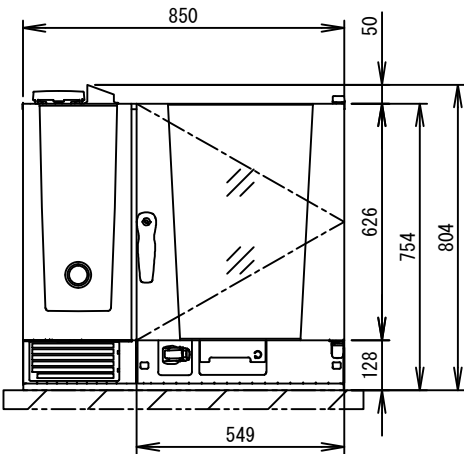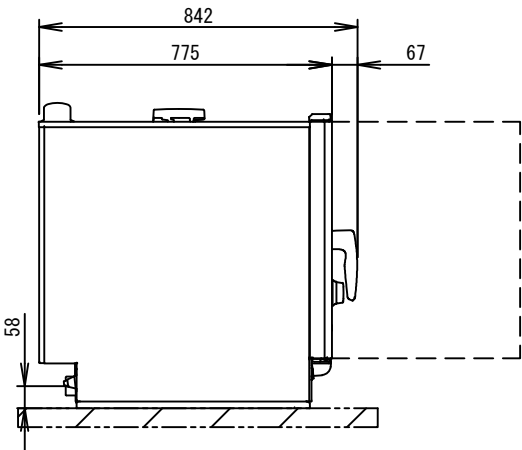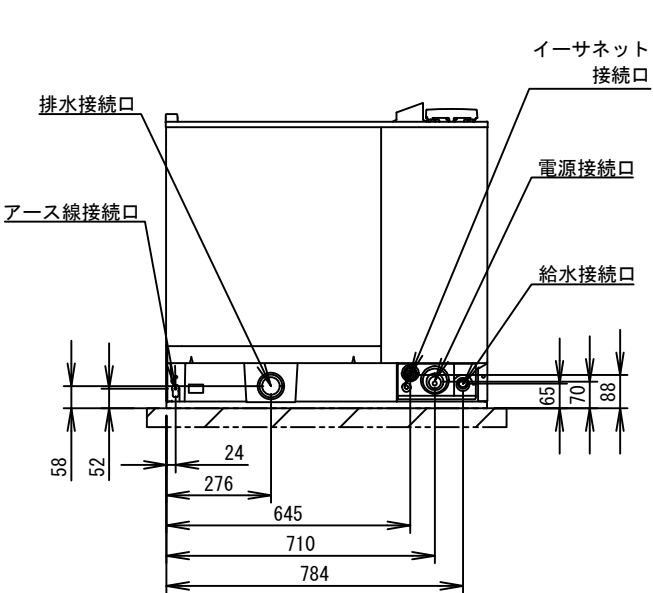

|                                                                  |            |      |                            |                     |
|------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------|---------------------|
|                                                                  | Date       | Name | Name                       |                     |
| Const.                                                           | 2020/5/26  | INYA | スチームコンベクションオープン<br>ペーカリー仕様 |                     |
| Appro.                                                           | 2022/12/14 | INYA |                            |                     |
| Upd                                                              | 2022/12/14 | NAYU |                            |                     |
| <b>RATIONAL</b><br>RATIONAL Japan Co., LTD.<br>東京都千代田区神田猿蓑町2-8-8 |            |      | Model                      | iCombi® Pro 6-1/1 E |
|                                                                  |            |      | scale                      | 1 / 20              |
| 標準公差 DIN 7168 m                                                  |            |      | Material                   | Page                |
|                                                                  |            |      | Dimentions                 |                     |