
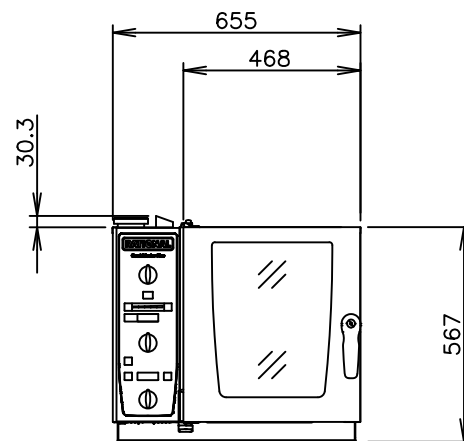
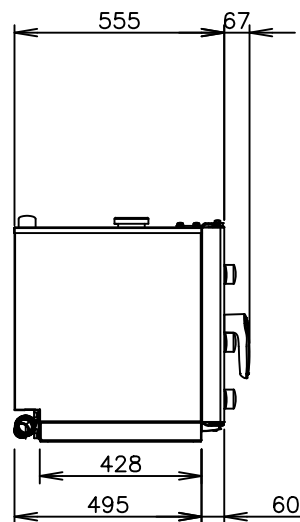
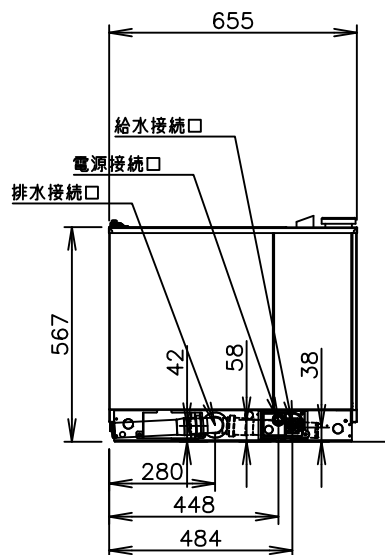


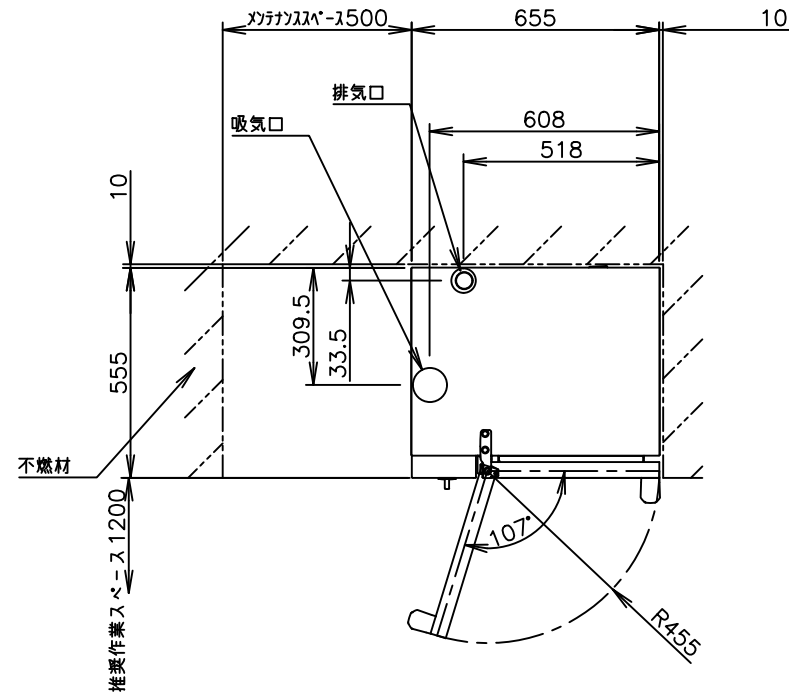

メーカー名	ラショナル		
品名	スチームコンベクションオープン		
型式	CMP XS 6 2/3 E		
外形寸法	間口	奥行	高さ
	655 mm	555 mm	567 mm
容量	2/3ホテルパン×6枚		
外装・庫内・扉	ステンレス鋼板 1.4301 (CNS304) (JIS規格 SUS304 相当)		
断熱材	グラスウール		
電源	3相 200V /20A		
消費電力	最大消費電力	5.3 kW	
	ホットエアー	5.0 kW	
	スチーム	5.0 kW	
電気接続	本体内電源引込み (4芯/2.5sq×4) (必ずアース接続を行なう事。) 電源コード：約2.5m(差込プラグ無)		
給水接続	20A(3/4") (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量5リットル/分		
排水接続	付属アダプタ40A相当 (DN50) (機器排水口 ドイツ規格 DN40)		
安全規格	CE,IPX5,VDE,GS,DVGW,SVGW,UL,NSF GL,PSE		
安全装置 (過昇防止)	サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲	スチーム30～130℃,ホット30～300℃ コンビ30～300℃		
製品質量	62kg(梱包材を含まない)		
梱包	段ボール梱包(木製下台)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から**350mm**離しての設置が必要です。

必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

逆扉

	Date	Name	Name	
Const.	2021/4/30	INYA	スチームコンベクションオープン (コンビマスタープラス)	
Appro.	2022/4/19	INYA		
Upd	2022/4/19	NAYU		
RATIONAL			Model	CMP XS 6 2/3 E
RATIONAL F&E GmbH Iglingstr. 62 86899 Landsberg a.Lech			scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimentions	Bl.