

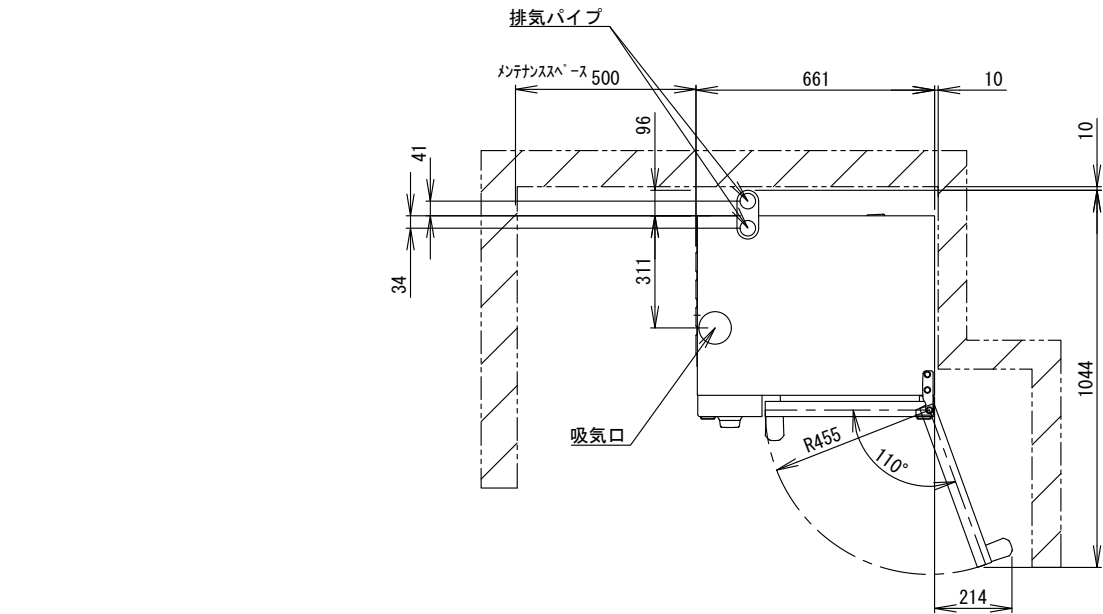
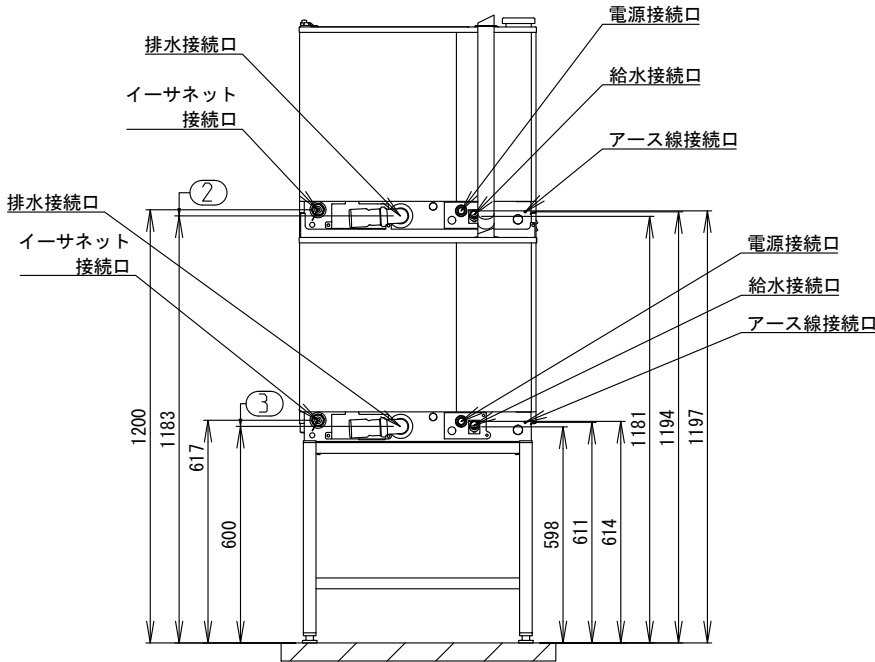


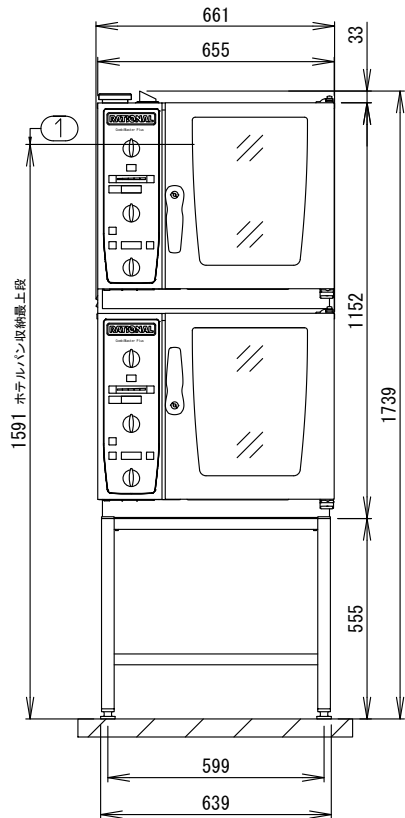

- ① ホテルパン収納最上段高さ  
② 上段機 排水管接続高さ  
③ 下段機 排水管接続高さ

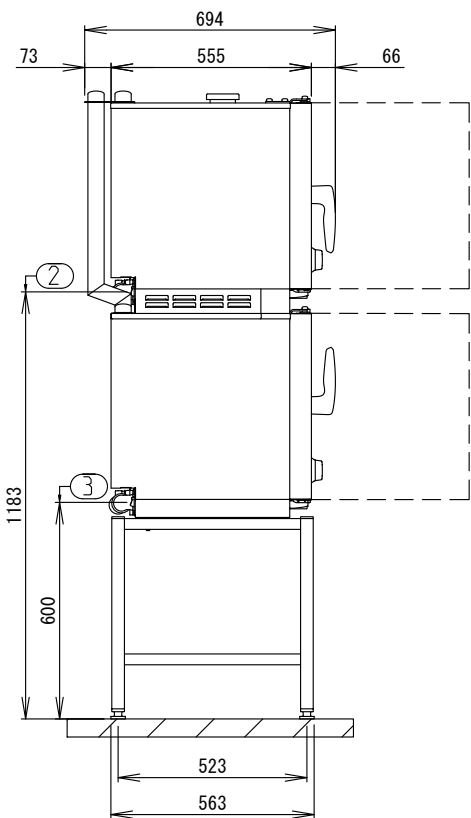

|            |       |                                                                                        |        |         |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| メーカー名      |       | ラショナル                                                                                  |        |         |
| 品名         |       | スチームコンベクションオープン コンビデュオ<br>CombiMaster Plus XS 6-2/3 E +<br>CombiMaster Plus XS 6-2/3 E |        |         |
| 型式         |       | LM200AE. AXXXX + LM200AE. AXXXX                                                        |        |         |
| 外形寸法       |       | 幅                                                                                      | 奥行     | 高さ      |
|            |       | 661 mm                                                                                 | 694 mm | 1739 mm |
| 容量         |       | 2/3GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚)                                                            |        |         |
| 外装・庫内・扉    |       | ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)                                                              |        |         |
| 断熱材        |       | グラスウール                                                                                 |        |         |
| 上段         | 電源    | 3相 200V 50/60Hz                                                                        |        |         |
|            | 手元開閉器 | 20A(本機器専用として設置)                                                                        |        |         |
|            | 消費電力  | 最大消費電力                                                                                 | 5.3 kW |         |
|            |       | ホットエアー                                                                                 | 5.0 kW |         |
|            |       | スチーム                                                                                   | 5.0 kW |         |
|            | 電気接続  | 本体内電源引き込み<br>(4芯/2.5sq)<br>(必ずアース接続を行う事。)<br>電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)                      |        |         |
| 下段         | 電源    | 3相 200V 50/60Hz                                                                        |        |         |
|            | 手元開閉器 | 20A(本機器専用として設置)                                                                        |        |         |
|            | 消費電力  | 最大消費電力                                                                                 | 5.3 kW |         |
|            |       | ホットエアー                                                                                 | 5.0 kW |         |
|            |       | スチーム                                                                                   | 5.0 kW |         |
|            | 電気接続  | 本体内電源引き込み<br>(4芯/2.5sq)<br>(必ずアース接続を行う事。)<br>電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)                      |        |         |
| 給水接続       |       | 20A(3/4")×2,(水圧:0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa)<br>必要流量5リットル/分                                   |        |         |
| 排水接続       |       | 付属アダプタ40A相当(DN50)×2<br>(機器排水口 ドイツ規格DN40)                                               |        |         |
| 安全規格       |       | CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL, PSE                                        |        |         |
| 安全装置(過昇防止) |       | サーモスタット<br>(ホット360℃, スチーム160℃)                                                         |        |         |
| 温度調節範囲     |       | スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃                                                    |        |         |
| 製品質量       |       | 149kg (Duoキットと架台UG Iを含む<br>梱包材を含まない)                                                   |        |         |
| 梱包         |       | 段ボール梱包(木製下台)                                                                           |        |         |

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。  
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

|                                              |           |      |                            |                                                                                |
|----------------------------------------------|-----------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Date      | Name | Name                       |                                                                                |
| Const.                                       | 2022/9/30 | INYA | スチームコンベクションオープン<br>コンビ・デュオ |                                                                                |
| Appro.                                       | 2020/9/30 | INYA |                            |                                                                                |
| Upd                                          |           |      |                            |                                                                                |
| <b>RATIONAL</b>                              |           |      | Model                      | CombiMaster Plus XS 6-2/3 E +<br>CombiMaster Plus XS 6-2/3 E + 架台 UG I (555mm) |
| RATIONAL Japan Co.,LTD.<br>東京都千代田区神田横須町2-8-8 |           |      | scale                      | 1 / 20                                                                         |
| 標準公差 DIN 7168 m                              |           |      | Material                   | Page                                                                           |
| 幾何公差 DIN 7184                                |           |      | Dimentions                 | Bl.                                                                            |