

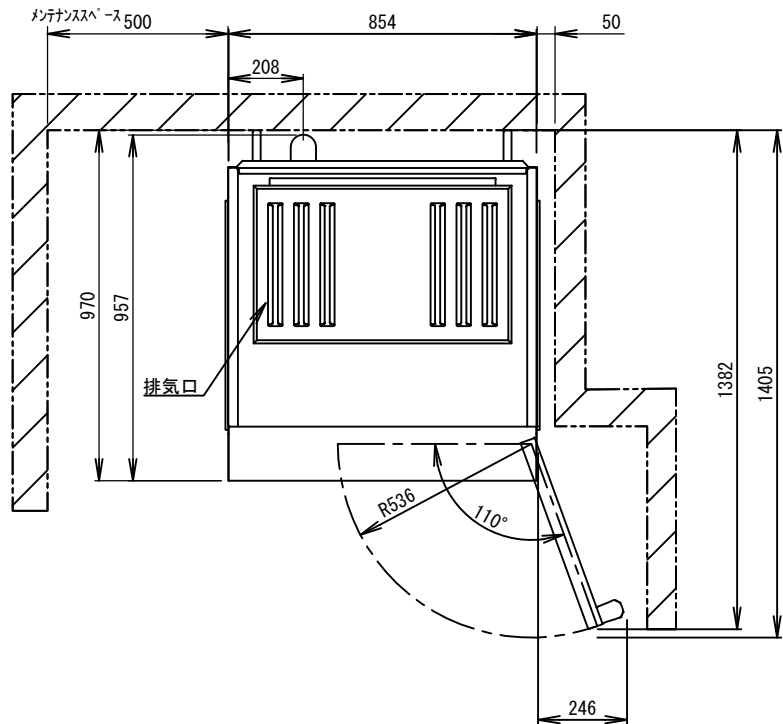
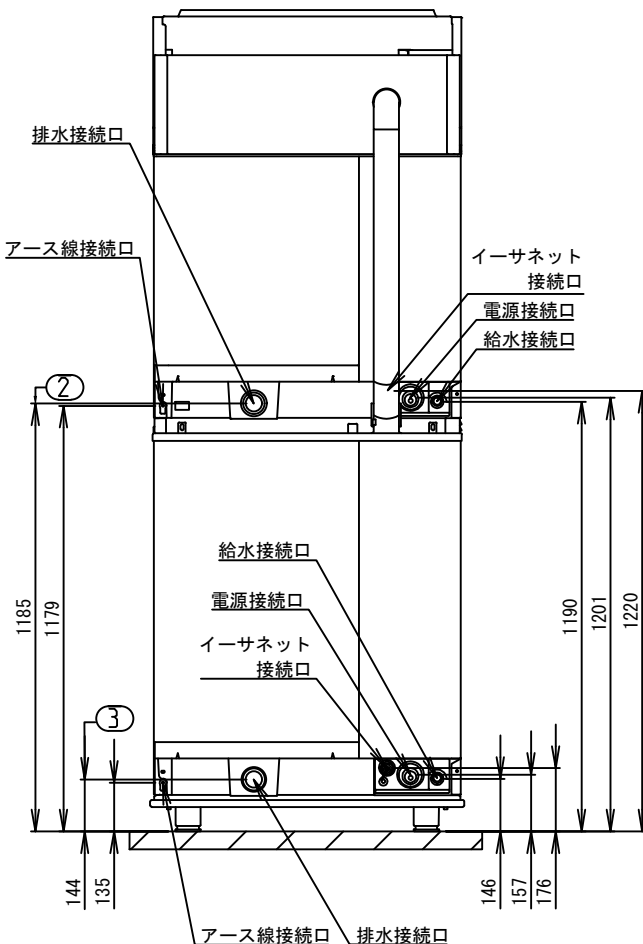


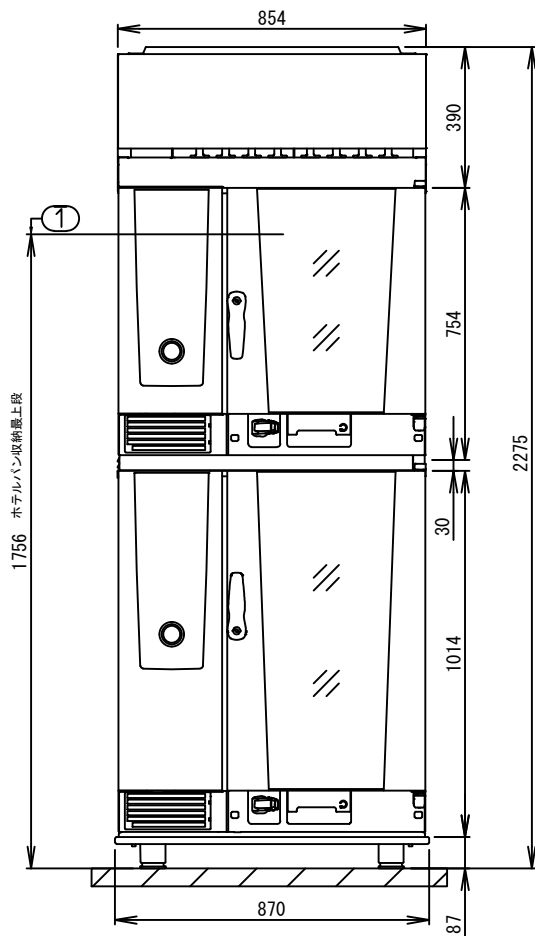

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ

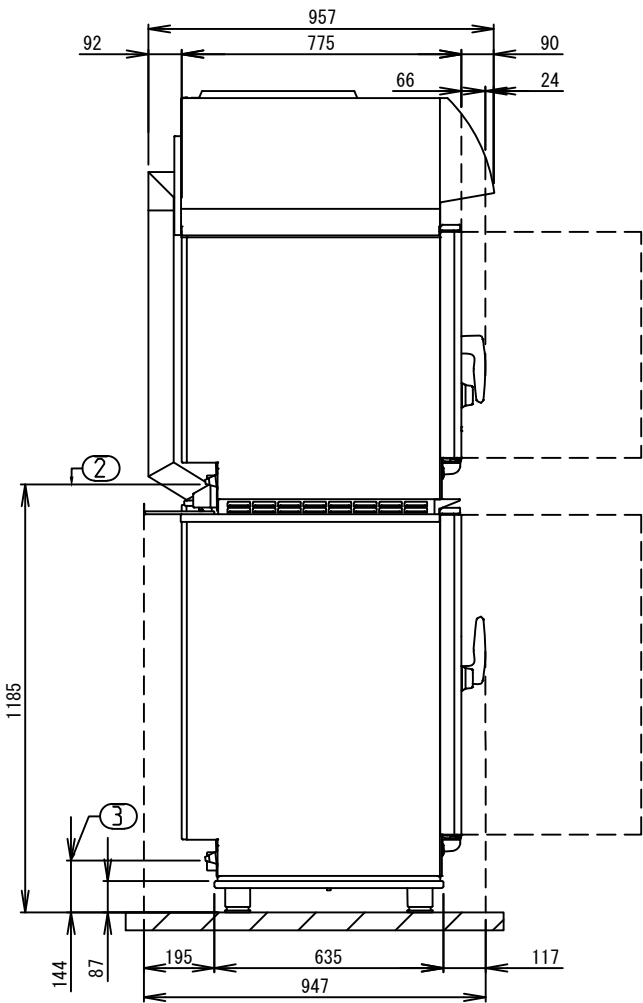

メーカー名			ラショナル		
品名			スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi®Classic 6-1/1 E+iCombi®Classic 10-1/1 E UrtlaVent Plus + 脚部付き基台		
型式			LM200BE. XXXXXX + LM200DE. XXXXXX		
外形寸法			幅	奥行	高さ
			854 mm	970 mm	2275 mm
容量			1/1GNホテルパン×16枚(上段:6枚/下段:10枚)		
外装・庫内・扉			ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材			グラスウール		
上段	電源		3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器		30A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力	10.1 kW	
			ホットエアー	9.47 kW	
			スチーム	8.32 kW	
	電気接続		本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
下段	電源		3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器		60A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力	17.5 kW	
			ホットエアー	16.64 kW	
			スチーム	16.64 kW	
	電気接続		本体内部電源引き込み (4芯/14sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
UltraVent Plus	電源		単相 100V 50/60Hz		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		160～215W		
	電気接続		本体内部電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続			20A x2 (3/4″)(水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続			DN50 x2 (40A相当)		
安全規格			CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)			サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲			スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造			庫内のヒーター部はバッフル板にて仕切り		
製品質量			299.8kg (Duoキットと脚部付き基台を含む, 梱包材を含まない)		
梱包			段ボール梱包(木製下台)		
備考			脚部付き基台 (87-100 or 150-170mm) 60.31.668		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。
※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

Const.	Date	Name	Name	
2024/4/4	2024/4/4	NAYU	スチームコンベクションオープン	
Appro.	2024/4/4	INYA	コンビ・デュオ	
Upd				
			Model	iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 10-1/1 E UVP+ 脚部付き基台 (87mm)
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimensions	Bl.