

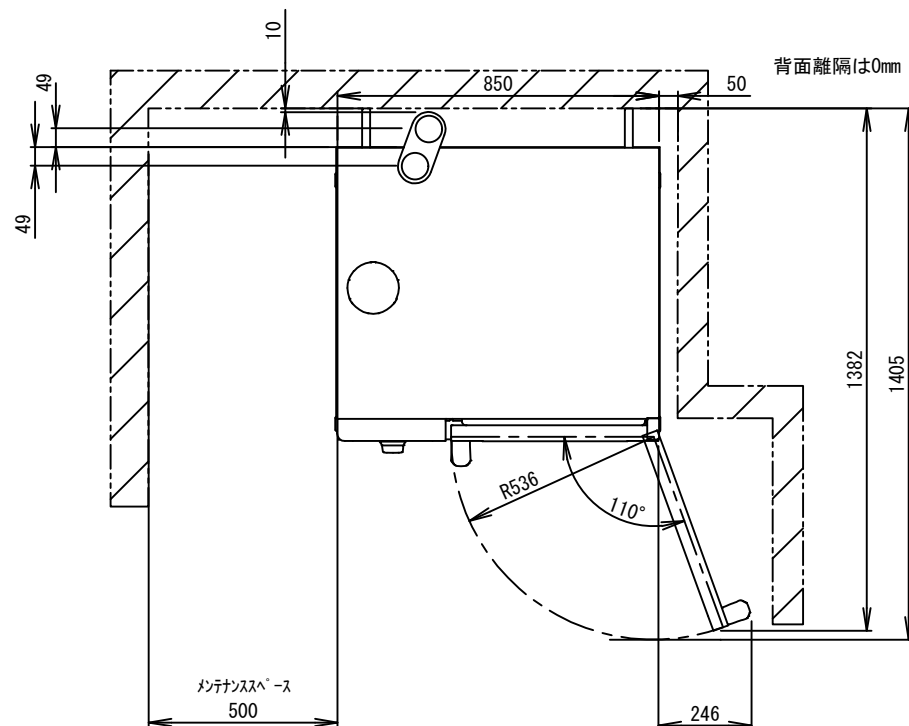
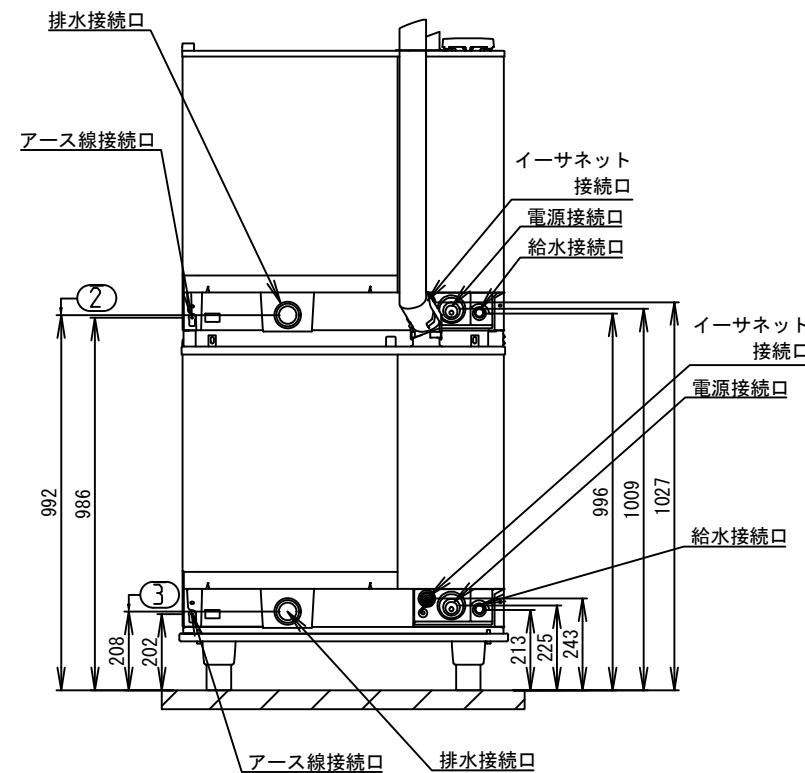


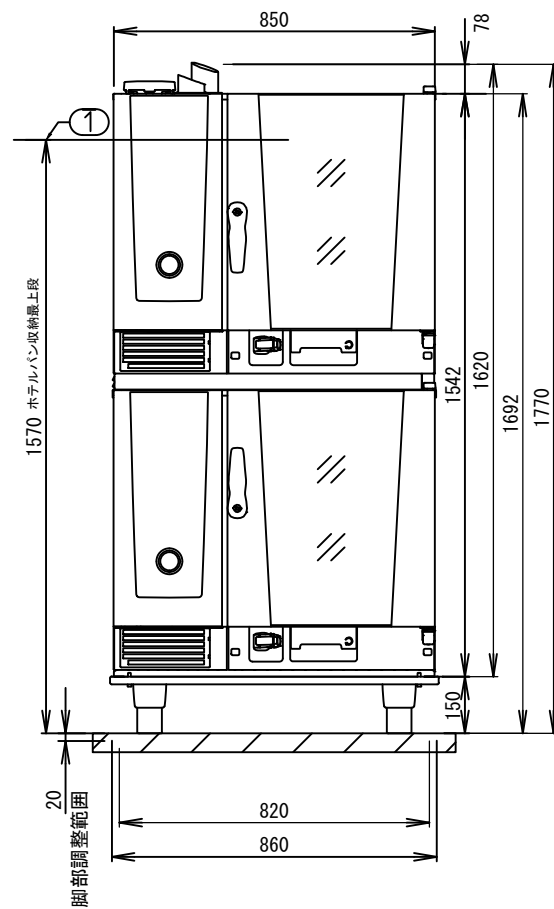

- ① ホテルパン収納最上段高さ
② 上段機 排水管接続高さ
③ 下段機 排水管接続高さ

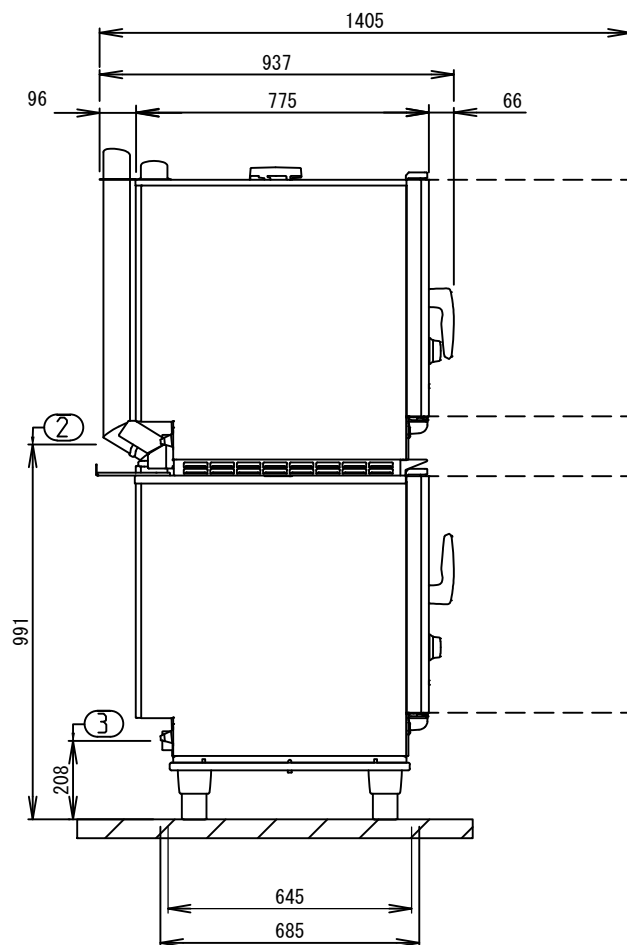

メーカー名	ラショナル		
品名	スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Classic 6-1/1 E + iCombi® Classic 6-1/1 E		
型式	LM200BE. XXXXX + LM200BE. XXXXX		
外形寸法	幅	奥行	高さ
	850 mm	937 mm	1620 mm
容量	1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚)		
外装・庫内・扉	ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材	グラスウール		
上段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)	
下段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)	
給水接続	20A(3/4") (水圧: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続	DN50(40A相当)		
安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)	サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲	スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
製品質量	214.5kg (Duoキットと架台を含む, 架台梱包材を含まない)		
梱包	段ボール梱包(木製下台)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意: メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

Date	Name	Name	スチームコンベクションオーブン コンビ・デュオ	
Const.	2023/11/24	INYA		
Appro.	2023/11/24	INYA		
Upd				
			Model iCombi® Classic 6-1/1 E + iCombi® Classic 6-1/1 E + 脚部付き基台 (150mm~170mm)	
RATIONAL Japan Co.,LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimensions	B1.