

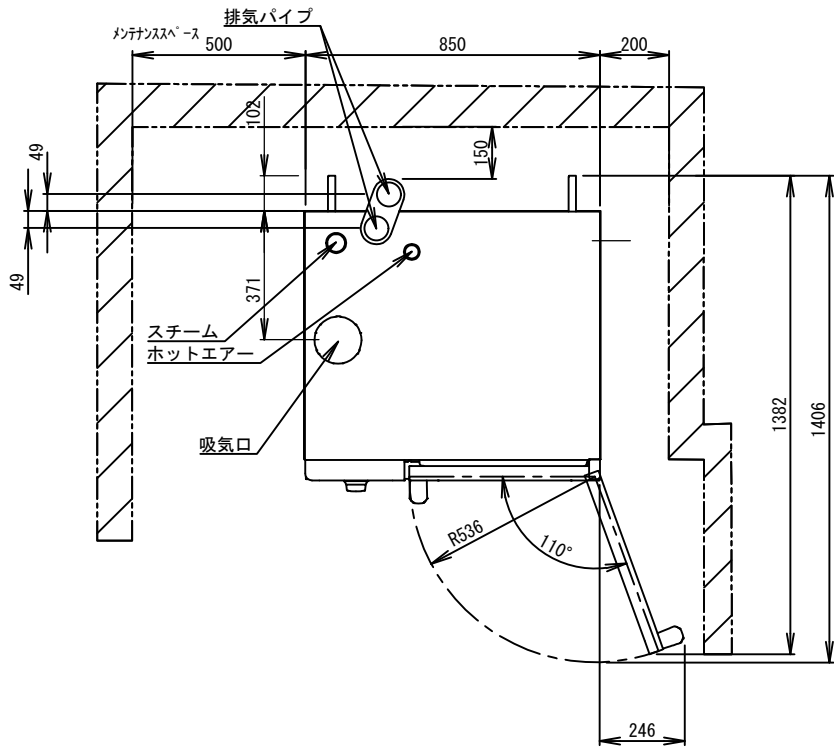
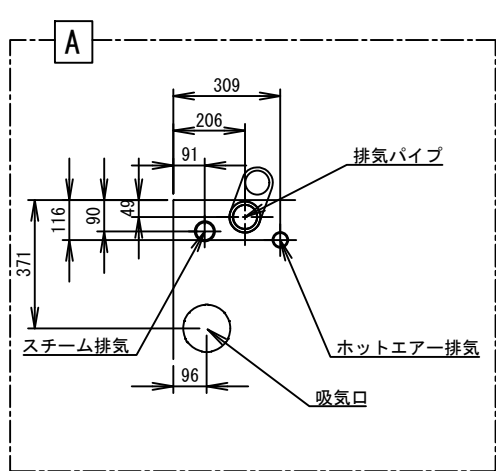
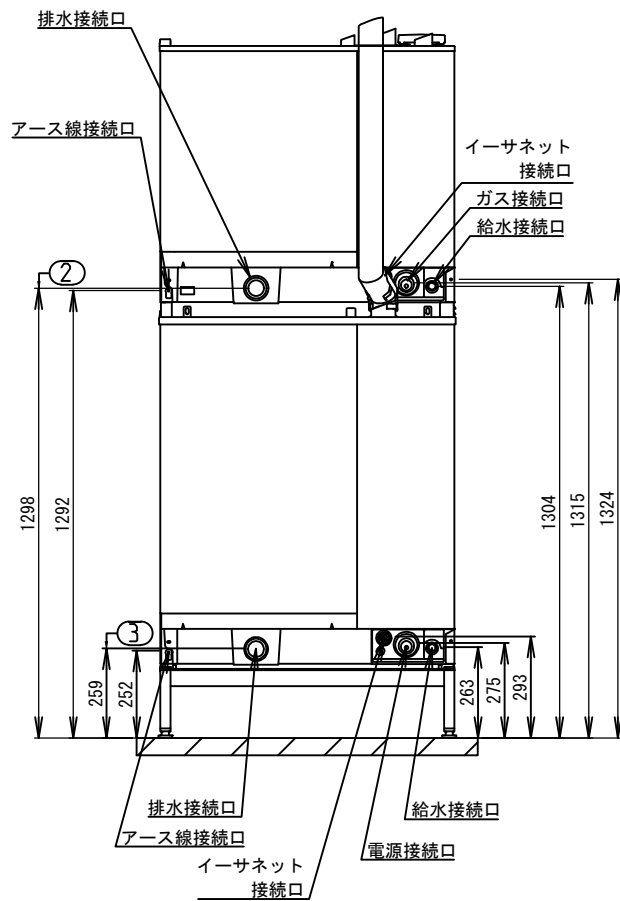


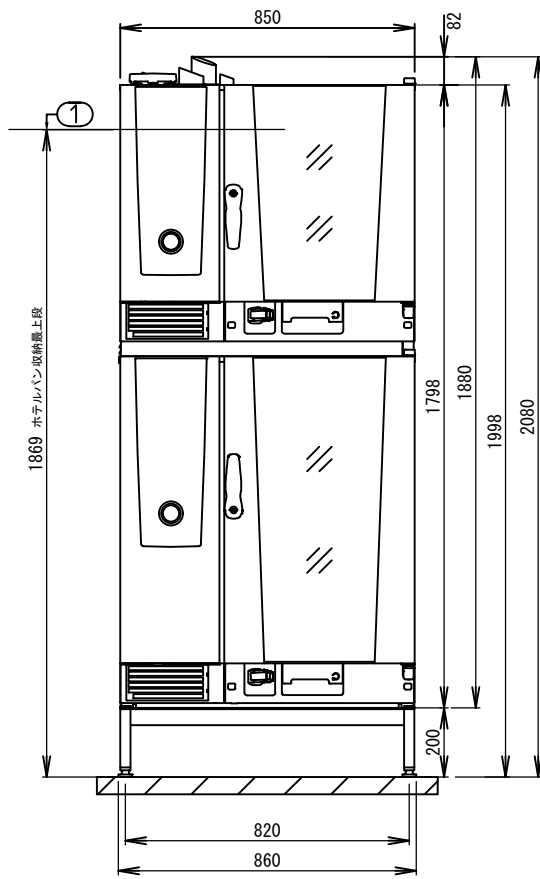

- ① ホテルパン収納最上段高さ
② 上段機 排水管接続高さ
③ 下段機 排水管接続高さ

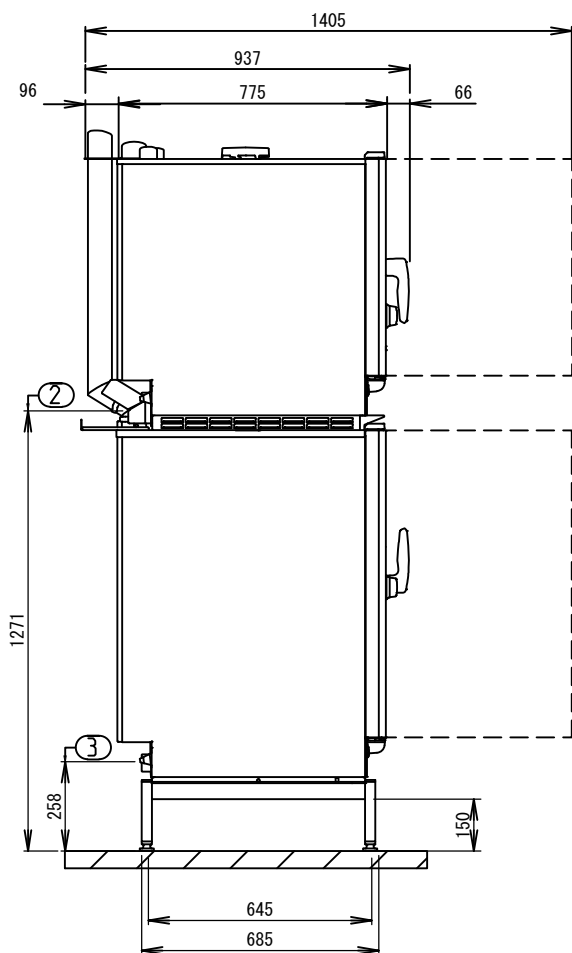

メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Classic 6-1/1 G + iCombi® Classic 10-1/1 E		
型式		LM200BG. XXXXX + LM200DE. XXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		850 mm	937 mm	1880 mm
容量		1/1GNホテルパン×16枚(上段:6枚/下段:10枚)		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
上段	電源		単相 100V	
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)	
	消費電力		最大消費電力	0.38 kW
	電気接続		本体内部電源引き込み(3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)	
	ガス消費量	都市ガス (13A)	最大ガス消費量	13.7 kW
			ホットエアー	13.7 kW
			スチーム	12.6 kW
		LPG	最大ガス消費量	15.1 kW
			ホットエアー	15.1 kW
			スチーム	13.9 kW
	ガス接続		20A(3/4")	
下段	電源		3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器		60A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	17.5 kW	
		ホットエアー	16.64 kW	
		スチーム	16.64 kW	
	電気接続		本体内部電源引き込み (4芯/14sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)	
	給水接続		20A(3/4") (水圧: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分	
排水接続		DN50 (40A相当)		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
構造		庫内と熱交換部はパツフル板にて仕切り 庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量		239.9kg (Duoキットと架台を含む, 架台梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意: メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

	Date	Name	Name
Const.	2020/10/20	INYA	スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ
Appro.	2023/12/1	INYA	
Upd	2023/12/1	NAYU	
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿蓑町2-8-8			Model iCombi® Classic 6-1/1 G + iCombi® Classic 10-1/1 E+ 架台 UG I (200mm)
標準公差 DIN 7168 m			scale 1 / 20
幾何公差 DIN 7184			Material
			Dimensions
			Page 81