
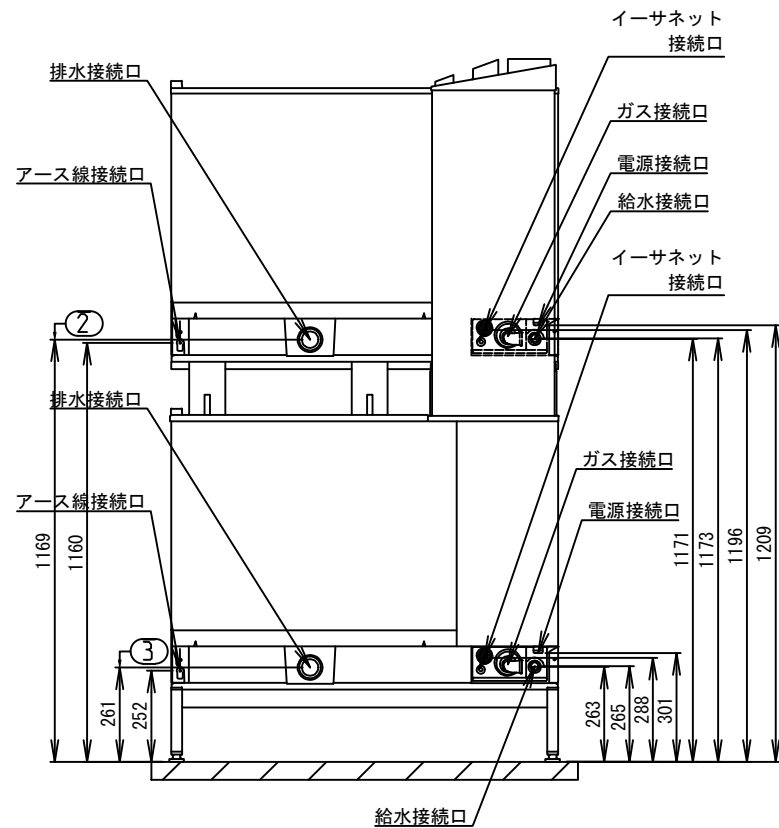


※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意: メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

-
- Technical drawing of the front view of the cabinet. The overall width is 1179 mm, with a central panel width of 975 mm and side panel widths of 138 mm (left) and 66 mm (right). The overall height is 1169 mm. The base is 885 mm wide, with a central section of 845 mm. A callout (2) points to the top left corner, and a callout (3) points to the bottom left corner. A dimension of 261 mm is shown for the base height. Dashed lines indicate the internal structure and the position of the drawers.

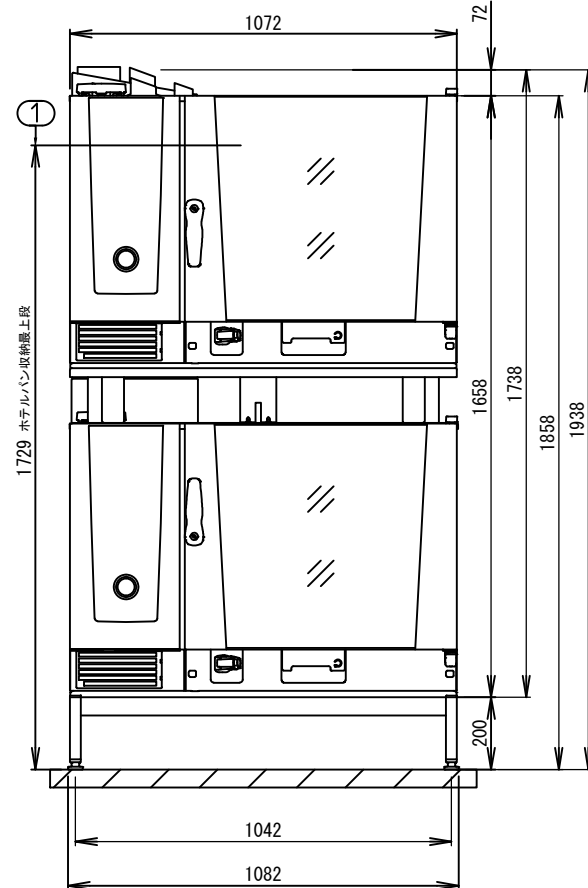

メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Classic 6-2/1G+iCombi® Classic 6-2/1G		
型式		LM200CG. XXXXXX + LM200CG. XXXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		1072 mm	1179 mm	1938 mm
容量		2/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚) 1/1GNホテルパン×24枚(上段:12枚/下段:12枚)		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
上段	電源		単相 200V	
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)	
	消費電力		最大消費電力	0.65 kW
	電気接続		本体内部電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)	
	ガス消費量	都市ガス (13A)	最大ガス消費量	29.4 kW
			ホットエアー	29.4 kW
			スチーム	22.1 kW
		LPG	最大ガス消費量	32.5 kW
			ホットエアー	32.5 kW
	スチーム		24.4 kW	
ガス接続		20A(3/4")		
下段	電源		単相 200V	
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)	
	消費電力		最大消費電力	0.65 kW
	電気接続		本体内部電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)	
	ガス消費量	都市ガス (13A)	最大ガス消費量	29.4 kW
			ホットエアー	29.4 kW
			スチーム	22.1 kW
		LPG	最大ガス消費量	32.5 kW
			ホットエアー	32.5 kW
	スチーム		24.4 kW	
ガス接続		20A(3/4")		
必要なガス接続圧力		13A: 18~25mbar, LPG: 25~57.5mbar (13A: 1.8kPa~2.5kPa, LPG: 2.5kPa~5.75kPa) 静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと		
給水接続		20A(3/4")×2, (水圧: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続		DN50(40A相当)×2		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
構造		庫内と熱交換部はバツフル板にて仕切り 庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量		331.3kg(含むDuoキットと架台, 梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		

	Date	Name	Name
Const.	2024/5/28	NAYU	スチームコンベクションオーブン
Appro.	2024/5/28	INYA	コンビ・デュオ
Upd			
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8			Model iCombi® Classic 6-2/1 G + iCombi® Classic 6-2/1 G + 架台 UG I (200mm)
			scale 1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material
幾何公差 DIN 7184			Dimintions