

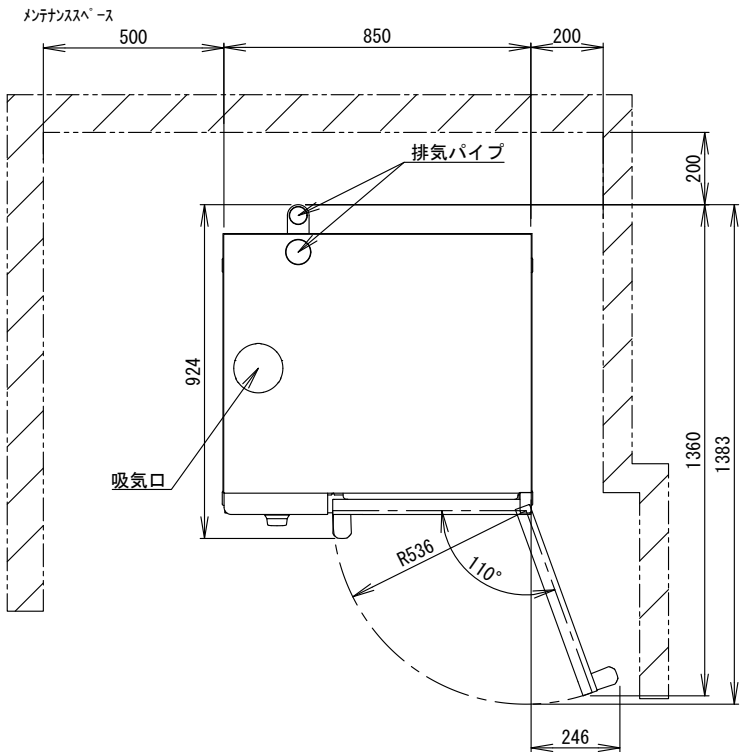
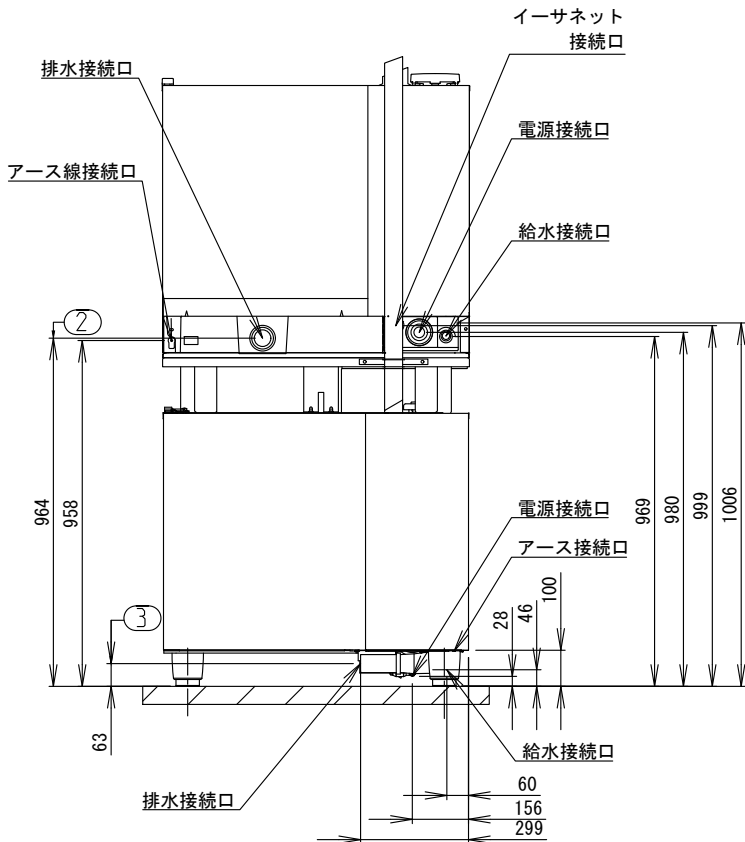


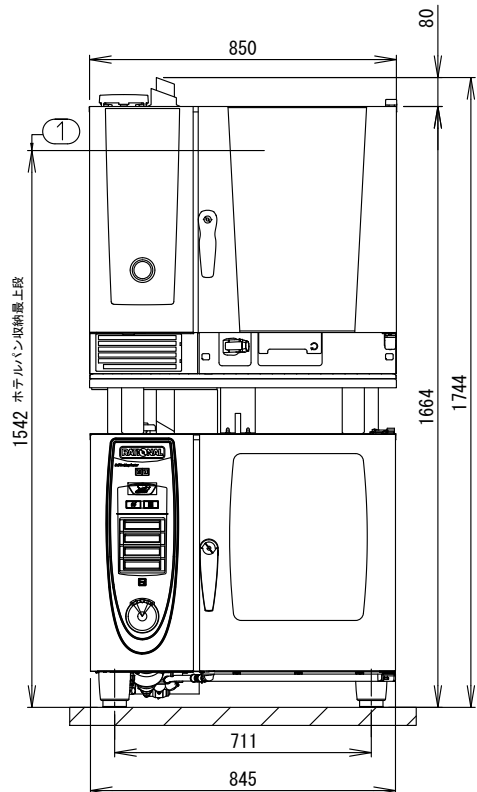

- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ

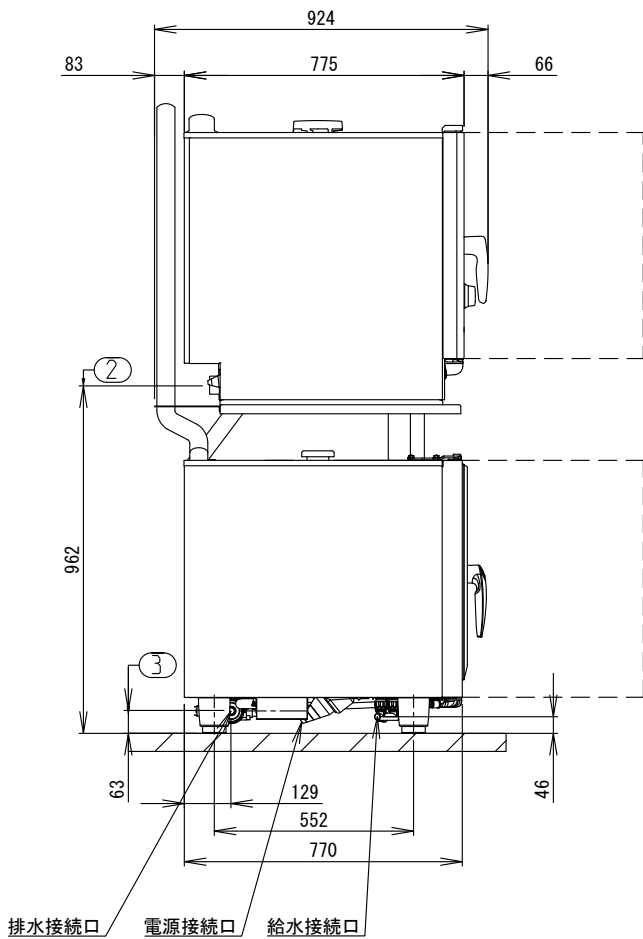

メーカー名		ラショナル	
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 E + SelfCookingCenter® 61 E	
型式		LM100BE. AXXXX + SCC 61 E	
外形寸法	幅	奥行	高さ
	850 mm	924 mm	1664 mm
容量		1/1GNホテルパン×12枚 (上段:6枚/下段:6枚) 1/2GNホテルパン×24枚 (上段:12枚/下段:12枚)	
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板 (SUS304相当 18Cr9Ni)	
断熱材		グラスウール	
上段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A (本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m (差込プラグ無し)	
下段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	35A (本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	8.32 kW
		スチーム	8.32 kW
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m (差込プラグ無し)	
給水接続		20A (3/4") (水圧: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分	
排水接続		DN50 (40A相当)	
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL	
安全装置 (過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)	
温度調節範囲		スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃	
製品質量		242.0kg (梱包材を含まない)	
梱包		段ボール梱包 (木製下台)	

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意: メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

※本図面の下段機は脚部が標準 (100mm) となっており、排水接続口が床面から63mmと大変低くなるため、接続した排水管に十分な勾配をとっての設置は難しく、高さを抑えた架台等の使用により排水接続口を高くすることをお勧め致します。排水が逆勾配になる場合、十分な排水ができず、本体に逆流する可能性があります。本体オーバーフローより大量の漏水が発生する場合がありますのでご注意ください。

	Date	Name	Name
Const.	2020/12/22	INYA	スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ
Appro.	2020/12/22	INYA	
Upd	2021/08/18	INYA	
RATIONAL RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			Model iCombi® Pro 6-1/1 E + SelfCookingCenter® 61 E (SG / SE model)
			scale 1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material
幾何公差 DIN 7184			Dimentions