
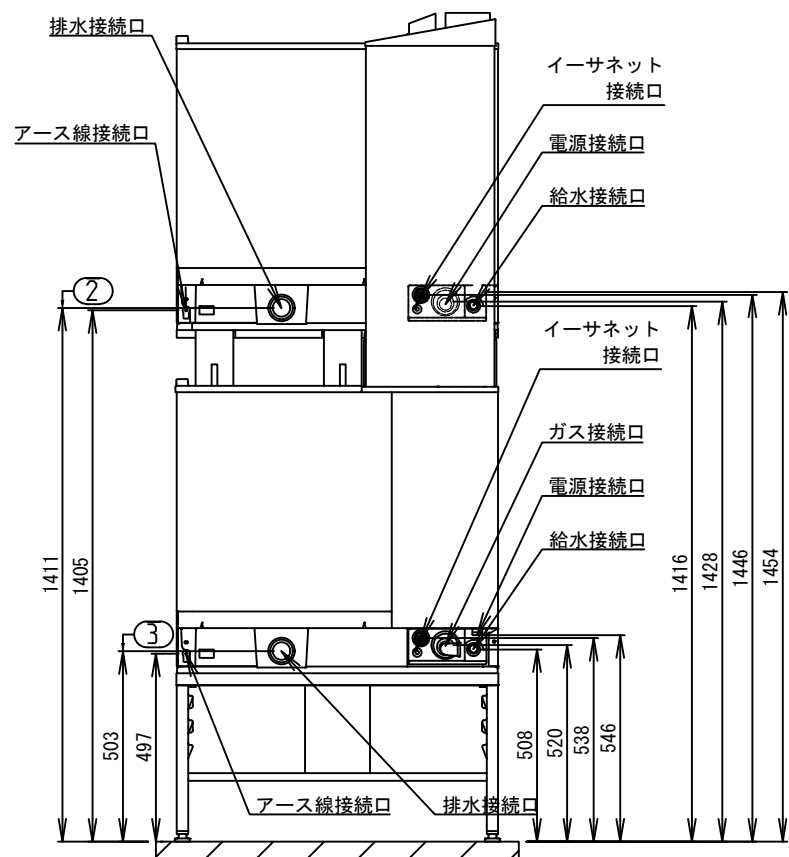
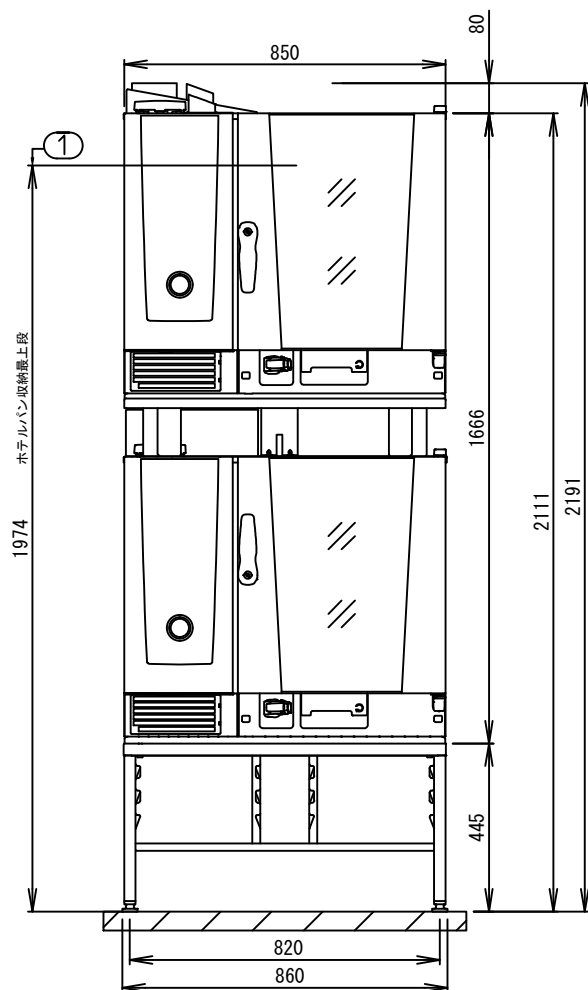


※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
 注意: メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
 機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
 必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

[illegible]

- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ

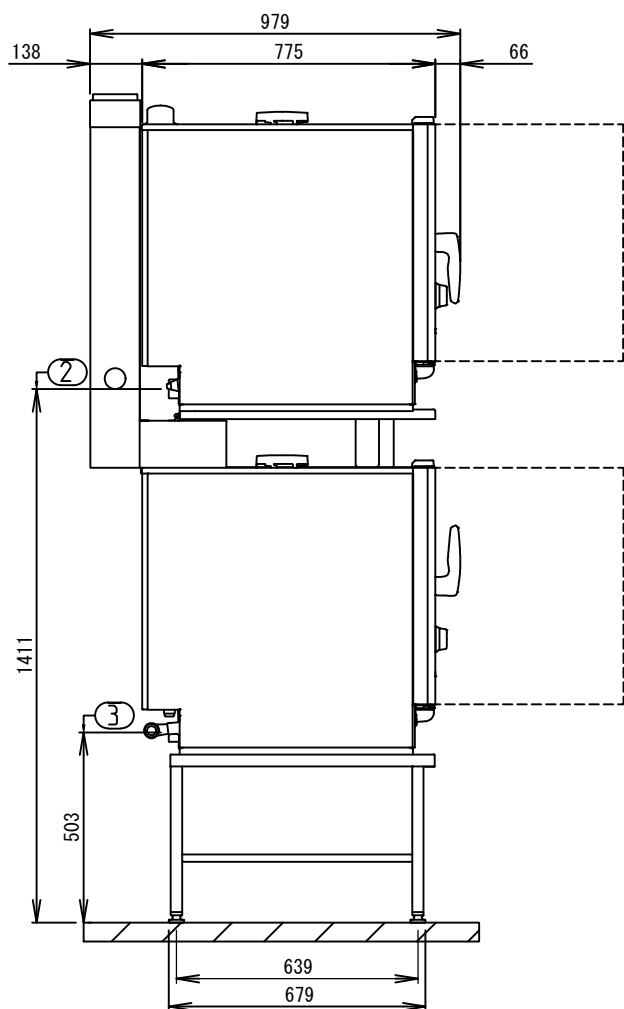

メーカー名		ラショナル			
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi Pro 6-1/1 E + iCombi Classic 6-1/1 G			
型式		LM100BE. AXXXXX + LM200BG. XXXXXX			
外形寸法		幅	奥行		
		860 mm	979 mm		
		高さ			
		2191 mm			
容量		1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚) 1/2GNホテルパン×24枚(上段:12枚/下段:12枚)			
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)			
断熱材		グラスウール			
上段 (電気式)	電源		3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器		30A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力		10.1 kW	
		ホットエアー		9.47 kW	
		スチーム		8.32 kW	
	電気接続		本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
下段 (ガス式)	電源		単相 100V		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力	0.38 kW	
	電気接続		本体内部電源引き込み(3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス 消費量	都市ガス (13A, 12A)	最大ガス消費量		13.7/12.7 kW
			ホットエアー		13.7/12.7 kW
			スチーム		12.6/11.7 kW
		LPG	最大ガス消費量		15.1 kW
			ホットエアー		15.1 kW
			スチーム		13.9 kW
	ガス接続		20A(3/4")		
必要なガス接続圧力		13A: 18~25mbar, LPG: 25~57.5mbar (13A: 1.8kPa~2.5kPa, LPG: 2.5kPa~5.75kPa) 静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと			
給水接続		20A(3/4")×2, (水圧: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分			
排水接続		DN50(40A相当)×2			
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL			
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)			
温度調節範囲		スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃			
構造		庫内と熱交換部はパツフル板にて仕切り			
		庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式			
製品質量		268.1kg(含むDuoキットと架台, 梱包材を含まない)			
梱包		段ボール梱包(木製下台)			

	Date	Name	Name	スチームコンベクションオーブン コンビ・デュオ
Const.	2026/3/24	NAYU		
Appro.	2026/3/24	INYA		
Upd				
			Model iCombi Pro 6-1/1 E + iCombi Classic 6-1/1 C + 架台 UG II (445mm)	
RATIONAL Japan Co.,LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			scale 1 / 20	
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimintions	