




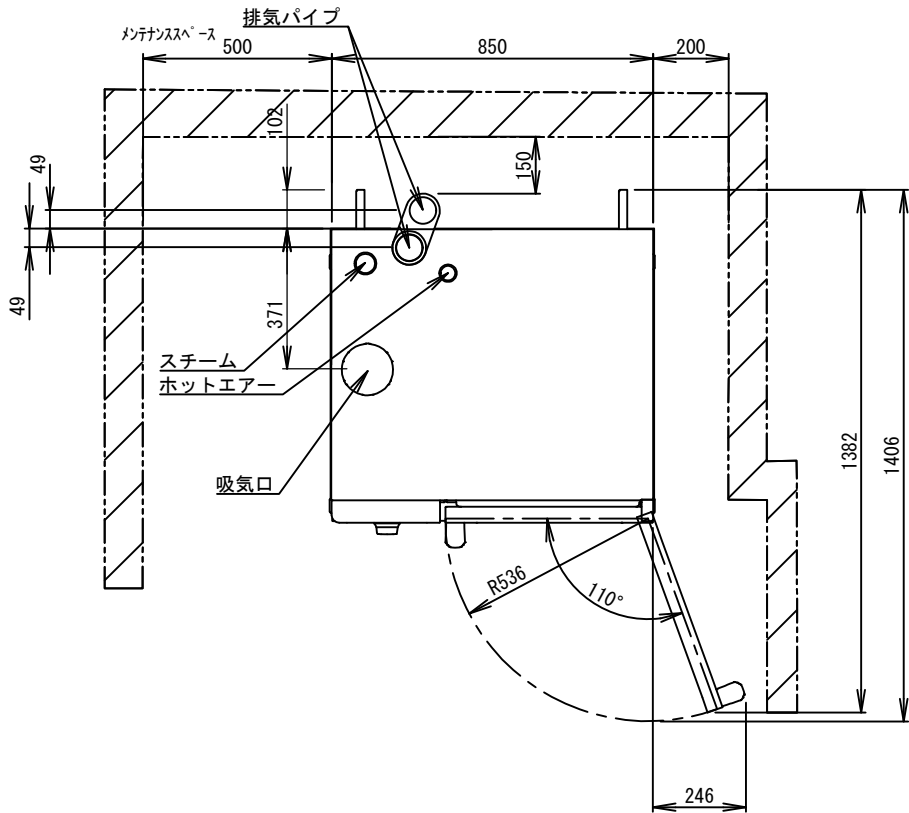


仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ

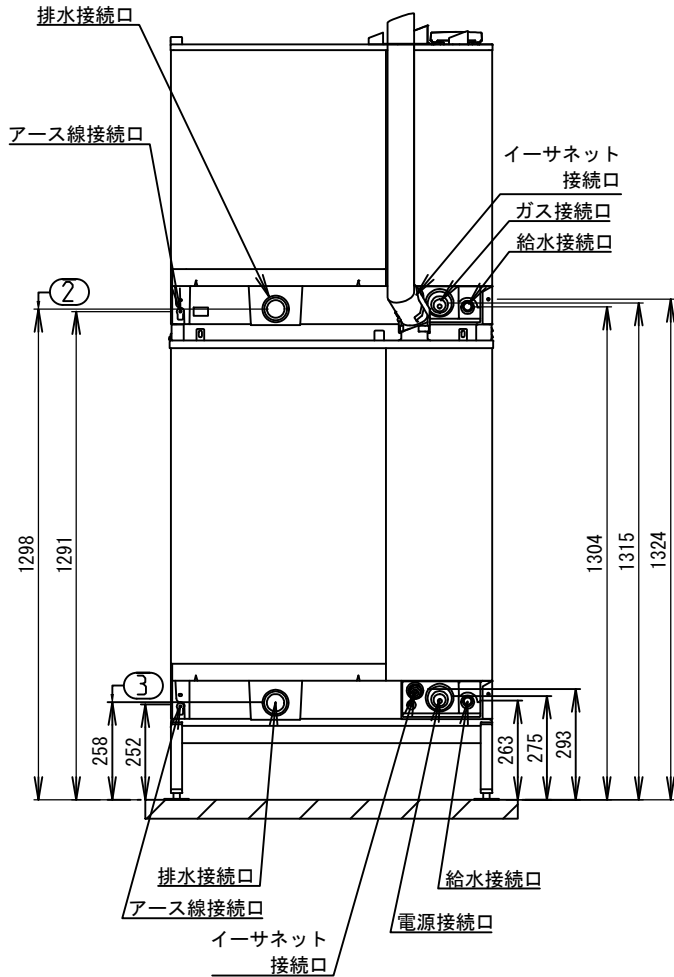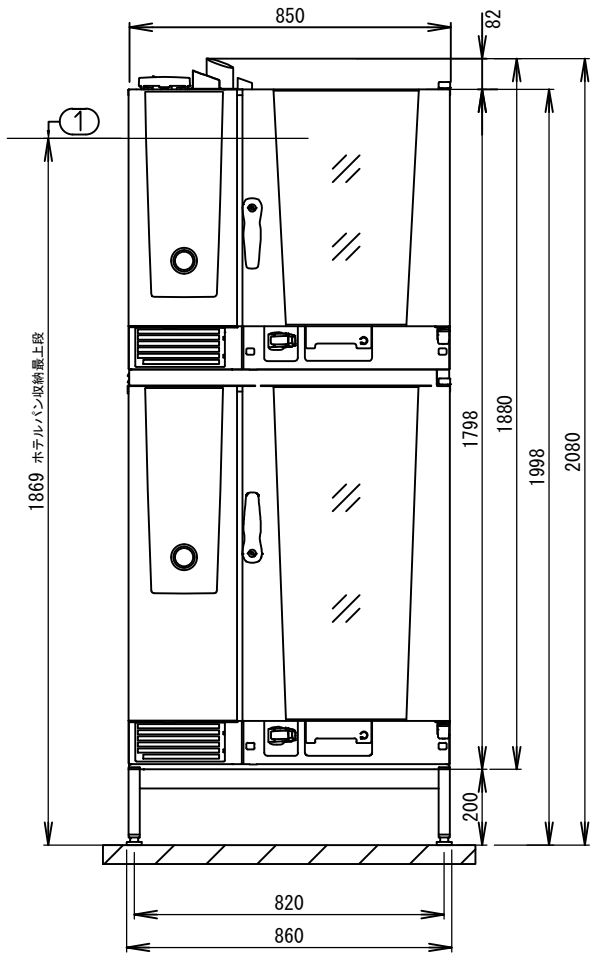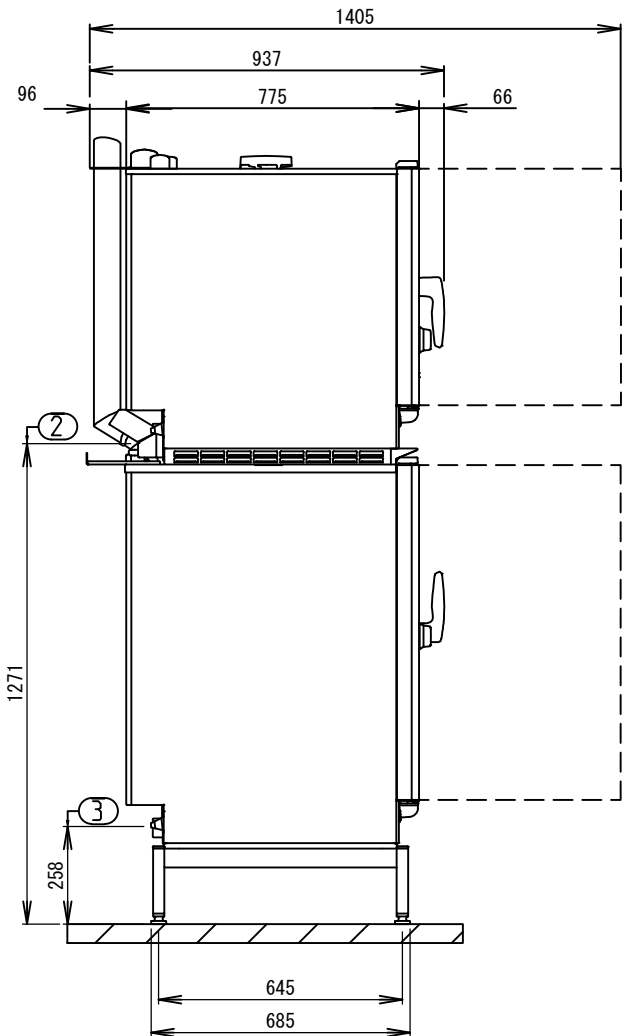

メーカー名			ラショナル		
品名			スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 G + iCombi® Pro 10-1/1 E		
型式			LM100BG. AXXXXX + LM100DE. AXXXXX		
外形寸法			幅	奥行	高さ
			850 mm	937 mm	2080 mm
容量			1/1GNホテルパン×16枚(上段:6枚/下段:10枚)		
外装・庫内・扉			ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材			グラスウール		
上段	電源		単相 100V		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力	0.38 kW	
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス消費量	都市ガス (13A/12A)	最大ガス消費量	13.7/12.7 kW	
			ホットエアー	13.7/12.7 kW	
			スチーム	12.6/11.7 kW	
		LPG	最大ガス消費量	15.1 kW	
			ホットエアー	15.1 kW	
			スチーム	13.9 kW	
	ガス接続		20A(3/4")		
下段	電源		3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器		60A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	17.5 kW		
		ホットエアー	16.64 kW		
		スチーム	16.64 kW		
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/14sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)			
給水接続			20A(3/4")x2(水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続			DN50(40A相当)x2		
安全規格			CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)			サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲			スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造			庫内と熱交換部はバッフル板にて仕切り 庫内加熱方法：熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量			261.9kg (Duoキットと架台を含む, 架台梱包材を含まない)		
梱包			段ボール梱包(木製下台)		

	Date	Name	Name	
Const.	2020/10/20	INYA	スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ	
Appro.	2025/6/7	INYA		
Upd	2025/6/7	NAYU		
			Model	
			iCombi® Pro 6-1/1 G + iCombi® Pro 10-1/1 E+ 架台 UG I (200mm)	
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			scale 1 / 20	
標準公差 DIN 7168 m			Material Page	
幾何公差 DIN 7184			Dimintions	