

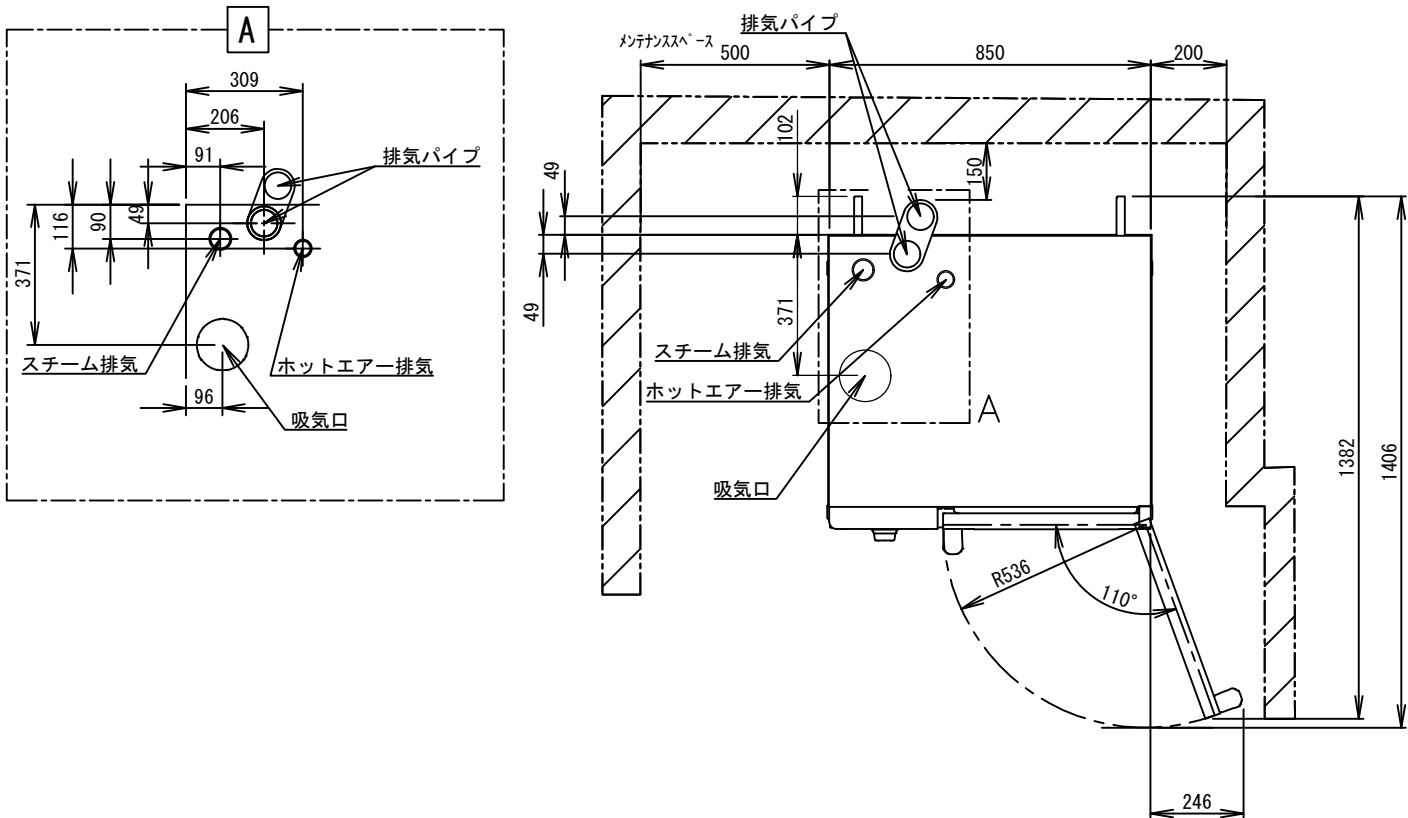
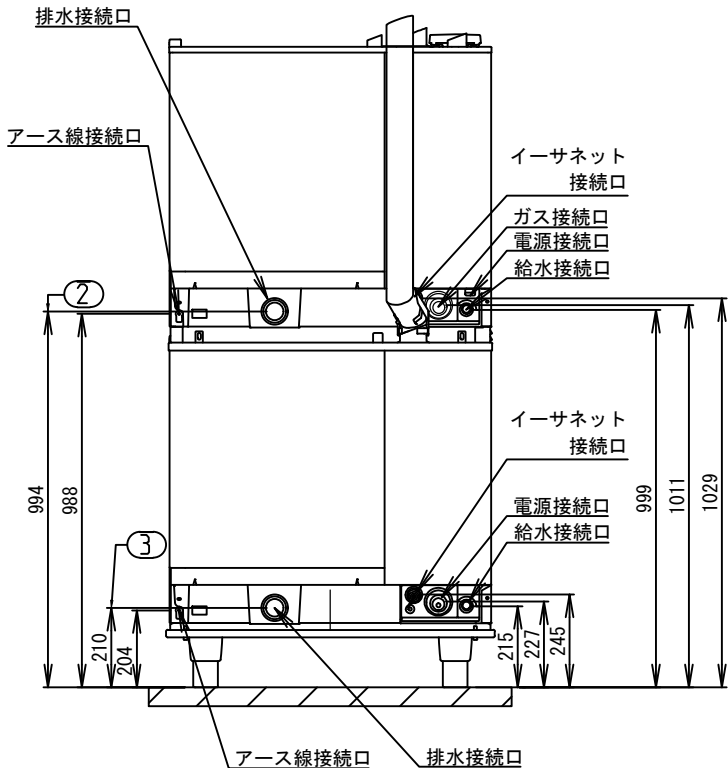


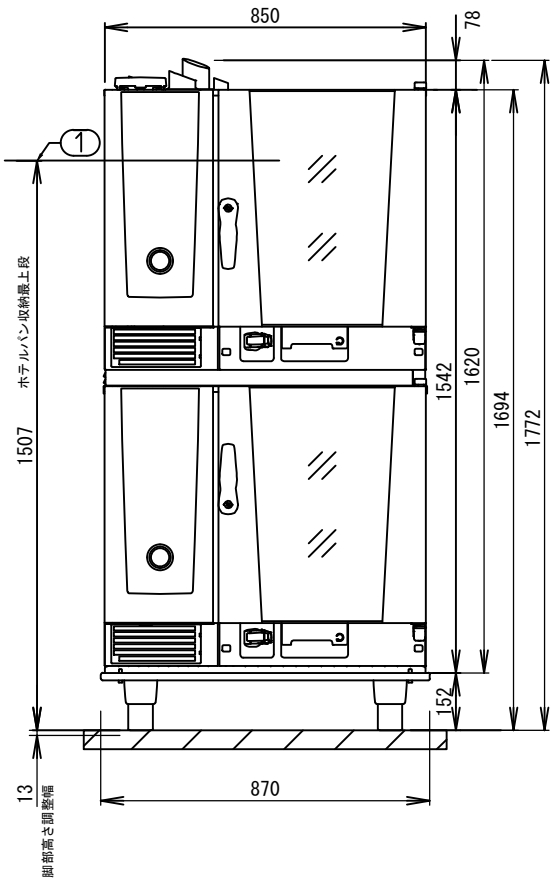

- ① ホテルパン収納最上段高さ
② 上段機 排水管接続高さ
③ 下段機 排水管接続高さ

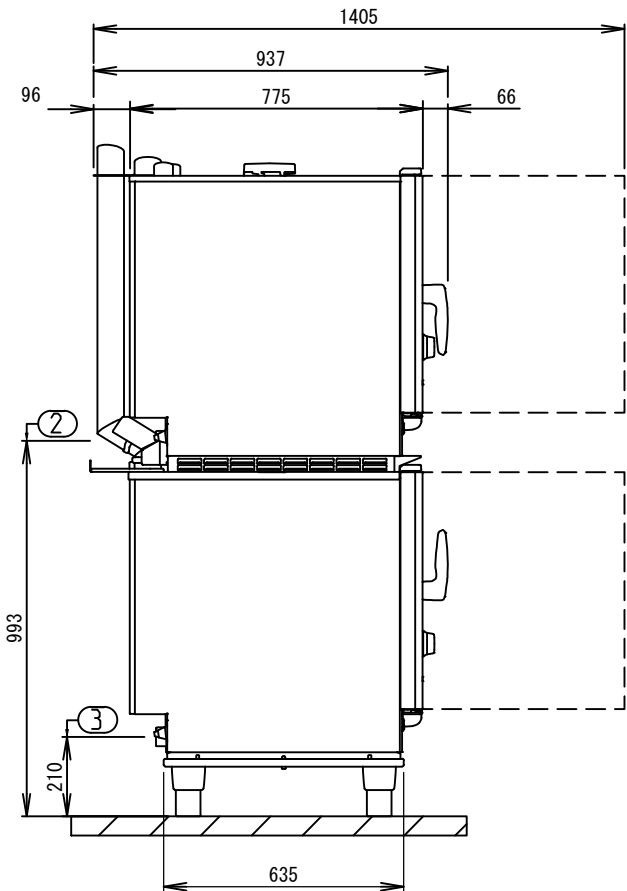

メーカー名			ラショナル		
品名			スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 G + iCombi® Pro 6-1/1 E		
型式			LM100BG. AXXXXX + LM100BE. AXXXXX		
外形寸法			幅	奥行	高さ
			850 mm	937 mm	1772 mm
容量			1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚)		
外装・庫内・扉			ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材			グラスウール		
上段 (ガス式)	電源		単相 100V		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力	0.38 kW	
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス 消費量	都市ガス (13A, 12A)	最大ガス消費量	13.7/12.7 kW	
			ホットエアー	13.7/12.7 kW	
			スチーム	12.6/11.7 kW	
	LPG	最大ガス消費量	15.1 kW		
		ホットエアー	15.1 kW		
		スチーム	13.9 kW		
ガス接続		20A(3/4")			
下段 (電気式)	電源		3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器		30A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力	10.1 kW	
			ホットエアー	9.47 kW	
			スチーム	8.32 kW	
	電気接続		本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続(上下段とも必要)			20A(3/4") (水圧: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続(上下段とも必要)			DN50(40A相当)		
安全規格			CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)			サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲			スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
構造			庫内と熱交換部はパツフル板にて仕切り 庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量			240.5kg(梱包材を含まない)		
梱包			段ボール梱包(木製下台)		
備考			Combi-Duoキット: 60.73.991 (E) 架台: 60.31.668 (150_mm)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

	Date	Name	Name
Const.	2025/4/9	NAYU	スチームコンベクションオープン
Appro.	2025/6/7	INYA	コンビ・デュオ
Upd	2025/6/7	NAYU	
RATIONAL		Model	iCombi® Pro 6-1/1 G + iCombi® Pro 6-1/1 E
RATIONAL Japan Co., LTD.		+ 脚部架台 (150mm)	
東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m		Material	Page
幾何公差 DIN 7184		Dimentions	Bl.