


- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ



メーカー名			ラショナル		
品名			スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 G + SelfCookingCenter® 61 E		
型式			LM100BG. AXXXXX + SCC 61 E		
外形寸法			幅	奥行	高さ
			850 mm	937 mm	1676 mm
容量			1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚) 1/2GNホテルパン×24枚(上段:12枚/下段:12枚)		
外装・庫内・扉			ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材			グラスウール		
上段	電源		単相 100V		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力	0.38 kW	
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス 消費量	都市ガス (13A)	最大ガス消費量	13.7 kW	
			ホットエアー	13.7 kW	
			スチーム	12.6 kW	
		LPG	最大ガス消費量	15.1 kW	
			ホットエアー	15.1 kW	
			スチーム	13.9 kW	
ガス接続		20A(R3/4")			
下段	電源		3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器		30A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW		
		ホットエアー	9.6 kW		
		スチーム	8.3 kW		
	電気接続		本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続			20A(3/4") (水圧: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続			DN50(40A相当)		
安全規格			CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)			サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
構造			庫内のヒーター部はパッフル板にて仕切り		
			庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式		
温度調節範囲			スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
製品質量			256.0kg(梱包材を含まない)		
梱包			段ボール梱包(木製下台)		

Name	スチームコンベクションオーブン	
Date	2025/1/23	2025/1/23
Name	YAYU	YAYU
Constr.	2025/2/3	2025/2/3
Name	INYA	INYA
Appr.	2025/2/3	2025/2/3
Name	YAYU	YAYU
Upd.	2025/2/3	2025/2/3
Name	YAYU	YAYU

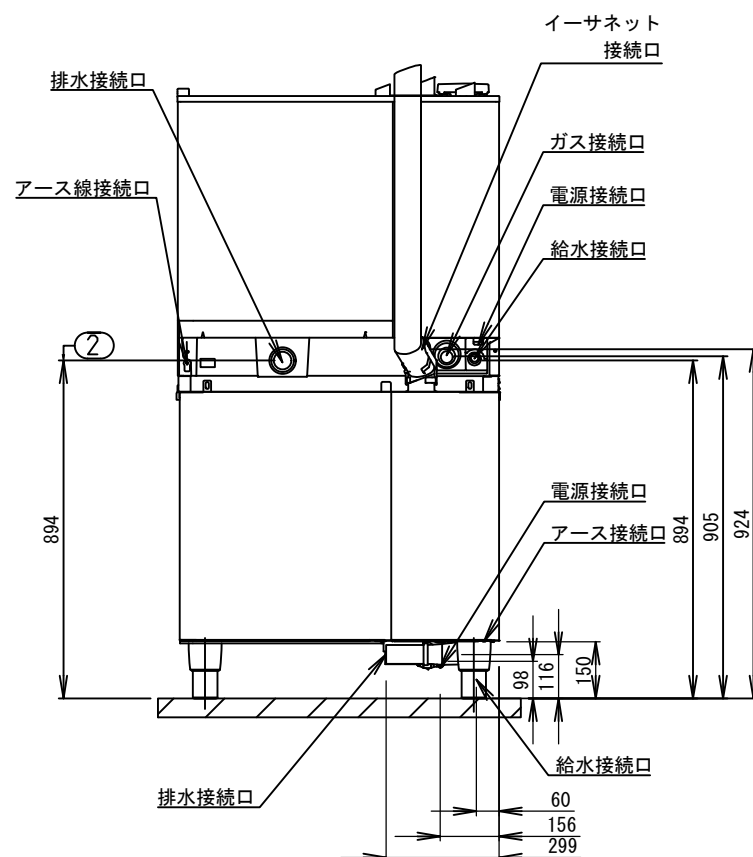

RATIONAL Japan Co., LTD.
東京都千代田区神田猿樂町2-8-8

Model	iCombi® Pro 6-1/1 G + SelfCookingCenter® 61 E (SI SH model)	
scale	1 / 20	
Material		
Dimensions		

標準公差 DIN 7168 m

幾何公差 DIN 7184

		Page
		B1