

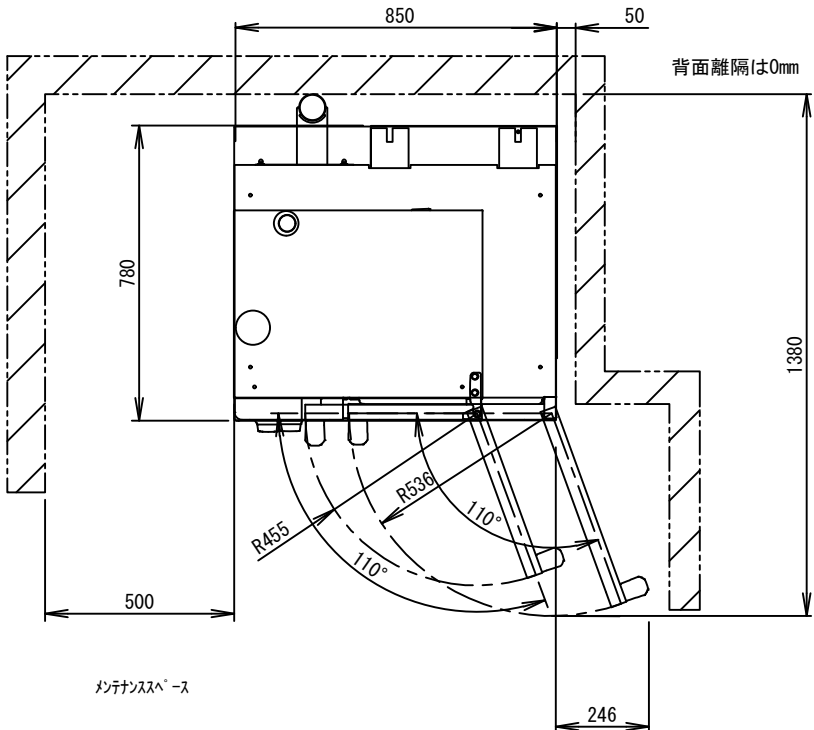
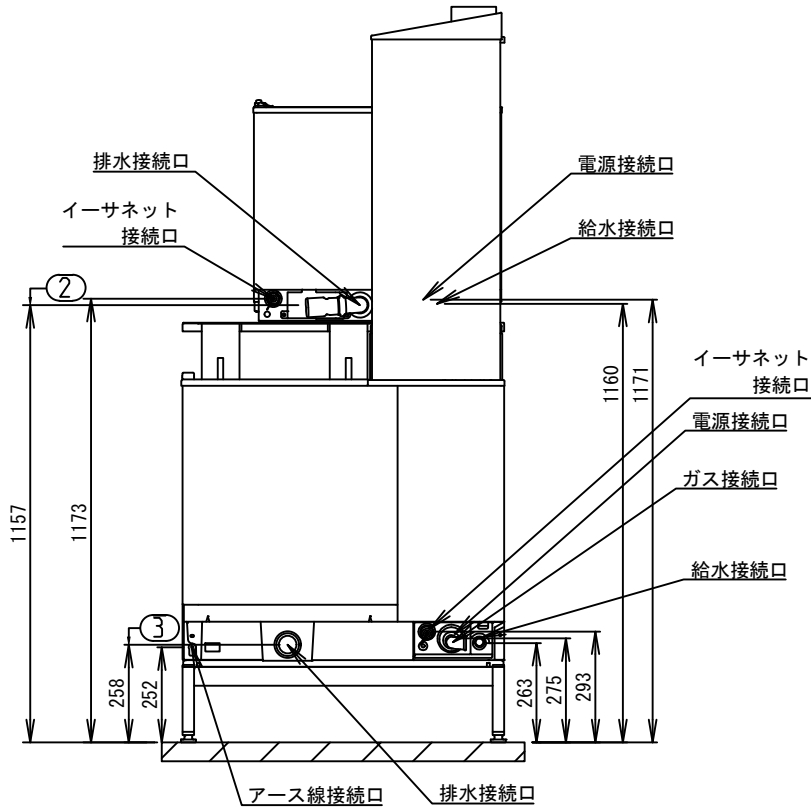


仕様は、予告無しに変更される場合があります。  
※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。  
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。  
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。  
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

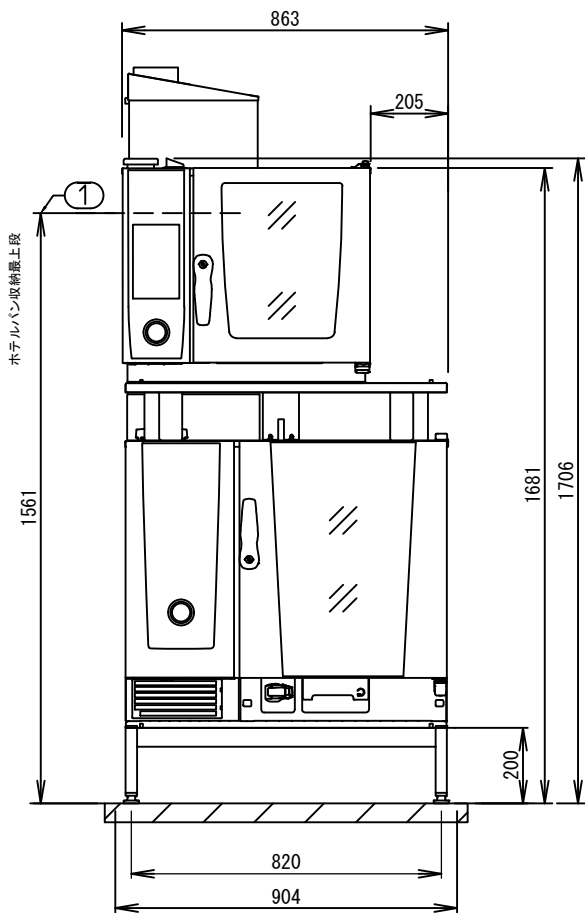

- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ

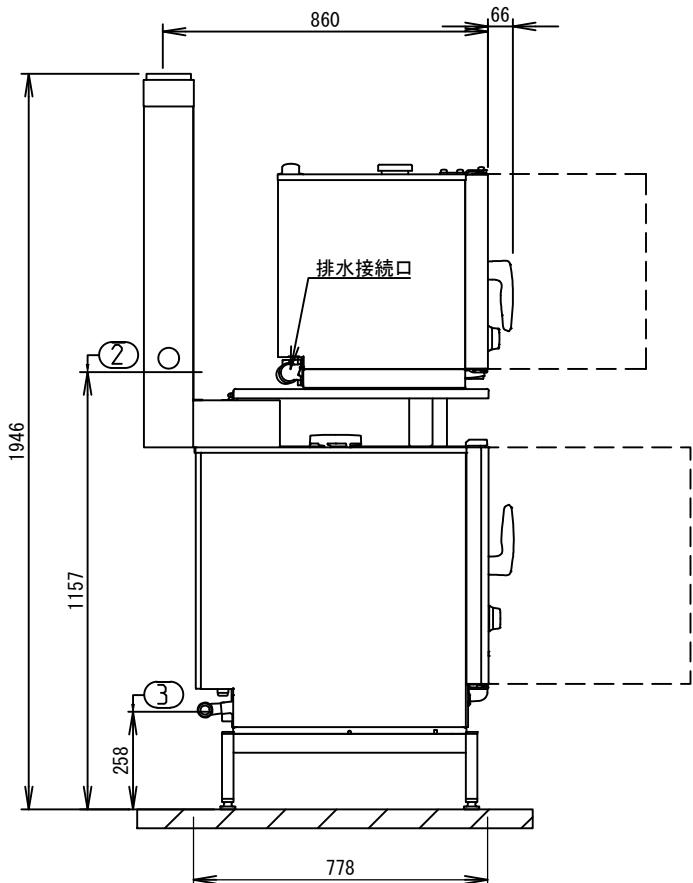

|            |       |               |                                                                        |                                                      |         |
|------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| メーカー名      |       |               | ラショナル                                                                  |                                                      |         |
| 品名         |       |               | スチームコンベクションオープン コンビデュオ<br>iCombi® Pro XS 6-2/3 E + iCombi® Pro 6-1/1 G |                                                      |         |
| 型式         |       |               | LM100AE. AXXXXX + LM100BE. AXXXXX                                      |                                                      |         |
| 外形寸法       |       |               | 幅                                                                      | 奥行                                                   | 高さ      |
|            |       |               | 904 mm                                                                 | 932 mm                                               | 1946 mm |
| 容量         |       |               | 上段:2/3GNホテルパン×6枚<br>下段:1/1GNホテルパン×6枚                                   |                                                      |         |
| 外装・庫内・扉    |       |               | ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)                                              |                                                      |         |
| 断熱材        |       |               | グラスウール                                                                 |                                                      |         |
| 上段         | 電源    |               | 3相 200V 50/60Hz                                                        |                                                      |         |
|            | 手元開閉器 |               | 20A(本機器専用として設置)                                                        |                                                      |         |
|            | 消費電力  |               | 最大消費電力                                                                 | 5.3 kW                                               |         |
|            |       |               | ホットエアー                                                                 | 5.0 kW                                               |         |
|            |       |               | スチーム                                                                   | 5.0 kW                                               |         |
|            | 電気接続  |               | 本体内電源引き込み<br>(4芯/2.5sq)<br>(必ずアース接続を行う事。)<br>電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)      |                                                      |         |
| 下段         | 電源    |               | 単相 100V                                                                |                                                      |         |
|            | 手元開閉器 |               | 15A(本機器専用として設置)                                                        |                                                      |         |
|            | 消費電力  |               | 最大消費電力                                                                 | 0.38 kW                                              |         |
|            | 電気接続  |               | 本体内電源引き込み(3芯/2.5sp)<br>(必ずアース接続を行う事。)<br>電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)          |                                                      |         |
|            | ガス消費量 | 都市ガス<br>(13A) | 最大ガス消費量                                                                | 13.7 kW                                              |         |
|            |       |               | ホットエアー                                                                 | 13.7 kW                                              |         |
|            |       |               | スチーム                                                                   | 12.6 kW                                              |         |
|            |       | LPG           | 最大ガス消費量                                                                | 15.1 kW                                              |         |
|            |       |               | ホットエアー                                                                 | 15.1 kW                                              |         |
|            |       |               | スチーム                                                                   | 13.9 kW                                              |         |
|            | ガス接続  |               | 20A(3/4″)                                                              |                                                      |         |
|            | 給水接続  |               |                                                                        | 20A(3/4″)x2(水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa)<br>必要流量12リットル/分 |         |
| 排水接続       |       |               | DN50(40A相当)x2 (*XSは機器排水口DN40<br>同梱DN40/50アダプタにより変換)                    |                                                      |         |
| 安全規格       |       |               | CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL                             |                                                      |         |
| 安全装置(過昇防止) |       |               | サーモスタット<br>(ホット360℃, スチーム160℃)                                         |                                                      |         |
| 温度調節範囲     |       |               | スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃                                    |                                                      |         |
| 構造         |       |               | 庫内と熱交換部はパツフル板にて仕切り                                                     |                                                      |         |
|            |       |               | 庫内加熱方法：熱交換パイプによる間接加熱方式                                                 |                                                      |         |
| 製品質量       |       |               | 229.9kg(梱包材を含まない)                                                      |                                                      |         |
| 梱包         |       |               | 段ボール梱包(木製下台)                                                           |                                                      |         |

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

|                                               |            |            |                                              |
|-----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
|                                               | Date       | Name       | Name                                         |
| Const.                                        | 2023/12/27 | NAYU       | スチームコンベクションオープン                              |
| Appro.                                        | 2023/12/27 | INVA       | コンビ・デュオ                                      |
| Upd                                           |            | NAYU       |                                              |
| RATIONAL                                      |            | Model      | iCombi® Pro XS 6-2/3 E + iCombi® Pro 6-1/1 G |
| RATIONAL Japan Co., LTD.<br>東京都千代田区神田猿樂町2-8-8 |            | scale      | 1 / 20                                       |
| 標準公差 DIN 7168 m                               |            | Material   | Page                                         |
| 幾何公差 DIN 7184                                 |            | Dimensions | BI                                           |