
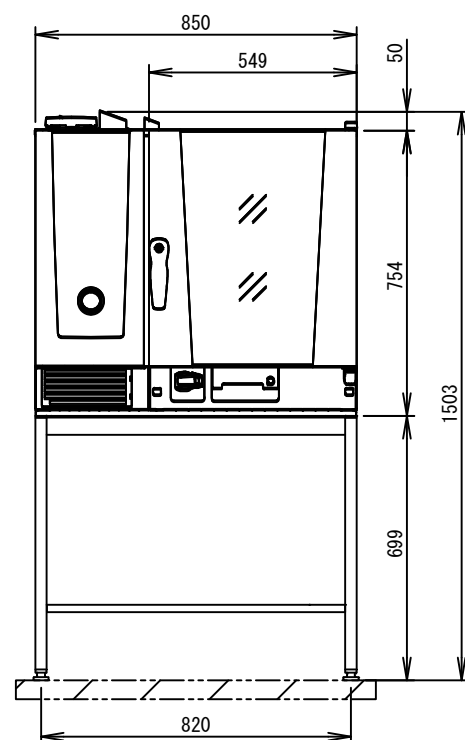


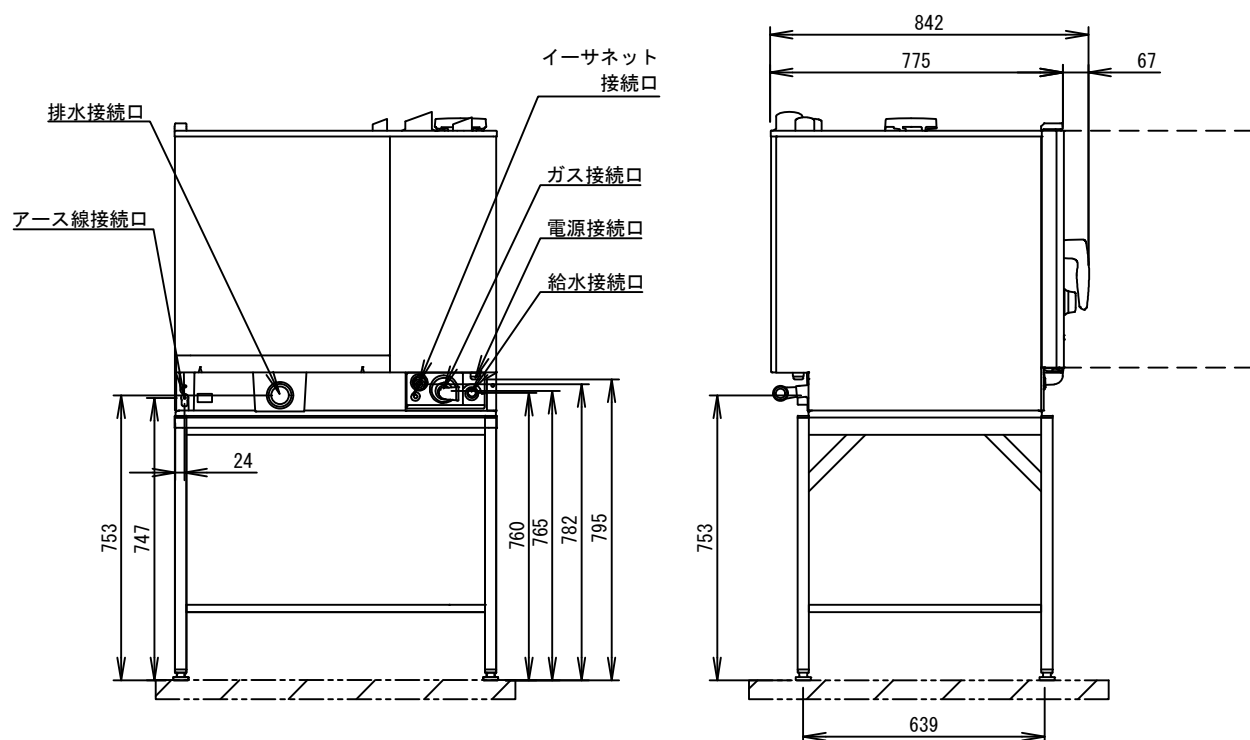

|            |                                                                                                         |         |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| メーカー名      | ラショナル                                                                                                   |         |              |
| 品名         | スチームコンベクションオープン<br>iCombi® Pro 6-1/1 G + UG I (699mm)                                                   |         |              |
| 型式         | LM100BG. AXXXXX                                                                                         |         |              |
| 外形寸法       | 幅                                                                                                       | 奥行      | 高さ           |
|            | 850 mm                                                                                                  | 842 mm  | 1503 mm      |
| 容量         | 1/1GNホテルパン×6枚                                                                                           |         |              |
| 外装・庫内・扉    | ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)                                                                               |         |              |
| 断熱材        | グラスウール                                                                                                  |         |              |
| 電源         | 単相 100V 50/60Hz                                                                                         |         |              |
| 手元開閉器      | 15A(本機器専用として設置)                                                                                         |         |              |
| 消費電力       | 最大消費電力                                                                                                  | 0.38 kW |              |
| 電気接続       | 本体内電源引き込み<br>(3芯/2.5sq)<br>(必ずアース接続を行う事。)<br>電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)                                       |         |              |
| ガス消費量      | 都市ガス<br>(13A, 12A)                                                                                      | 最大ガス消費量 | 13.7/12.7 kW |
|            |                                                                                                         | ホットエアー  | 13.7/12.7 kW |
|            |                                                                                                         | スチーム    | 12.6/11.7 kW |
|            | LPG                                                                                                     | 最大ガス消費量 | 15.1 kW      |
|            |                                                                                                         | ホットエアー  | 15.1 kW      |
|            |                                                                                                         | スチーム    | 13.9 kW      |
| ガス接続       | 20A(3/4")                                                                                               |         |              |
| 必要なガス接続圧力  | 13A:18~25mbar, LPG:25~57.5mbar<br>(13A:1.8kPa~2.5kPa, LPG:2.5kPa~5.75kPa)<br>静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと |         |              |
| 給水接続       | 20A(3/4") (水圧:0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa)<br>必要流量12リットル/分                                                     |         |              |
| 排水接続       | DN50(40A相当)                                                                                             |         |              |
| 安全規格       | CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL                                                              |         |              |
| 安全装置(過昇防止) | サーモスタット<br>(ホット360℃, スチーム160℃)                                                                          |         |              |
| 温度調節範囲     | スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃                                                                     |         |              |
| 構造         | 庫内と熱交換部はパツフル板にて仕切り<br>庫内加熱方法:熱交換パイプによる間接加熱方式                                                            |         |              |
| 製品質量       | 129.3kg(本体114kg+架台14.3kg梱包材を含まない)                                                                       |         |              |
| 梱包         | 段ボール梱包(木製下台)                                                                                            |         |              |

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます（操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません）。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離れたところに設置が必要です。  
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

|                                                                                       |           |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| Date                                                                                  | Name      | Name                                        |
| Const.                                                                                | 2024/3/28 | NAYU                                        |
| Appro.                                                                                | 2025/6/7  | IINYA                                       |
| Upd                                                                                   | 2025/6/7  | NAYU                                        |
|  |           | Model<br>iCombi® Pro 6-1/1 G + UG I (699mm) |
| RATIONAL Japan Co., LTD.<br>東京都千代田区神田猿樂町2-8-8                                         |           | scale<br>1 / 20                             |
| 標準公差 DIN 7168 m                                                                       |           | Material                                    |
| 幾何公差 DIN 7184                                                                         |           | Dimentions                                  |