

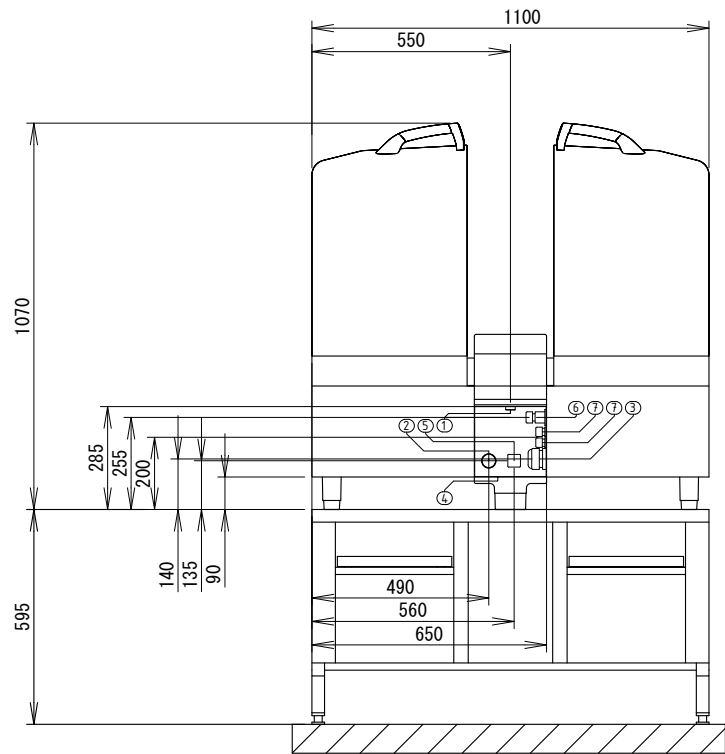
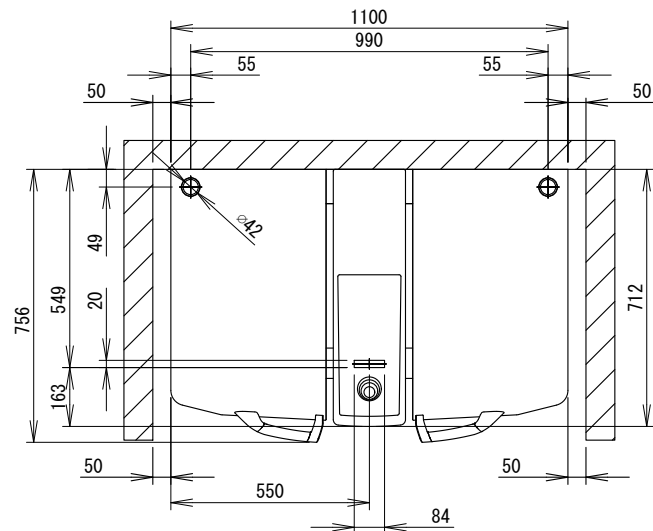


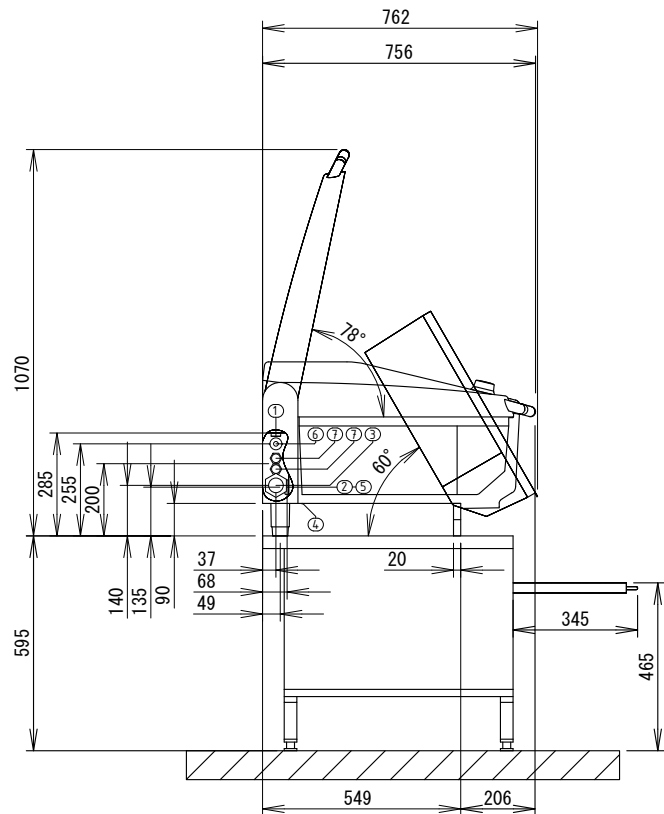

メーカー名	ラショナル		
品名	iVario® 2-XS（脚部90mm）架台付き（脚付き）		
型式	LMX. 100AE		
外形寸法	幅	奥行	高さ
	1100 mm	756 mm	1080 mm
容量	2/3GN， 17 L x 2 (幅x奥行x高さ 341mm x 370mm x 155mm x 2)		
外装・フレーム	ステンレス鋼板 (SUS304相当 18Cr9Ni)		
電源	3相 200V 50/60Hz		
遮断電流値	50A (本機器専用として設置)		
最大消費電力	12.8 kW		
電気接続	本体内電源引き込み (4芯/8 sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：付属していません		
給水接続	20A (3/4") x 2, (水圧：0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量5リットル/分		
排水接続	付属アダプタ40A相当 (DN50) (機器排水口 ドイツ規格DN40)		
安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置 (過昇防止)	安全サーモスタット (ヒーター355℃, パン内オイル205℃)		
温度調節範囲	30~250℃		
製品質量	163 kg (架台梱包材を含まない)		
梱包	段ボール梱包 (木製下台)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

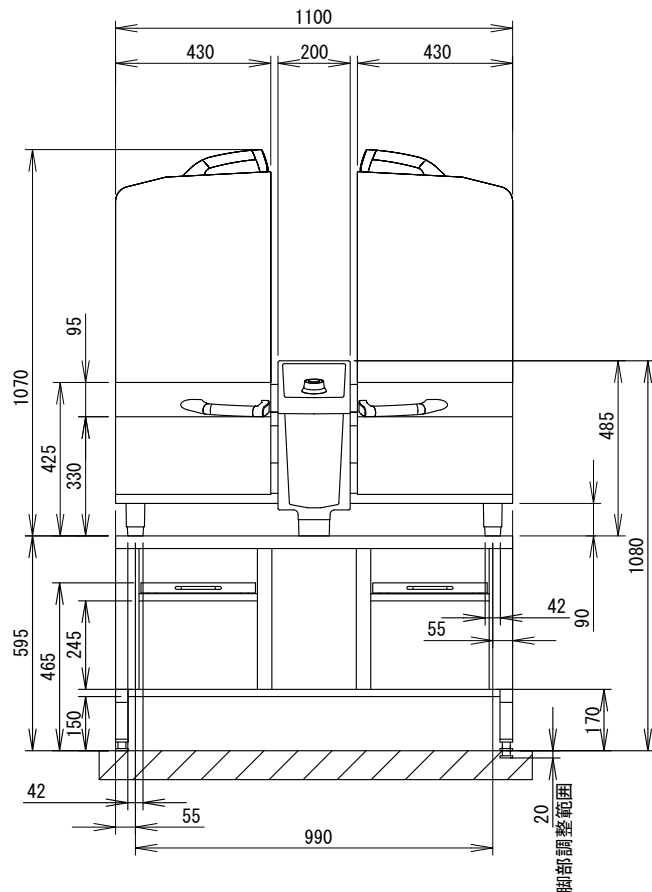

No.	詳細
①	給水接続口 20A (3/4")
②	排水接続口 DN40 (アダプタにより40A相当に変換)
③	電源接続口
④	等電位ボンディング (アース) 接続ポイント
⑤	オーバーフロー (管の接続不要)
⑥	イーサネット (オプション)
⑦	オプション接続口

	Date	Name	Name	
Const.	2020/9/16	INYA	アイバリオ	
Appro.	2020/9/16	INYA		
Upd	2020/9/17	INYA		
RATIONAL			Model	
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田橋本町2-8-8			iVario® 2-XS（脚部90mm）架台付き（脚付き）	
標準公差 DIN 7168 m			scale	1 / 20
幾何公差 DIN 7184			Material	Page
			Dimentions	Bl.