
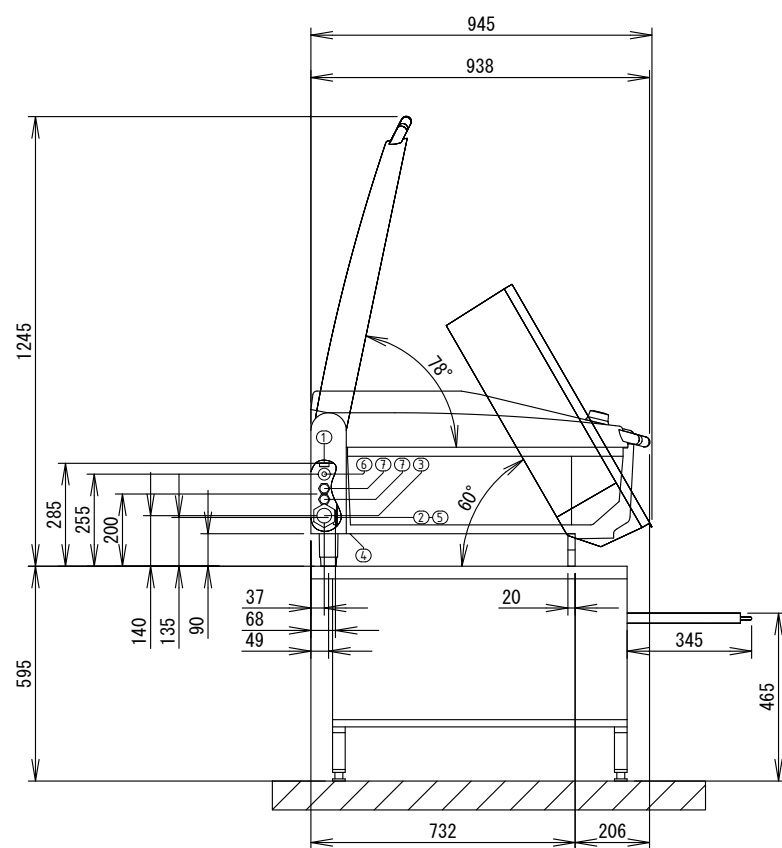


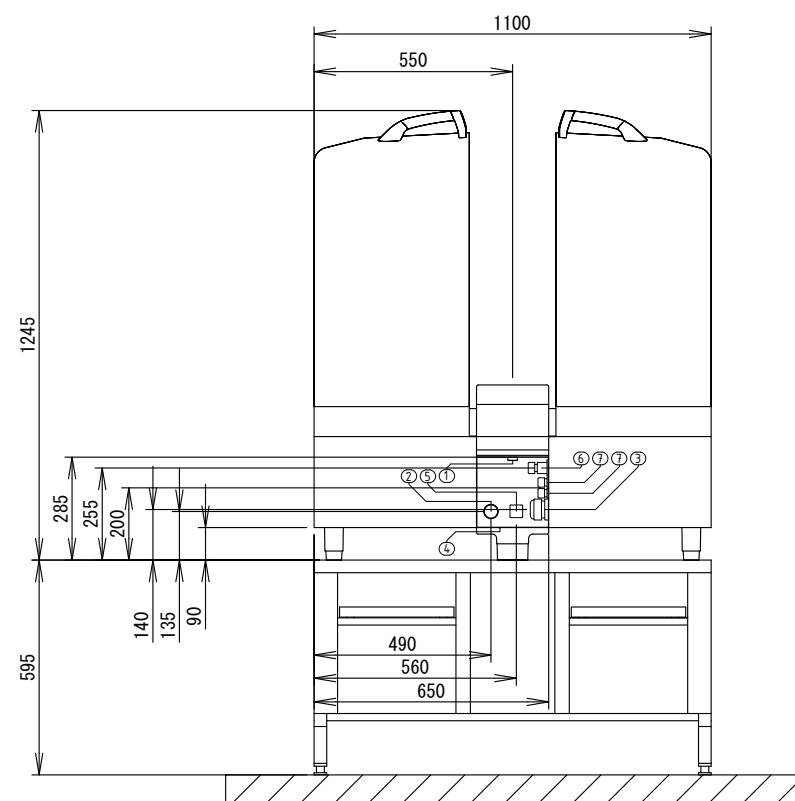

メーカー名	ラショナル
品名	iVario® 2-S (脚部90mm) 架台付き (脚付き)
型式	LMX. 100BE / LMX. 200BE
外形寸法	幅 1100 mm 奥行 938 mm 高さ 1080 mm
容量	1/1GN, 25 L x 2 (幅x奥行x高さ 341mm x 553mm x 155mm x 2)
外装・フレーム	ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)
電源	3相 200V 50/60Hz
遮断電流値	75A(本機器専用として設置)
最大消費電力	19.2 kW
電気接続	本体内電源引き込み (4芯/14 sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：付属していません
給水接続	20A(3/4") x 2, (水圧：0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量5リットル/分
排水接続	付属アダプタ40A相当(DN50) (機器排水口 ドイツ規格DN40)
安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL
安全装置(過昇防止)	安全サーモスタット (ヒーター355℃, パン内オイル205℃)
温度調節範囲	30~250℃
製品質量	197 kg (架台梱包材を含まない)
梱包	段ボール梱包(木製下台)

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

No.	詳細
①	給水接続□ 20A(3/4")
②	排水接続□ DN40 (アダプタにより40A相当に変換)
③	電源接続□
④	等電位ボンディング(アース)接続ポイント
⑤	オーバーフロー(管の接続不要)
⑥	イーサネット(オプション)
⑦	オプション接続□

	Date	Name	Name アイバリオ
Const.	2020/8/13	INVA	
Appro.	2020/8/13	INVA	
Upd	2020/9/17	INVA	
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			Model iVario® 2-S (脚部90mm) 架台付き (脚付き)
標準公差 DIN 7168 m			scale 1 / 20
幾何公差 DIN 7184			Material Dimensions