

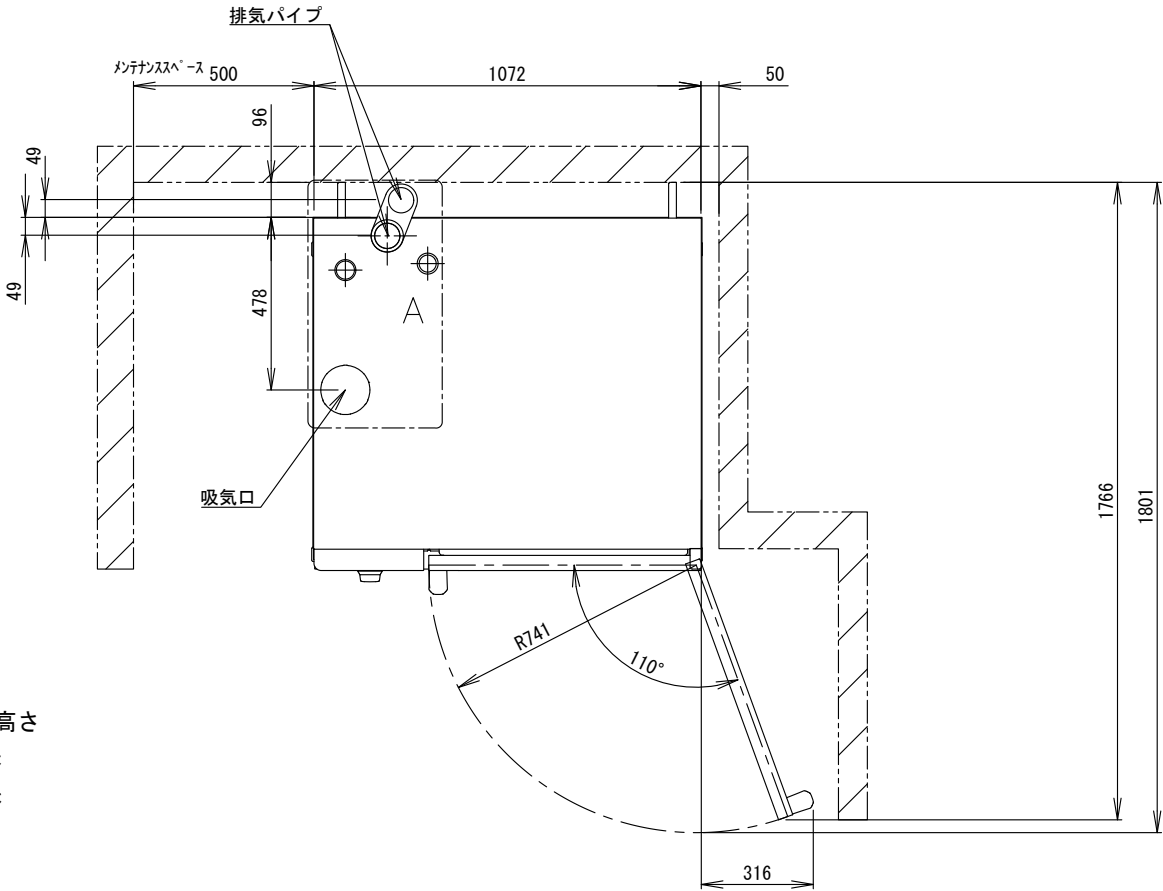
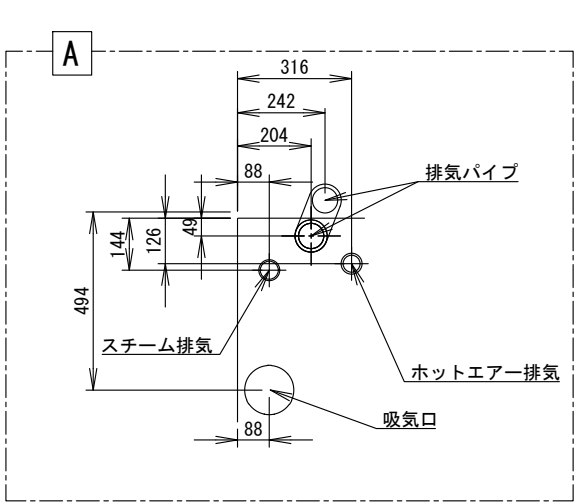
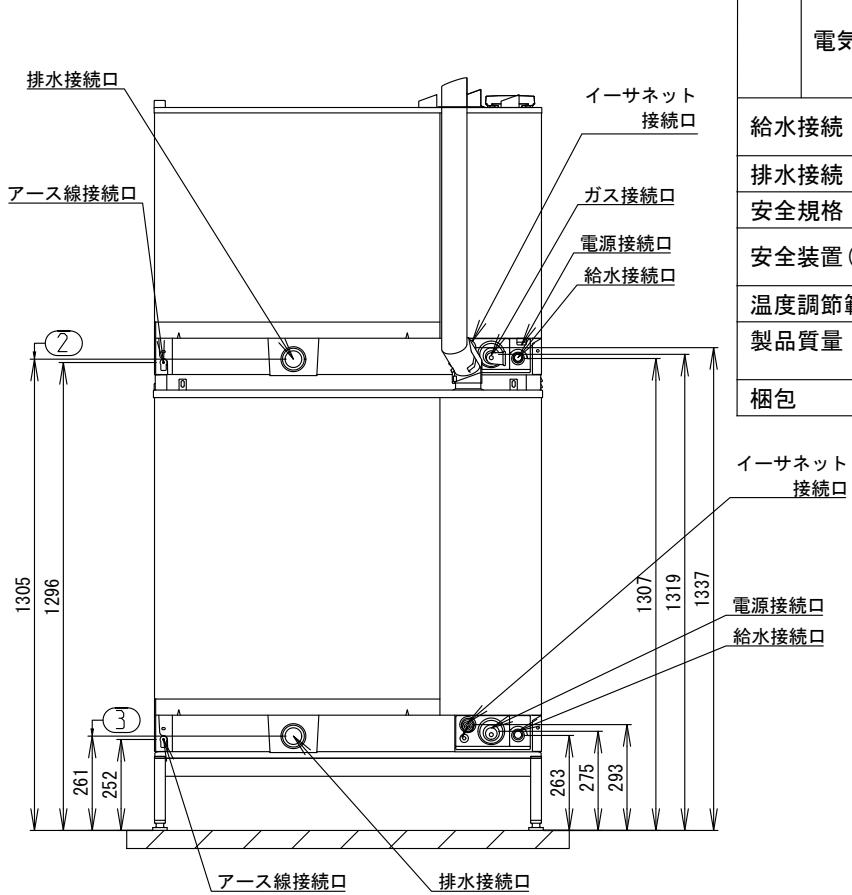


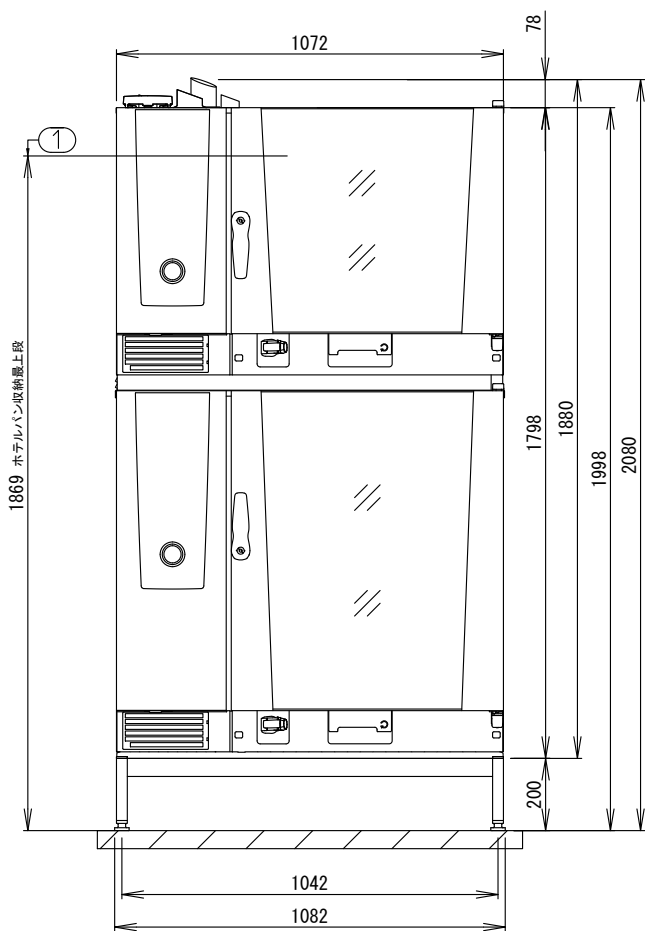

- ① ホテルパン収納最上段高さ
② 上段機 排水管接続高さ
③ 下段機 排水管接続高さ

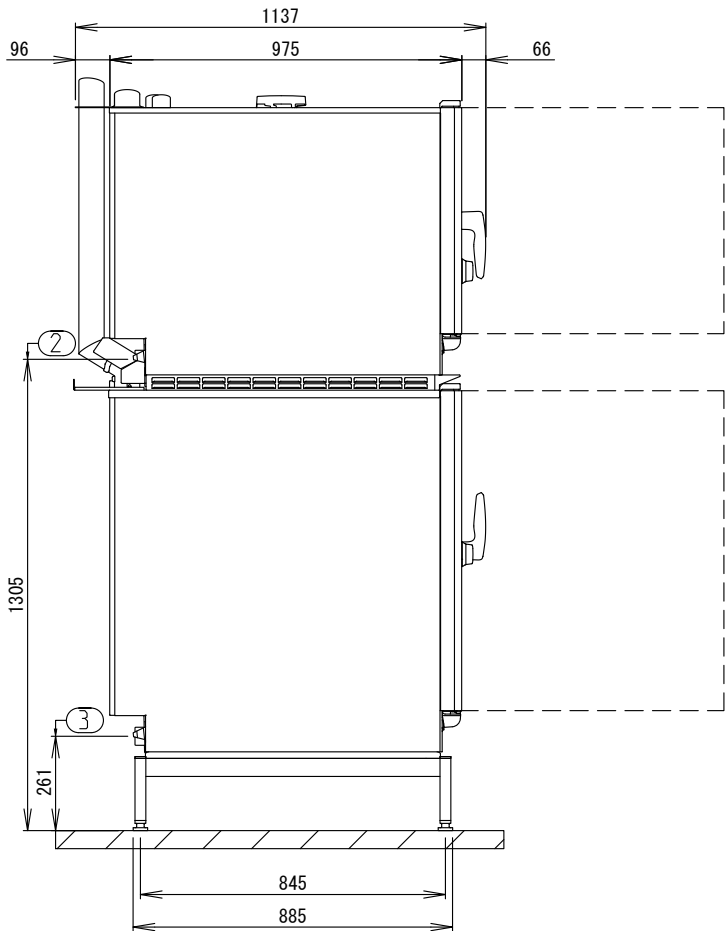

メーカー名		ラショナル	
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-2/1 G + iCombi® Pro 10-2/1 E	
型式		LM100CG. AXXXX + LM100EE. AXXXX	
外形寸法	幅	奥行	高さ
	1072 mm	1137 mm	1880 mm
容量		2/1GNホテルパン×16枚(上段:6枚/下段:10枚) 1/1GNホテルパン×32枚(上段:12枚/下段:20枚)	
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)	
断熱材		グラスウール	
上段	電源		単相 200V 50Hz/60Hz
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)
	消費電力		最大消費電力 0.65 kW
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)
	ガス消費量	都市ガス (13A/12A)	最大ガス消費量 29.4 kW
			ホットエアー 29.4 kW
			スチーム 22.1 kW
	LPG		最大ガス消費量 32.5 kW
			ホットエアー 32.5 kW
			スチーム 24.4 kW
	ガス接続		20A(3/4")
下段	電源		3相 200V 50/60Hz
	手元開閉器		100A(本機器専用として設置)
	消費電力		最大消費電力 34.6 kW
			ホットエアー 33.28 kW
			スチーム 33.28 kW
	電気接続		本体内電源引き込み (4芯/38sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)
	給水接続		20A(3/4")×2, (水压: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分
排水接続		DN50(40A相当)×2	
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL	
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)	
温度調節範囲		スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃	
製品質量		355.0kg (Duoキットと架台を含む, 架台梱包材を含まない)	
梱包		段ボール梱包(木製下台)	

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意: メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

Const.	Date	Name	Name
2020/10/29	2020/10/29	INYA	スチームコンベクションオープン
Appro.	2020/10/29	INYA	コンビ・デュオ
Upd			
RATIONAL		Model	iCombi® Pro 6-2/1 G + iCombi® Pro 10-2/1 E + 架台 UG I (200mm)
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m		Material	Page
幾何公差 DIN 7184		Dimentions	Bl.