





仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

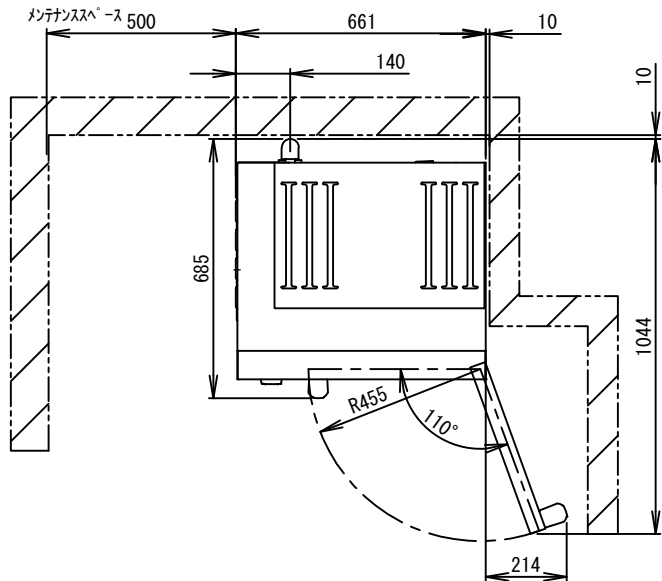

- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ

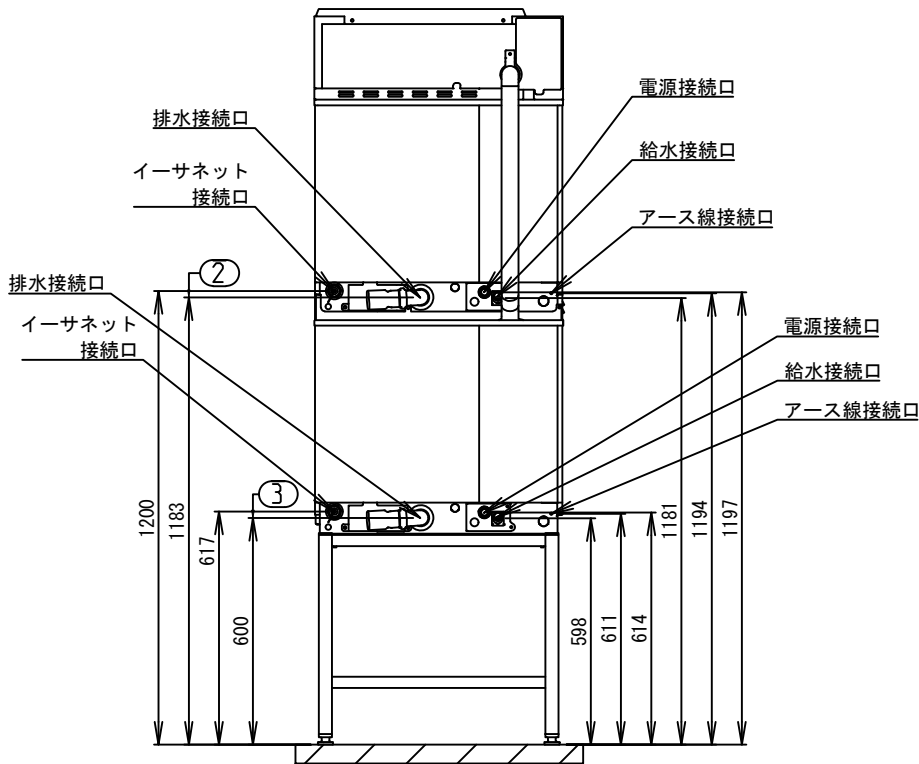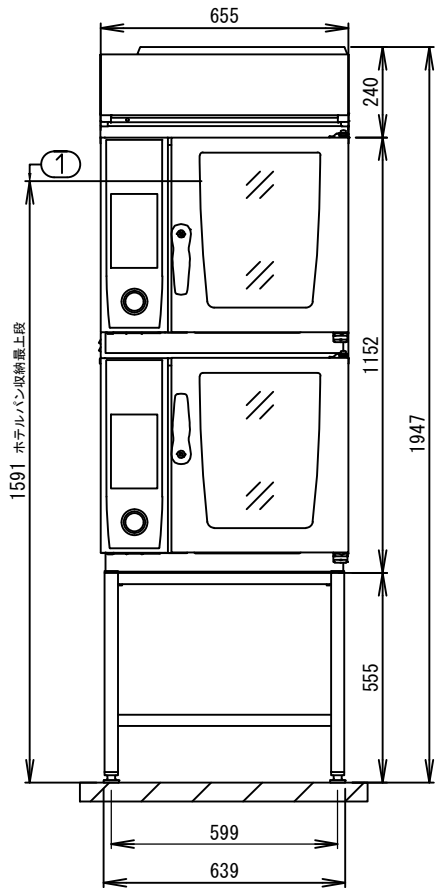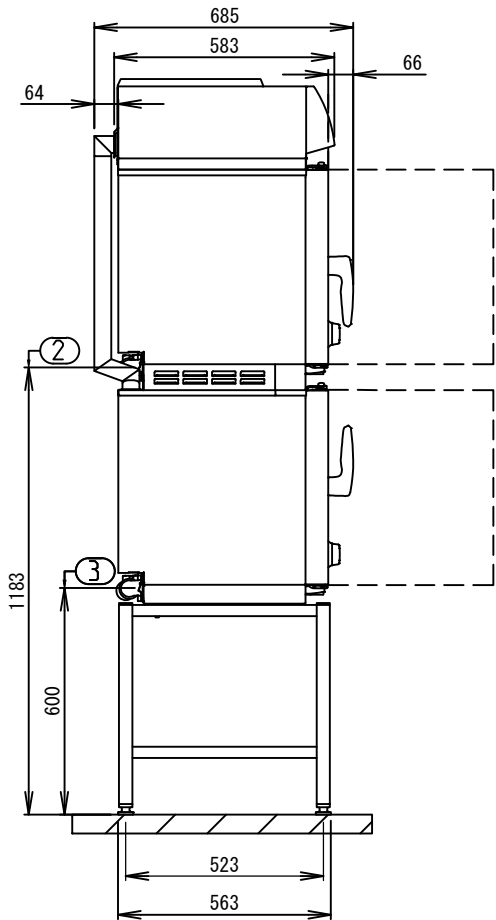

メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro XS 6-2/3 E + iCombi® Pro XS 6-2/3 E UltraVent + UG I (555mm feet)		
型式		LM100AE. AXXXXX + LM100AE. AXXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		661 mm	685 mm	1947 mm
容量		2/3GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚)		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
上段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	20A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	5.3 kW	
		ホットエアー	5.0 kW	
		スチーム	5.0 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
下段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	20A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	5.3 kW	
		ホットエアー	5.0 kW	
		スチーム	5.0 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
UltraVent	電源	単相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)		
	消費電力	140~160W		
	電気接続	本体内電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続		20A(3/4")x2(水圧: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続		付属アダプタ40A相当(DN50)×2 (機器排水口 ドイツ規格DN40)		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
構造		庫内のヒーター部はバッフル板にて仕切り		
製品質量		171kg (Duoキットと基台を含む, 梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		
備考		架台Combi-Duo用 (555mm) 60. 31. 020		

		Date	Name	スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ	
Const.	2024/10/12		NAVU		
Appro.	2024/10/12		INYA		
Upd					
RATIONAL RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8				Model iCombi® Pro XS 6-2/3 E + iCombi® Pro XS 6-2/3 E Ultravent + 架台 UG I (555mm)	
				scale 1 / 20	
標準公差 DIN 7168 m				Material	Page
幾何公差 DIN 7184				Dimentions	