

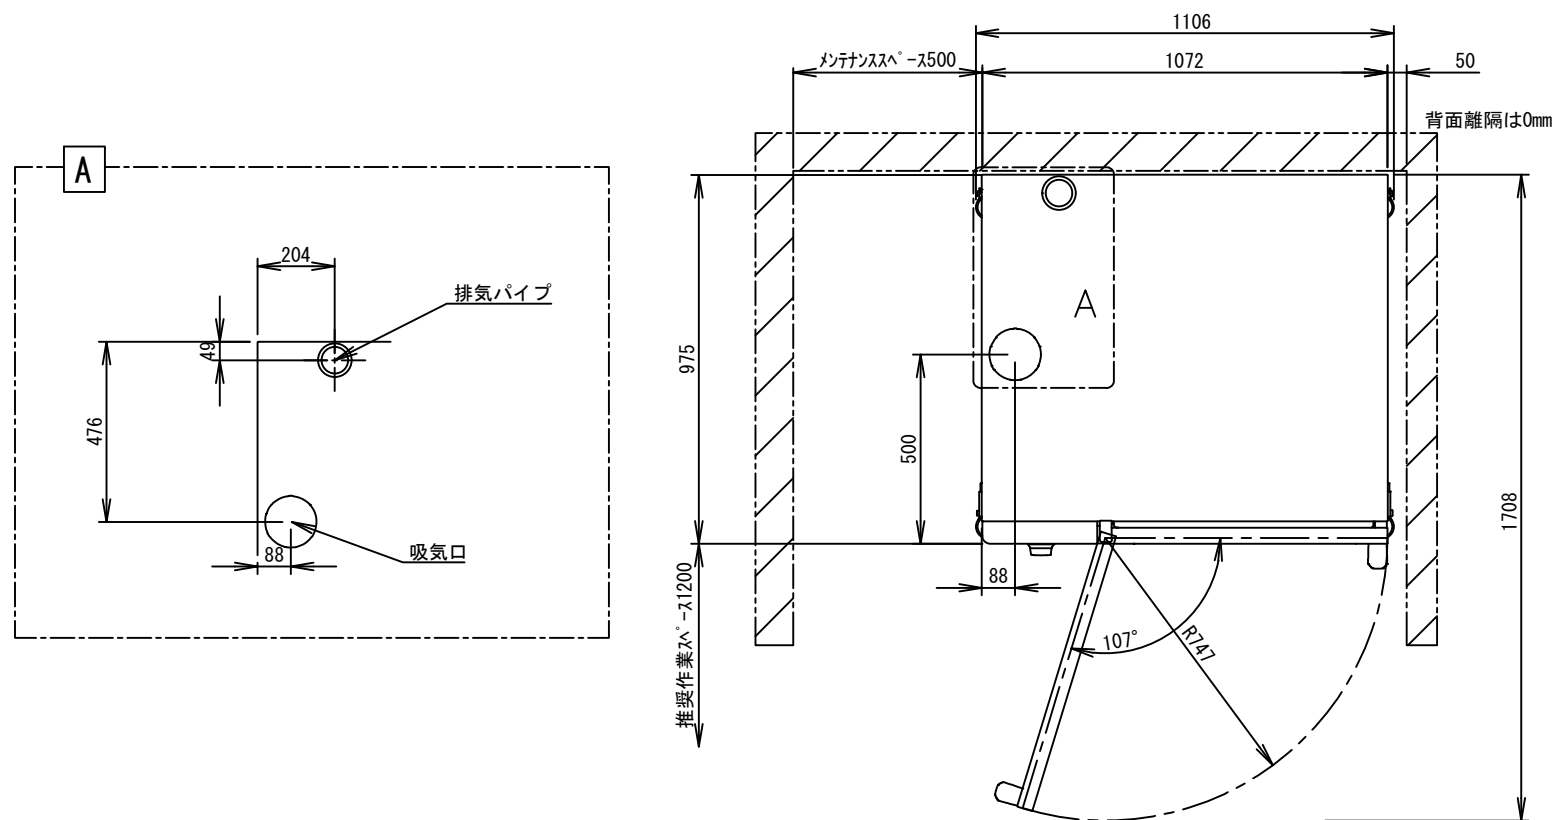


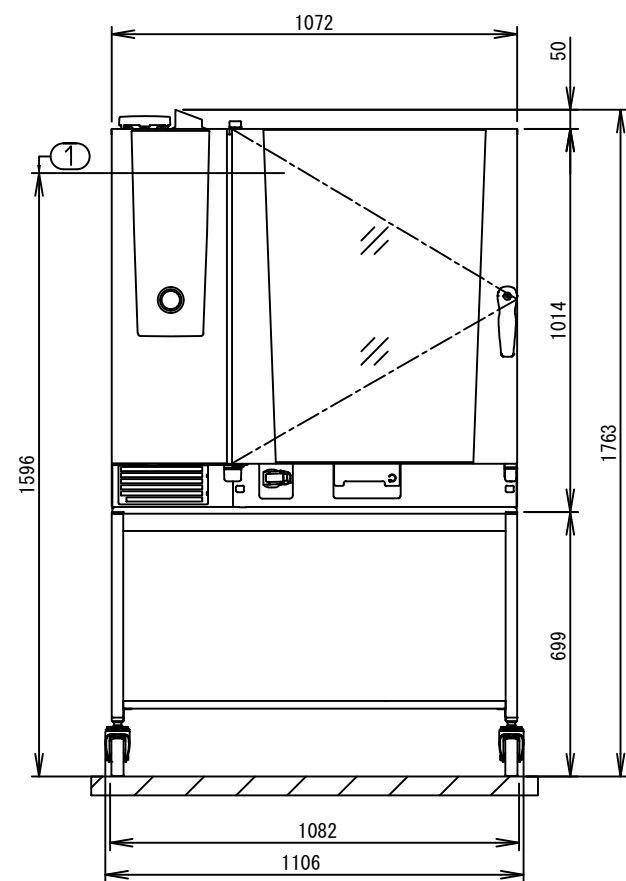

- ① ホテルパン収納最上段高さ  
② 排水管接続高さ

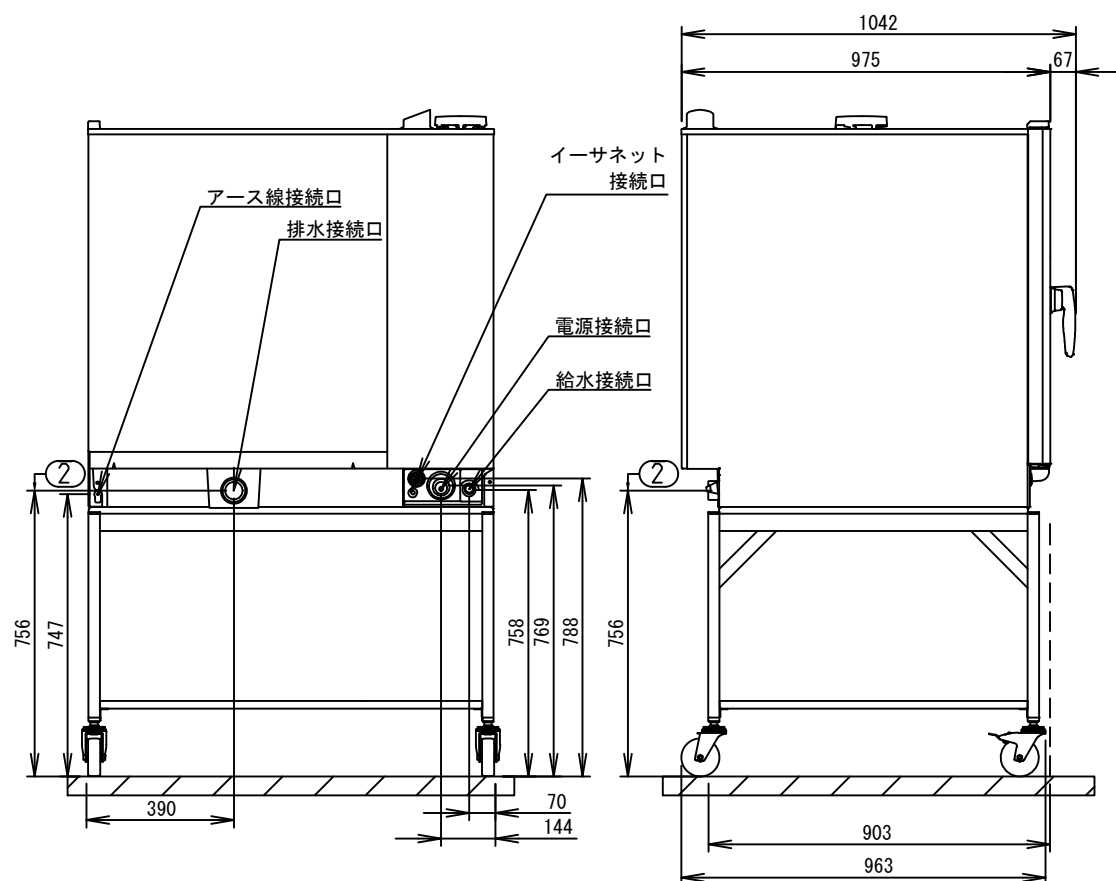

|             |                                                                   |          |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| メーカー名       | ラショナル                                                             |          |         |
| 品名          | スチームコンベクションオープン<br>iCombi Classic 10-2/1 E + UGI (castors)        |          |         |
| 型式          | LM200EE. XXXXXX                                                   |          |         |
| 外形寸法        | 幅                                                                 | 奥行       | 高さ      |
|             | 1106 mm                                                           | 975 mm   | 1763 mm |
| 容量          | 2/1GNホテルパン×10枚<br>1/1GNホテルパン×20枚                                  |          |         |
| 外装・庫内・扉     | ステンレス鋼板 (SUS304相当 18Cr9Ni)                                        |          |         |
| 断熱材         | グラスウール                                                            |          |         |
| 電源          | 3相 200V 50/60Hz                                                   |          |         |
| 手元開閉器       | 100A (本体器専用として設置)                                                 |          |         |
| 消費電力        | 最大消費電力                                                            | 34.6 kW  |         |
|             | ホットエアー                                                            | 33.28 kW |         |
|             | スチーム                                                              | 33.28 kW |         |
| 電気接続        | 本体内電源引き込み<br>(4芯/38sq)<br>(必ずアース接続を行う事。)<br>電源コード：約2.3m (差込プラグ無し) |          |         |
| 給水接続        | 20A (3/4") (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa)<br>必要流量12リットル/分              |          |         |
| 排水接続        | DN50 (40A相当)                                                      |          |         |
| 安全規格        | CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL                        |          |         |
| 安全装置 (過昇防止) | サーモスタット<br>(ホット360℃, スチーム160℃)                                    |          |         |
| 温度調節範囲      | スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃                               |          |         |
| 構造          | 庫内のヒーター部はバッフル板にて仕切り                                               |          |         |
| 製品質量        | 192.9kg (本体165kg+架台27.9kg梱包材を含まない)                                |          |         |
| 梱包          | 段ボール梱包 (木製下台)                                                     |          |         |

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます。(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。

必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

逆扉

|                                                                  |            |      |                 |                         |
|------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------|-------------------------|
|                                                                  | Date       | Name | Name            |                         |
| Const.                                                           | 2024/11/27 | NAYU | スチームコンベクションオープン |                         |
| Appr.                                                            | 2024/11/27 | INYA |                 |                         |
| Upd                                                              |            |      |                 |                         |
| <b>RATIONAL</b><br>RATIONAL Japan Co., LTD.<br>東京都千代田区神田猿樂町2-8-8 |            |      | Model           | iCombi Classic 10-2/1 E |
|                                                                  |            |      | scale           | 1 / 20                  |
| 標準公差 DIN 7168 m                                                  |            |      | Material        | Page                    |
| 幾何公差 DIN 7184                                                    |            |      | Dimentions      | Bl                      |