
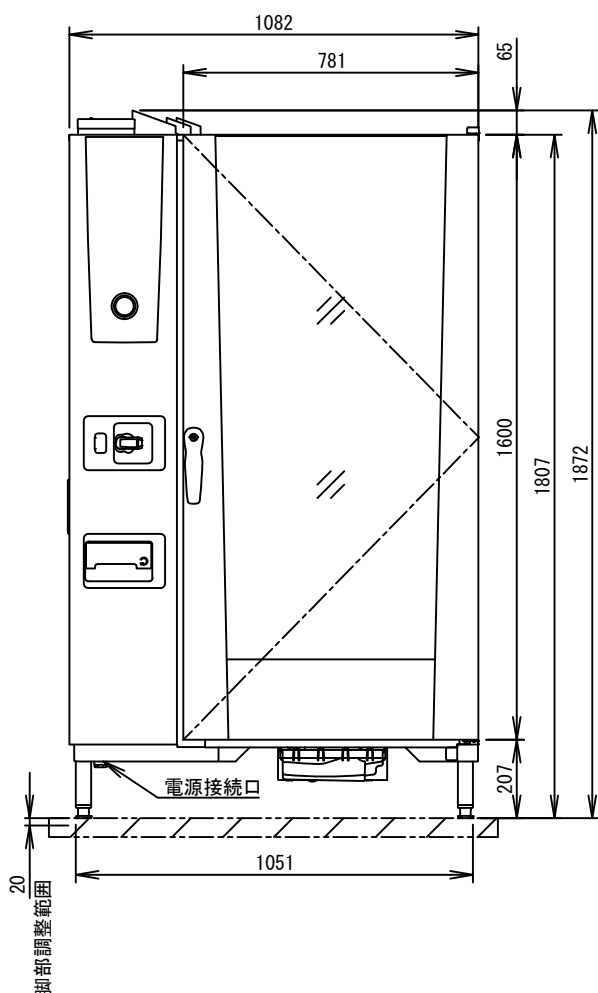


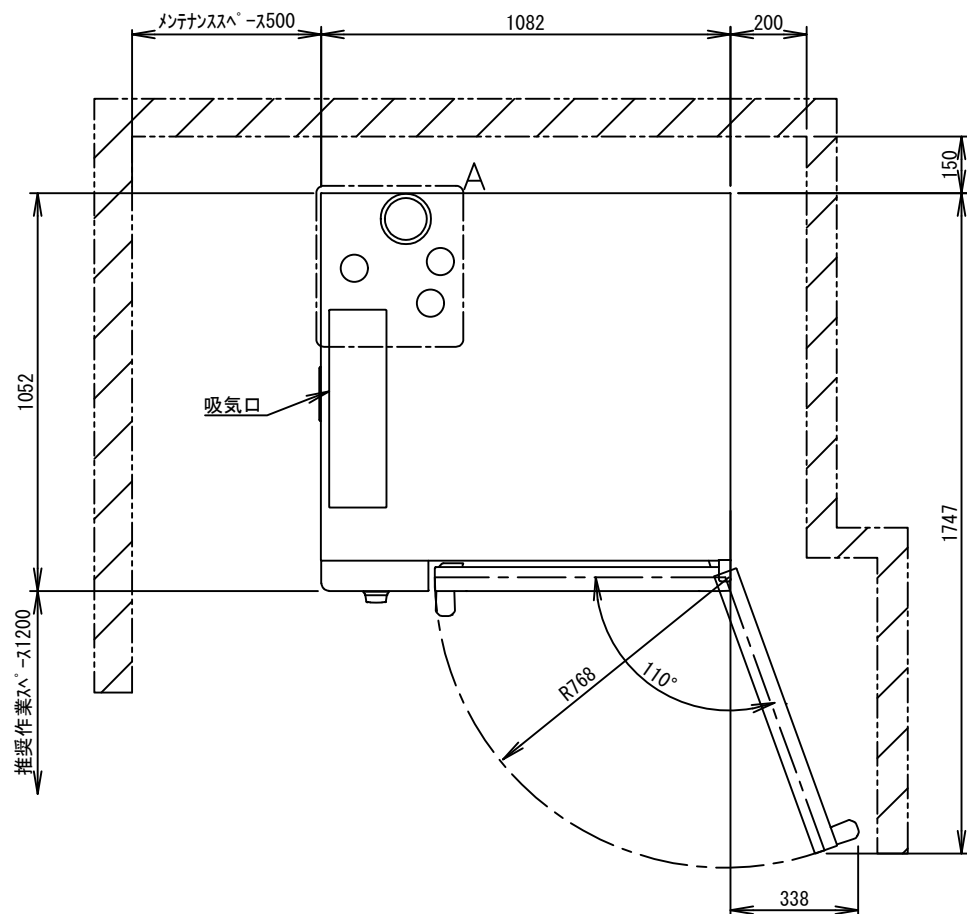

メーカー名	ラショナル		
品名	スチームコンベクションオーブン iCombi® Classic 20-2/1 G		
型式	LM200GG. XXXXXX		
外形寸法	幅	奥行	高さ
	1082 mm	1117 mm	1807 mm
容量	2/1GNホテルパン×20枚 1/1GNホテルパン×40枚		
外装・庫内・扉	ステンレス鋼板 (SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材	グラスウール		
電源	単相 200V 50/60Hz		
手元開閉器	15A (本体器専用として設置)		
消費電力	最大消費電力	1.9 kW	
電気接続	本体内部電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
ガス消費量	都市ガス (13A)	最大ガス消費量	84 kW
		ホットエアー	84 kW
		スチーム	53.6 kW
	LPG	最大ガス消費量	92.9 kW
		ホットエアー	92.9 kW
		スチーム	59.2 kW
ガス接続	20A (3/4")		
必要なガス接続圧力	13A: 18~25mbar, LPG: 25~57.5mbar (13A: 1.8kPa~2.5kPa, LPG: 2.5kPa~5.75kPa) 静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと		
給水接続	20A (3/4") (水圧：0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続	DN50 (40A相当)		
安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置 (過昇防止)	サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲	スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
構造	庫内と熱交換部はバツフル板にて仕切り		
	庫内加熱方法：熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量	371kg (梱包材を含まない)		
梱包	段ボール梱包 (木製下台)		

付属品	数 量
ロールインラックカート	1台

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

Date	Name	Name	
Const.	2020/5/26	INYA	
Appro.	2024/8/19	INYA	
Upd	2024/8/19	NAYU	
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		Model	
		iCombi® Classic 20-2/1 G	
		scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m		Material	Page
幾何公差 DIN 7184		Dimentions	81.