
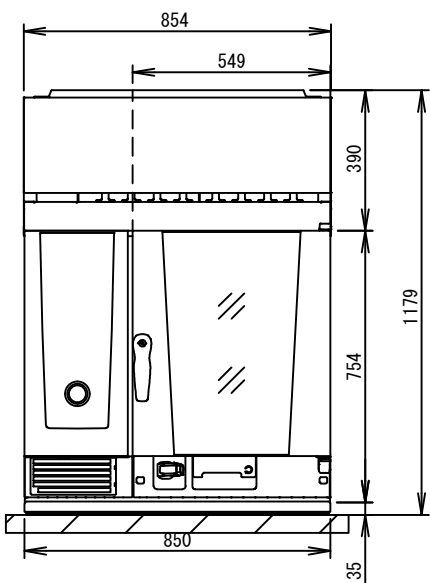
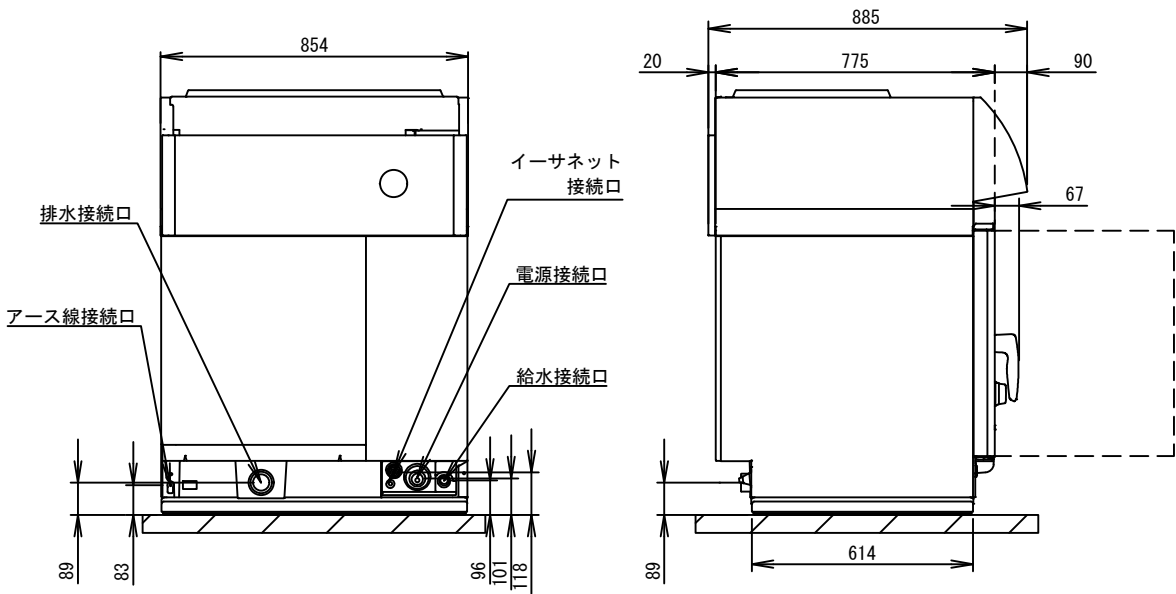


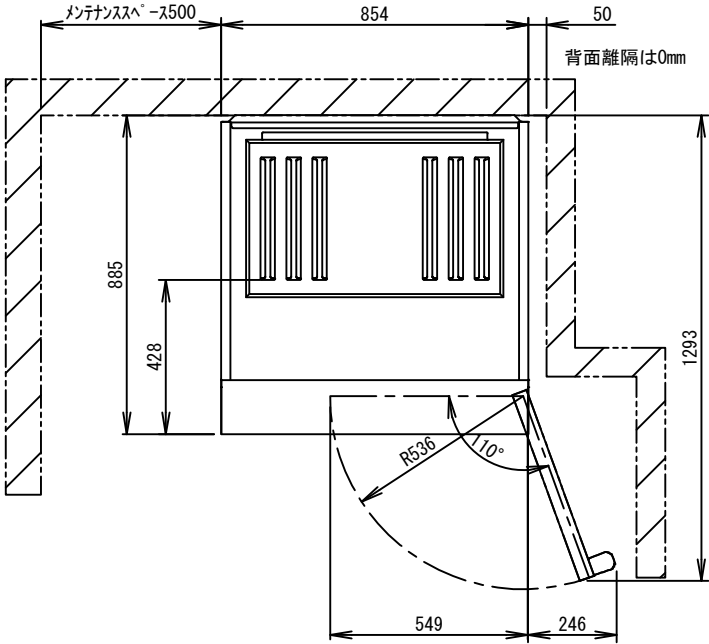

メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン iCombi® Pro 6-1/1 E + UVP on levelling kit		
型式		LM100BE. AXXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		854 mm	885 mm	1179 mm
本体	容量	1/1GNホテルパン×6枚		
	外装・庫内・扉	ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
	断熱材	グラスウール		
	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
		ホットエアー	9.47 kW	
		スチーム	8.32 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
	給水接続	20A(G3/4") (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
	排水接続	DN50 (40A相当)		
	安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
	安全装置 (過昇防止)	サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
	温度調節範囲	スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造	庫内のヒーター一部はパッフル板にて仕切り			
UltraVent Plus (60. 75. 144)	電源	単相 100V 50/60Hz		
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)		
	電気接続	本体内電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
	消費電力	170W		
	吸引レベル	705 m³/h		
	作動音	最小 50dBA, 最大65dBA		
架台 (60. 74. 795)	床面またはテーブル面での設置時の高低差の均衡用。			
製品質量		184.4kg (梱包材を含まない) 本体 99kg, UltraVent Plus 79kg, 架台 6.4kg		
梱包		本体：段ボール梱包(木製下台) UltraVent Plus、架台：段ボール梱包		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

	Date	Name	Name	
Const.	2023/8/31	NAYU	スチームコンベクションオープン	
Appr.	2023/11/1	INYA		
Upd	2023/11/1	NAYU		
RATIONAL RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			Model iCombi® Pro 6-1/1 E + UltraVent Plus on leveling kit	
			scale 1 / 20	
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimentions	Bl.