





仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

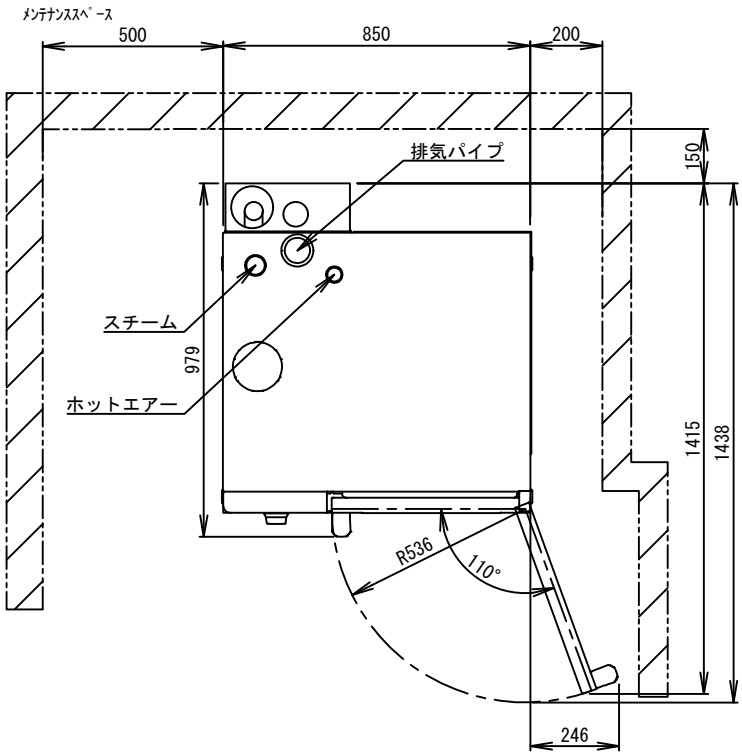

- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ

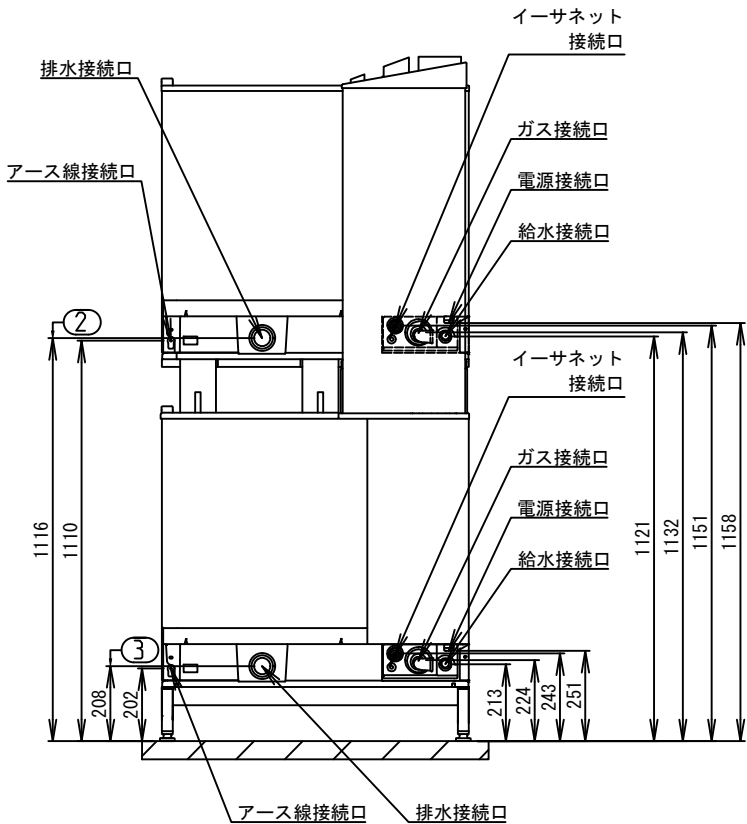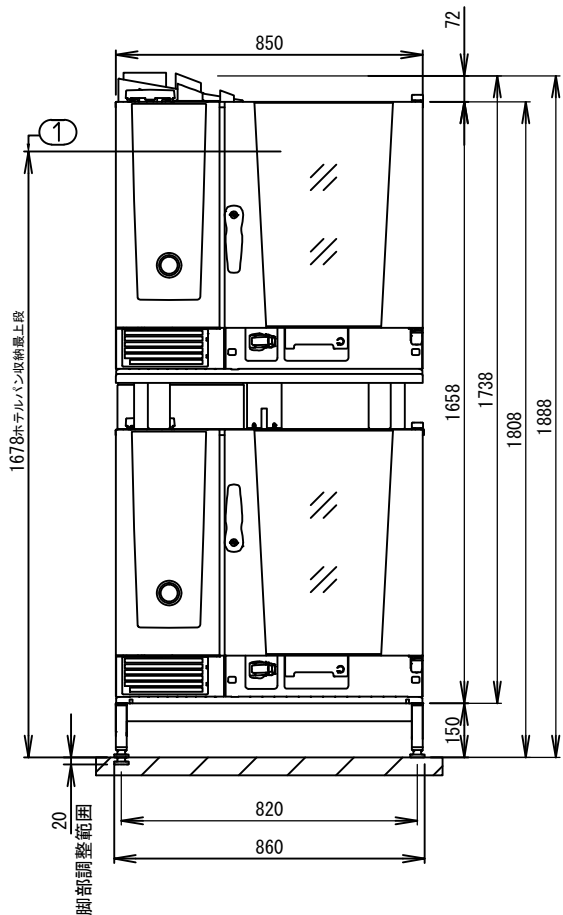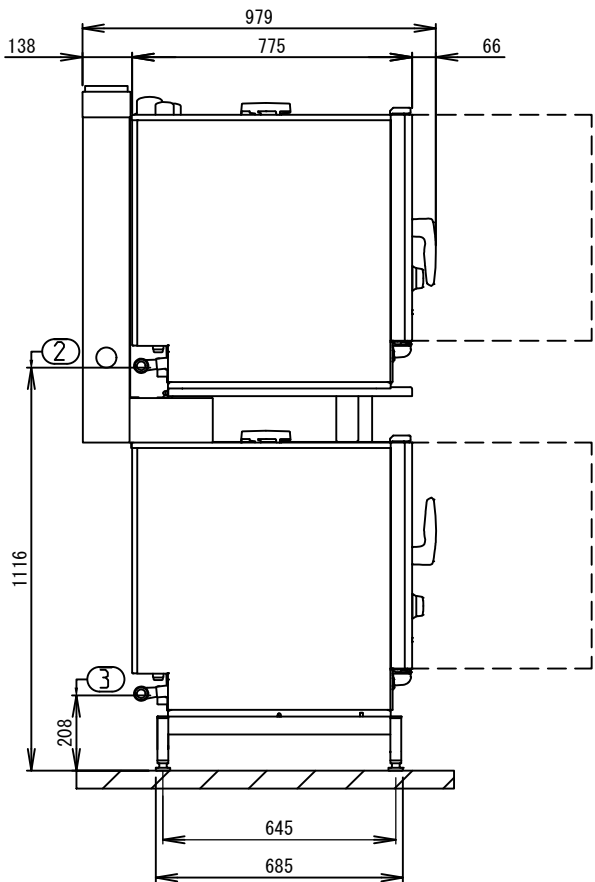

メーカー名		ラショナル	
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Classic 6-1/1 G + iCombi® Classic 6-1/1 G	
型式		LM200BG. XXXXX + LM200BG. XXXXX	
外形寸法		幅	奥行
		850 mm	979 mm
		高さ 1738 mm	
容量		1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚) 1/2GNホテルパン×24枚(上段:12枚/下段:12枚)	
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)	
断熱材		グラスウール	
上段	電源		単相 100V
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)
	消費電力		最大消費電力 0.38 kW
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)
	ガス消費量	都市ガス (13A/12A)	最大ガス消費量 13.7 kW
			ホットエアー 13.7 kW
			スチーム 12.6 kW
		LPG	最大ガス消費量 15.1 kW
			ホットエアー 15.1 kW
			スチーム 13.9 kW
	ガス接続		20A(3/4")
	電源		単相 100V
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)
	消費電力		最大消費電力 0.38 kW
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)
下段	ガス消費量	都市ガス (13A/12A)	最大ガス消費量 13.7 kW
			ホットエアー 13.7 kW
			スチーム 12.6 kW
		LPG	最大ガス消費量 15.1 kW
			ホットエアー 15.1 kW
			スチーム 13.9 kW
	ガス接続		20A(3/4")
	必要なガス接続圧力		13A:18~25mbar, LPG:25~57.5mbar (13A:1.8kPa~2.5kPa, LPG:2.5kPa~5.75kPa) 静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと
給水接続		20A(3/4")×2、(水圧:0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分	
排水接続		DN50(40A相当)×2	
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL	
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)	
温度調節範囲		スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃	
製品質量		240.9kg (Duoキットと架台を含む, 架台梱包材を含まない)	
梱包		段ボール梱包(木製下台)	

Const.	2021/9/8	INVA	Name スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ	
Appro.	2022/1/13	INVA		
Upd	2022/1/12	NAVU		
			Model iCombi® Classic 6-1/1 G + iCombi® Classic 6-1/1 G + 架台 UG I(150mm)	
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田接岸町2-8-8			scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimensions	BI