
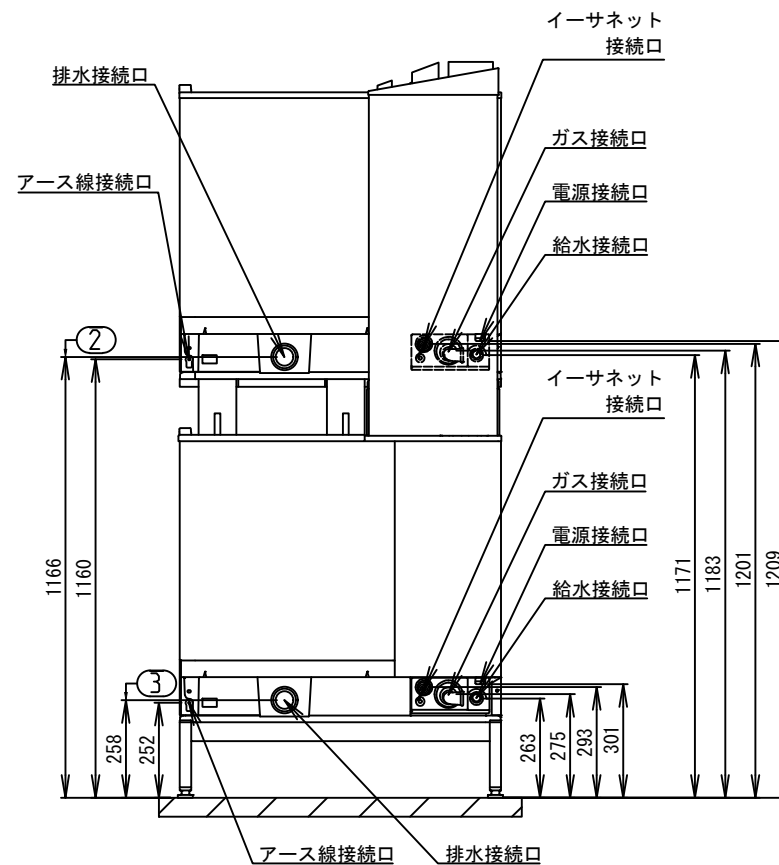


注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

Technical drawing of the front view of the machine. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Overall width: 500
- Overall height: 1438
- Top section width: 850
- Right side section width: 200
- Top section height: 150
- Main body height: 979
- Bottom section height: 1415
- Bottom section radius: R536
- Bottom section angle: 110°
- Labels:
 - メンテナンスベース (Maintenance Base)
 - 排気パイプ (Exhaust Pipe)
 - スチーム (Steam)
 - ホットエア (Hot Air)

-
- Technical drawing of the two-door refrigerator (model 1000) showing front and side views with dimensions.
- Front View Dimensions:**
- Top width: 979
 - Inner width: 775
 - Right side width: 66
 - Bottom width: 645
 - Bottom width (including base): 685
- Side View Dimensions:**
- Total height: 1166
 - Top door height: 258
 - Bottom door height: 258
- Callouts:**
- ②: Detail of the top door hinge mechanism.
 - ③: Detail of the bottom door hinge mechanism.

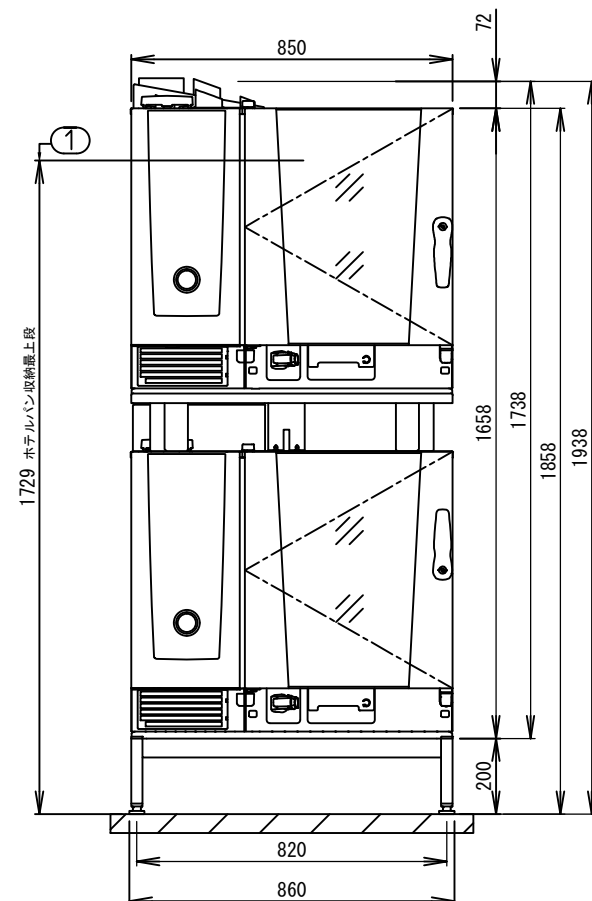

メーカー名			ラショナル		
品名			スチームコンベクションオーブン コンビデュオ iCombi® Classic 6-1/1 G + iCombi® Classic 6-1/1 G		
型式			LM200BG. XXXXX + LM200BG. XXXXX		
外形寸法			幅	奥行	高さ
			850 mm	979 mm	1738 mm
容量			1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚) 1/2GNホテルパン×24枚(上段:12枚/下段:12枚)		
外装・庫内・扉			ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材			グラスウール		
上段	電源		単相 100V		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力		0.38 kW
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス消費量	都市ガス (13A)	最大ガス消費量		13.7 kW
			ホットエアー		13.7 kW
			スチーム		12.6 kW
		LPG	最大ガス消費量		15.1 kW
			ホットエアー		15.1 kW
			スチーム		13.9 kW
ガス接続		20A(3/4″)			
下段	電源		単相 100V		
	手元開閉器		15A(本機器専用として設置)		
	消費電力		最大消費電力		0.38 kW
	電気接続		本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス消費量	都市ガス (13A)	最大ガス消費量		13.7 kW
			ホットエアー		13.7 kW
			スチーム		12.6 kW
		LPG	最大ガス消費量		15.1 kW
			ホットエアー		15.1 kW
			スチーム		13.9 kW
ガス接続		20A(3/4″)			
必要なガス接続圧力			13A:18~25mbar, LPG:25~57.5mbar (13A:1.8kPa~2.5kPa, LPG:2.5kPa~5.75kPa) 静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと		
給水接続			20A(3/4″)×2、(水圧:0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続			DN50(40A相当)×2		
安全規格			CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)			サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲			スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
構造			庫内と熱交換部はパッフル板にて仕切り		
			庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量			240.9kg(含むDuoキットと架台, 梱包材を含まない)		
梱包			段ボール梱包(木製下台)		

Const.	2024/6/13	Mayu	スチームコンベクションオーブン コンビ・デュオ
Appro.	2024/6/13	INYA	
Upd			
			Model iCombi® Classic 6-1/1 G + iCombi® Classic 6-1/1 G + 架台 UG I (200mm)
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			
標準公差 DIN 7168 m			scale 1 / 20
幾何公差 DIN 7184			Dimentions B1.

逆罪