


※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意: メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
 機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
 必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

-
- Technical drawing of the front view of the refrigerator. Dimensions are indicated: total width 937, distance between side panels 775, and distance from side panel to right edge 66. The height is 894. A detail view (2) shows the top left corner. A detail view (3) shows the bottom front panel with connection points: 排水接続口 (Drainage connection port), 電源接続口 (Power connection port), and 給水接続口 (Water supply connection port). The distance from the bottom edge to the connection points is 116.

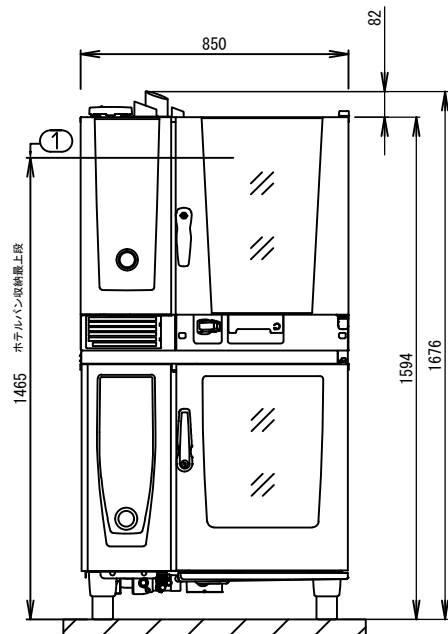

メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi Pro 6-1/1 G + SelfCookingCenter 61 E		
型式		LM100BG. AXXXXX + SCC 61 E		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		850 mm	937 mm	1676 mm
容量		1/16Nホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚)		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
上段 (ガス式)	電源	単相 100V		
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	0.38 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み(3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス 消費量	都市ガス (13A, 12A)	最大ガス消費量	13.7/12.7 kW
			ホットエアー	13.7/12.7 kW
			スチーム	12.6/11.7 kW
	LPG	最大ガス消費量	15.1 kW	
		ホットエアー	15.1 kW	
		スチーム	13.9 kW	
ガス接続	20A(3/4")			
下段 (電気式)	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
		ホットエアー	9.6 kW	
		スチーム	8.3 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続(上下段とも必要)		20A(3/4") (水圧: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) x2 必要流量12リットル/分		
排水接続(上下段とも必要)		DN50(40A相当) x2		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
構造		庫内と熱交換部はパッフル板にて仕切り 庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量		256.0kg(梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		
備考		Combi-Duoキット: 60.75.500		

Date	Name	Name	
Const.	2026/4/8	MYTU	
Appro.	2026/4/8	IWA	
Used			
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		Model iCombi Pro 6-1/1 G + SelfCookingCenter® 61 E (WE)	
		scale 1 / 20	
		Material	Page
標準公差 DIN 7168 m		Dimentions	
幾何公差 DIN 7184		B1	