




※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。
注意: メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

図 1 正面図

Technical drawing showing the front view of a boiler unit. Key dimensions and features include:

- Overall width: 1072
- Door width: 316
- Door height: 1839
- Door hinge radius: R741
- Door opening angle: 110°
- Internal components labeled: スチーム (Steam), ホットエアー (Hot Air), 排気パイプ (Exhaust Pipe)
- Mounting base height: 150

- ① ホテルパン収納最上段高さ
② 上段機 排水管接続高さ
③ 下段機 排水管接続高さ

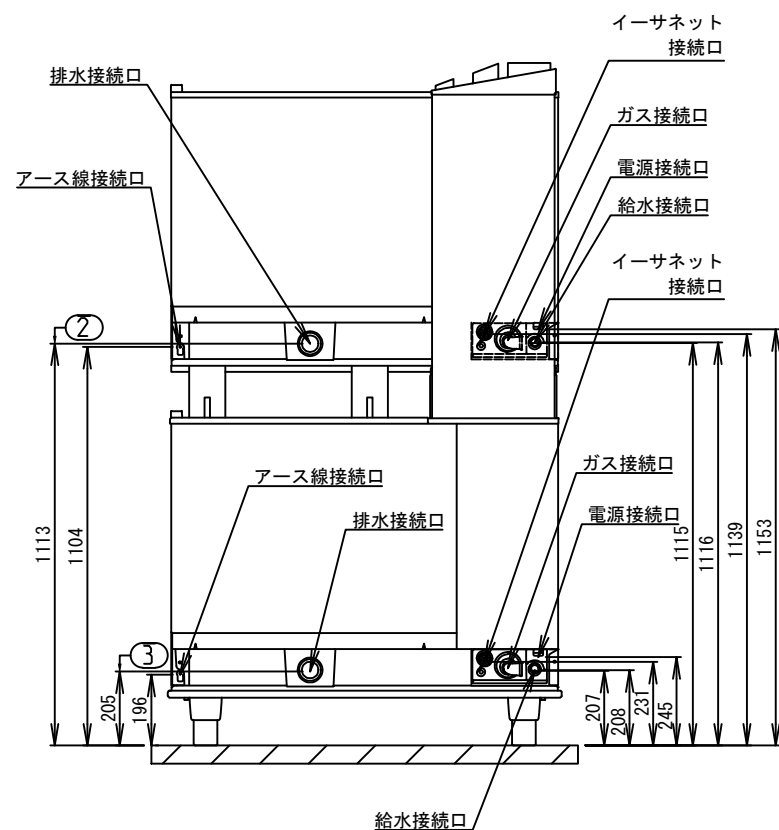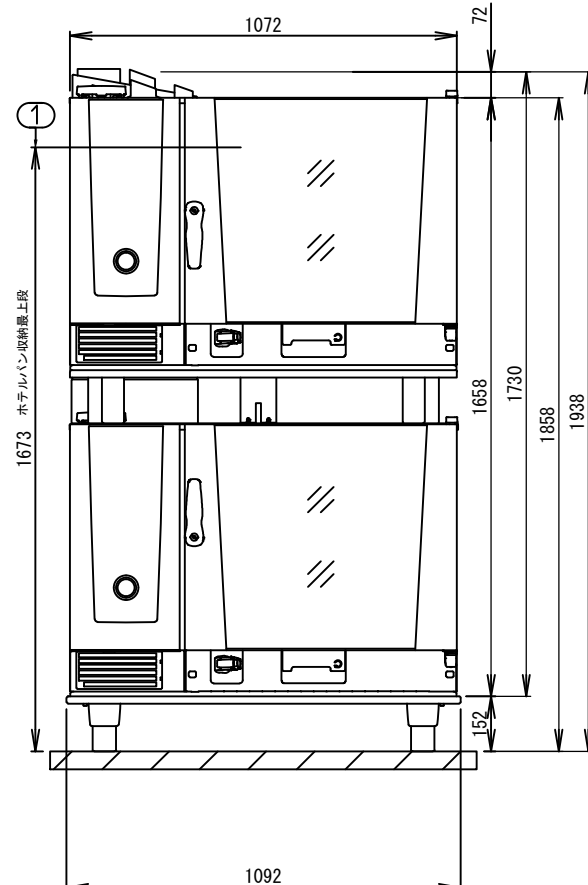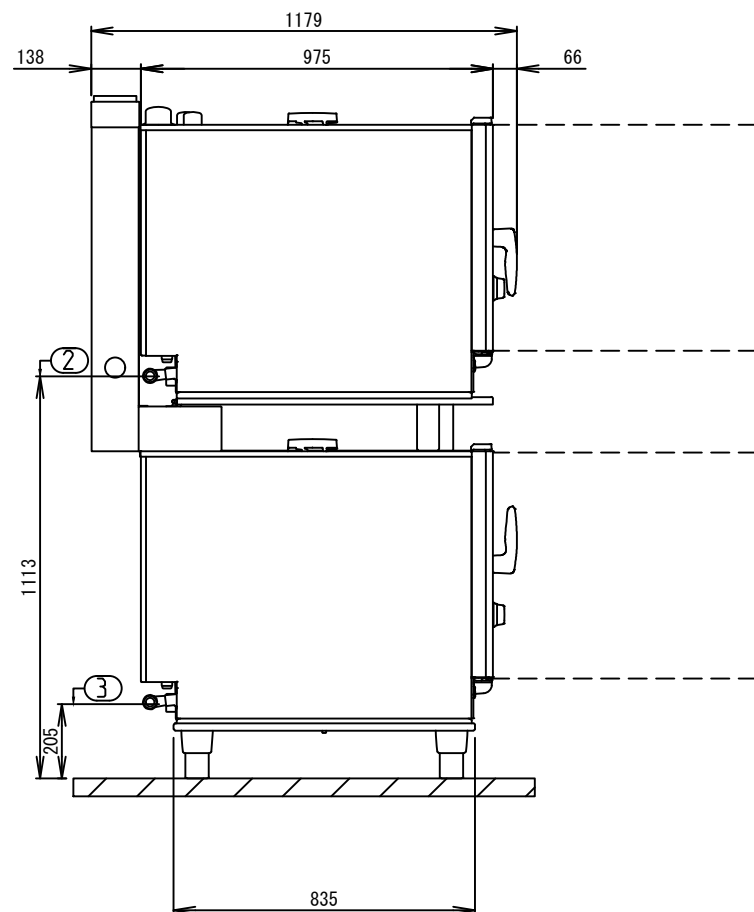

メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Classic 6-2/1G+iCombi® Classic 6-2/1G		
型式		LM200CG. XXXXXX + LM200CG. XXXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		1092 mm	1179 mm	1938 mm
容量		2/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚) 1/1GNホテルパン×24枚(上段:12枚/下段:12枚)		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
上段	電源	単相 200V		
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	0.65 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス消費量	都市ガス (13A)	最大ガス消費量	29.4 kW
			ホットエアー	29.4 kW
			スチーム	22.1 kW
		LPG	最大ガス消費量	32.5 kW
			ホットエアー	32.5 kW
	スチーム	24.4 kW		
ガス接続	20A(3/4")			
下段	電源	単相 200V		
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	0.65 kW	
	電気接続	本体内電源引き込み(3芯/2.5sp) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)		
	ガス消費量	都市ガス (13A)	最大ガス消費量	29.4 kW
			ホットエアー	29.4 kW
			スチーム	22.1 kW
		LPG	最大ガス消費量	32.5 kW
			ホットエアー	32.5 kW
	スチーム	24.4 kW		
ガス接続	20A(3/4")			
必要なガス接続圧力		13A:18~25mbar, LPG:25~57.5mbar (13A:1.8kPa~2.5kPa, LPG:2.5kPa~5.75kPa) 静圧に対し、動圧が20%以上の圧力低下を生じないこと		
給水接続		20A(3/4")×2, (水圧:0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続		DN50(40A相当)×2		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃		
構造		庫内と熱交換部はバツフル板にて仕切り 庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式		
製品質量		342.5kg(含むDuoキットと架台, 梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		

	Date	Name	Name
Const.	2024/5/30	NAYU	スチームコンベクションオーブン コンビ・デュオ
Appro.	2024/12/1	INYA	
Upd	2024/12/1	NAYU	
 RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8			Model iCombi Classic 6-2/1G + iCombi Classic 6-2/ + 脚部付き基台 (150mm~170mm)
scale 標準公差 DIN 7168 m			1 / 20
幾何公差 DIN 7184			Material Dimentions