


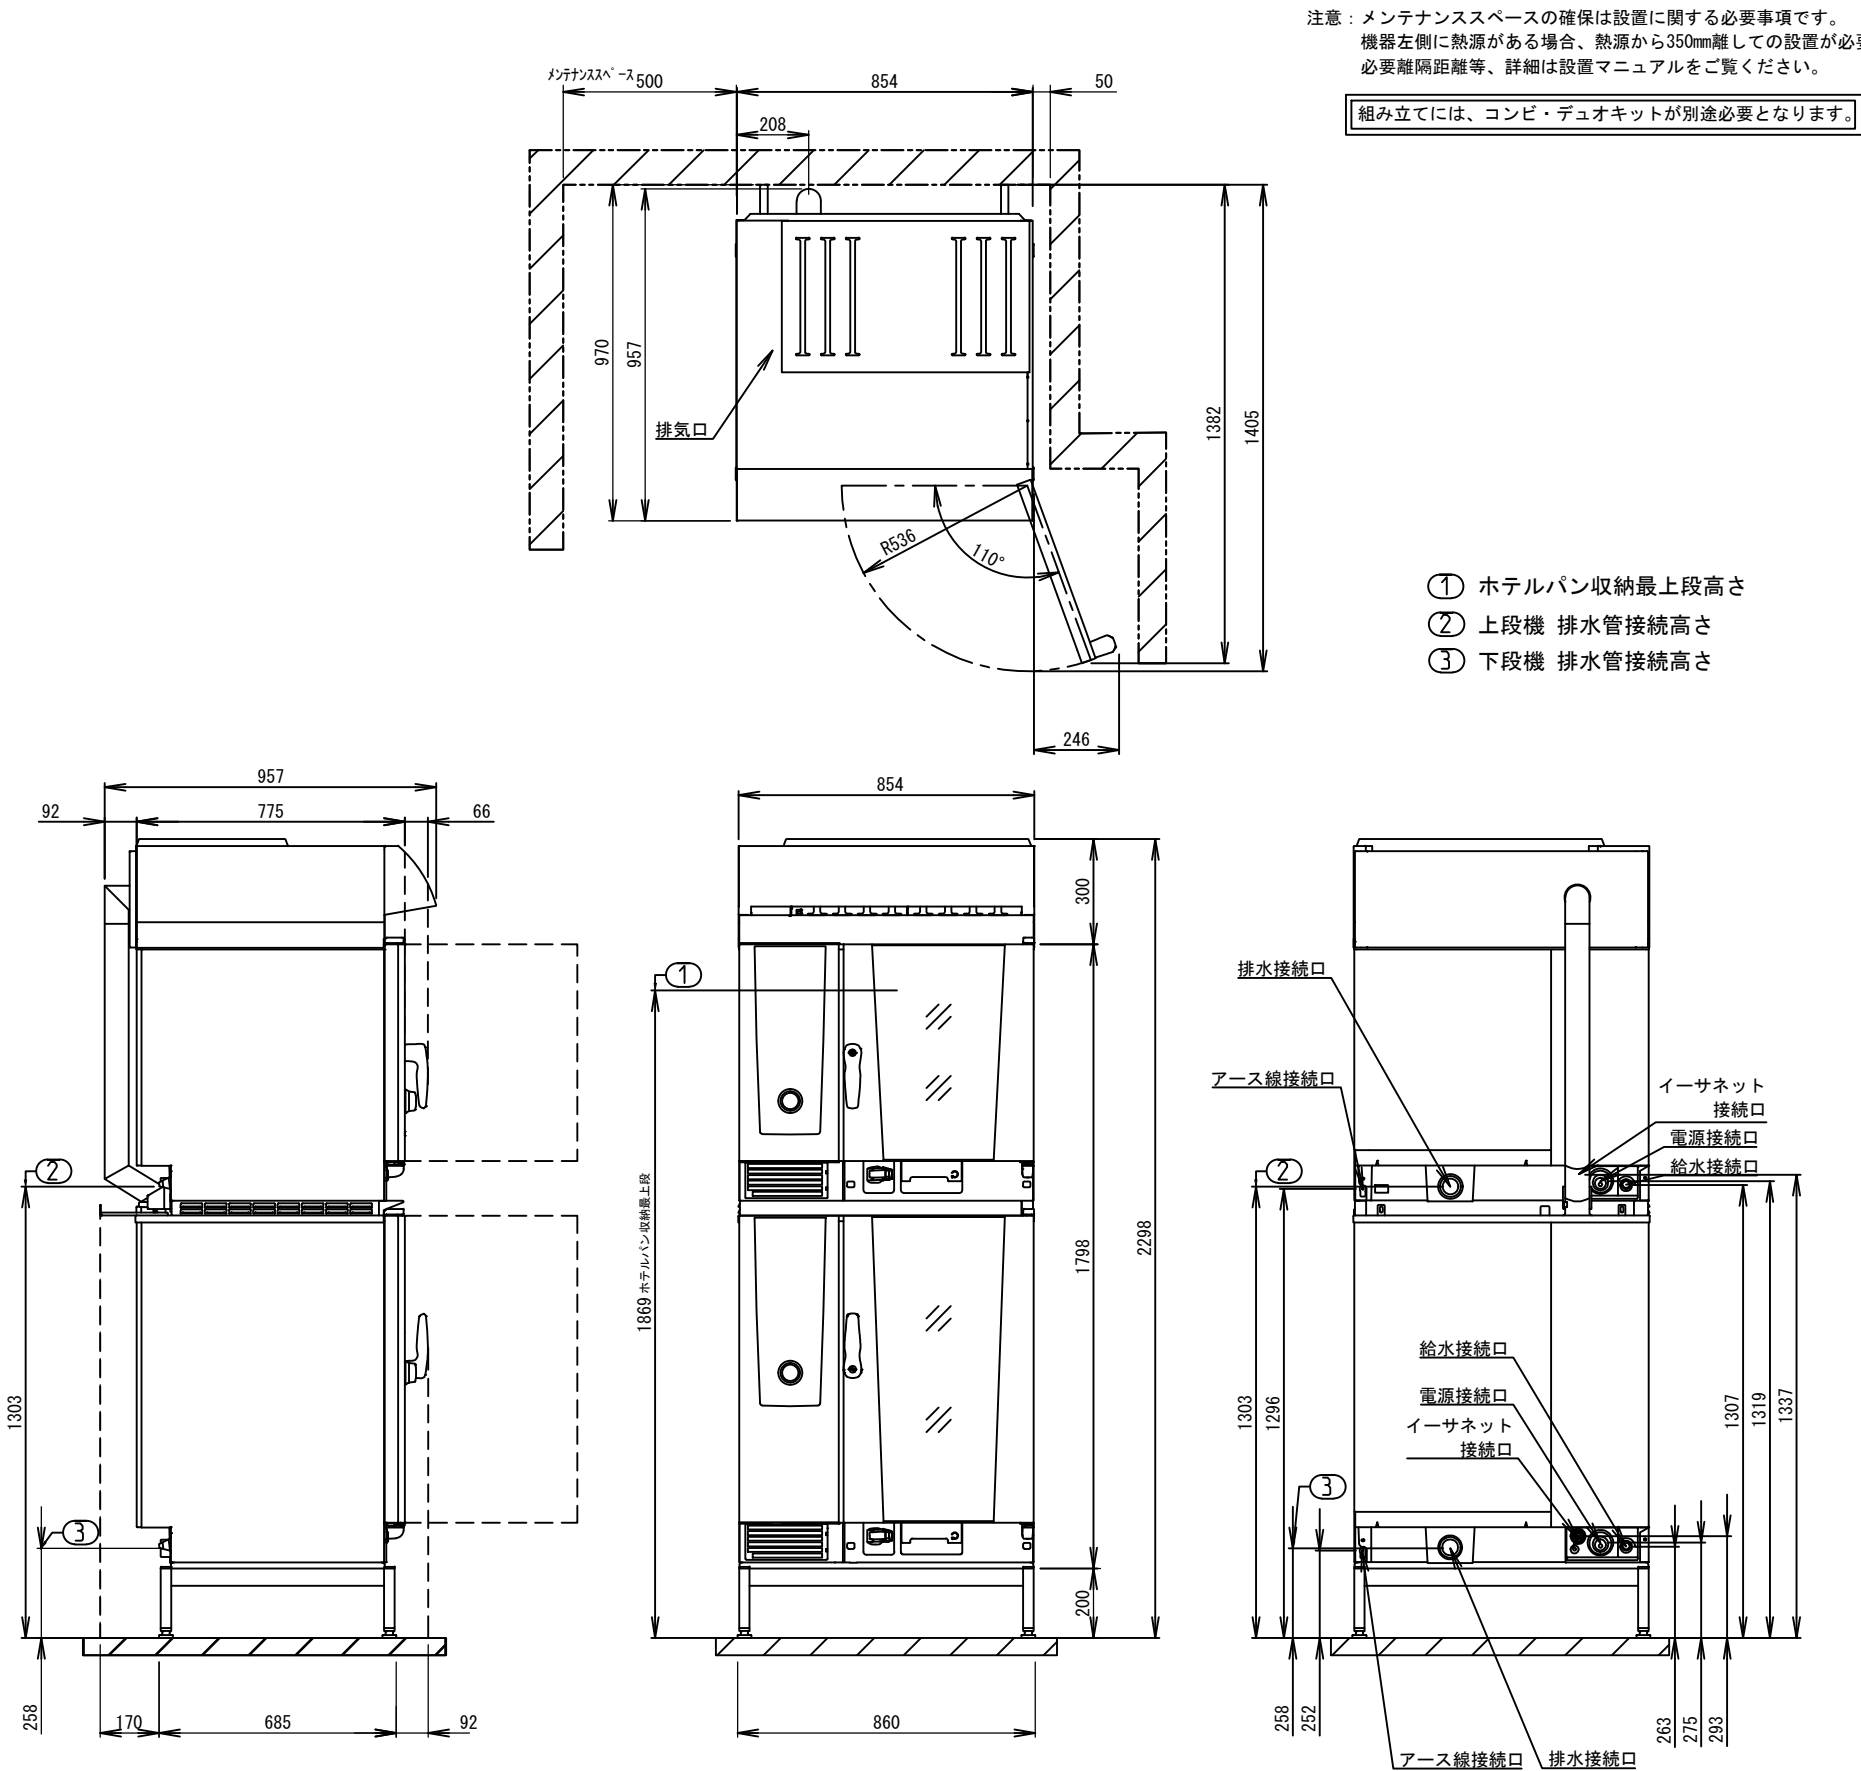

メーカー名		ラショナル	
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 10-1/1 E UltraVent + UG I (200mm feet)	
型式		LM100BE. AXXXXX + LM100DE. AXXXXX	
外形寸法	幅	奥行	高さ
	860 mm	957 mm	2298 mm
容量		1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:10枚)	
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)	
断熱材		グラスウール	
上段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
下段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	60A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	17.5 kW
		ホットエアー	16.64 kW
		スチーム	16.64 kW
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/14sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
UltraVent	電源	単相 100V 50/60Hz	
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)	
	消費電力	160～215W	
	電気接続	本体内電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
給水接続		20A(3/4")x2(水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分	
排水接続		DN50 x2(40A相当)	
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL	
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)	
温度調節範囲		スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃	
構造		庫内のヒーター部はバッフル板にて仕切り	
製品質量		299.7kg (Duoキットと基台を含む, 梱包材を含まない)	
梱包		段ボール梱包(木製下台)	
備考		架台Combi-Duo用 (200mm) 60. 31. 200	

仕様は、予告無しに変更される場合があります。
※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

	Date	Name	Name	
Const.	2024/5/15	NAYU	スチームコンベクションオープン コンビ・デュオ	
Appr.	2024/5/15	INWA		
Upd				
			Model	iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 10-1/1 E UV+ UG I (200mm feet)
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿楽町2-8-8			scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimensions	81