

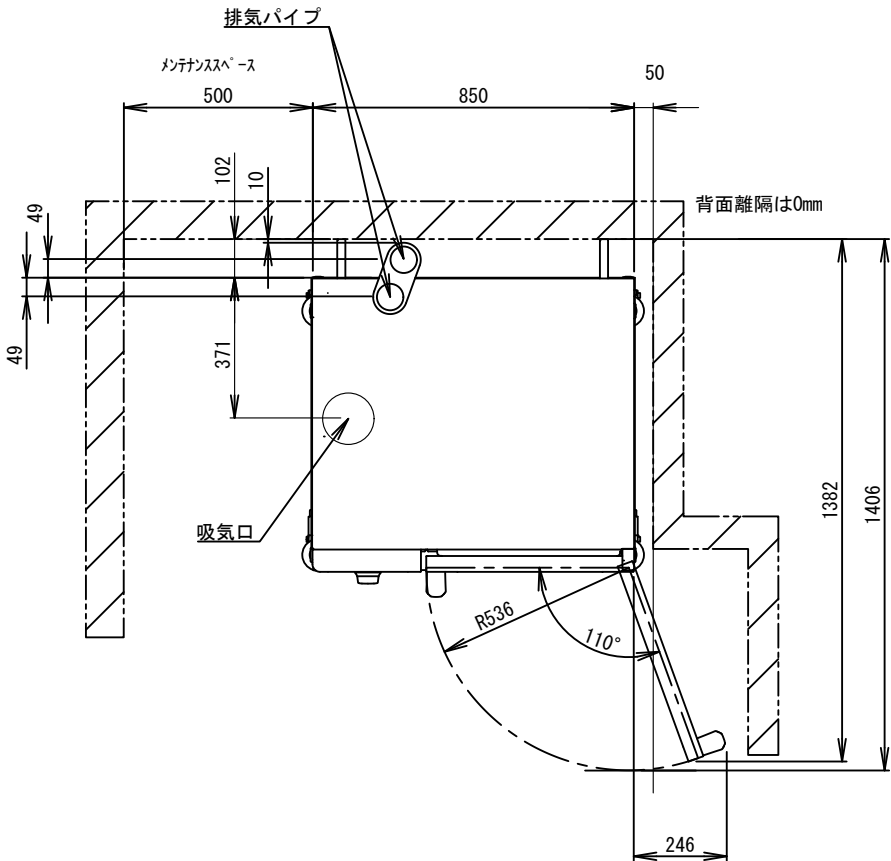
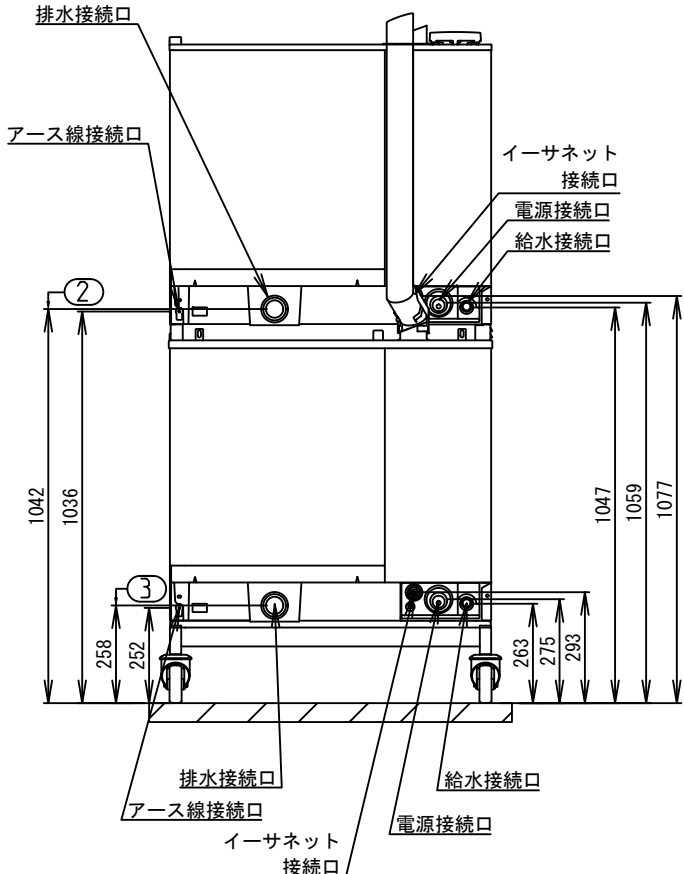


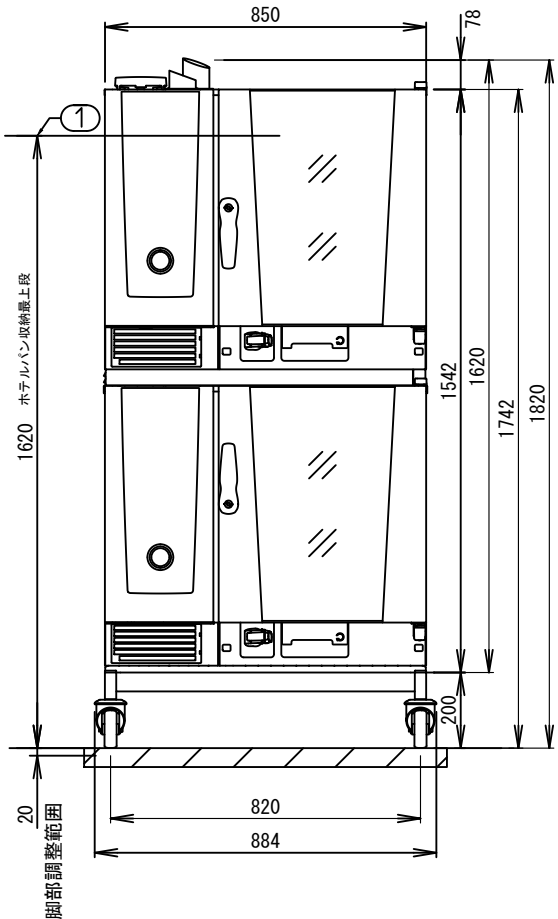

- ① ホテルパン収納最上段高さ
② 上段機 排水管接続高さ
③ 下段機 排水管接続高さ

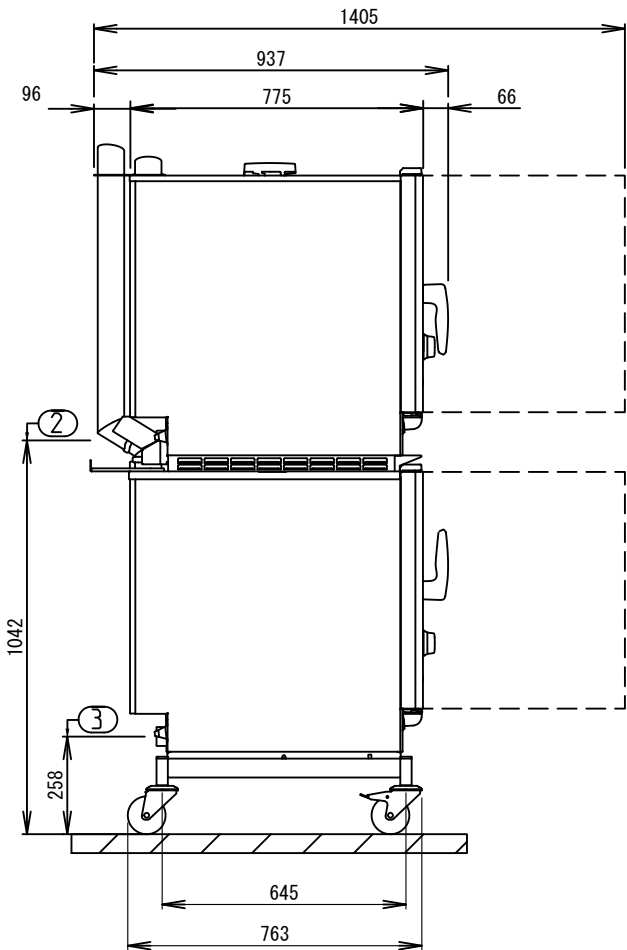

メーカー名		ラショナル	
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E	
型式		LM100BEG. AXXXXX + LM100BE. AXXXXX	
外形寸法	幅	奥行	高さ
	850 mm	937 mm	1820 mm
容量		ベーカリー天板 (400 × 600 mm) × 10枚 上段: 5枚/下段: 5枚 (ラックレール 88 mm) *	
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板 (SUS304相当 18Cr9Ni)	
断熱材		グラスウール	
上段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A (本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
	電気接続	本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m (差込プラグ無し)	
下段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A (本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
	電気接続	本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード: 約2.3m (差込プラグ無し)	
給水接続 (上下段とも必要)		20A (3/4") (水圧: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分	
排水接続 (上下段とも必要)		DN50 (40A相当)	
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL	
安全装置 (過昇防止)		サーモスタット (ホット360°C, スチーム160°C)	
温度調節範囲		スチーム30~130°C, ホット30~300°C, コンビ30~300°C	
構造		庫内と熱交換部はバッフル板にて仕切り 庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式	
製品質量		227.3kg (梱包材を含まない)	
梱包		段ボール梱包 (木製下台)	
備考		Combi-Duoキット: 60,73,991 (E) 架台: 60,31,201 (高さ調整付キャスター 200mm)	

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意: メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。

機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。

必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

	Date	Name	Name
Const.	2026/4/22	INYA	スチームコンベクションオープン
Appro.	2026/4/22	INYA	(ベーカリー仕様) コンビ・デュオ
Upd			
RATIONAL		Model iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E + 架台 UG I (200mm) - caster	
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m		Material	Page
幾何公差 DIN 7184		Dimensions	Bl.