





* 庫内のエアパッフルは、GNモデルとベーカリーモデル400 × 600 mmとは異なります。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

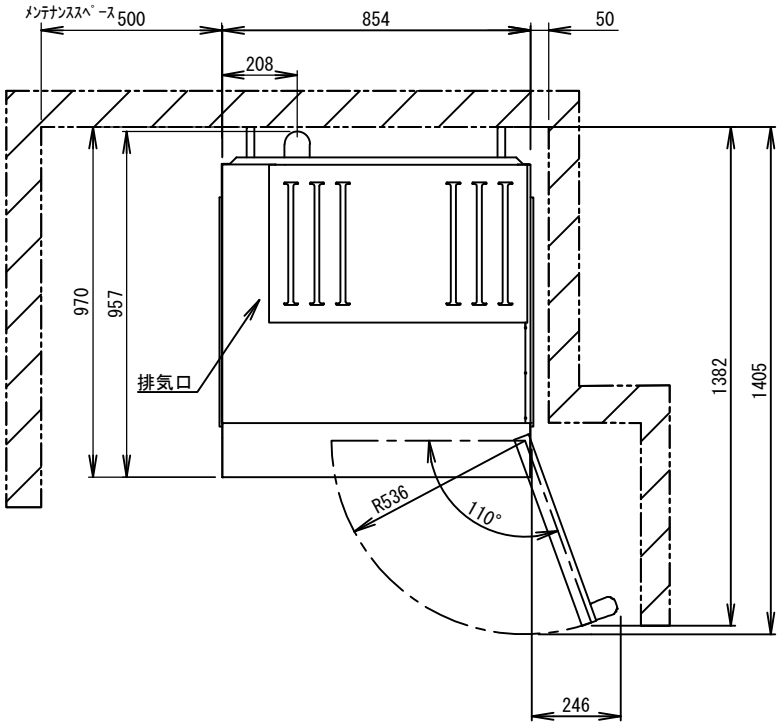

- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ

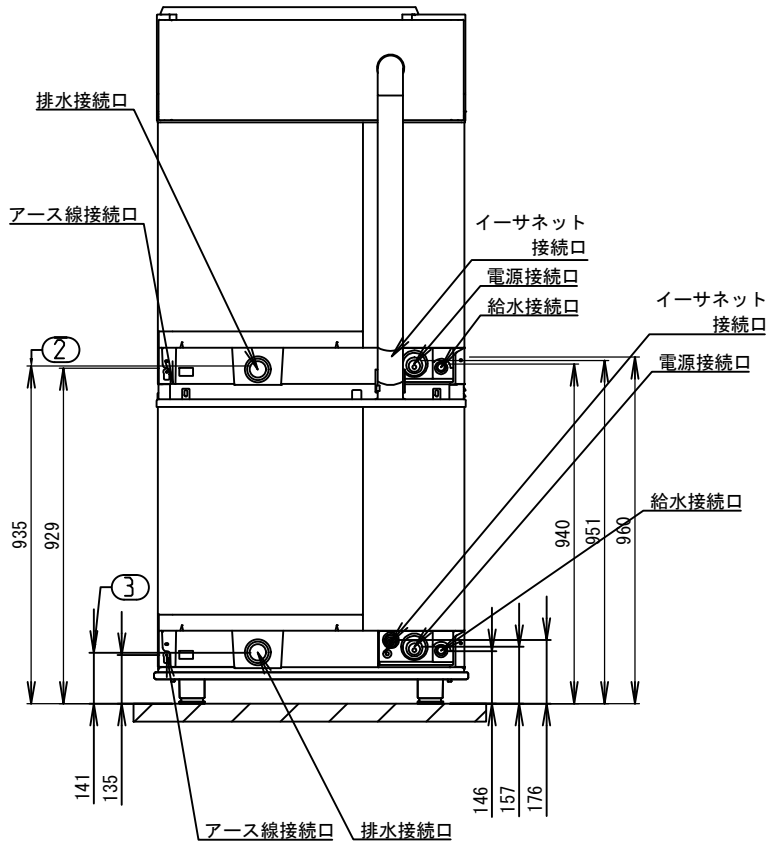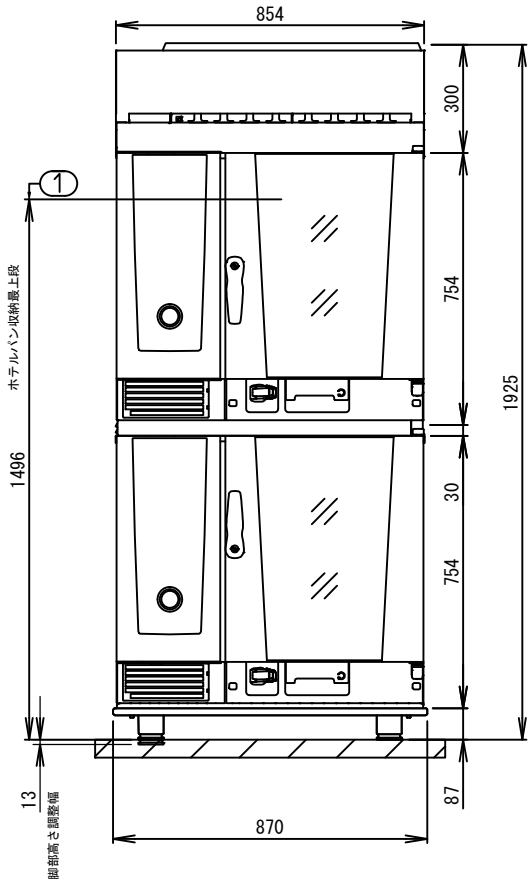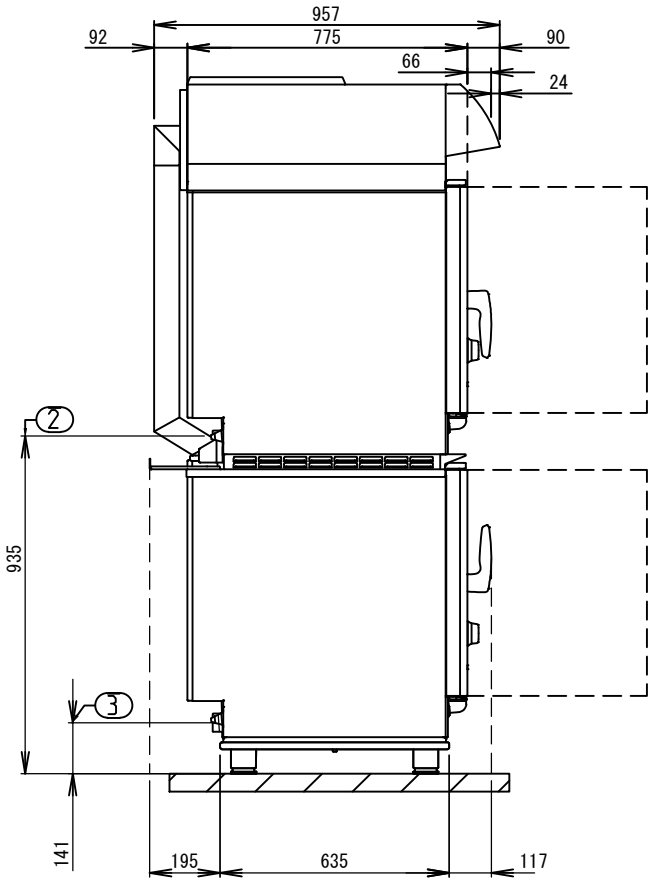

メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E UrtlaVent + 脚部付き基台 (87mm～100mm)		
型式		LM100BE. AXXXXX + LM100BE. AXXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		854 mm	970 mm	1925 mm
容量		ベーカリー天板 (400 × 600 mm) × 10枚 上段:5枚/下段:5枚 (ラックレール88 mm) *		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
上段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
		ホットエアー	9.47 kW	
		スチーム	8.32 kW	
	電気接続	本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
下段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
		ホットエアー	9.47 kW	
		スチーム	8.32 kW	
	電気接続	本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
UltraVent	電源	単相 100V 50/60Hz		
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)		
	消費電力	160～215W		
	電気接続	本体内部電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)		
給水接続		20A(3/4")x2(水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続		DN50x2 (40A相当)		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造		庫内のヒーター部はパッフル板にて仕切り		
製品質量		270.8kg (Duoキットと脚部付き基台を含む, 梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包(木製下台)		
備考		脚部付き基台 (150mm) 60.31.668		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。
※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

	Date	Name	Name
Const.	2023/3/3	NAYU	スチームコンベクションオープン
Appr.	2023/11/1	INYA	(ベーカリー仕様) コンビ・デュオ
Upd	2023/11/1	NAYU	
		Model	iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E UV+ 脚部付き基台 (87mm~100mm)
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m		Material	Page
幾何公差 DIN 7184		Dimensions	Bl