
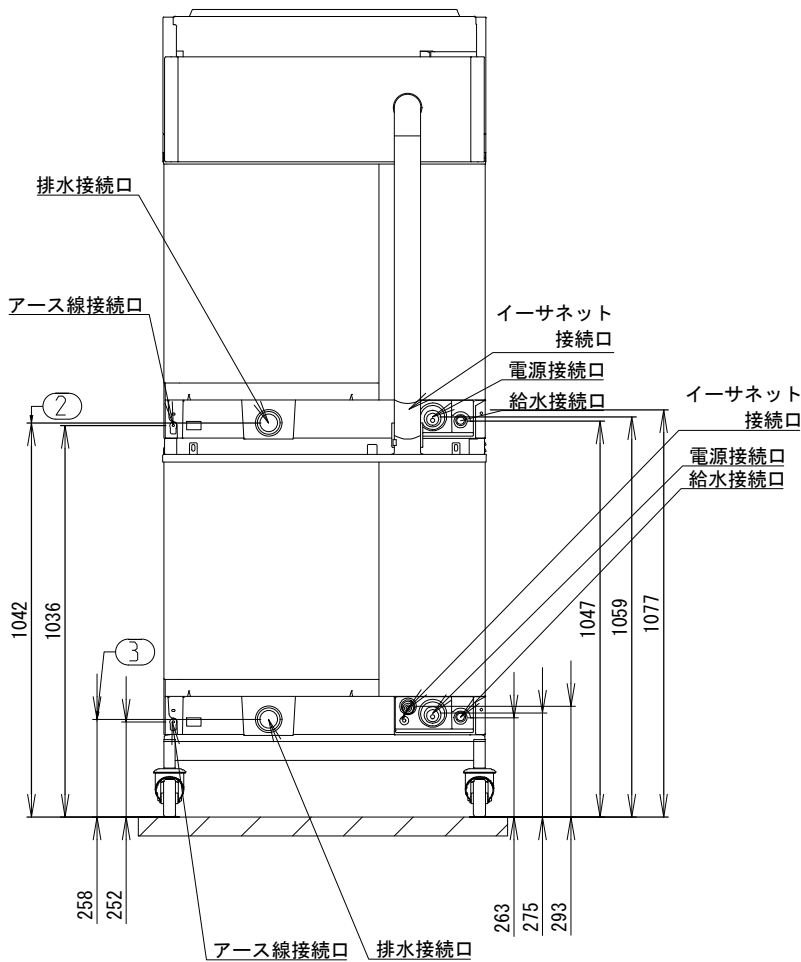
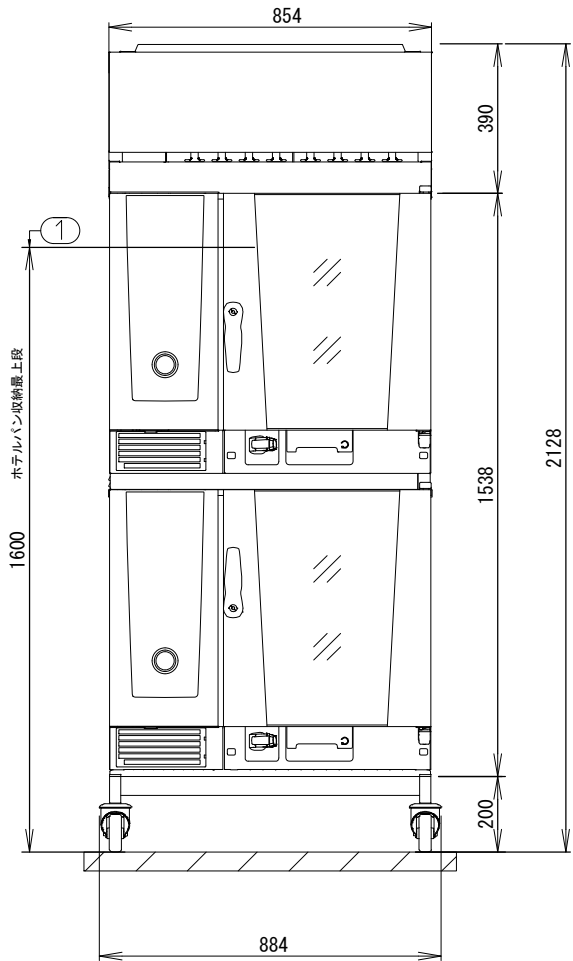


注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

[illegible]

- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ

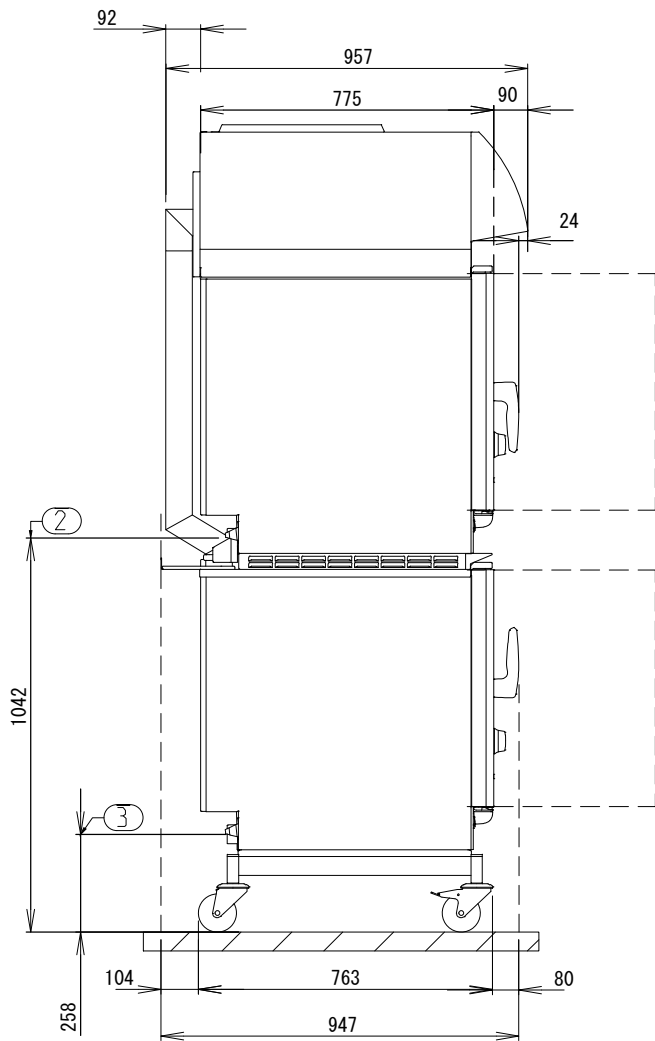

メーカー名		ラシヨナル	
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E UrtlaVent Plus + UG I (200mm castor)	
型式		LM100BE. AXXXXX + LM100BE. AXXXXX	
外形寸法		幅	奥行
		884 mm	957 mm
容量		ベーカリー天板 (400 × 600 mm) ×10枚 上段:5枚/下段:5枚 (ラックレール88 mm) *	
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)	
断熱材		グラスウール	
上段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
	電気接続	本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
下段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
	電気接続	本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
UltraVent Plus	電源	単相 100V 50/60Hz	
	手元開閉器	15A(本機器専用として設置)	
	消費電力	160～215W	
	電気接続	本体内部電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
給水接続		20A(3/4")x2(水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分	
排水接続		DN50 x2(40A相当)	
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL	
安全装置(過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)	
温度調節範囲		スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃	
構造		庫内のヒーター部はパツフル板にて仕切り	
製品質量		296.1kg (Duoキットと基台を含む, 梱包材を含まない)	
梱包		段ボール梱包(木製下台)	
備考		架台Combi-Duo用 (200mm) 60. 31. 201	

仕様は、予告無しに変更される場合があります。
※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

Date	Name	Name	
Const.	2026/1/15	NAYU	
Appro.	2026/1/15	INYA	
Upd			
		Model iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E UVP+ UG I (200mm castors)	
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		scale 1 / 20	
標準公差 DIN 7168 m		Material	Page
幾何公差 DIN 7184		Dimentions	81.