





* 庫内のエアープッフルは、GNモデルとペーカリーモデル400 × 600 mmとは異なります。

注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

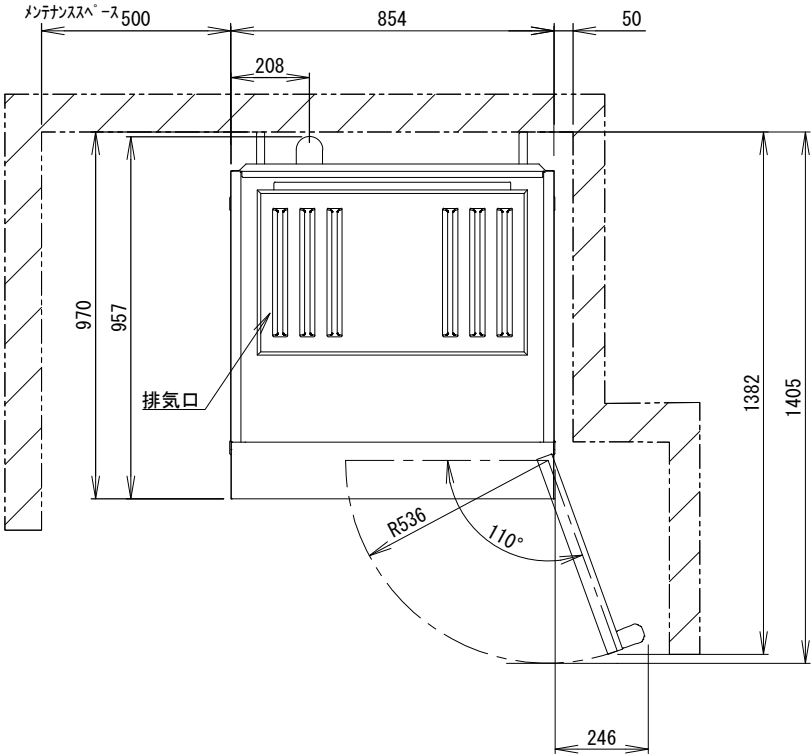

- ① ホテルパン収納最上段高さ
- ② 上段機 排水管接続高さ
- ③ 下段機 排水管接続高さ

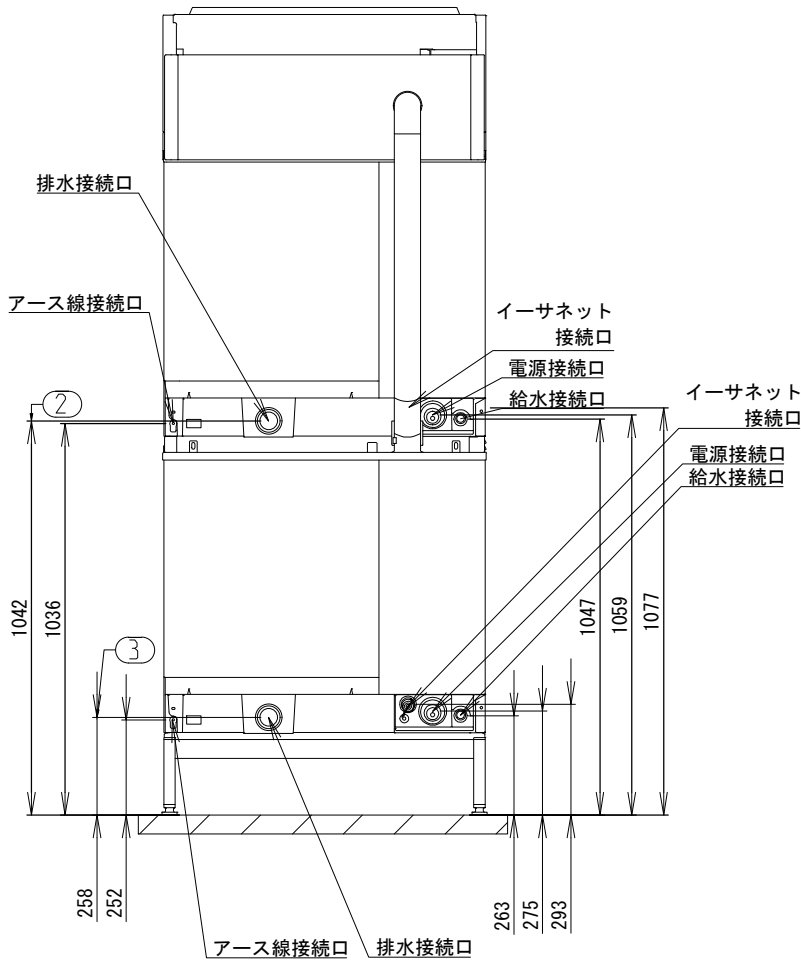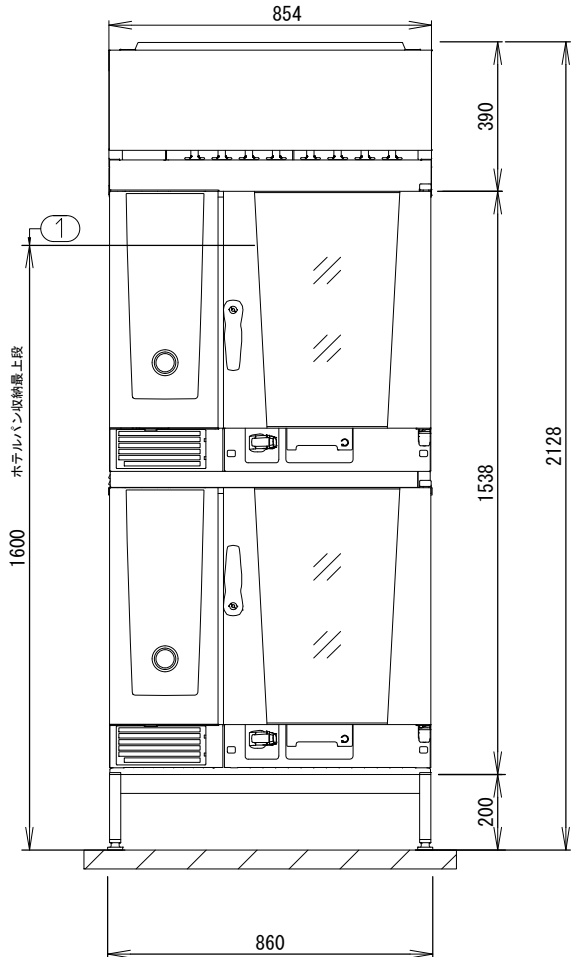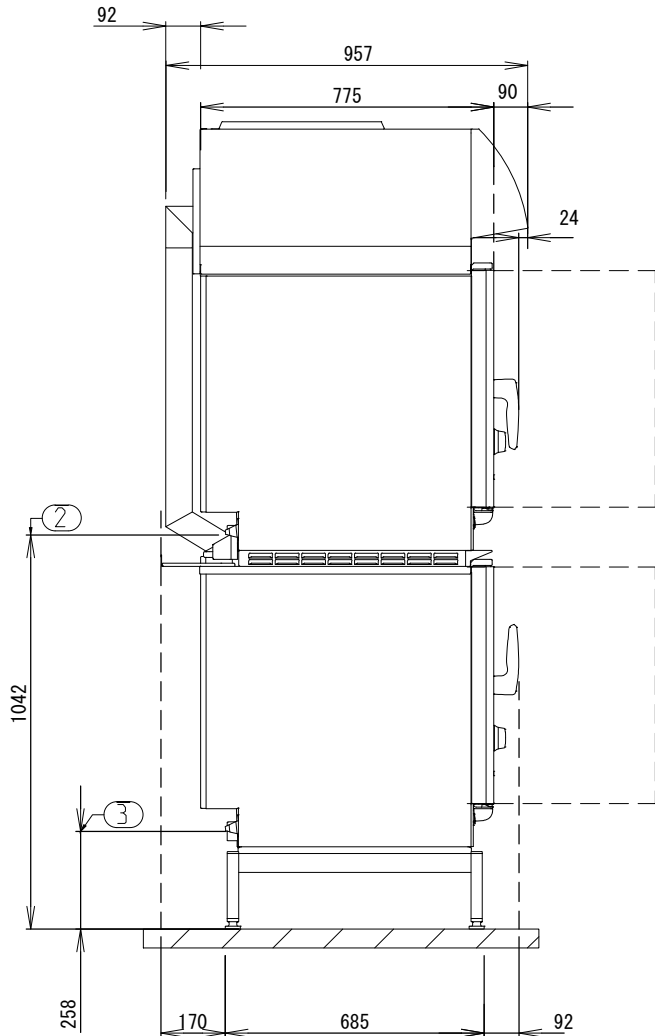

メーカー名		ラショナル		
品名		スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E UrtlaVent Plus + UG I (200mm feet)		
型式		LM100BE. AXXXXX + LM100BE. AXXXXX		
外形寸法		幅	奥行	高さ
		860 mm	957 mm	2128 mm
容量		ペーカリー天板 (400 × 600 mm) × 10枚 上段:5枚/下段:5枚 (ラックレール88 mm) *		
外装・庫内・扉		ステンレス鋼板 (SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材		グラスウール		
上段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	30A (本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
		ホットエアー	9.47 kW	
		スチーム	8.32 kW	
	電気接続	本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m (差込プラグ無し)		
下段	電源	3相 200V 50/60Hz		
	手元開閉器	30A (本機器専用として設置)		
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW	
		ホットエアー	9.47 kW	
		スチーム	8.32 kW	
	電気接続	本体内部電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m (差込プラグ無し)		
UltraVent Plus	電源	単相 100V 50/60Hz		
	手元開閉器	15A (本機器専用として設置)		
	消費電力	160～215W		
	電気接続	本体内部電源引き込み (3芯/2.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m (差込プラグ無し)		
給水接続		20A (3/4") x2 (水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続		DN50 x2 (40A相当)		
安全規格		CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置 (過昇防止)		サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲		スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造		庫内のヒーター部はパッフル板にて仕切り		
製品質量		286kg (Duoキットと基台を含む, 梱包材を含まない)		
梱包		段ボール梱包 (木製下台)		
備考		架台Combi-Duo用 (200mm) 60. 31. 200		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。
※逆扉仕様もございます (操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

	Date	Name	Name
Const.	2026/1/15	NAYU	スチームコンベクションオープン
Appro.	2026/1/15	INVA	(ペーカリー仕様) コンビ・デュオ
Upd			
RATIONAL		Model	iCombi® Pro 6-1/1 E + iCombi® Pro 6-1/1 E UVP+ UG I (200mm feet)
RATIONAL Japan Co., Ltd. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8		scale	1 / 20
標準公差 DIN 7168 m		Material	Page
幾何公差 DIN 7184		Dimensions	Bl.