
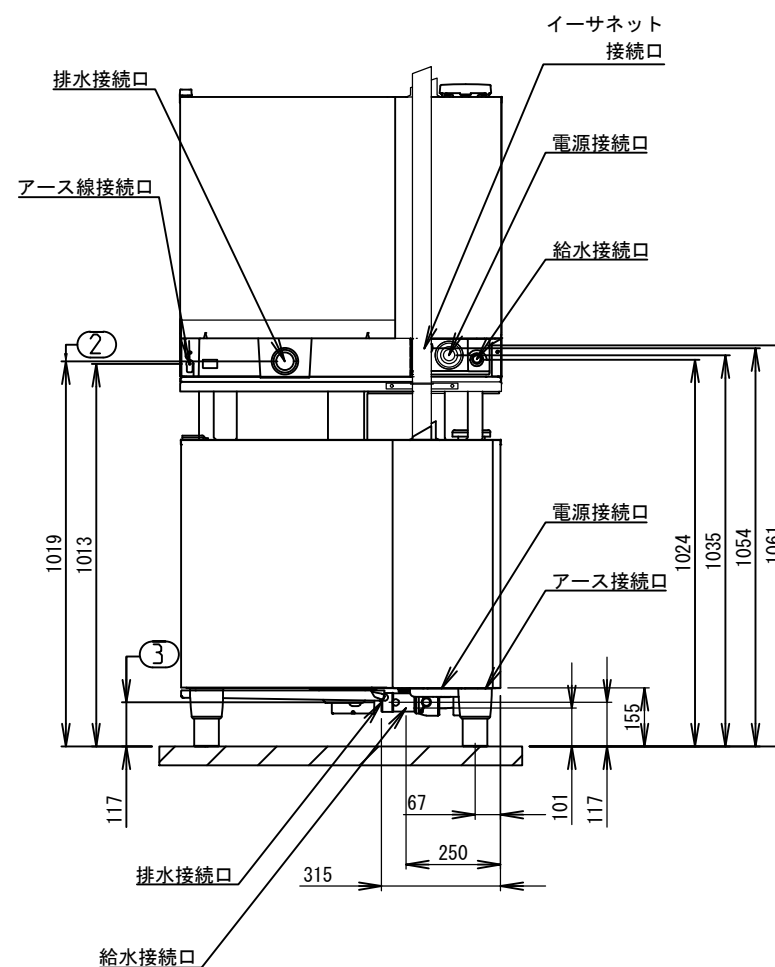
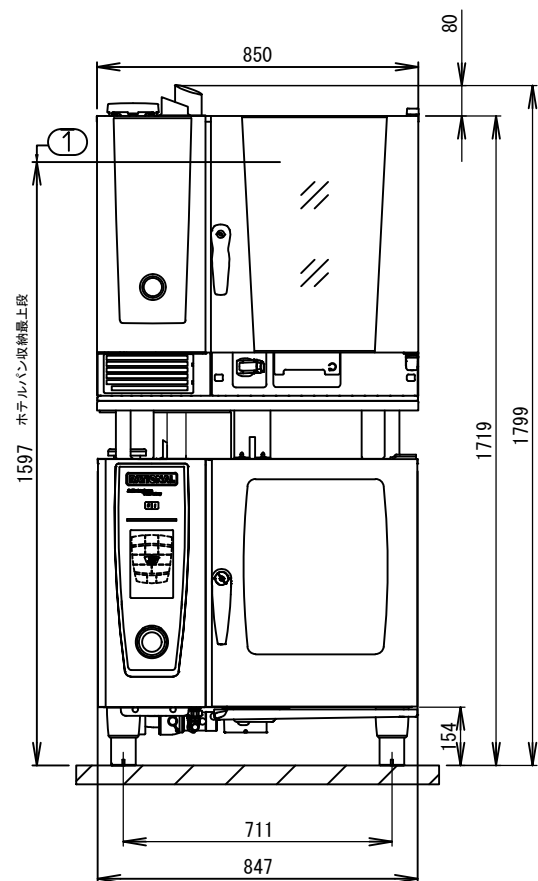




メーカー名	ラショナル		
品名	スチームコンベクションオープン コンビデュオ iCombi® Pro 6-1/1 E + SelfCookingCenter® 61 E		
型式	LM100BE.AXXXXX + SCC 61 E		
外形寸法	幅	奥行	高さ
	850 mm	946 mm	1799 mm
容量	1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚) 1/2GNホテルパン×24枚(上段:12枚/下段:12枚)		
外装・庫内・扉	ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)		
断熱材	グラスウール		
上段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	30A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.47 kW
		スチーム	8.32 kW
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.3m(差込プラグ無し)	
下段	電源	3相 200V 50/60Hz	
	手元開閉器	35A(本機器専用として設置)	
	消費電力	最大消費電力	10.1 kW
		ホットエアー	9.6 kW
		スチーム	8.3 kW
	電気接続	本体内電源引き込み (4芯/5.5sq) (必ずアース接続を行う事。) 電源コード：約2.5m(差込プラグ無し)	
給水接続	20A(3/4″)x2(水圧：0.15～0.6MPa/推奨0.3MPa) 必要流量12リットル/分		
排水接続	DN50 (40A相当)x2		
安全規格	CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL		
安全装置(過昇防止)	サーモスタット (ホット360℃, スチーム160℃)		
温度調節範囲	スチーム30～130℃, ホット30～300℃, コンビ30～300℃		
構造	庫内のヒーター部はパツフル板にて仕切り		
製品質量	240.7kg(梱包材を含まない)		
梱包	段ボール梱包(木製下台)		

仕様は、予告無しに変更される場合があります。
※逆扉仕様もございます（操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません）。
注意：メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

	Date	Name	Name	
Const.	2023/2/16	NAYU	スチームコンベクションオーブン コンビ・デュオ	
Appro.	2023/11/1	INYA		
Upd	2023/11/1	NAYU		
			Model iCombi® Pro 6-1/1 E + SelfCookingCenter® 61 E (SH model)	
RATIONAL Japan Co., LTD. 東京都千代田区神田猿樂町2-8-8			scale 1 / 20	
標準公差 DIN 7168 m			Material	Page
幾何公差 DIN 7184			Dimentions	Bl