

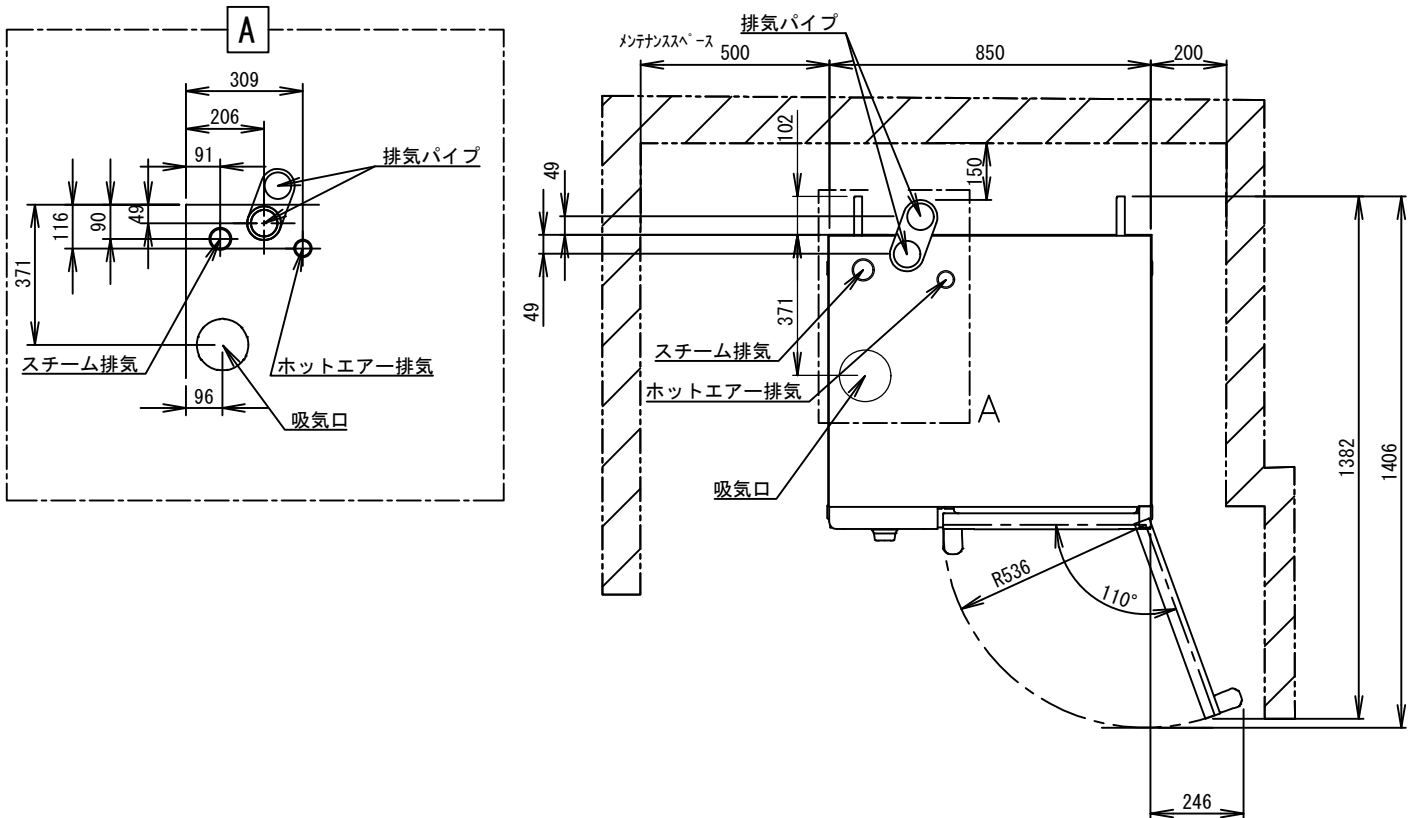
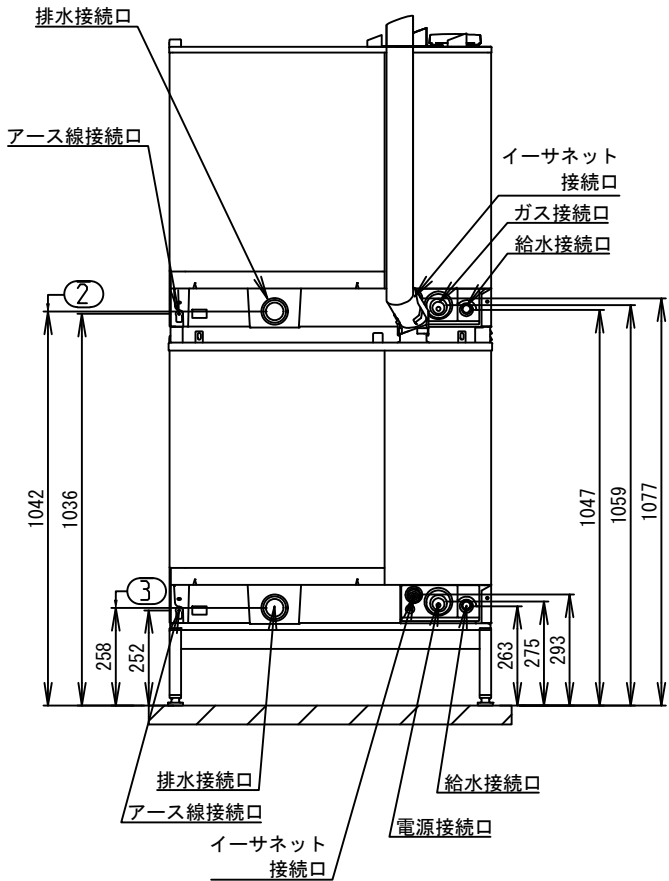


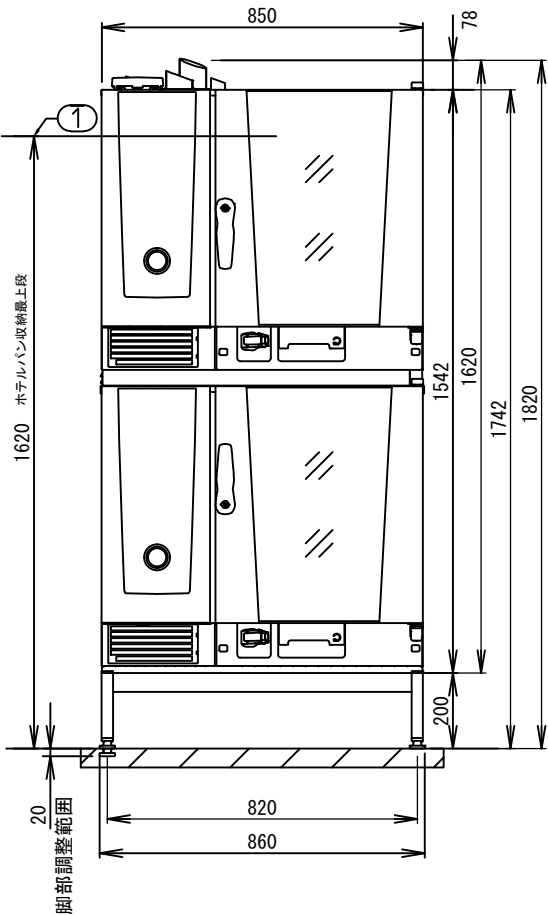

- ① ホテルパン収納最上段高さ  
② 上段機 排水管接続高さ  
③ 下段機 排水管接続高さ

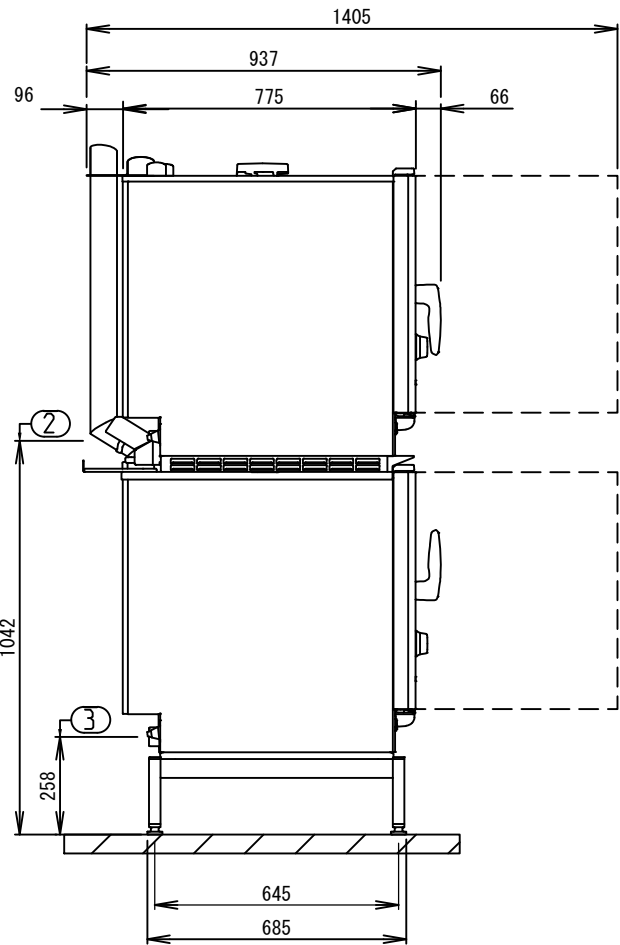

|               |       |              |                                                                     |                   |         |              |
|---------------|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|
| メーカー名         |       |              | ラショナル                                                               |                   |         |              |
| 品名            |       |              | スチームコンベクションオープン コンビデュオ<br>iCombi® Pro 6-1/1 G + iCombi® Pro 6-1/1 E |                   |         |              |
| 型式            |       |              | LM100BG. AXXXXX + LM100BE. AXXXXX                                   |                   |         |              |
| 外形寸法          |       |              | 幅                                                                   | 奥行                | 高さ      |              |
|               |       |              | 850 mm                                                              | 937 mm            | 1820 mm |              |
| 容量            |       |              | 1/1GNホテルパン×12枚(上段:6枚/下段:6枚)                                         |                   |         |              |
| 外装・庫内・扉       |       |              | ステンレス鋼板(SUS304相当 18Cr9Ni)                                           |                   |         |              |
| 断熱材           |       |              | グラスウール                                                              |                   |         |              |
| 上段<br>(ガス式)   | 電源    |              | 単相 100V                                                             |                   |         |              |
|               | 手元開閉器 |              | 15A(本機器専用として設置)                                                     |                   |         |              |
|               | 消費電力  |              | 最大消費電力                                                              | 0.38 kW           |         |              |
|               | 電気接続  |              | 本体内電源引き込み(3芯/2.5sq)<br>(必ずアース接続を行う事。)<br>電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)      |                   |         |              |
|               |       |              | ガス<br>消費量                                                           | 都市ガス<br>(13A/12A) | 最大ガス消費量 | 13.7/12.7 kW |
|               |       |              |                                                                     |                   | ホットエアー  | 13.7/12.7 kW |
|               | スチーム  | 12.6/11.7 kW |                                                                     |                   |         |              |
|               | LPG   | 最大ガス消費量      | 15.1 kW                                                             |                   |         |              |
|               |       | ホットエアー       | 15.1 kW                                                             |                   |         |              |
|               |       | スチーム         | 13.9 kW                                                             |                   |         |              |
|               | ガス接続  |              | 20A(3/4")                                                           |                   |         |              |
| 下段<br>(電気式)   | 電源    |              | 3相 200V 50/60Hz                                                     |                   |         |              |
|               | 手元開閉器 |              | 30A(本機器専用として設置)                                                     |                   |         |              |
|               | 消費電力  |              | 最大消費電力                                                              | 10.1 kW           |         |              |
|               |       |              | ホットエアー                                                              | 9.47 kW           |         |              |
|               |       |              | スチーム                                                                | 8.32 kW           |         |              |
|               | 電気接続  |              | 本体内電源引き込み<br>(4芯/5.5sq)<br>(必ずアース接続を行う事。)<br>電源コード: 約2.3m(差込プラグ無し)  |                   |         |              |
|               |       |              |                                                                     |                   |         |              |
| 給水接続(上下段とも必要) |       |              | 20A(3/4") (水圧: 0.15~0.6MPa/推奨0.3MPa)<br>必要流量12リットル/分                |                   |         |              |
| 排水接続(上下段とも必要) |       |              | DN50(40A相当)                                                         |                   |         |              |
| 安全規格          |       |              | CE, IPX5, VDE, GS, DVGW, SVGW, UL, NSF, GL                          |                   |         |              |
| 安全装置(過昇防止)    |       |              | サーモスタット<br>(ホット360℃, スチーム160℃)                                      |                   |         |              |
| 温度調節範囲        |       |              | スチーム30~130℃, ホット30~300℃, コンビ30~300℃                                 |                   |         |              |
| 構造            |       |              | 庫内と熱交換部はパツフル板にて仕切り<br>庫内加熱方法: 熱交換パイプによる間接加熱方式                       |                   |         |              |
| 製品質量          |       |              | 233.9kg(梱包材を含まない)                                                   |                   |         |              |
| 梱包            |       |              | 段ボール梱包(木製下台)                                                        |                   |         |              |
| 備考            |       |              | Combi-Duoキット: 60.73.991 (E)<br>架台: 60.31.200 (高さ200mm)              |                   |         |              |

仕様は、予告無しに変更される場合があります。

※逆扉仕様もございます(操作パネルの位置及び外形寸法は変わりません)。

注意: メンテナンススペースの確保は設置に関する必要事項です。  
機器左側に熱源がある場合、熱源から350mm離しての設置が必要です。  
必要離隔距離等、詳細は設置マニュアルをご覧ください。

組み立てには、コンビ・デュオキットが別途必要となります。

|                                               |           |                                                                         |                            |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Date                                          |           | Name                                                                    | Name                       |
| Const.                                        | 2021/4/17 | INYA                                                                    | スチームコンベクションオープン<br>コンビ・デュオ |
| Appro.                                        | 2025/6/7  | INYA                                                                    |                            |
| Upd                                           | 2025/6/7  | NAYU                                                                    |                            |
| RATIONAL Japan Co., LTD.<br>東京都千代田区神田猿樂町2-8-8 |           | Model<br>iCombi® Pro 6-1/1 G + iCombi® Pro 6-1/1 E<br>+ 架台 UG I (200mm) |                            |
| 標準公差 DIN 7168 m                               |           | scale<br>1 / 20                                                         |                            |
| 幾何公差 DIN 7184                                 |           | Material                                                                | Page                       |
|                                               |           | Dimensions                                                              | BI.                        |